


BK 150 FUE H / BS 150 FUE H
V 6020 TR L

H11-35

Instructions de paramétrage -
schéma électrique / de câblage

FR

alimentation 230V / 50Hz
Câble d'alimentation min. 3x2,5mm²
Tension de commande 24V DC
Année de construction 2011ff

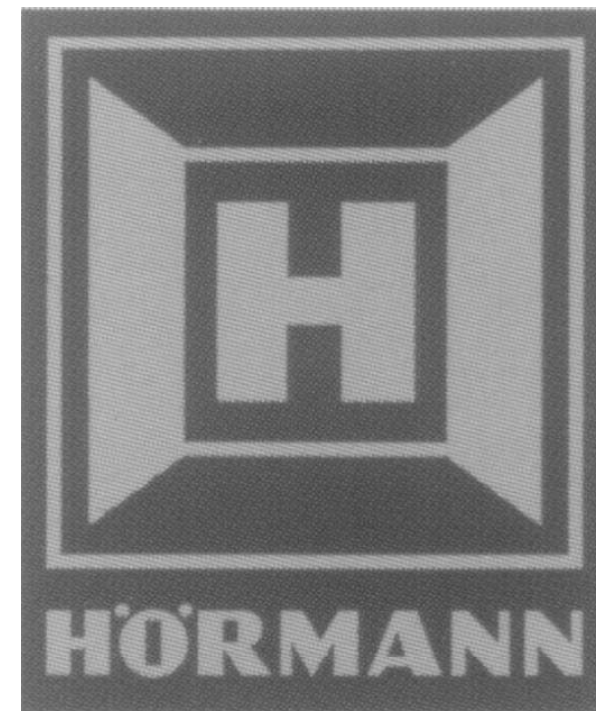

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
D-33803 Steinhagen

Sous réserve de modifications techniques!

2

			Datum				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		page de garde			=	+
			Bearb.	Lie								Gesamt	Page
			Gepr.	17.06.2011									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				H11-35	21	1

Sommaire


Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet

SEUJ005D.F06/LIE/12.04.2007


[illegible]


Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé!





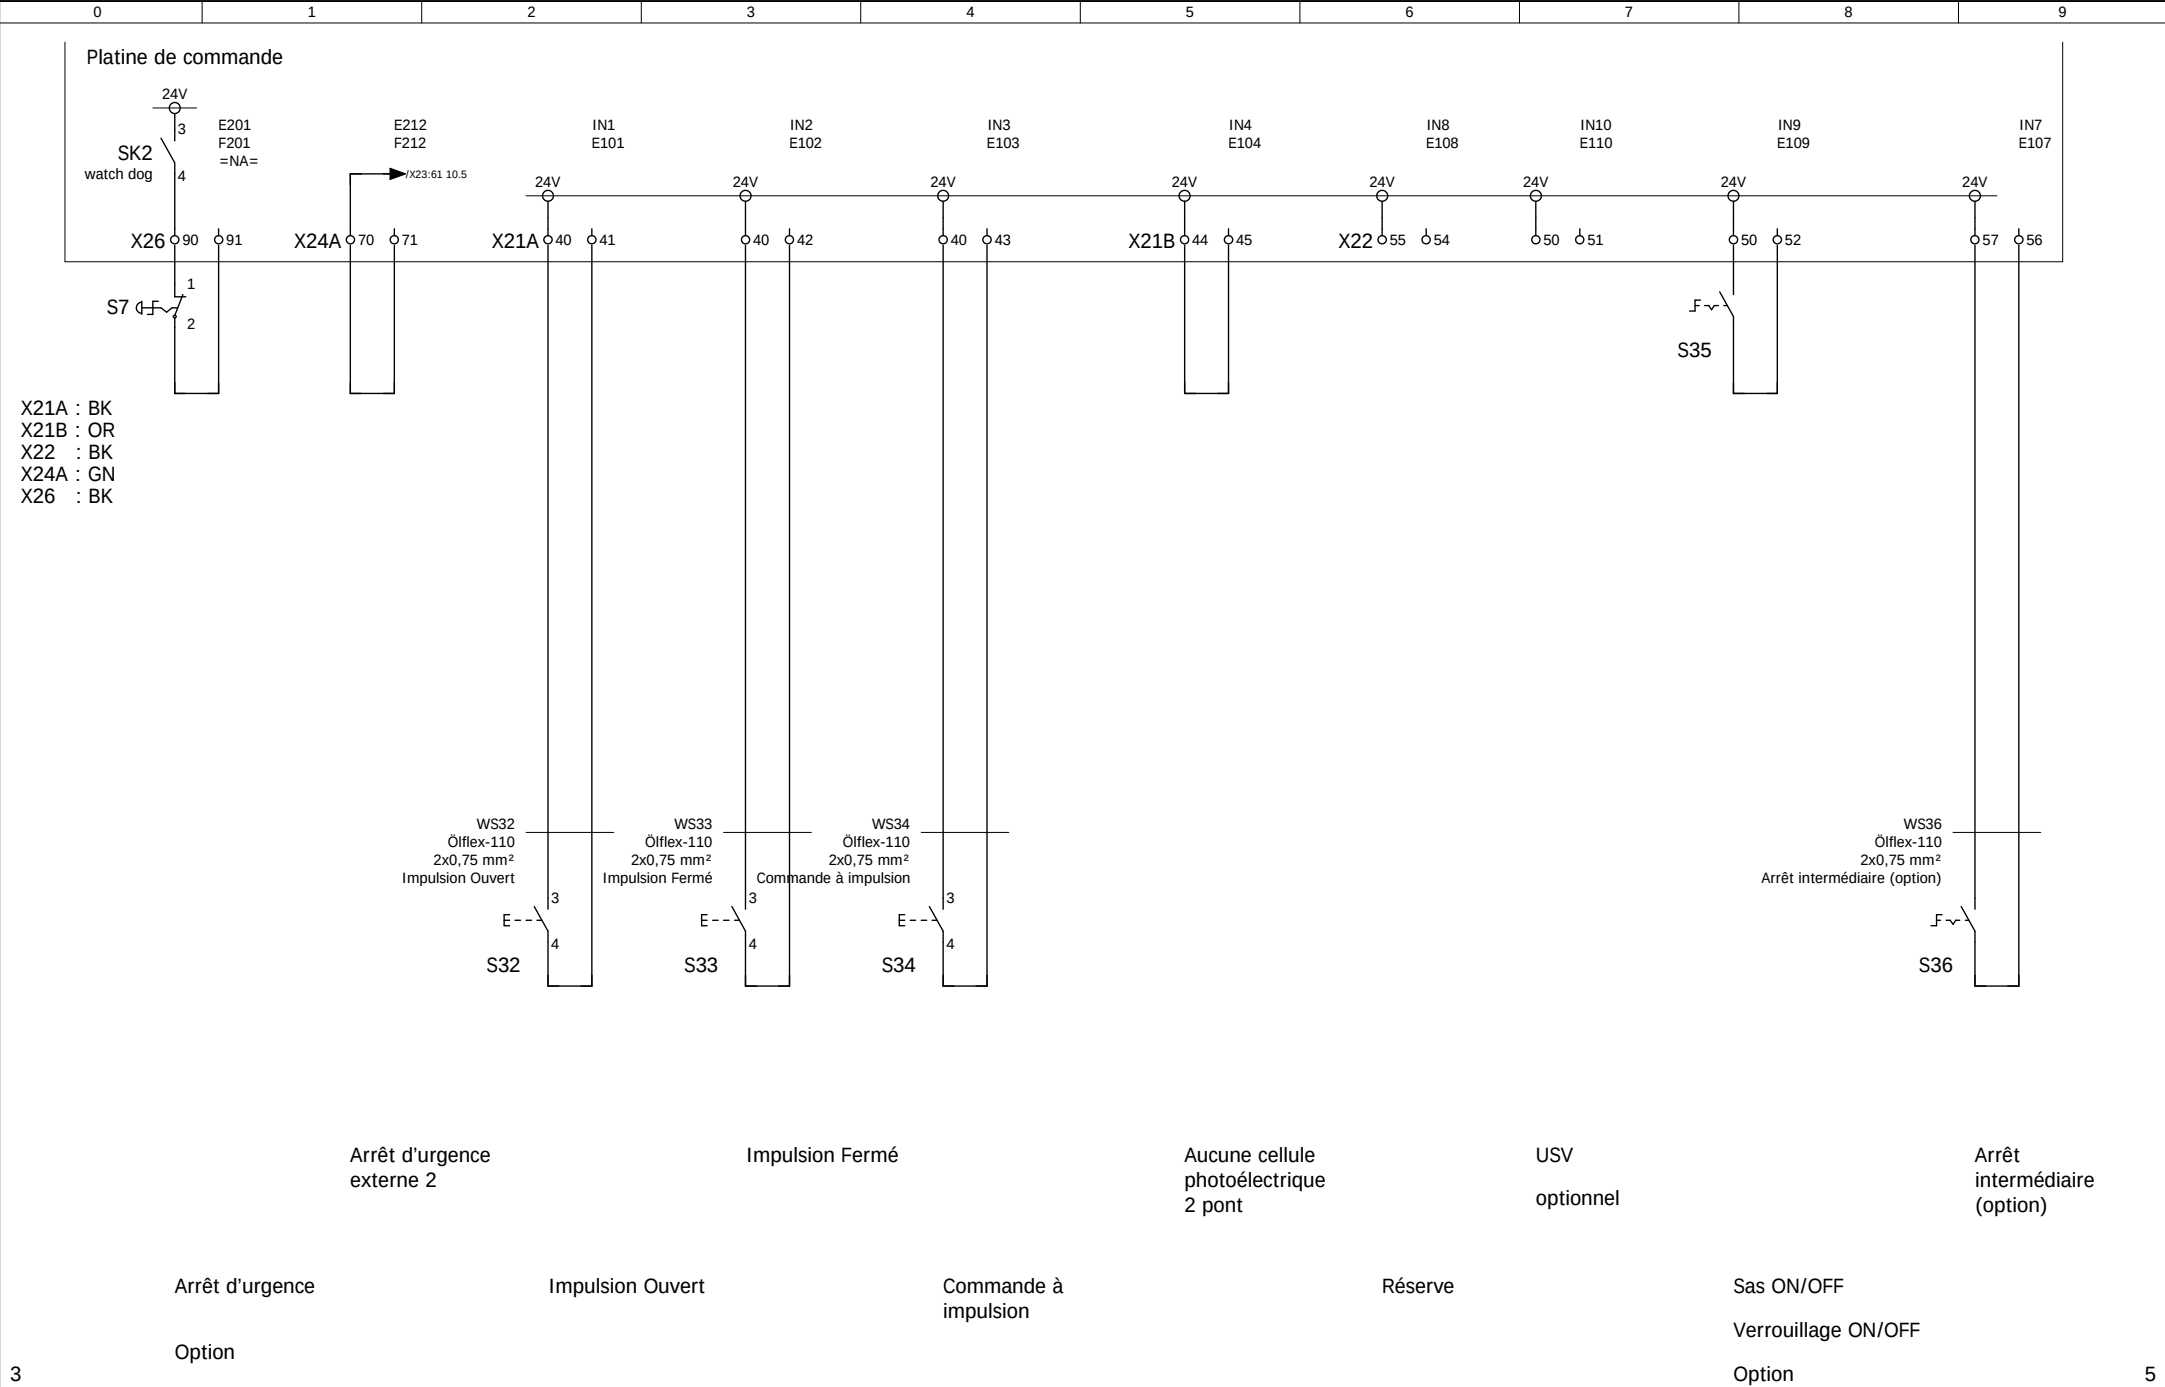

3			5		
			Elément de commande à impulsion		
			H11-35		
			21		
			4		

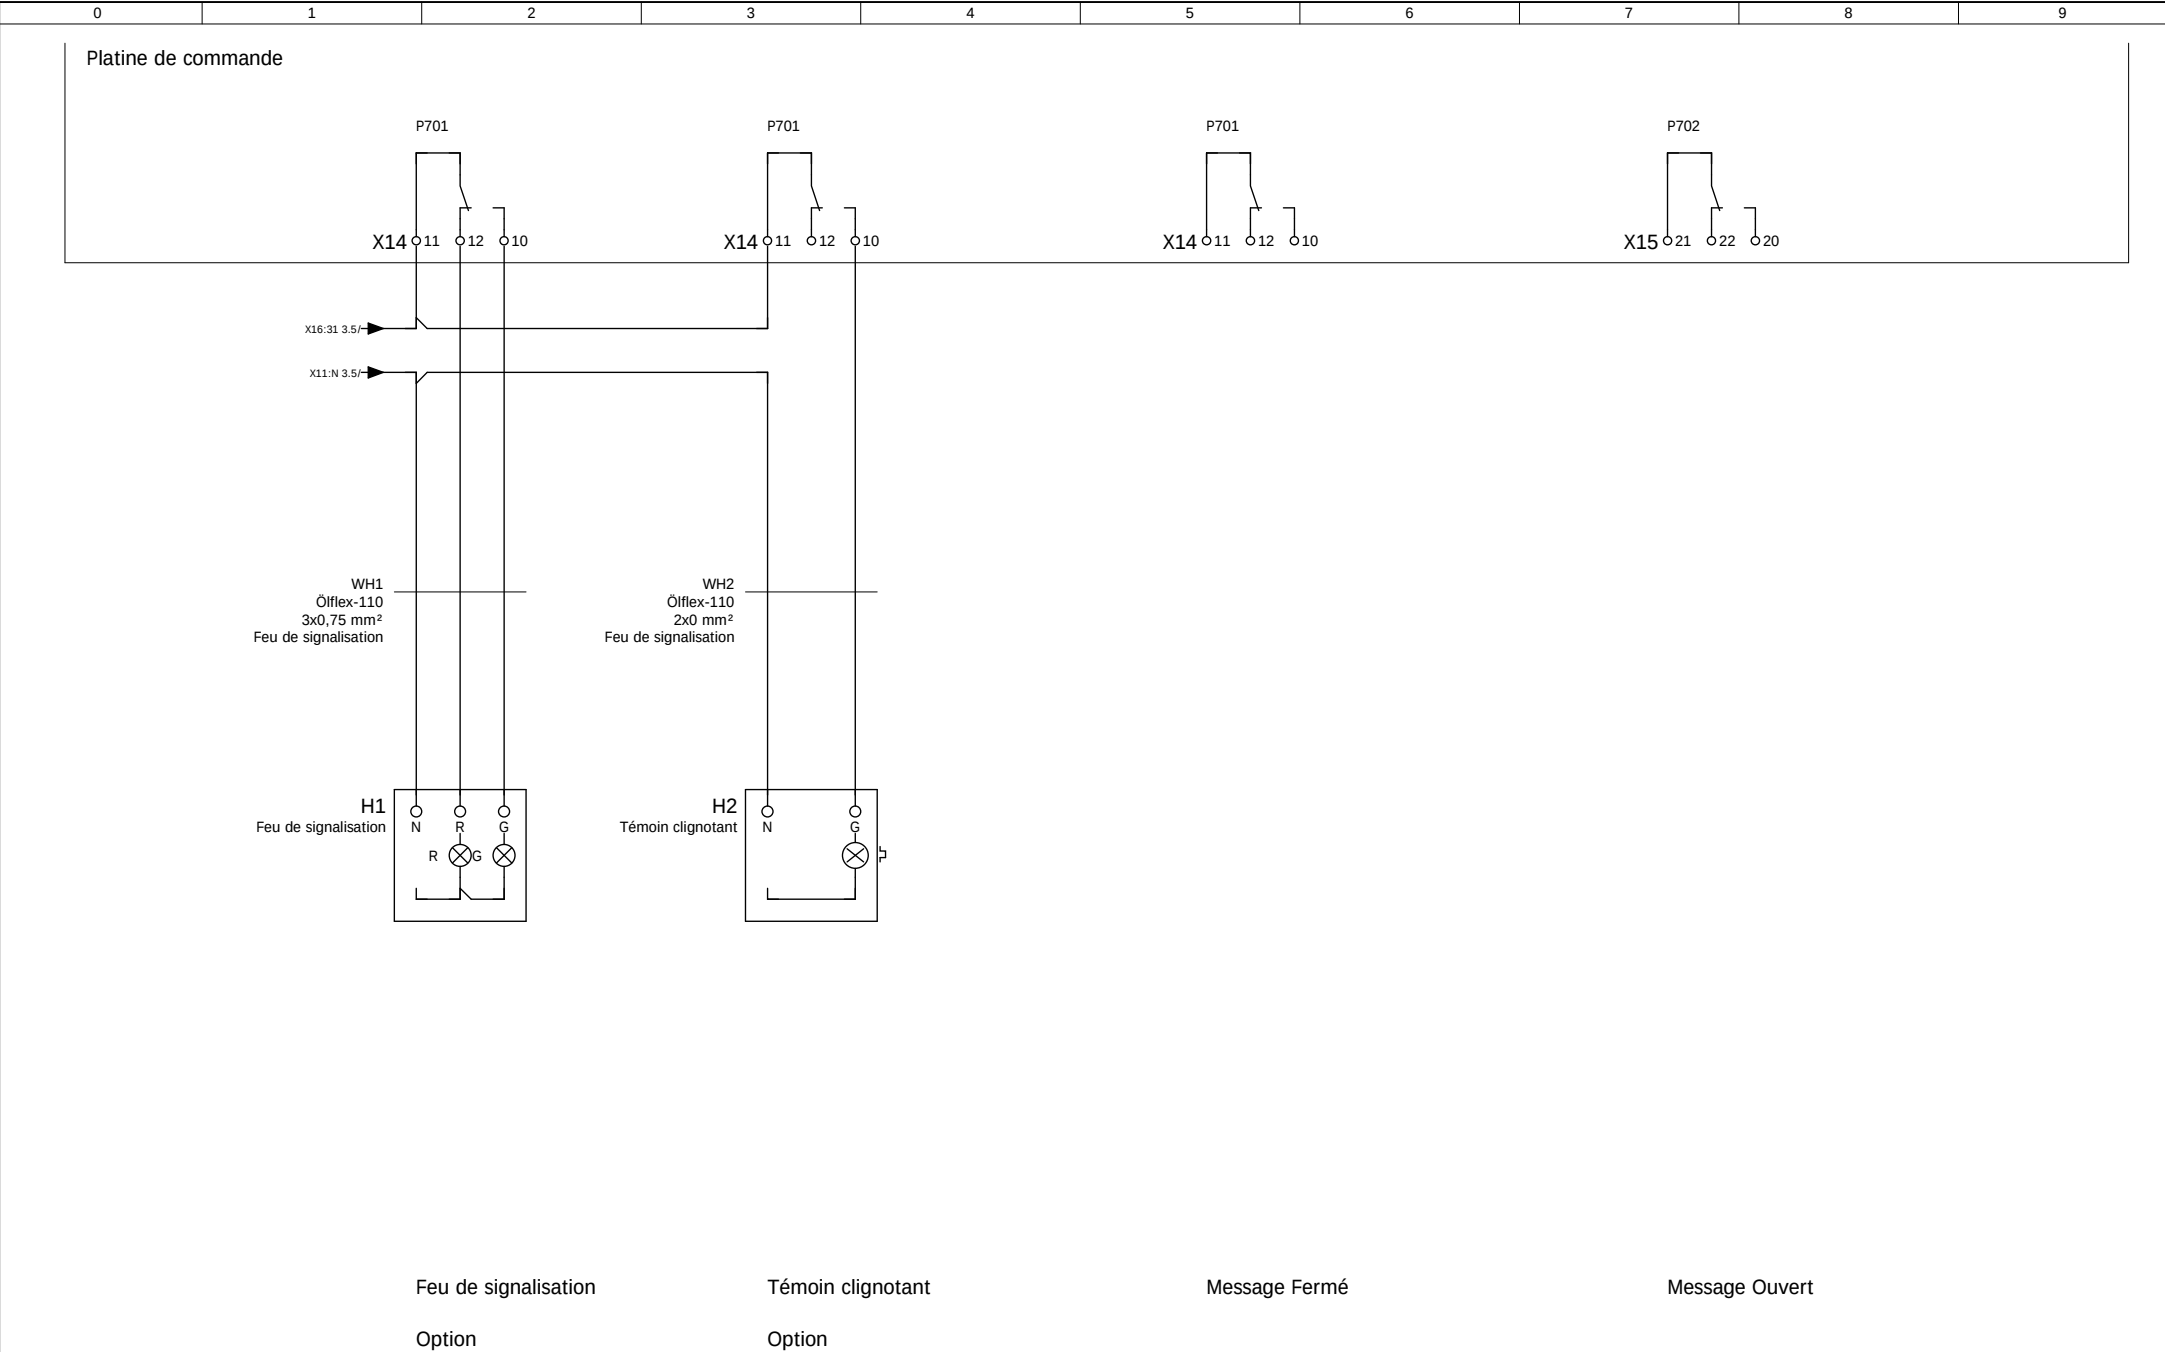


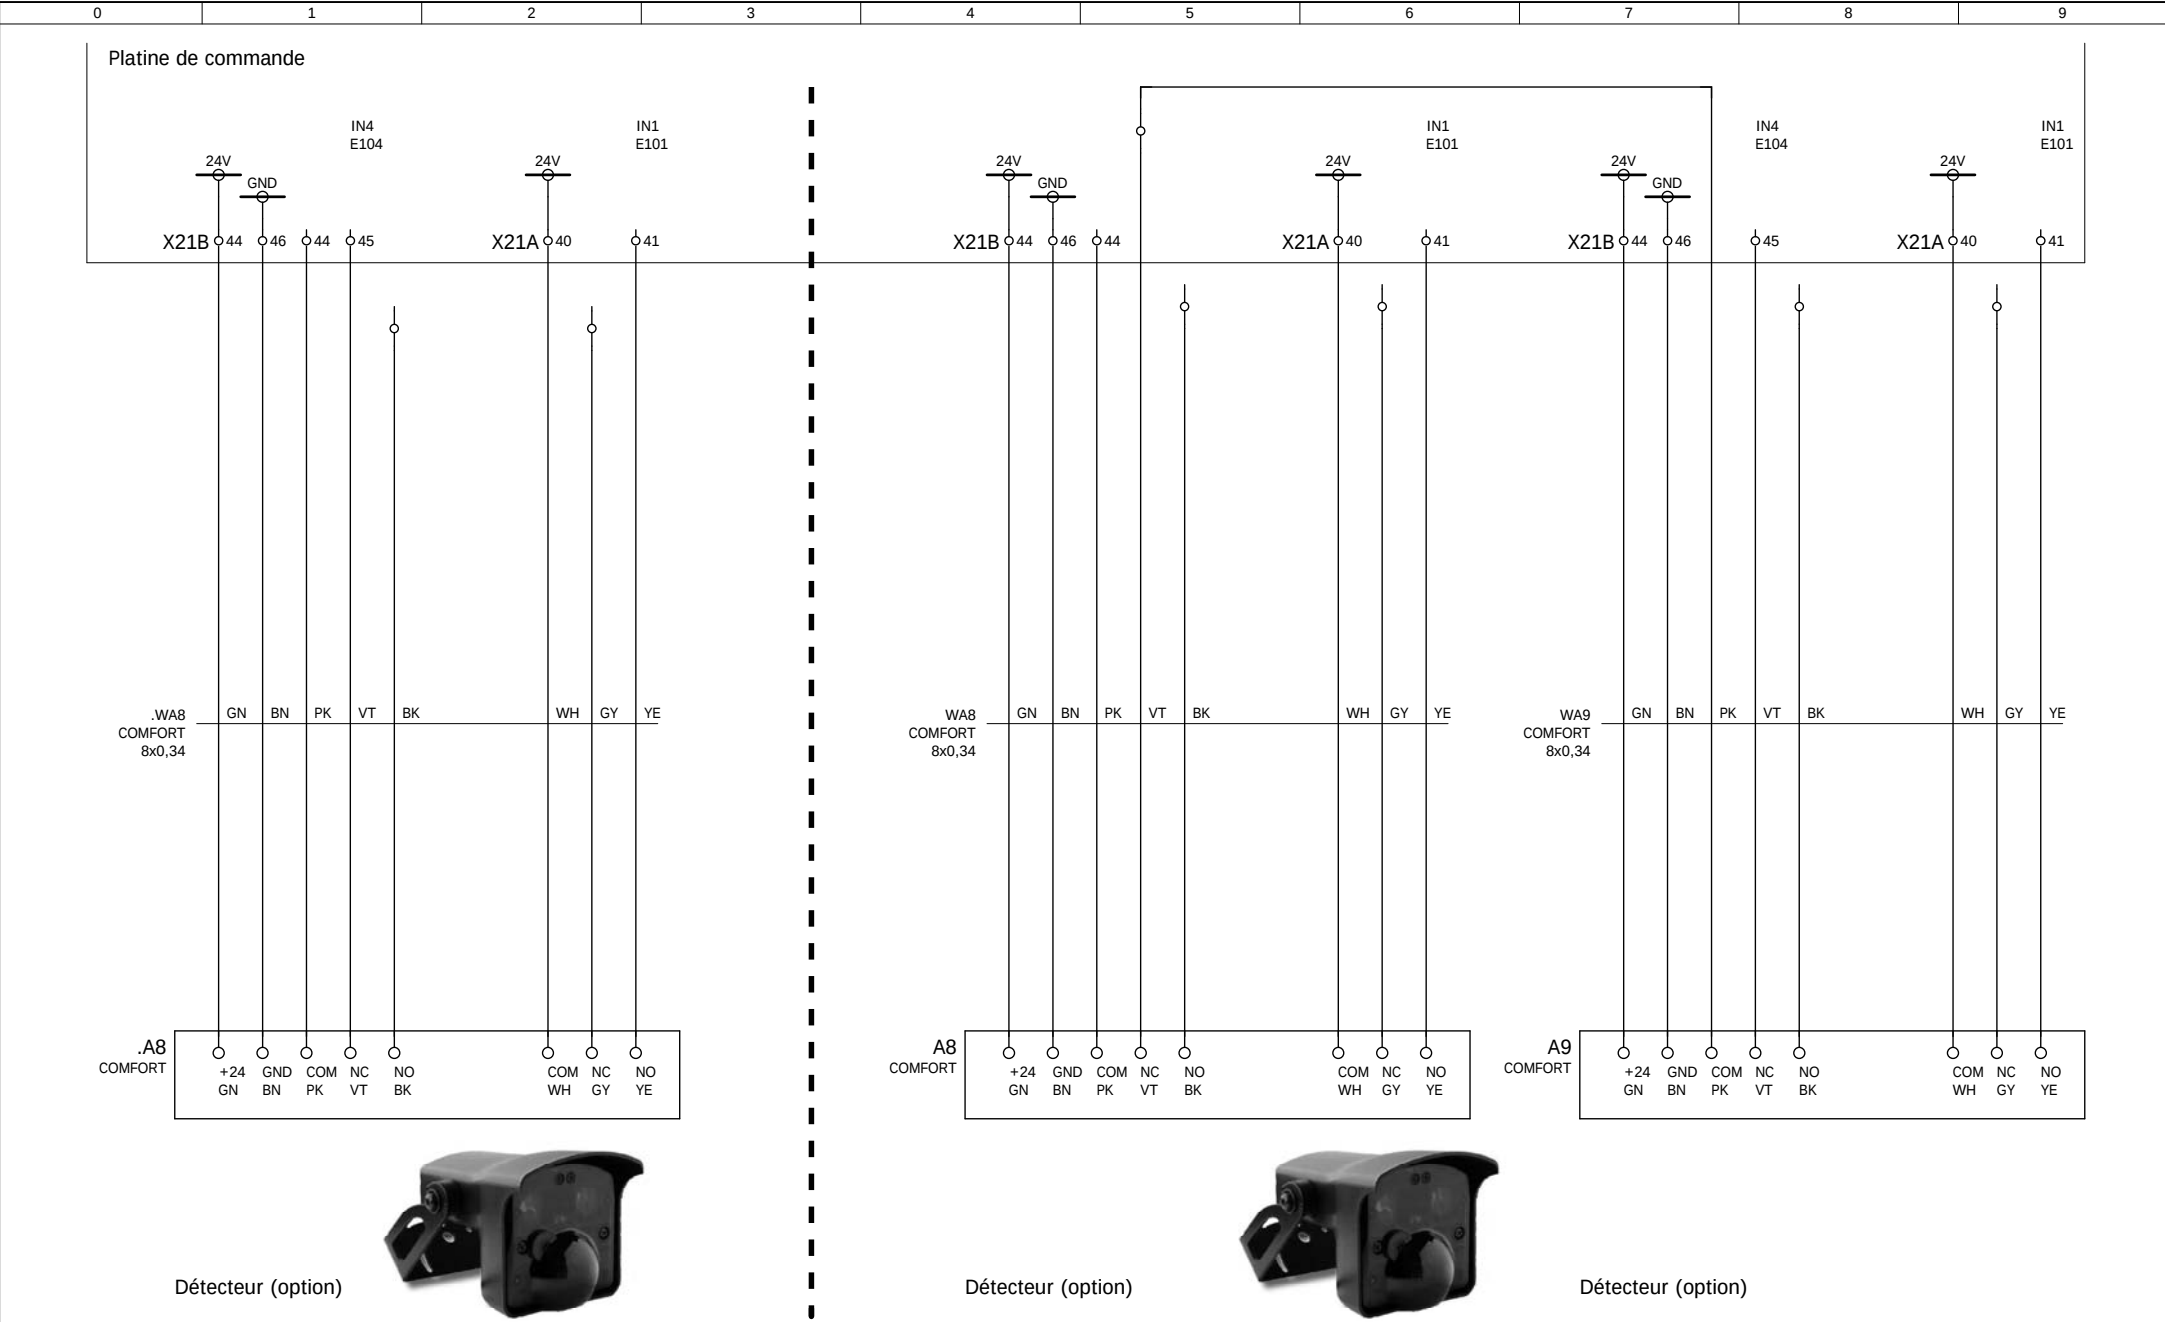


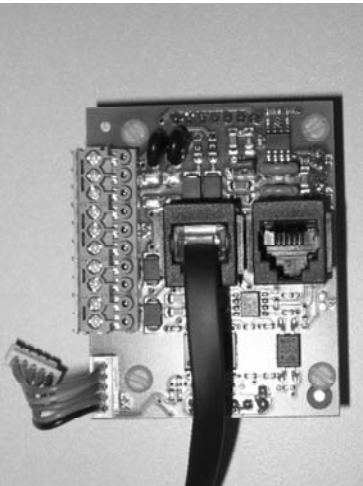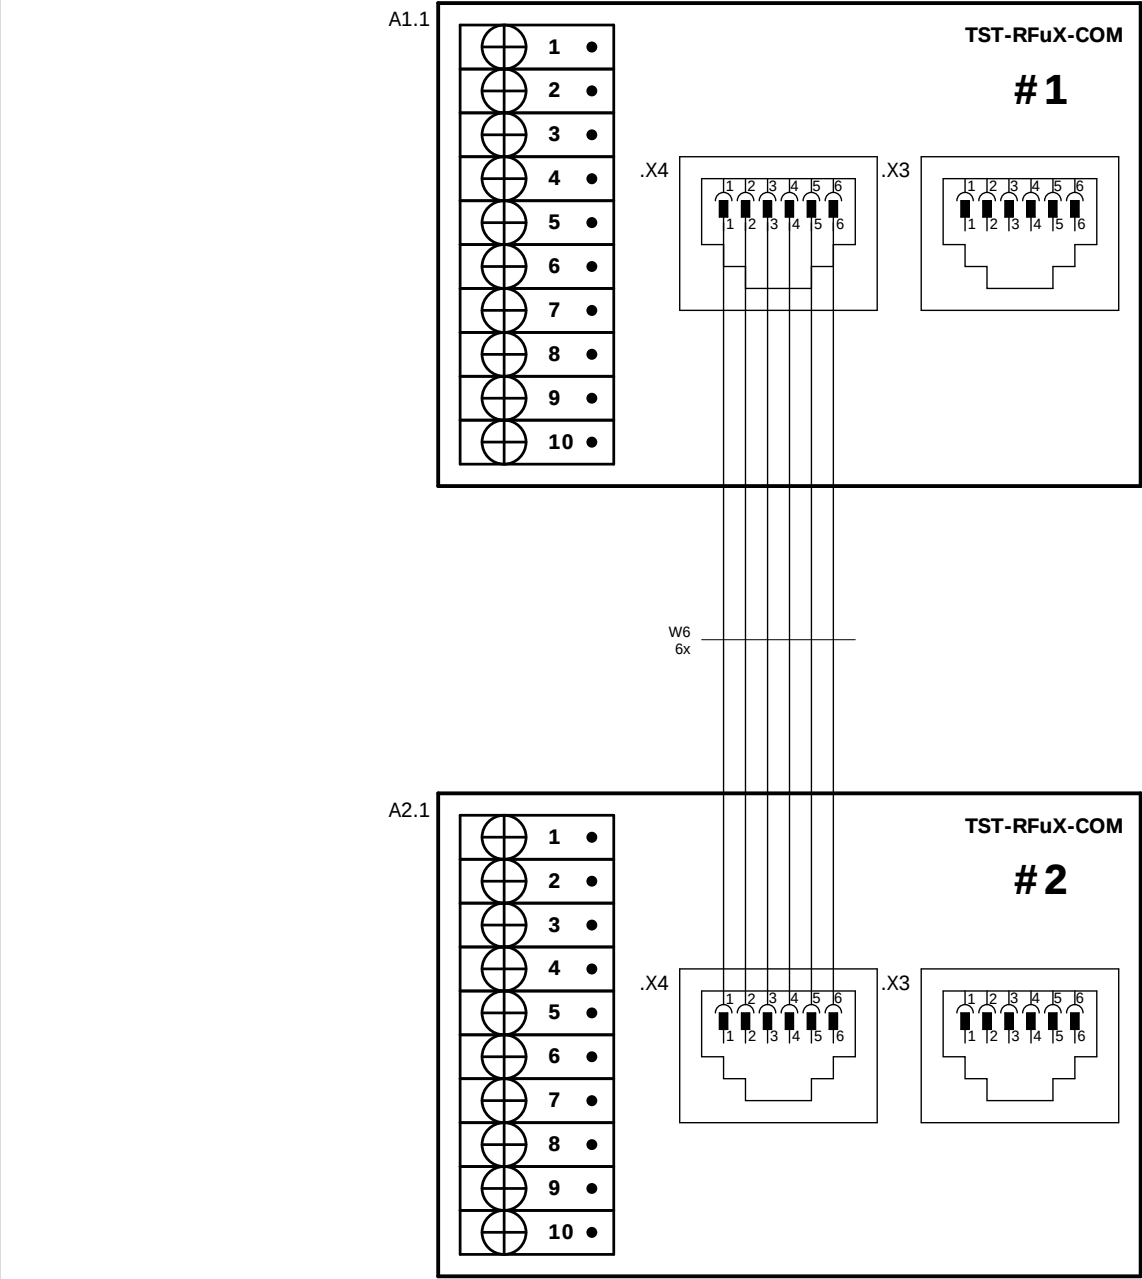


Service de sas

Verrouillage

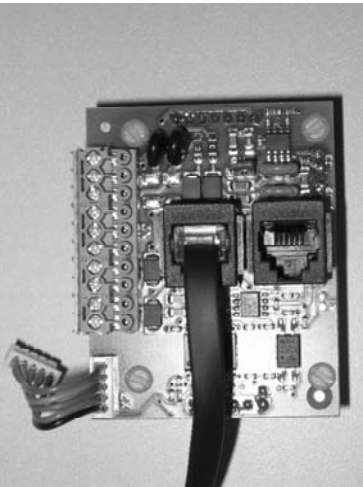


[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
X13 Connexion moteur																															
	•	•	•																												
	T1	T2	T3																												
Klemmennummer	T1	T2	T3																												

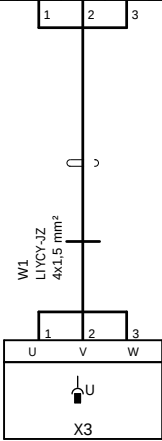

Motorisation

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X14 Message Ouvert									
	•			•	•		•	•	
	COM			NC	NO		COM	NC	NO
Klemmennummer	11			12	10		11	12	10

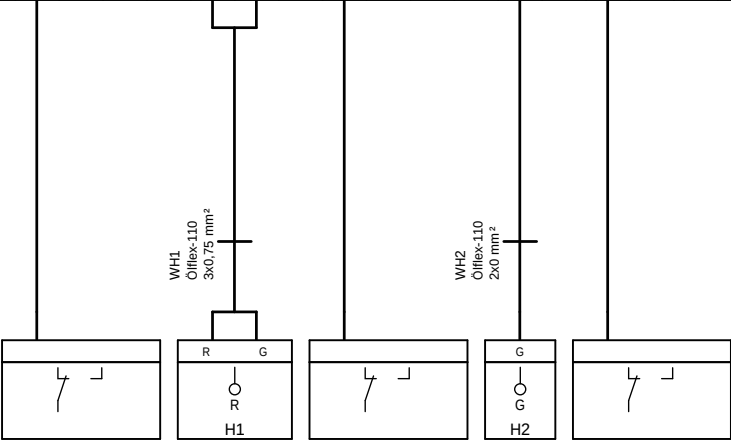

Feu de signalisation

Option

||

Témoin clignotant

Option


Option

Message Fermé

||

||

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X15 Message Fermé									
	.	.	.						
	COM	NC	NO						
Klemmennummer	21	22	20						

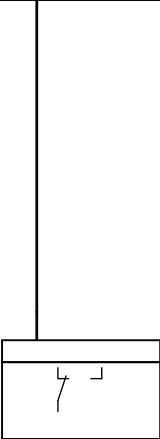

Message Ouvert


II II

Détecteur (option)

[illegible]

Détecteur (option)

X3.2 Barrière photoélectrique

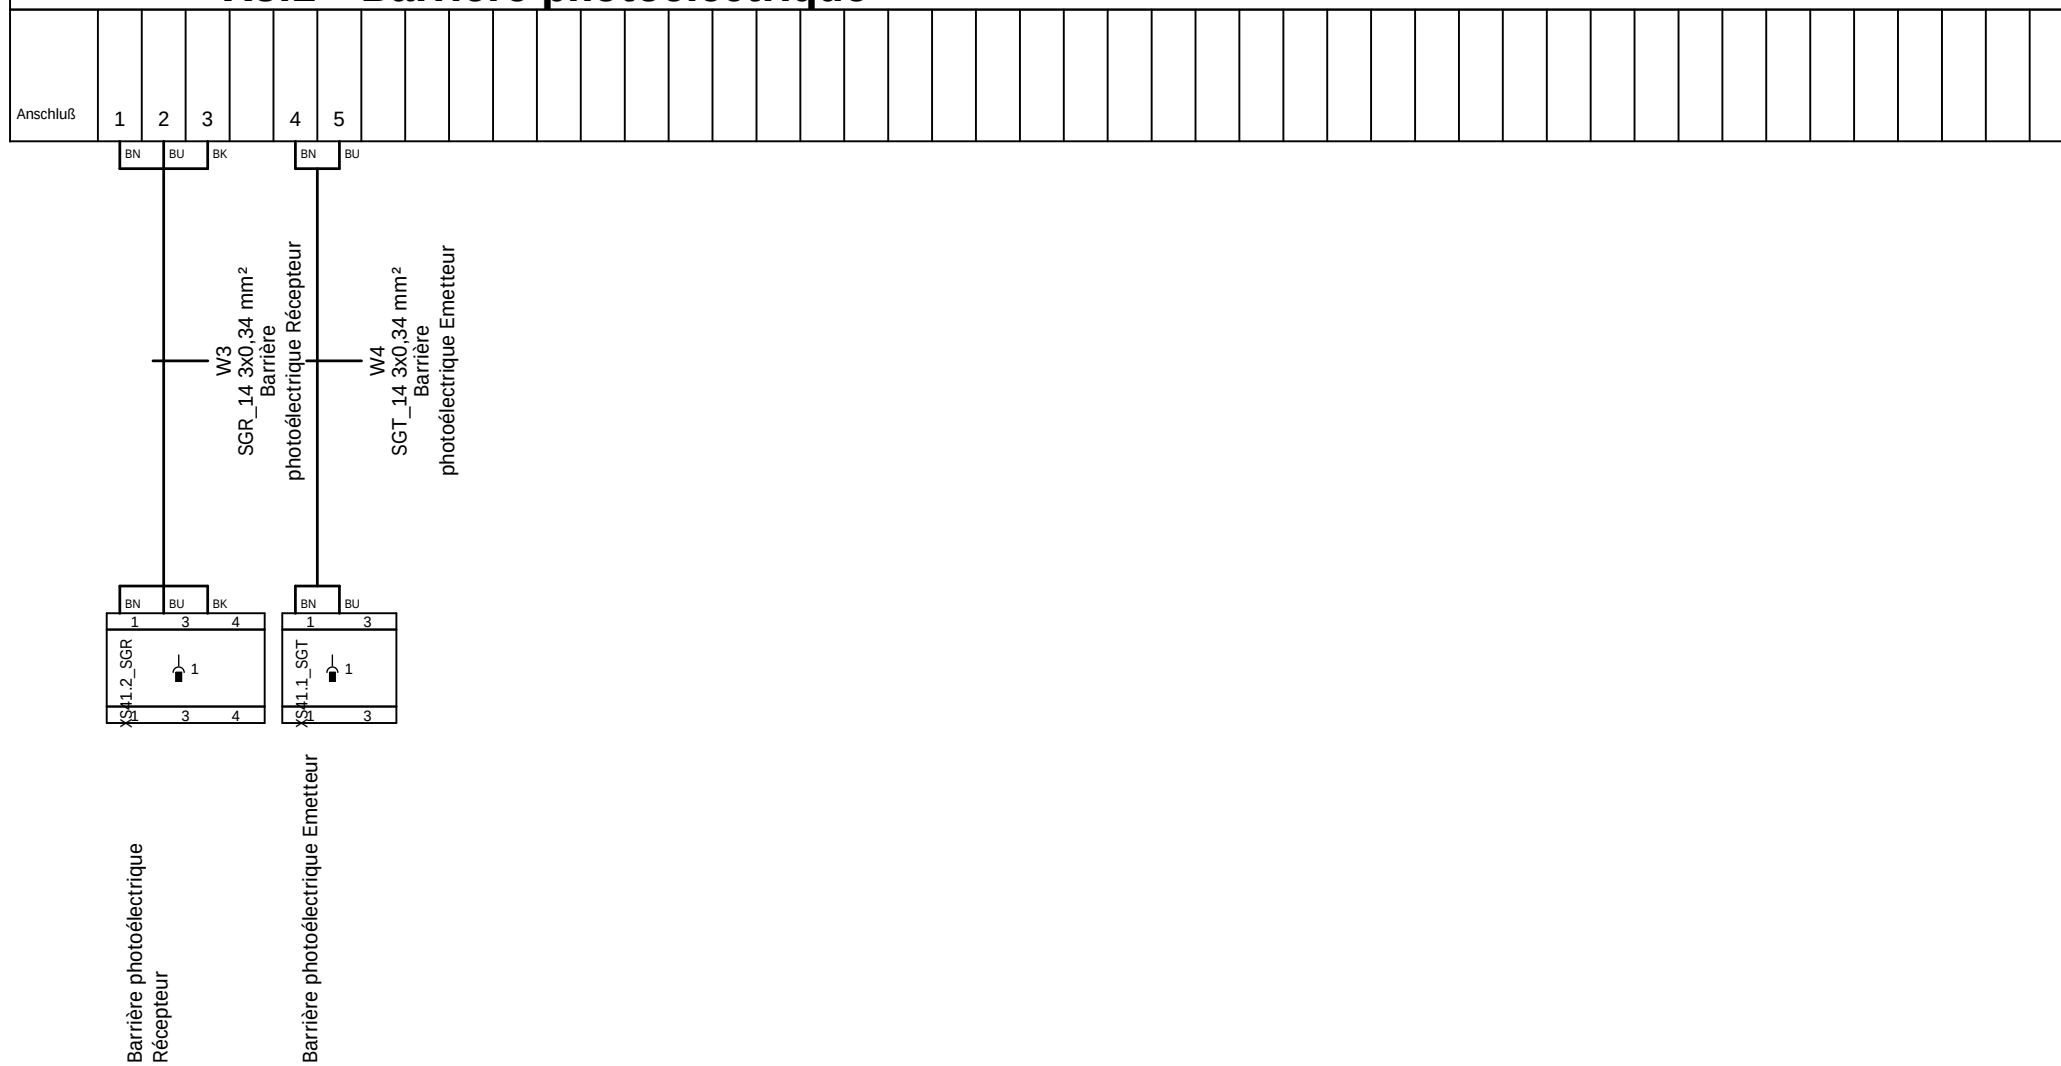

17

19

			Datum				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Plan de raccordement des connecteurs X3.2			=	+
			Bearb.	Lie								Gesamt	Page
			Gepr.	17.06.2011									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-35		21	18

Liste des pièces

SEUO001D.F01 / LIE / 12.07.2007

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	FABRICANT	NUMERO D'ARTICLE	POS.
A1 3.1	1	Steuerung BK 150 FUE H	TST-FUH CX-SE	Seuster KG Seuster KG	013768	
A1 3.1	1	Steuerung BK 150 FUE H HS			014466	BK150FUEH-HS
A1 3.1	1	Schaltschrank BS 150 FUE H 400x300x150mm		Schneider Electric Schneider Electric	014715	RAL7035
A1 3.1	1	Schaltschrank BS 150 FUE H VA 400x300x150		Schneider Electric Schneider Electric	014716	V2A
A1.1 9.2	1	Platine E FU H Erweiterungsplatine	RFUx-COM	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	013772	
A3 8.1	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800256	
A3 8.1	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800257	
A4 8.4	1	Lichtschränke mit Reflektor			800232	
A6 8.7	1	Platine Funkempfänger 868,3MHz 1K	8E491-100	Deltron GmbH Deltron GmbH	011948	
A7 8.5	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BF1-A	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800187	
A7 8.5	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800187.1	
A8 7.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862	
A9 7.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862	
DES 10.4	1	Digitaler Endschalter	DES	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	010681	
G1 3.4	1	Bremsegleichrichter	EGR2	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	013341	
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün	637537	Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800280	
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534	Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800291	
H2 6.3	1	Blitzleuchte orange			800261	
H2 6.3	1	Blitzleuchte rot			800255	
Q1 3.2	1	Hauptschalter abschließbar BK150FUE H HS	WAH814/LT16/3VZM/Z20/X83/FR		014351	BK150FUEH-HS
Q1 3.3	1	Lasttrennschalter 20A	H216	Sälzer Sälzer	370041	BS150FUE_H

Liste des pièces

SEUO001D.F01 / LIE / 12.07.2007

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	FABRICANT	NUMERO D'ARTICLE	POS.
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	Schneider Electric Schneider Electric	011440	
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442	
S41.1_SGT 5.4	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474	
S41.1_SGT 5.4	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw	SGT_14 CAB KV 3412 PVC-BK S 15	Seuster KG Seuster KG	800479	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L2355	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800475	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L1985	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800476	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L1615	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800477	
S41.2_SGR 5.2	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr	SGR-14 CAB KV 3412 PVC-GY S 15	Seuster KG Seuster KG	800478	
SF 10.8	1	Folientastatur 155,3x119,6mm mit Fenster	805349		014142	

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
D-33803 Steinhagen



Liste des pièces

H11-35

=

Gesamt

21

+

Page

21