PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

NOUVEAU. Poignée Design G850 avec possibilités de conception personnalisées pour un design de porte exclusif

Economie de papier et préservation de l'environnement : il suffit de flasher le QR-code pour télécharger la brochure en ligne.

HÖRMANN

HÖRMANN

Sommaire

04 **Les bonnes raisons de choisir Hörmann**

16 **Inspirations**
18 ThermoSafe
20 ThermoSafe Hybrid
26 ThermoPlan Hybrid
28 ThermoCarbon
30 TopComfort
31 TopComfort Portal
32 Batteries de boîtes aux lettres
34 Portes d'entrée et de garage assorties
36 Confort d'utilisation
38 Entrées adaptées aux PMR

40 **Design, équipement, accessoires**
40 Vue d'ensemble des motifs
44 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
62 ThermoPlan Hybrid
66 ThermoCarbon
70 TopComfort
72 TopComfort Portal
74 Couleurs MatchColor, standard et préférentielles
76 Construction de panneau de porte
78 Types de portes
80 Equipements de porte
82 Équipements de sécurité
84 Serrures de sécurité
88 Poignées extérieures
91 Béquillages
92 Vitrages
94 Dimensions et données techniques

Hörmann agit pour l'environnement depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.

« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.

NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO_2. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability

Produit certifié par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC

CO_2
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire allemand

L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.

10 ans de garantie

LONGÉVITE GARANTIE. Entièrement développées par nos soins, nos portes d'entrée sont fabriquées de façon écologique et sont conçues pour une grande longévité. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et caractérisés par la qualité HÖRMANN. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 10 ans* de garantie sur toutes les portes d'entrée en aluminium.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hormann.be

Insonorisation
Jusqu'à 39 dB

Isolation thermique de pointe

Exclusivité Hörmann
ThermoCarbon avec un coefficient U_D maximum de 0,47 W/(m²·K)

CONVAINCANTES DANS TOUTES LES CONCEPTIONS. Nos portes d'entrée en aluminium sont, à bien des égards, de meilleure qualité que les portes synthétiques ou en bois. Grâce à des matériaux parfaitement adaptés et de haute qualité, nous fixons des standards élevés en matière de stabilité, d'insonorisation et d'isolation thermique. En outre, toutes nos portes d'entrée en aluminium répondent aux exigences de la loi allemande sur l'énergie des bâtiments (GEG). Les portes d'entrée ThermoCarbon sont également certifiées par l'ift Rosenheim pour les maisons passives.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 12.

Panneau de porte extérieur en acier inoxydable
ThermoSafe Hybrid et ThermoPlan Hybrid

CONSTRUCTION HYBRIDE. Équipées d'une face extérieure en acier inoxydable et d'un revêtement à base de poudre haut de gamme, les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid et ThermoPlan Hybrid séduisent particulièrement en cas de situations de montage orientées vers le sud et de couleurs de porte sombres. Cette construction assure une excellente stabilité, même en cas de grandes différences de température entre l'extérieur et l'intérieur, ainsi qu'une meilleure insonorisation.

NOUVEAU.
Portes d'entrée résistantes aux crues
ThermoSafe Hybrid avec ouverture vers l'extérieur

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS. D'abondantes chutes de pluie peuvent causer des dégâts considérables. Pour réduire les impacts de périodes de crue, des portes résistantes aux crues pour immeubles d'habitation sont notamment conseillées. Nos portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid en version avec ouverture vers l'extérieur sont désormais résistantes aux crues (contrôle selon la directive ift FE-07/2) et protègent efficacement les entrées jusqu'à un niveau d'eau de 500 mm.

Une porte design pour les plus exigeants

Quel bel accueil vous réservez à vos invités avec une porte d'entrée en aluminium Hörmann ! Bien sûr, le design raffiné de nos portes vous enchantera également, vous et votre famille. De l'extérieur, nos portes attirent le regard. A l'intérieur, elles s'harmonisent parfaitement avec vos autres portes.

PANNEAU DE PORTE AVEC CADRE OUVRANT LISSE.

Nos portes d'entrée ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Leur panneau de porte monobloc avec cadre ouvrant lisse satisfera les plus esthètes, la face intérieure s'accordant parfaitement aux portes d'intérieur de votre maison.

Vue de l'extérieur et de l'intérieur de portes d'entrée ThermoSafe avec cadre ouvrant caché

Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'extérieur et de l'intérieur avec cadre ouvrant visible

PAUMELLES MASQUÉES.

Les paumelles en option sont invisibles de l'extérieur et contribuent à une face intérieure élégante et facile d'entretien, sans éléments gênants.

Protégez-vous des individus indésirables

Un cambriolage a lieu toutes les cinq minutes. Il est d'autant plus important de munir sa porte d'entrée d'un équipement de sécurité élevé. En effet, au bout de 90 secondes de vaines tentatives, le cambrioleur renonce généralement à son effraction. C'est pourquoi la moitié des tentatives de cambriolage échoue lorsque la porte d'entrée est suffisamment sécurisée.

Exclusivité Hörmann

Sécurité CR3
de série*

Testée
et homologuée

EQUIPEMENT DE SECURITE DE SERIE. Avec nos portes d'entrée, les éventuels cambrioleurs auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les visiteurs indésirables. De série, nos portes d'entrée* atteignent la classification la plus élevée possible du label de sécurité (sans système de détection d'effraction). Et contrairement à de nombreuses solutions issues de la concurrence, la solution de sécurité certifiée est très discrète.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 82.

* Uniquement pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon

Une solution adaptée à chaque exigence

Vous avez des besoins particuliers pour votre nouvelle porte d'entrée ? Qu'il s'agisse de nos portes ThermoSafe ou de nos portes TopComfort Portal, Hörmann vous propose une multitude d'exécutions de portes d'entrées différentes, parmi lesquelles vous pourrez sélectionner la porte parfaite pour vous. Vous trouverez ainsi la porte qui répond parfaitement à vos besoins en matière d'isolation thermique, d'insonorisation et d'esthétique.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

- ✔ Excellente isolation thermique et bonne insonorisation
- ✔ Face intérieure affleurante
- ✔ Face extérieure en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité (ThermoSafe Hybrid)

ThermoPlan Hybrid

Gamme Design

- ✔ Excellente isolation thermique et très bonne insonorisation
- ✔ Face intérieure et extérieure affleurante
- ✔ Face extérieure de la porte en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité

ThermoCarbon

Le nec plus ultra

- ✔ Excellente isolation thermique et bonne insonorisation
- ✔ Face intérieure avec exécution à feuillure épaisse
- ✔ Hauteur de porte jusqu'à 3000 mm

TopComfort

Grand vitrage

- ✔ Bonne isolation thermique et bonne insonorisation
- ✔ Vitrages individuels

TopComfort Portal

Porte d'entrée à 2 vantaux

- ✔ Bonne isolation thermique et bonne insonorisation
- ✔ Jonction affleurante du vantail d'entrée au vantail semi-fixe
- ✔ Face intérieure et extérieure affleurante

Choisissez la porte d'entrée qui correspond à votre mode de vie

La personnalisation fait la différence. Que vous soyez à la recherche d'aspects de porte élégants, de grands vitrages ou d'une commande intelligente de la porte, vous trouverez chez nous la porte de vos rêves. Laissez-vous inspirer par la diversité Hörmann au cours des pages suivantes ou configurez votre nouvelle porte d'entrée rapidement sur Internet.

LA PORTE DE VOS RÊVES EN QUELQUES CLICS.

Grâce à notre configurateur de portes, vous pouvez essayer de nombreuses combinaisons de produits et d'options sur votre PC ou votre tablette, confortablement installé chez vous. En quelques clics, configurez la porte de vos rêves en sélectionnant l'exécution de porte, le motif, la teinte et les dimensions. En chargeant une photo de votre maison, vous pourrez voir si votre nouvelle porte d'entrée correspond à vos envies.

Vous trouverez le configurateur Hörmann à l'adresse
www.hormann.be/be-fr/particuliers/configurateur

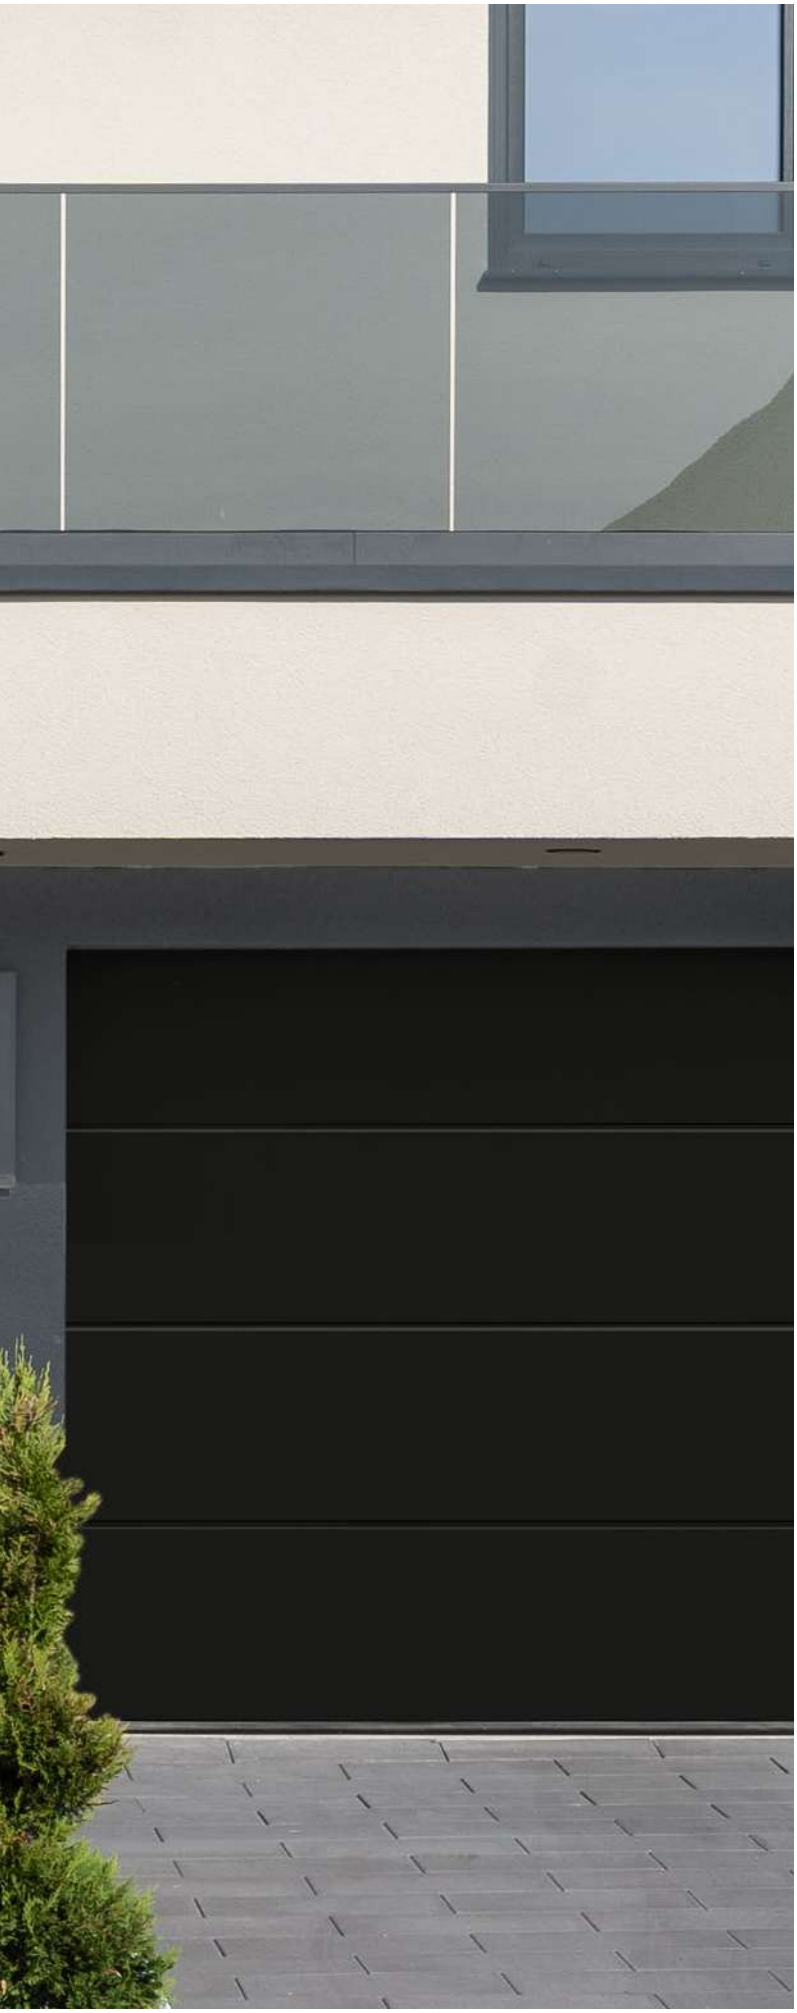

Inspirations

18 **ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid**
Gamme exclusive / Grande classe

26 **ThermoPlan Hybrid**
Gamme Design

28 **ThermoCarbon**
Le nec plus ultra

30 **TopComfort**
Grand vitrage

31 **TopComfort Portal**
Porte d'entrée à 2 vantaux

32 Batteries de boîtes aux lettres

34 Portes d'entrée et de garage assorties

36 Confort d'utilisation

38 Entrées adaptées aux PMR

ThermoSafe

GAMME EXCLUSIVE. Avec un choix de plus de 70 motifs, nos portes d'entrée ThermoSafe en aluminium, les plus vendues, satisferont les plus esthètes. La jonction affleurante face intérieure, entre le panneau et le cadre, confère à votre porte un design élégant qui s'intègre harmonieusement aux portes d'intérieur à vantail affleurant.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.

PAGE 16/17. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 871, poignée en acier inoxydable
HOE 620, noir foncé RAL 9005, à structure fine mate ; porte de garage sectionnelle à rainures L, Silkgrain, noir foncé RAL 9005 à structure fine mate

À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 65, aluminium gris, à structure fine RAL 9007, poignée HOE 600

AU CENTRE. **NOUVEAU**. Poignée Design G 850, poignée noir foncé RAL 9005, à structure fine mate, parement de poignée MatchDecor Rusty Patina

À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, noir foncé RAL 9005 à structure fine mate, **NOUVEAU.** Poignée Design G 850, poignée noir foncé RAL 9005, à structure fine mate, parement de poignée MatchDecor Rusty Patina

ThermoSafe Hybrid

GAMME ÉLÉGANTE. Le panneau extérieur de la porte ThermoSafe Hybrid en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité assure une excellente stabilité. Cela même en cas de grandes différences de température entre l'extérieur et l'intérieur. Il permet aussi une meilleure insonorisation. En version avec ouverture vers l'extérieur, les portes sont en option avec résistance aux inondations (contrôle selon la directive ift FE-07/2) et protègent efficacement les entrées jusqu'à un niveau d'eau de 500 mm.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.

EN HAUT À GAUCHE. **NOUVEAU.** Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid motif 137, poignée en acier inoxydable HOE 500, gris quartz RAL 7039

EN BAS À GAUCHE. Poignée en acier inoxydable HOE 701

EN HAUT À DROITE. **NOUVEAU.** Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid avec ouverture vers l'extérieur en tant que porte résistante aux crues

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid motif 860, poignée en acier inoxydable HOE 701, gris anthracite RAL 7016

Ferrures de porte black.edition

Vous aimez la couleur noire dans votre intérieur ? Dans ce cas, nos portes de la série black.edition sont exactement ce qu'il vous faut. Ces portes se distinguent par leurs poignées extérieures, leurs parements et leurs béquilles intérieures noir foncé raffiné, s'inscrivant ainsi de manière subtile, mais efficace, dans la tendance actuelle.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.

À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe 524 MatchDecor bois de grange, poignée Design G 750 noir foncé RAL 9005 à structure fine mate, parements en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate

EN HAUT À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe 524 MatchDecor bois de grange, poignée Design G 750 en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate, parements noir foncé RAL 9005 à structure fine mate, vitrage en verre noir

EN BAS À DROITE. Béquille en aluminium D-360 avec rosace ronde, black.edition noir foncé RAL 9005 à structure fine mate, intérieur blanc trafic RAL 9016 mat

À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 421, gris clair RAL 7035 mat, poignée en acier inoxydable HOE 14-2

EN HAUT À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 422, blanc trafic RAL 9016, poignée en acier inoxydable 14-2

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 891, gris pierre RAL 7030, bouton en acier inoxydable K 117

EN HAUT. Porte d'entrée en aluminium ThermoPlan Hybrid motif 860, poignée en acier inoxydable HOE 710, teinte Hörmann CH 703 ; anthracite métallique, à structure fine mate, partie latérale en option

À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoPlan Hybrid motif 568, poignée Design G 750 anodisée E6 / EV1, gris anthracite RAL 7016 à structure fine mate, parties latérales en option

ThermoPlan Hybrid

GAMME DESIGN. La particularité de cette porte est son aspect lisse élégant. L'intérieur et l'extérieur du panneau et du cadre de porte ne présentent presque aucune saillie, ni à la vue, ni au toucher. La tôle d'acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité à l'extérieur assure une excellente stabilité, même en cas de grandes différences de température. Vous bénéficiez, en outre, d'un aspect affleurant de votre porte d'entrée ainsi qu'une insonorisation optimale jusqu'à 33 dB.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 62.

À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoCarbon motif 308, gris anthracite mat RAL 7016, poignée en aluminium blanc RAL 9006

AU CENTRE. Poignée avec réservation concave pour le motif 308

À DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoCarbon motif 680, gris ardoise mat RAL 7015

ThermoCarbon

LE NEC PLUS ULTRA. Grâce au cadre ouvrant haut de gamme de 100 mm d'épaisseur en matériau hybride carbone / fibre de verre, nous réalisons des portes d'entrée dont la hauteur peut atteindre 3000 mm. Fortes de leur excellente isolation thermique, les portes d'entrée ThermoCarbon sont également certifiées par l'ift Rosenheim pour les maisons passives. Un équipement anti-effraction particulièrement effectif est en outre disponible en option jusqu'à CR4. Les poignées de porte encastrées de nombreux motifs satisferont, par leur aspect affleurant, les plus exigeants. L'intérieur de la porte, avec sa feuillure épaisse, s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 66.

TopComfort

DES ENTRÉES BAIGNÉES DE LUMIÈRE. En plus de leur équipement complet, nos portes d'entrée vitrées TopComfort vous offrent une entrée lumineuse et accueillante – parfait pour les pavillons, les immeubles collectifs ou les entrées de commerces.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 70.

À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium TopComfort motif 100, gris anthracite RAL 7016, verre à motif sur demande avec n° de rue dans la partie latérale

EN HAUT. Porte d'entrée en aluminium TopComfort Portal motif 860 à 2 vantaux gris anthracite RAL 7016, poignée en acier inoxydable 710

TopComfort Portal

LARGEUR DE PASSAGE PLUS GRANDE POUR DE GRANDES ENTRÉES.
Notre porte d'entrée à 2 vantaux avec structure à cadre en aluminium séduit par une jonction affleurante entre le vantail d'entrée et le vantail semi-fixe. Vous avez le choix entre 7 motifs de portes et des dimensions de porte allant jusqu'à 2600 mm de largeur et 2500 mm de hauteur.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 72.

Immeubles collectifs avec batteries de boîtes aux lettres

Les entrées d'immeubles collectifs sont empruntées par de nombreuses personnes et revêtent différentes fonctions importantes. Grâce au vitrage de sécurité des portes d'entrée TopComfort et ThermoSafe, les entrées répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents. Les grands vitrages confèrent en parallèle une atmosphère claire et inondée de lumière à l'entrée. En optant pour des batteries de boîtes aux lettres élégantes avec bouton d'éclairage intégré, un interphone et un bouton de sonnette situés dans les parties latérales, l'accès aux visiteurs est facilité.

À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium TopComfort motif 100, poignée en acier inoxydable HOE 710, teinte Hörmann CH 703 anthracite métallique à structure fine mate, parties latérales en option et batterie de boîtes aux lettres intégrée

EN HAUT À DROITE. Grâce aux batteries de boîtes aux lettres intégrées, les habitants peuvent récupérer leur courrier dans le couloir de l'immeuble, sans avoir à sortir à l'extérieur.

EN BAS À DROITE. La distribution du courrier s'effectue de l'extérieur, évitant ainsi au facteur d'avoir à ouvrir la porte.

Portes d’entrée et de garage assorties

Vous souhaitez harmoniser vos portes à la perfection ? Combinez alors votre nouvelle porte d’entrée avec nos motifs de portes de garage sectionnelles. Nos couleurs MatchColor et nos décors MatchDecor vous permettent en outre de bénéficier de couleurs et de décors identiques pour votre porte d’entrée et votre porte de garage sectionnelle.

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 74.

EN HAUT. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 173, poignée en acier inoxydable HOE 300, gris quartz RAL 7039 mat, parties latérales en option ; porte de garage sectionnelle à rainures L Silkgrain gris quartz RAL 7039 mat avec éléments de vitrage Design motif 461

EN BAS A GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 693, béquille en acier inoxydable CARO avec rosace ronde, design intérieur Groove 15 d'aspect identique avec la porte d'intérieur DesignLine Groove 15, laque blanc trafic RAL 9016 mat

EN BAS A DROITE. Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe motif 860, vantail de porte en MatchDecor bois de grange, porte de garage sectionnelle à rainures L, bois de grange Duragrain

Confort d’utilisation pour tous les âges

Ouvrez votre porte d’entrée facilement grâce à un système intelligent et intuitif. Vous avez besoin d’un code, d’une empreinte digitale ou d’un smartphone. Avec nos différentes offres de produits de verrouillage, vous trouverez la solution intelligente qui répond à vos besoins. Avec l’unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain, vous pouvez commander facilement via une application gratuite votre porte d’entrée, votre porte de garage, votre portail Hörmann, des capteurs climatiques ou une caméra. Et ce, n’importe où et à n’importe quel moment de la journée.

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 84.

EN HAUT. Lecteur d'empreinte digitale intégré élégamment au panneau de porte

EN BAS A GAUCHE. Une gâche électrique permet l'ouverture électrique de la serrure de sécurité H5 / H9, par exemple par l'interphone.

EN BAS AU CENTRE. Le microviseur électronique vous permet de voir les visiteurs se trouvant devant votre porte d'entrée.

EN BAS A DROITE. Unité centrale Home Hörmann homee Brain pour tous les domaines de la maison

Entrées adaptées aux PMR

MOTORISATION DE PORTE HDO. Ouvrez et fermez vos portes d'entrée de façon entièrement automatique grâce à la motorisation de porte HDO 200. Pour des entrées accessibles aux PMR, par exemple dans des immeubles collectifs ou des maisons de retraite, nous recommandons une combinaison avec une exécution de porte à seuil plat incluant un joint de sol rétractable. Pour votre sécurité, le capteur plat discret surveille la zone de débattement à l'intérieur et à l'extérieur de la porte.

AIDE À L'OUVERTURE ÉLECTRIQUE ECTURN. Après avoir déverrouillé la porte, il vous suffit d'appuyer légèrement sur le panneau de votre porte d'entrée pour que celle-ci s'ouvre et se ferme automatiquement. Grâce au fonctionnement basse consommation, il n'y a pas de risques d'écrasement et de collision dangereux. Des dispositifs de sécurité supplémentaires ne sont pas nécessaires. L'aide à l'ouverture est posée en applique ou bien intégrée en toute discrétion dans le panneau de porte et le cadre.

Conseil Un ferme-porte avec unité de blocage mécanique est recommandé pour bloquer facilement le vantail de porte afin, par exemple, de faire passer des objets par la porte. Vous trouverez plus d'informations à la page 80.

COMMANDE AISÉE. La combinaison avec les serrures automatiques S5 Smart ou Bluetooth vous permet de déverrouiller et d'ouvrir votre porte ou de la fermer et de la verrouiller en même temps. Variante Smart très pratique grâce aux émetteurs BiSecur ou aux boutons sans fil Hörmann.

À GAUCHE. Motorisation HDO 200 avec capteurs de sécurité Flatscan pour l'accès aux PMR

EN HAUT À DROITE. Aide à l'ouverture ECturn en version en applique

AU CENTRE A DROITE. Aide à l'ouverture ECturn Inside en version masquée

EN BAS À DROITE. Ouverture de porte facile avec émetteur en combinaison avec la serrure S5 / S7 Smart

Vue d’ensemble des motifs

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Motif 40
Page 51

Motif 45
Page 45

Motif 65
Page 45

Motif 75
Page 48

Motif 110
Page 49

Motif 136
Page 49



NOUVEAU.
Motif 137
Page 45

Motif 138
Page 49

Motif 407
Page 55



Motif 413
Page 54

Motif 414
Page 54

Motif 419
Page 55

Motif 420
Page 55

Motif 421
Page 55

Motif 422*
Page 57

Motif 445
Page 54

Motif 503
Page 48

Motif 504
Page 51

Motif 505
Page 51



Motif 514
Page 53

Motif 524
Page 53

Motif 560
Page 49

Motif 565
Page 47

Motif 568
Page 47

Motif 757
Page 53

Motif 759
Page 53

Motif 777
Page 52

Motif 779
Page 52

Motif 797
Page 52

Motif 799
Page 52

Motif 823
Page 46

Motif 832
Page 47

Motifs 825 / 845 / 855
Page 59

Motifs 875 / 895 / 898
Page 59

NOUVEAU.
Motif 878*
Page 44

Motif 879
Page 50

Motif 891*
Page 57

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 44.

Motif 140
Page 49

Motif 166
Page 49



Motif 173
Page 61

Motif 177
Page 53

Motif 185
Page 48

Motif 188
Page 60

Motif 189
Page 51

Motif 402
Page 54

Motif 451
Page 56

Motif 453
Page 56

Motif 454*
Page 57

Motif 455
Page 56

Motif 457
Page 56

Motif 459*
Page 57

Motif 501
Page 53

Motif 502
Page 52

Motif 650
Page 45

Motif 680
Page 45

Motif 686
Page 51

Motif 689
Page 50

Motif 693
Page 60

Motif 694
Page 54

Motif 697
Page 50

Motif 723
Page 51

Motif 836
Page 47

Motif 860
Page 45

Motif 861
Page 60

Motif 862
Page 60



Motif 867
Page 50

Motif 871
Page 61

Motif 872
Page 61

Motif 877
Page 50

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

Vue d’ensemble des motifs

THERMOPLAN HYBRIDE

Motif 137
Page 63

Motif 138
Page 63

Motif 189
Page 63

Motif 501
Page 63

Motif 502
Page 63

Motif 503
Page 62

Motif 504
Page 63

Motif 505
Page 63

Motif 565
Page 65

Motif 568
Page 65

Motif 686
Page 65

Motif 689
Page 64

Motif 723
Page 65

Motif 823
Page 65

Motif 860
Page 63

Motif 862
Page 64


Motif 867
Page 64

Motif 871
Page 64

Motif 872
Page 64

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 62.

THERMOCARBON

Motif 189
Page 69

Motif 300
Page 66

Motif 301
Page 67

Motif 305
Page 67

Motif 306
Page 67

Motif 308
Page 67

Motif 312
Page 68

Motif 314
Page 68

Motif 504
Page 69

Motif 650
Page 68

Motif 680
Page 68

Motif 686
Page 69

Motif 862
Page 69

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 66.

TOPCOMFORT

Motif 302
Page 68

Motif 304
Page 68

Motif 309
Page 67

Motif 310
Page 67

Motif 565
Page 69

Motif 568
Page 69

Motif 823
Page 69

Motif 860
Page 69

Motif 100
Page 70

Motif 101
Page 70

Motif 100
MG 111
Page 71

Motif 100
MG 112
Page 71

Motif 100
MG 113
Page 71

Motif 100
MG 114
Page 71

Motif 100
MG 115
Page 71

Motif 100
MG 116
Page 71

Motif 100
MG 117
Page 71

Motif 100
Vitrage sur demande
Page 71

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 70.

TOPCOMFORT PORTAL

Motif 138
Page 73

Motif 501
Page 73



Motif 503
Page 73

Motif 504
Page 73

Motif 565
Page 72

Motif 568
Page 72

Motif 860
Page 72

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 72.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

Jonction affleurante
à l'intérieur

Sécurité CR3
de série pour toutes les portes ThermoSafe et ThermoSafe Hybrid avec vitrage

Sécurité CR4
de série pour toutes les portes ThermoSafe Hybrid avec serrure de sécurité H5 et sans vitrage

Insonorisation
jusqu'à 30 dB (ThermoSafe)
jusqu'à 33 dB (ThermoSafe Hybrid)

Très bonne isolation thermique
Coefficient U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)

Exclusivité Hörmann

Face extérieure de la porte en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité
ThermoSafe Hybrid

NOUVEAU. Motif 878

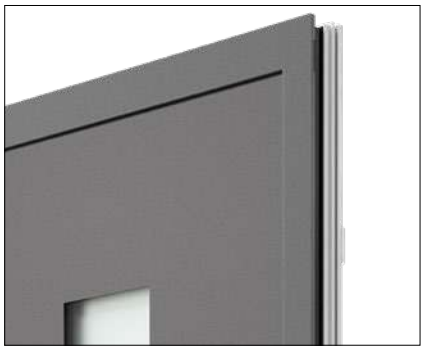

Vue d'ensemble de la porte à l'extérieur (illustration du haut) et à l'intérieur (illustration du bas) ainsi que jonction affleurante entre le vantail et le cadre de la porte à l'intérieur

Motif 650

Motif 680

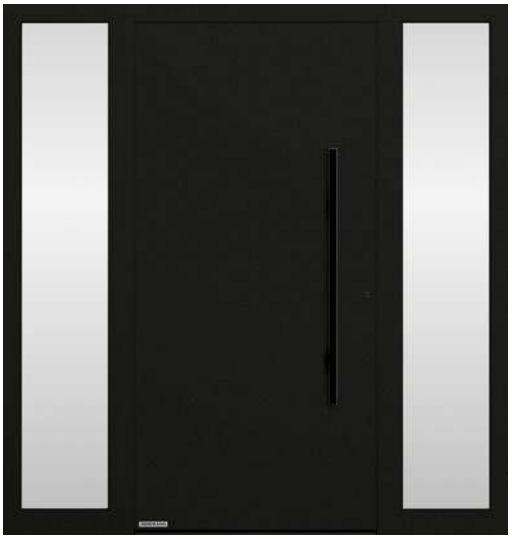

Motif 860

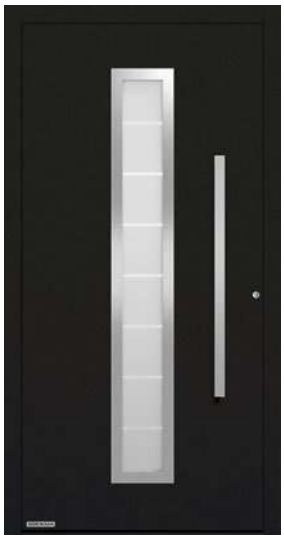

Motif 65

Motif 45

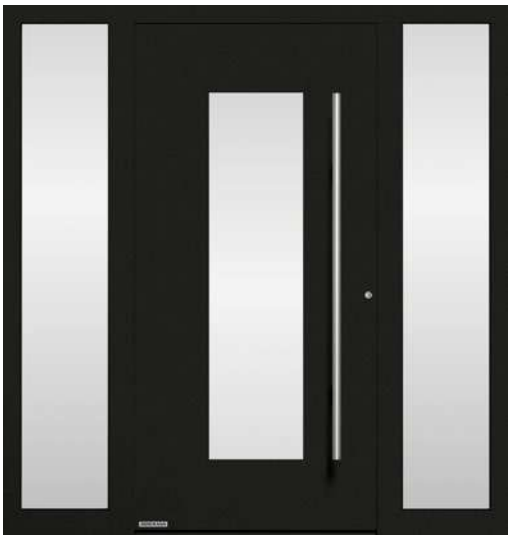

NOUVEAU. Motif 137

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en noir foncé RAL 9005, à structure fine mate

Motif 878* poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate (en option), parement en MatchDecor bois de grange
Motif 650 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Float mati
Motif 680 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 501 black.edition en noir foncé RAL 9005, à structure fine mate (en option), parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 65 poignée en acier inoxydable HOE 600, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 45 poignée en acier inoxydable HOE 200, verre à motif Parsol gris mati avec 4 bandes transparentes
Motif 137 poignée en acier inoxydable HOE 735, vitrage avec verre décoratif Float mati, parties latérales avec verre décoratif Float mati

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

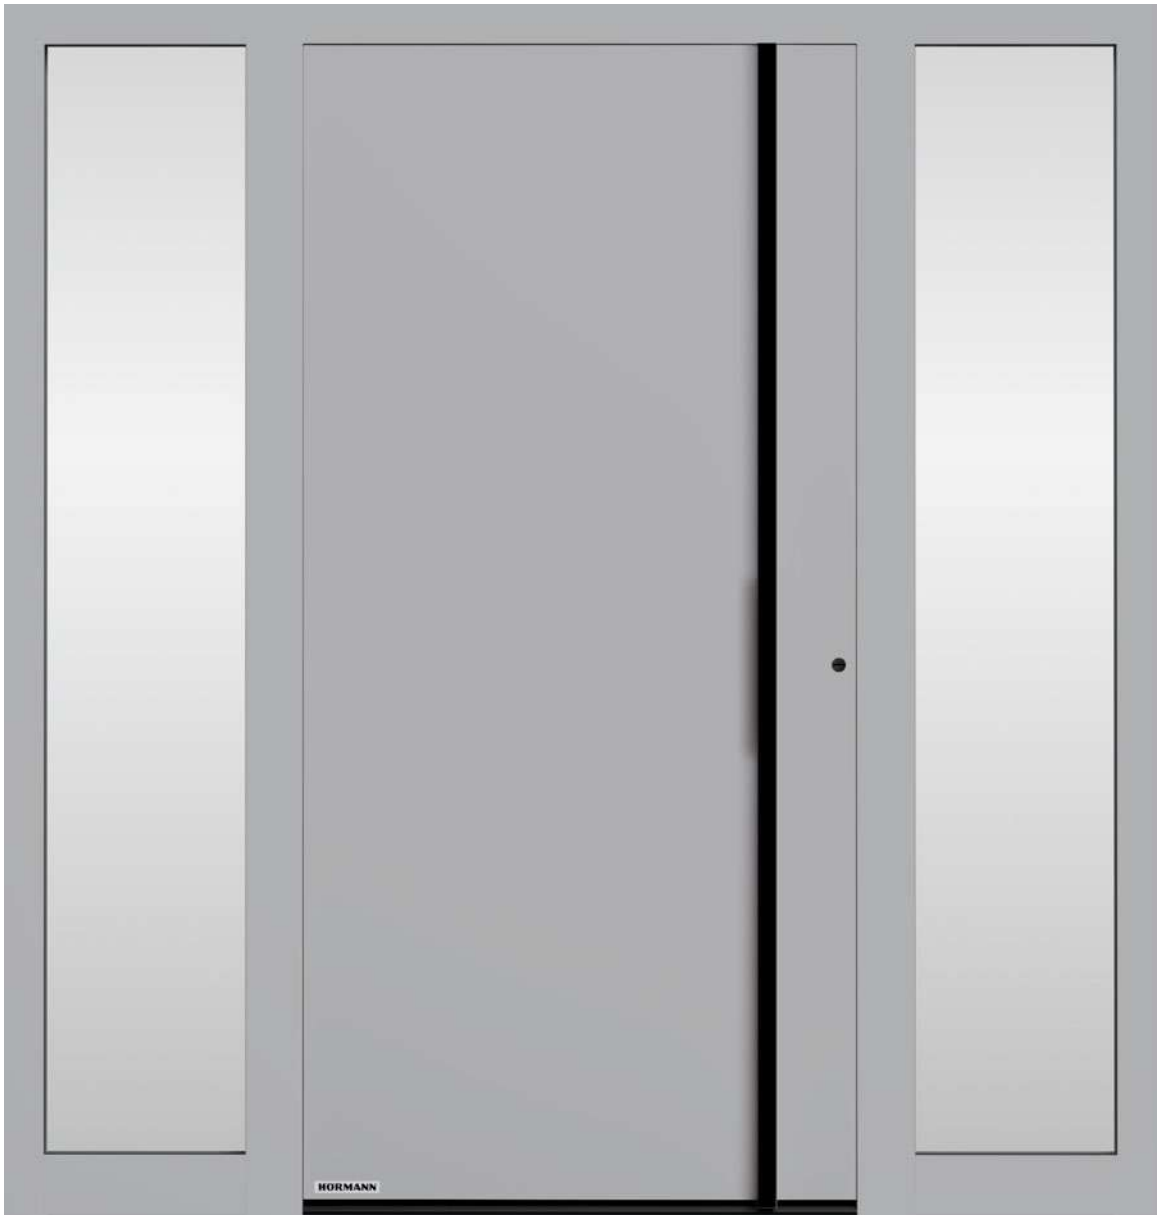

Motif 823

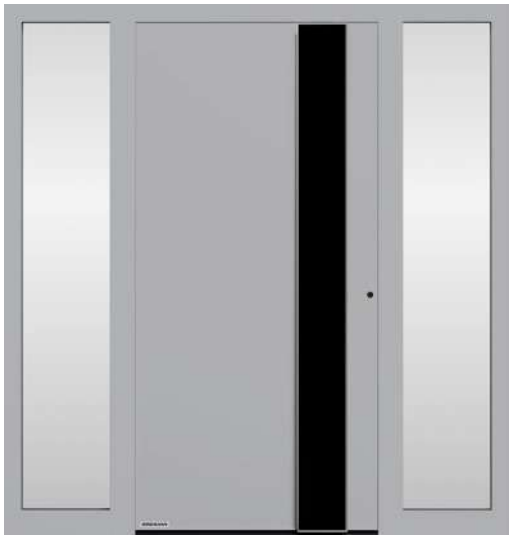

Motif 565

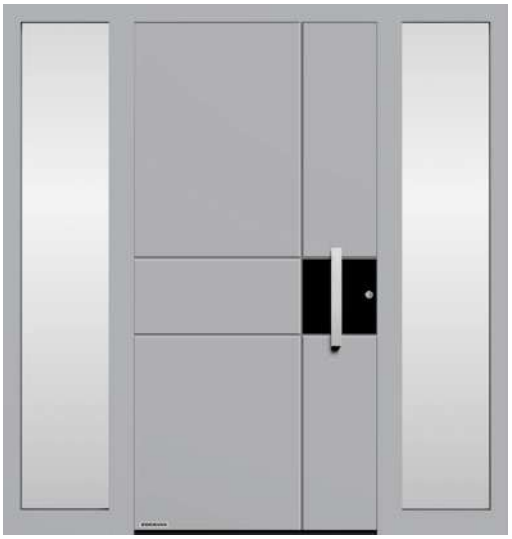

Motif 832

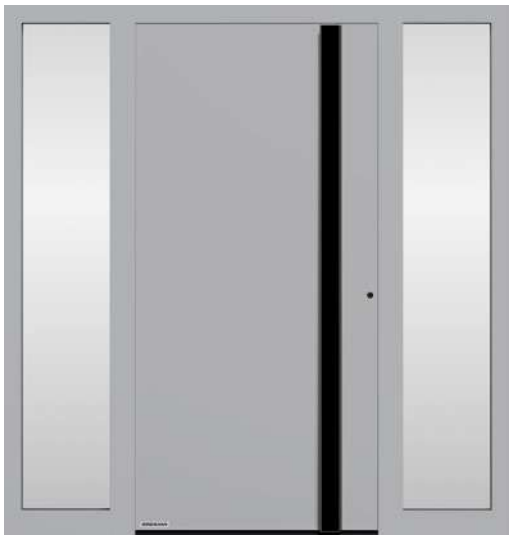

Motif 568

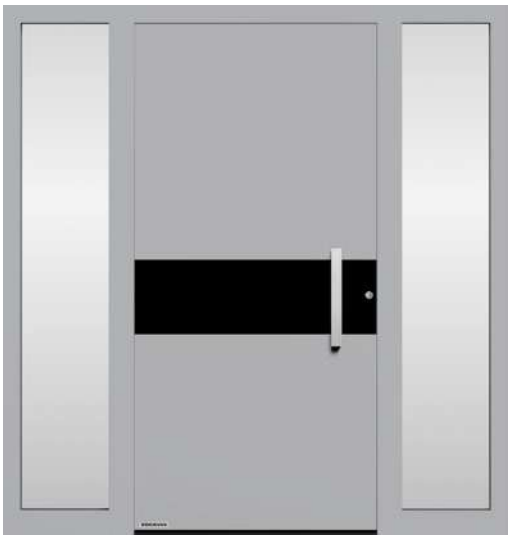

Motif 836

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette double page en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant

Motif 823 poignée Design G 790 black.edition en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate (en option) , en option avec barre d'éclairage à LED intégrée, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 565 poignée Design G 760 black.edition en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate (en option) , en option avec barre d'éclairage à LED intégrée, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 832 poignée en acier inoxydable HOE 820, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 568 poignée Design G 750 black.edition en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate (en option) , en option avec barre d'éclairage à LED intégrée, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 836 poignée en acier inoxydable HOE 820, parties latérales avec verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

Motif 185

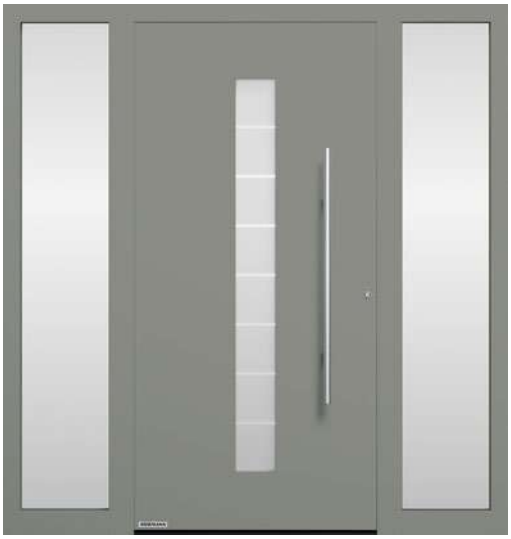

Motif 503

Motif 75

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate

Motif 185 poignée en acier inoxydable 38-2, verre décoratif Master-Carré blanc
Motif 503 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 75 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Float mati, parties latérales avec verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 110

Motif 138

Motif 136

Motif 140

Motif 166

Motif 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en teinte Hörmann CH 703 anthracite métallique, à structure fine mate

Motif 110 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Kathedral blanc (en option)
Motif 138 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Float satiné
Motif 136 poignée en acier inoxydable 38-1, verre à motif avec vitre extérieure partiellement matie et vitre centrale en verre Float satiné avec 7 bandes horizontales maties, partie latérale en verre décoratif mati
Motif 140 poignée en acier inoxydable 38-1, parement en acier inoxydable, verre décoratif Pave blanc
Motif 166 poignée en acier inoxydable 38-1, parement en acier inoxydable, verre à motif avec vitre extérieure partiellement matie et vitre centrale en verre Float satiné avec 7 bandes horizontales maties
Motif 560 poignée en acier inoxydable HOE 600, verre à motif avec vitre extérieure matie et 11 bandes horizontales transparentes et vitre centrale en verre Float satiné, parties latérales avec verre décoratif mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

Motif 877

Motif 879

Motif 867

Motif 697

Motif 689

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris ardoise RAL 7015 mat

Motif 877 poignée en acier inoxydable HOE 610, verre à motif Float mati avec 3 bandes transparentes
Motif 879 poignée Design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre à motif Float mati avec 3 bandes transparentes
Motif 867 poignée en acier inoxydable HOE 620, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 697 poignée en acier inoxydable HOE 910, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes
Motif 689 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 723

Motif 189

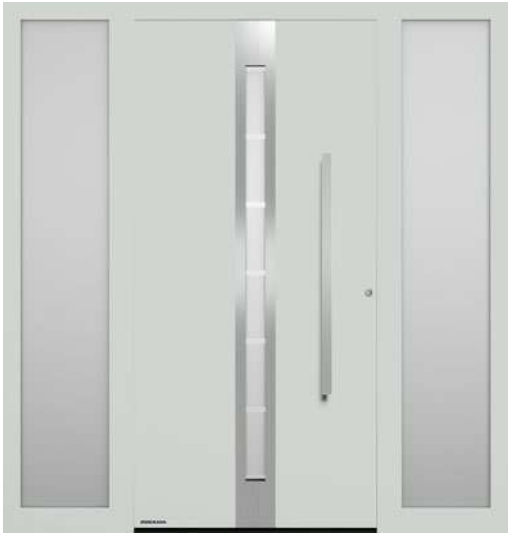

Motif 686

Motif 504

Motif 505

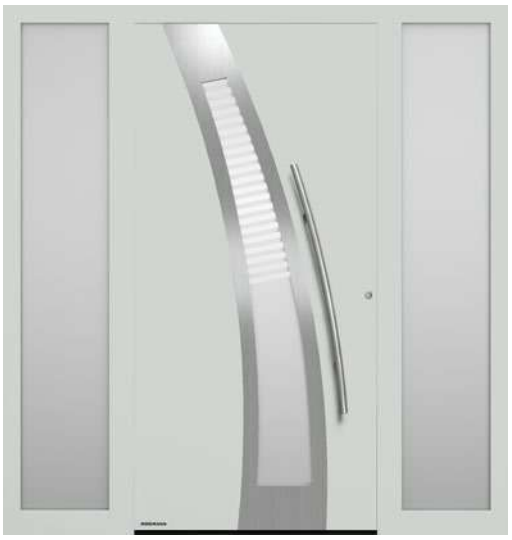

Motif 40

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris clair RAL 7035 mat

Motif 723 poignée G 790 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, consoles de poignée de la couleur de la porte, verre décoratif Float satiné
Motif 189 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 686 poignée en acier inoxydable HOE 600, parement en acier inoxydable, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transversales transparentes
Motif 505 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 4 bandes transparentes
Motif 40 poignée en acier inoxydable HOE 550, verre à motif partiellement mati, parties latérales avec verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

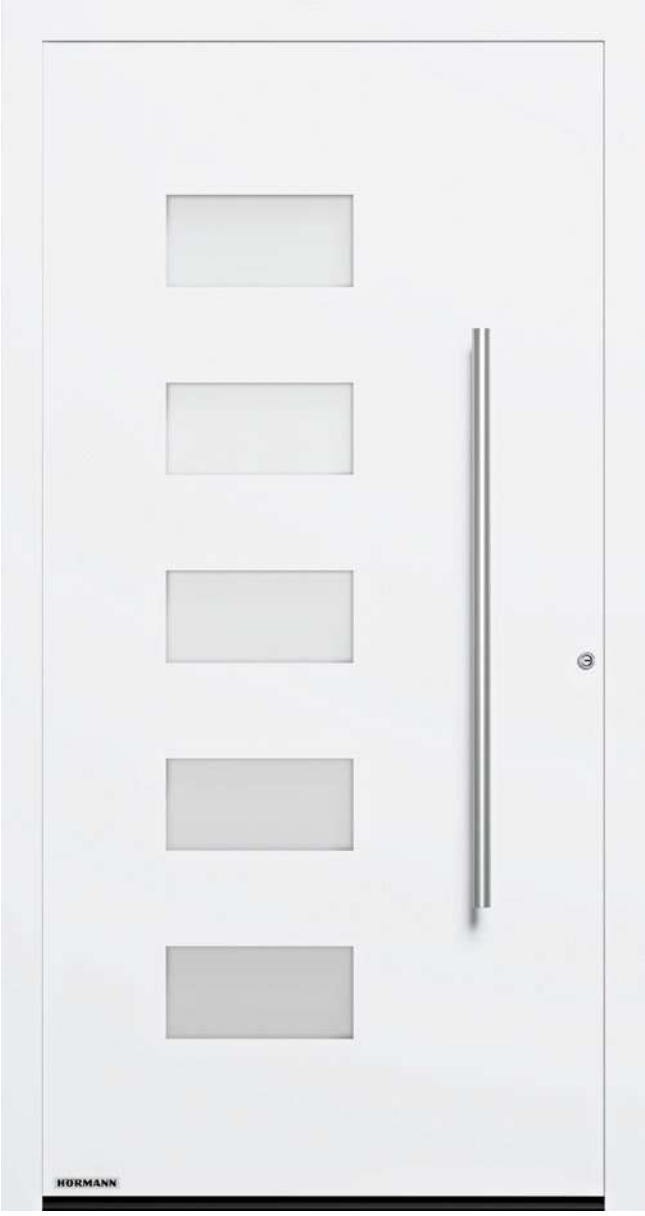

Motif 502

Motif 797

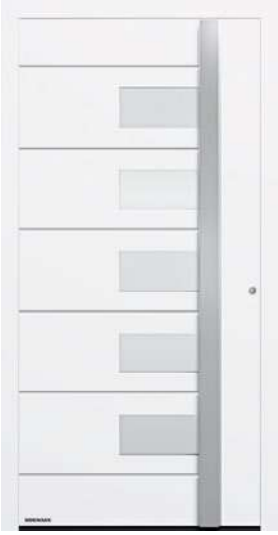

Motif 799

Motif 777

Motif 779

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 502 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Float satiné
Motif 797 poignée en acier inoxydable HOE 797, verre décoratif Float mati
Motif 799 poignée Design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre décoratif Float mati
Motif 777 poignée en acier inoxydable HOE 610, verre décoratif Float mati
Motif 779 poignée Design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 757

Motif 759

Motif 524

Motif 501

Motif 177

Motif 514

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris quartz RAL 7039, à structure fine mate

Motif 757 poignée en acier inoxydable HOE 797, verre à motif Float mati avec bandes transparentes
Motif 759 poignée Design G 750 en aluminium anodisé E6 / EV 1, verre à motif Float mati avec bandes transparentes
Motif 524 poignée Design G 750 et parements en noir foncé RAL 9005 à structure fine mate (en option), vitrage avec verre noir, parties latérales avec verre noir (en option)
Motif 501 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Float satiné
Motif 177 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 514 poignée Design G 750 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, vitrage Float transparent, parties latérales avec verre décoratif Float sablé

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

Motif 402

Motif 414

Motif 445

Motif 694

Motif 413

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 402 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo partiellement mati avec véritable ornementation à rainures polies
Motif 414 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre décoratif Silk
Motif 413 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre décoratif Silk
Motif 407 poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, verre à motif Float mati avec bord transparent
Motif 419 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif avec décor en plomb et verre Baroque sablé Reflo (en option)
Motif 445 poignée en acier inoxydable 38-1, cadre décoratif, verre décoratif Chinchilla
Motif 694 poignée en acier inoxydable HOE 700, cadre décoratif, verre à motif Reflo avec véritable ornementation à rainures polies
Motif 420 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 421 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 407

Motif 419

Motif 420

Motif 421

Face intérieure de série
avec vantail de porte lisse
ressemblant au motif 421

Face intérieure en option
avec motif 421

RAFFINEMENT À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.
Sur demande, vous pouvez obtenir les mêmes motifs classiques pour la face intérieure de votre porte que pour la face extérieure. De cette façon, votre porte d'entrée s'harmonisera aussi parfaitement avec vos portes d'intérieur classiques.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

Motif 453

Motif 451

Motif 455

Motif 457

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris pierre RAL 7030, à structure fine mate

Motif 453 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif
Motif 451 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 455 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 457 poignée en acier inoxydable 14-2, cadre décoratif, parties latérales avec verre décoratif Float satiné

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 454

Motif 422

Motif 459

Motif 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 454* poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 422* poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, verre à motif Reflo sablé avec bord non mati
Motif 459* poignée en acier inoxydable 14-2, rainures fraisées, motif plein
Motif 891* poignée en acier inoxydable 62-1, parties latérales avec vitrage décoratif Float mati

* Non disponible pour ThermoSafe Hybrid

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Portes d’entrée et de garage assorties

PORTES D’ENTRÉE ET DE GARAGE PARFAITEMENT ASSORTIES. Dans la large gamme de produits Hörmann en accord parfait, les rainures de vos portes de garage et d’entrée sont disponibles dans un aspect harmonieux. Cela signifie qu’il n’y a aucun décalage entre les sections. En combinaison avec les couleurs préférentielles MatchColor, réjouissez-vous d’une vue d’ensemble harmonieuse grâce à des couleurs assorties. Vous constaterez par vous-même que ce sont généralement ces détails qui reflètent le mieux la beauté de votre maison.

➔ Vous trouverez plus d’informations sur les couleurs préférentielles à la page 74.

Vous trouverez de plus amples informations sur les portes de garage dans la brochure Portes de garage sectionnelles.

Motifs 825 / 845 / 855

Porte de garage sectionnelle
Rainures M en Silkgrain, blanc trafic RAL 9016 mat

Motifs 875 / 895 / 898

Porte de garage sectionnelle
Rainures L en Silkgrain, blanc trafic RAL 9016 mat

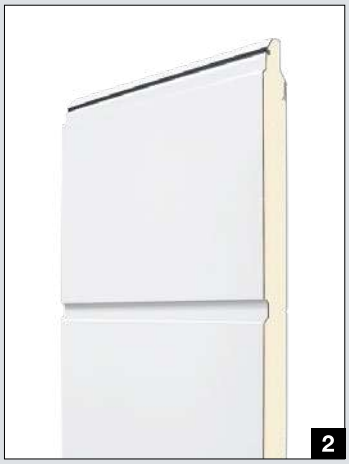

Comme le montrent ces vues en coupe de la porte d’entrée 1 et de la porte de garage 2, l’aspect rainuré de la porte d’entrée est obtenu grâce aux rainures du panneau, tandis que pour la porte de garage, il est créé par le rainurage des diverses sections et par les jonctions des sections. Cette continuité des lignes est également possible avec différentes hauteurs de pose des portes.
Nous adaptons dans ce cas les hauteurs des rainures selon vos besoins, il nous suffit de connaître la différence de hauteur. Pour une parfaite impression d’ensemble, votre distributeur Hörmann se tient à votre disposition pour vous conseiller sur ces motifs spéciaux de portes d’entrée et pour prendre les dimensions sur place.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Portes d’entrée et de garage assorties

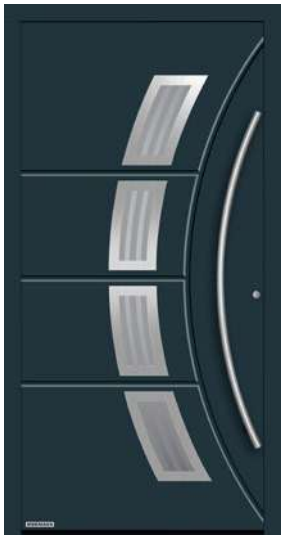

Motif 188

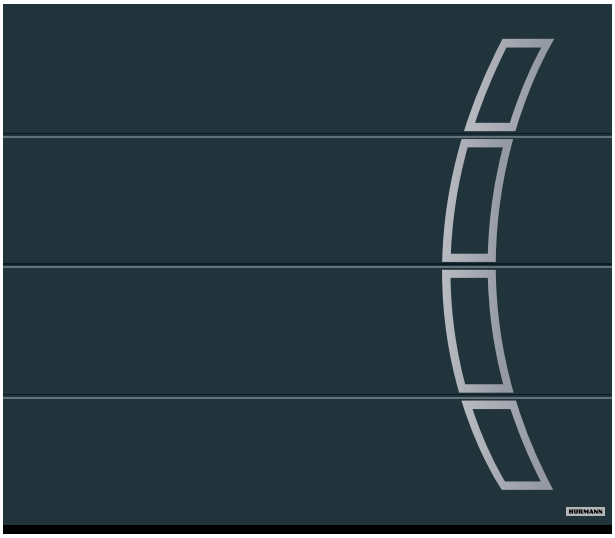

Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures L, motif 457, en Silkgrain gris anthracite RAL 7016 mat

Motif 693

Motif 861

Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures M en Silkgrain gris anthracite RAL 7016 mat

Motif 862

PORTE D’ENTRÉE ET PORTE DE GARAGE ASSORTIES.

Avec des éléments design et agencements de motifs d’aspect identique, vos portes d’entrée assorties aux portes de garage sectionnelles vont attirer tous les regards. Avec ces motifs, les rainures de la porte d’entrée et de la porte de garage ne sont pas exactement alignées.

Motif 871

Motif 173

Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures L, motif 461, en Silkgrain gris anthracite RAL 7016 mat

Motif 872

Porte de garage sectionnelle
Exécution à rainures D en Silkgrain gris anthracite RAL 7016 mat

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur ces deux pages sont en gris anthracite RAL 7016 à structure fine mate

Motif 188 poignée en acier inoxydable HOE 100, verre à motif Float mati avec 3 bandes transparentes
Motif 693 poignée en acier inoxydable HOE 300
Motif 871 poignée en acier inoxydable HOE 620
Motif 173 poignée en acier inoxydable HOE 300, verre décoratif Float mati en option
Motif 861 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 862 poignée en acier inoxydable HOE 620
Motif 872 poignée en acier inoxydable HOE 615, parties latérales avec verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoPlan Hybrid

Gamme Design

Jonction affleurante
à l'intérieur et à l'extérieur

Sécurité CR3
de série

Insonorisation
Jusqu'à 33 dB

Très bonne isolation thermique
Coefficient U_D jusqu'à 0,78 W/(m²·K)

Exclusivité Hörmann

Face extérieure de la porte en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité

Motif 503

Vue d'ensemble de la porte et jonction affleurante entre le vantail et le cadre de porte à l'extérieur (illustration du haut) et à l'intérieur (illustration du bas).

Motif 189

Motif 860

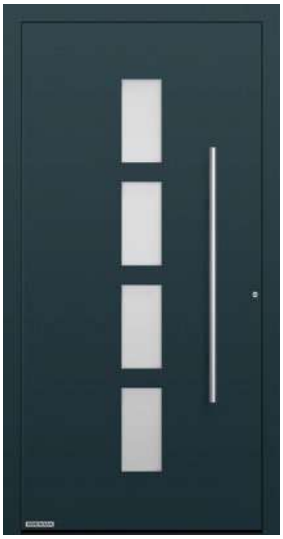

Motif 501

Motif 502

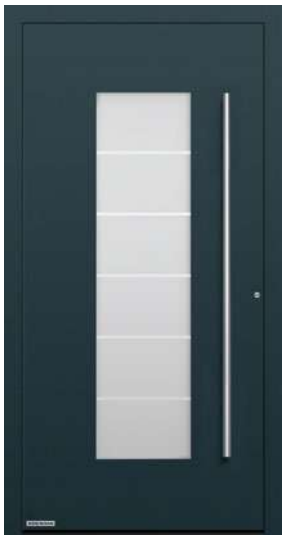

NOUVEAU. Motif 137

Motif 138

Motif 504

Motif 505

THERMOPLAN HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris anthracite RAL 7016, à structure fine mate

Motif 503 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 189 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 501 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Float satiné
Motif 502 poignée en acier inoxydable HOE 500, vitrage Float satiné
Motif 137 poignée en acier inoxydable HOE 735, verre à motif Float mati avec 5 bandes transparentes
Motif 138 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Float satiné
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transparentes
Motif 505 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 4 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoPlan Hybrid

Gamme Design

Motif 689

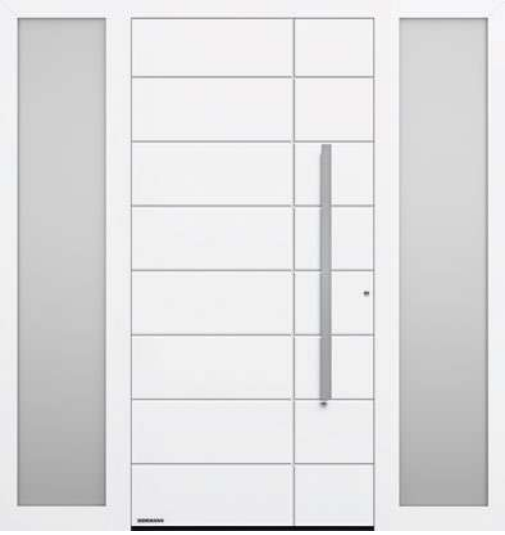

Motif 862

Motif 867

Motif 871

Motif 872

THERMOPLAN HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 689 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes
Motif 862 poignée en acier inoxydable HOE 620, parties latérales avec verre décoratif Float sablé
Motif 867 poignée en acier inoxydable HOE 620, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 871 poignée en acier inoxydable HOE 620, parties latérales avec verre décoratif Float sablé
Motif 872 poignée en acier inoxydable HOE 615, parties latérales avec verre décoratif Float sablé

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 565

Motif 568

Motif 823

Motif 686

Motif 723

THERMOPLAN HYBRIDE

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 565 poignée Design G 760 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, parement de poignée en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 568 poignée Design G 750 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 823 poignée G 790 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, consoles de poignée assorties à la couleur de la porte, parties latérales en verre décoratif Float mati
Motif 686 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 723 poignée G 790 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, consoles de poignée assorties à la couleur de la porte, verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoCarbon

Le nec plus ultra

Structure à feuillure épaisse
à l'intérieur

Sécurité CR3
de série

Sécurité CR4
En option

Insonorisation
Jusqu'à 29 dB

Isolation thermique de pointe

Exclusivité Hörmann

ThermoCarbon avec un coefficient U_D maximum de 0,47 W/(m²·K)

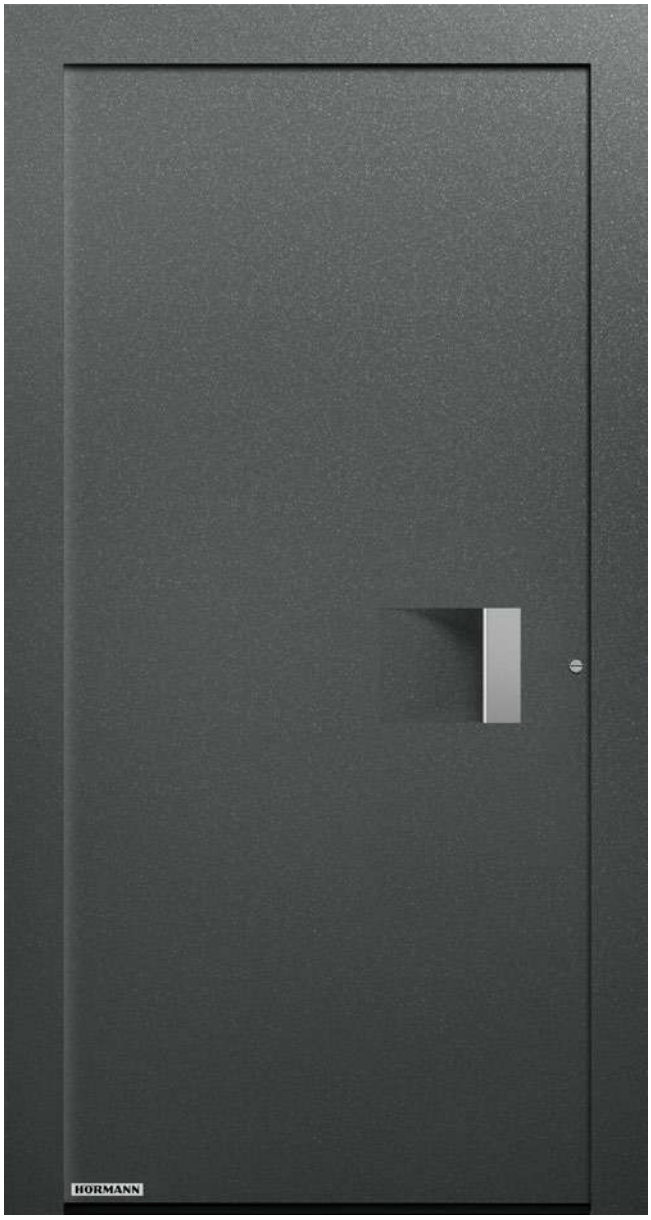

Motif 300

Motif 301

Motif 308

Motif 309

Motif 305

Motif 306

Motif 310

THERMOCARBON

Tous les motifs de porte sur cette page sont en teinte Hörmann CH 703 anthracite métallique, à structure fine mate

Motif 300 poignée en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant
Motif 301 parement en aluminium affleurant et poignée en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 308 poignée et réservation concave en gris anthracite RAL 9005, à structure fine mate
Motif 309 poignée affleurante en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant
Motif 305 parement en aluminium en rouge rubis RAL 3003, mat, réservation concave dans la teinte Hörmann CH 703 anthracite métallique à structure fine mate, poignée affleurante en acier inoxydable, parties latérales avec verre décoratif Micrograin
Motif 306 réservation concave en blanc trafic RAL 9016, mat, poignée affleurante en acier inoxydable, verre décoratif Float mati
Motif 310 poignée affleurante en acier inoxydable, verre décoratif Float mati

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

ThermoCarbon

Le nec plus ultra

Motif 304

Motif 314

Motif 650

Motif 312

Motif 302

Motif 680

THERMOCARBON

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 304 réservation concave en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, poignée affleurante en acier inoxydable, parties latérales en verre décoratif Float mati
Motif 314 réservation concave en blanc trafic RAL 9016, mat, poignée affleurante en acier inoxydable, verre décoratif Float mati
Motif 650 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc
Motif 312 poignée affleurante en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, verre à motif Float mati avec une bande transparente verticale, parties latérales avec verre décoratif Float mati (sur toute la surface)
Motif 302 poignée affleurante en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, verre à motif Float mati avec une bande transparente verticale
Motif 680 poignée en acier inoxydable HOE 700, verre décoratif Pave blanc

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 860

Motif 565

Motif 568

Motif 823

Motif 504

Motif 686

Motif 189

Motif 862

THERMOCARBON

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris ardoise RAL 7015, à structure fine mate

Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 565 poignée Design G 760 en aluminium anodisé E6 / EV 1, parement de poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1
Motif 568 poignée Design G 750 anodisée E6 / EV1
Motif 823 poignée G 790 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, consoles de poignée assorties à la couleur de la porte
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transversales transparentes
Motif 686 poignée en acier inoxydable HOE 610, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 189 poignée en acier inoxydable HOE 615, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 862 poignée en acier inoxydable HOE 620

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

TopComfort

Grand vitrage

Sécurité CR2
En option

Sécurité CR3
En option

Insonorisation
jusqu'à 39 dB (selon le type de verre)

Bonne isolation thermique
Coefficient U_D jusqu'à 1,3 W/(m²·K)

Motif 100
Partie latérale avec n° de rue sur demande

Motif 101
Partie latérale avec batterie de boîtes aux lettres

TOPCOMFORT

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016 mat

Motif 100 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Float mati, parties latérales avec verre décoratif Float mati
Motif 101 poignée en acier inoxydable 38-1, verre décoratif Master-Carré, parties latérales avec verre décoratif Master-Carré

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Motif 100
Verre à motif ou verre décoratif sur demande

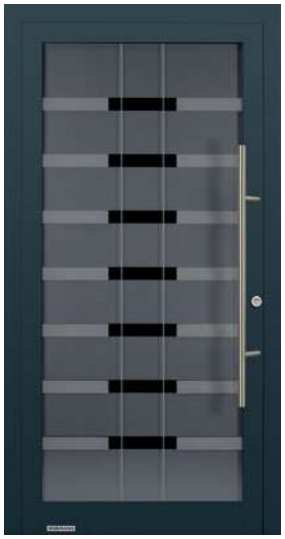

Motif 100 MG 111

Motif 100 MG 112

Motif 100 MG 113

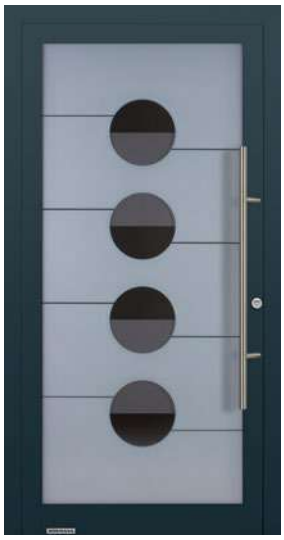

Motif 100 MG 114

Motif 100 MG 115

Motif 100 MG 116

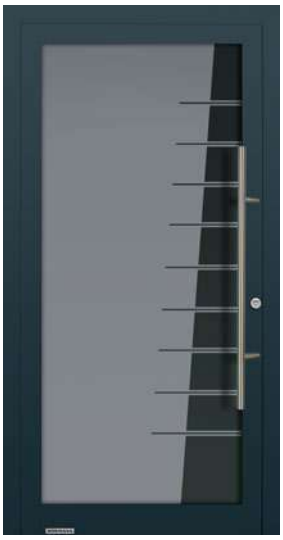

Motif 100 MG 117

TOPCOMFORT

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris anthracite RAL 7016 mat

Motif 100 verre à motif sur demande poignée en acier inoxydable HOE 710, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 100 MG 111 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes continues
Motif 100 MG 112 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif Micrograin à structure horizontale
Motif 100 MG 113 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif avec 25 bandes maties
Motif 100 MG 114 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif mati avec bandes et demi-cercles transparents
Motif 100 MG 115 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif mati avec rectangles
Motif 100 MG 116 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif avec arc et bandes matis
Motif 100 MG 117 poignée en acier inoxydable 38-2, verre à motif mati avec 9 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

TopComfort Portal

Portes d’entrée à 2 vantaux

Insonorisation
Jusqu’à 29 dB

Bonne isolation thermique
Coefficient U_D jusqu’à 1,2 W/(m²·K)

Motif 860

Motif 565

Motif 568

TOPCOMFORT PORTAL

Tous les motifs de porte sur cette page en aluminium blanc RAL 9006 satiné

Motif 860 poignée en acier inoxydable HOE 700
Motif 565 poignée Design G 760 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant, parement de poignée en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant
Motif 568 poignée Design G 750 en aluminium blanc RAL 9006 satiné brillant

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

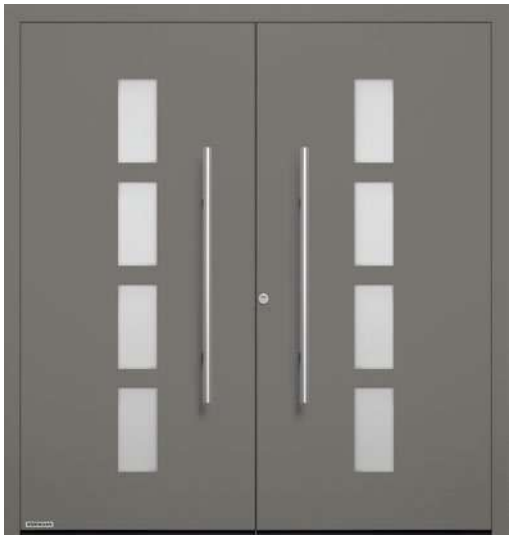

Motif 501

Motif 138

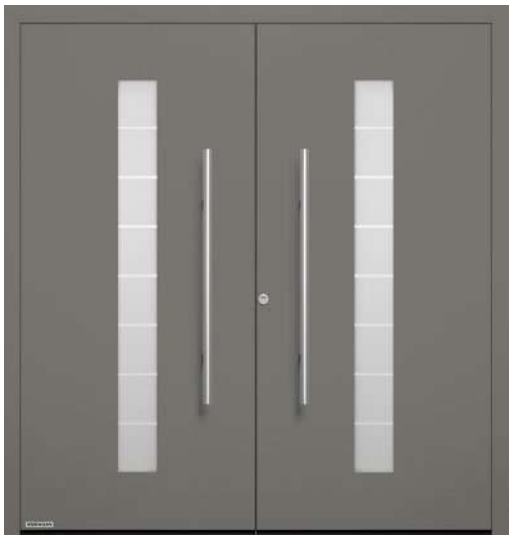

Motif 503

Motif 504

TOPCOMFORT PORTAL

Tous les motifs de porte sur cette page sont en aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate

Motif 501 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Float satiné
Motif 138 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre décoratif Float satiné
Motif 503 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 7 bandes transparentes
Motif 504 poignée en acier inoxydable HOE 500, verre à motif Float mati avec 5 bandes transparentes

➔ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 74.

Couleurs MatchColor, standard et préférentielles

Des portes personnalisées

MatchColor

MatchColor

Concevez votre maison dans une parfaite harmonie de couleurs avec les couleurs préférentielles MatchColor pour des portes de garage sectionnelles, portes d'entrée, portillons indépendants et portes en tôle d'acier assortis. Réjouissez-vous d'une vue d'ensemble harmonieuse grâce à des couleurs assorties.

MatchColor

Couleurs standards et préférentielles























A noter :
Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

MatchColor

1	CH 703	Anthracite métallique à structure fine mate
2	RAL 9005	Noir foncé à structure fine mate
3	RAL 8028	Brun terre mat
4	RAL 7040	Gris fenêtre mat
5	RAL 7039	Gris quartz mat
6	RAL 7035	Gris clair mat
7	RAL 7030	Gris pierre mat
8	RAL 7016	Gris anthracite mat
9	RAL 7015	Gris ardoise mat
10	RAL 7012	Gris basalte mat

Couleur standard

11	RAL 9016	Blanc trafic mat

Couleurs préférentielles

12	RAL 9016	Blanc trafic brillant
13	RAL 9007	Aluminium gris à structure fine mate
14	RAL 9006	Aluminium blanc satiné brillant
15	RAL 9001	Blanc crème à structure fine mate
16	RAL 7039	Gris quartz à structure fine mate
17	RAL 7030	Gris pierre à structure fine mate
18	RAL 7022	Gris terre d'ombre mat
19	RAL 7016	Gris anthracite à structure fine mate
20	RAL 7015	Gris ardoise à structure fine mate
21	RAL 6009	Vert sapin mat
22	RAL 6005	Vert mousse mat
23	RAL 3003	Rouge rubis mat
24	CH 607	Teintes marron à structure fine mate

Couleur RAL au choix
Toutes les portes d'entrée sont disponibles en option dans près de 200 couleurs du nuancier RAL Classic (à l'exception des couleurs perlées et luminescentes), de même qu'en de nombreuses couleurs des nuanciers NCS et DB.

Construction de panneau de porte

Entièrement isolée

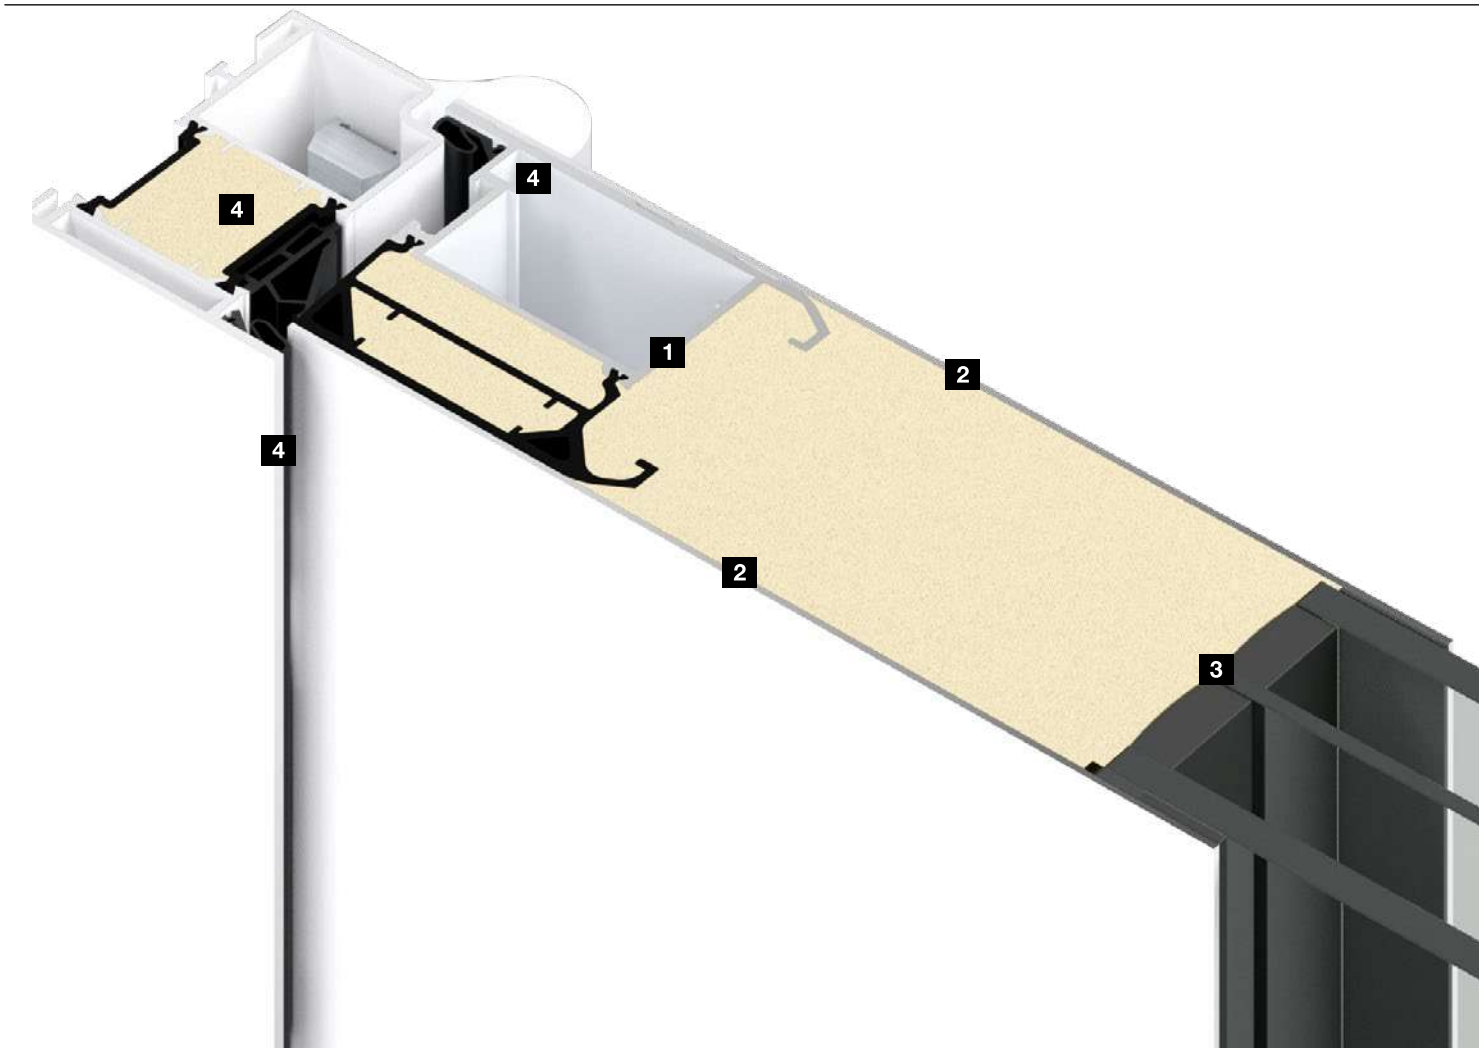

Caractéristiques de performance	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Forces de manœuvre selon EN 12217	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 5
Durabilité / Contrainte mécanique selon EN 12400	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 5
Résistance aux variations climatiques selon EN 12219	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 2d / 2e
Perméabilité à l'air selon EN 12207	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4
Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208	Jusqu'à classe 7A	Jusqu'à classe 7A
Résistance à la charge au vent selon EN 12210	Jusqu'à classe C2 / B2	Jusqu'à classe C2 / B2
Résistance aux chocs selon EN 13049	Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 1
Stabilité mécanique selon EN 1192	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3

Note : les caractéristiques de performance mentionnées décrivent les performances maximales de la porte d'entrée.
Ces performances peuvent différer en fonction de l'équipement de la porte d'entrée.

Exclusivité Hörmann

Aucun pont thermique
avec vitrages et profilé de porte

Panneau de porte entièrement isolé.

Avec les portes d'entrée ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon, la mousse PU adhère de manière optimale au profilé de porte 1, aux tôles intérieure et extérieure 2 et aux vitrages 3. À la différence d'autres conceptions de portes dont les composants sont uniquement collés entre eux, cette construction élégante se distingue par une grande stabilité et une résistance élevée aux tentatives de cambriolage, ainsi que par une isolation thermique améliorée sans ponts thermiques au niveau des vitrages.

Système d'étanchéité multiple. 4

Nos joints de haute qualité assurent une étanchéité optimale du vantail, même en cas de différences de température extrêmes. Le joint intérieur se trouve sur tout le pourtour du vantail de porte. Le joint central et le joint extérieur sont insérés sur 3 côtés (en haut et latéralement). Tous nos joints sont continus sur toute la périphérie et, contrairement aux portes d'autres fabricants, ne sont pas interrompus par le système de paumelles. Ce système d'étanchéification est complété par le joint bas qui assure l'étanchéité efficace du seuil. Le joint central séduit par son aspect floqué tout en assurant un glissement aisé du vantail dans le cadre. Cela permet également de garantir une fermeture toujours aisée de la serrure et du cylindre.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 5
Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 6	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 5
Jusqu'à 2d / 1e	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 2d / 1e
Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 4
Jusqu'à classe 7A	Jusqu'à classe 7A	Jusqu'à classe 5A	Jusqu'à classe 7A
Jusqu'à classe C2 / B2	Jusqu'à classe C2 / B2	Jusqu'à classe C2	Jusqu'à classe C2 / B2
Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 5	Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 1
Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 3

Types de portes

Le profilé adéquat pour chaque exigence

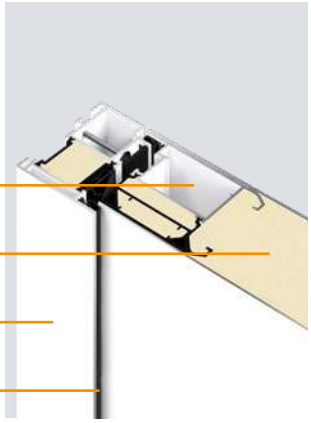

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	**Profilé de porte**	Intérieur	Intérieur
	Matériaux	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
2	**Epaisseur du panneau de porte**	**73 mm**	**73 mm**
	Tôle extérieure	Aluminium	Acier inoxydable
	Feuillure extérieure	**Avec recouvrement de feuillure**	**Avec recouvrement de feuillure**
	Tôle intérieure	Aluminium	Aluminium
	Feuillure intérieure	**Exécution affleurante**	**Exécution affleurante**
3	**Épaisseur du cadre**	82 mm	82 mm
	Matériaux	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
	Rainure de montage	De série	De série
4	**Système d'étanchéification**	Triple	Triple
	Seuil	Polyamide	Polyamide
	Isolation thermique (coefficient U_D)*	**Jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**	**Jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**
	Insonorisation	30 dB	30 dB



RAINURE DE MONTAGE POUR UN VISSAGE INVISIBLE

Nos portes d'entrée à 1 vantail sans parties latérales sont désormais équipées de série avec une rainure de montage 1 qui permet un montage discret sans têtes de vis apparentes. Un listel de couverture de haute qualité 2 recouvre la rainure créant ainsi un bel aspect harmonieux du profilé au niveau de la feuillure.

* En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour RAM 1250 × 2200 mm

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
Intérieur	Intérieur	Cadre de vitrage	Intérieur
Aluminium, à rupture de pont thermique	Carbone, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
82 mm	**100 mm**	**80 mm**	**83 mm**
Acier inoxydable	Aluminium		Aluminium
Exécution affleurante	**Avec recouvrement de feuillure**	**Exécution affleurante**	**Exécution affleurante**
Aluminium	Aluminium		Aluminium
Exécution affleurante	**Avec recouvrement de feuillure**	**Exécution affleurante**	**Exécution affleurante**
82 mm	111 mm	80 mm	80 mm
Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique	Aluminium, à rupture de pont thermique
De série			
Triple	Quadruple	Double	Double
Polyamide	Polyamide	Aluminium / synthétique	Aluminium / synthétique
Jusqu'à 0,78 W/(m²·K)	**Jusqu'à 0,47 W/(m²·K)**	**Jusqu'à 1,3 W/(m²·K)**	**Jusqu'à 1,2 W/(m²·K)**
33 dB	29 dB	29 à 39 dB (selon le type de verre)	29 dB

Seuil

Le seuil de série 1 se compose d'un polyamide de haute qualité et assure un raccordement au sol à rupture de pont thermique. Pour une vue de l'extérieure plus élégante, nous vous recommandons le recouvrement en aluminium en option 2.

Equipements de porte

Pour une conception de porte élégante et fonctionnelle

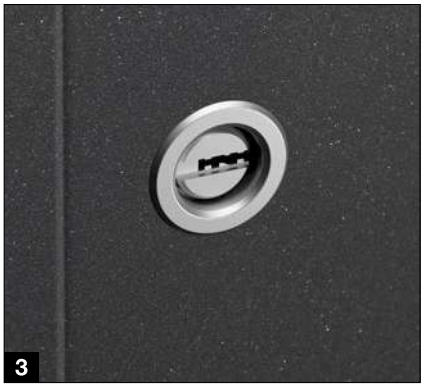

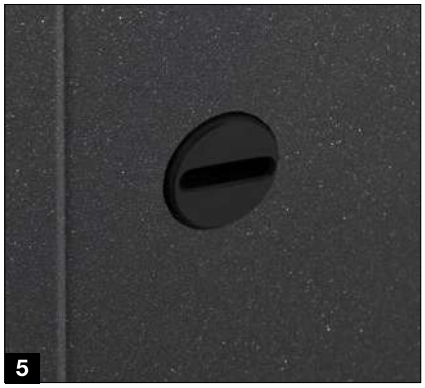

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	Face intérieure pleine	●	●
2	Verre isolant	Triple vitrage	Triple vitrage
3	NOUVEAU. Cylindre profilé avec rosace en forme d'anneau, acier inoxydable	●	●
4	Cylindre profilé avec rosace de sécurité antiperçage encastrée, acier inoxydable	○	○
5	NOUVEAU. Cylindre profilé avec rosace de sécurité antiperçage encastrée, noir	○	○
6	Cylindre profilé avec rosace de sécurité en applique, acier inoxydable	-	○[2]
7	Paumelles 3D incluant une sécurité antirelevage, blanc trafic RAL 9016	●	●
8	Paumelles masquées	○	○
9	Béquille intérieure	Béquille en acier inoxydable CARO	Béquille en acier inoxydable CARO
10	Gâche en acier inoxydable	●	●
11	Ferme-porte intégré ou ferme-porte HDC 35 (non illustré) avec unité de blocage mécanique	-	-
11	Limiteur d'ouverture (non illustré)	○	○
12	Joint de sol rétractable avec protection contre les intempéries	○	○

● = de série ○ = en option - = non disponible

[1] Motif 310 avec triple vitrage

[2] Pour l'exécution s'ouvrant vers l'extérieur

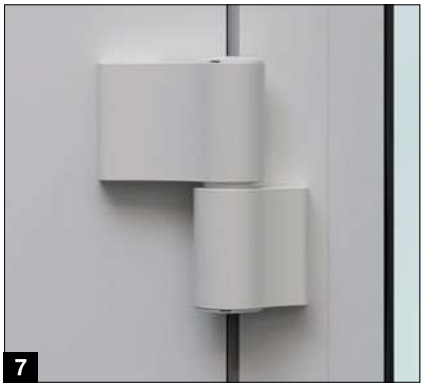
7

9

11

8

10

12

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
●	●	●	●
Triple vitrage	Quadruple vitrage[1)]	Triple vitrage	Triple vitrage
-	-	-	-
●	●	-	-
○	○	-	-
-	-	●	●
●	-	●	●
○	●	○	○
Béquille en acier inoxydable CARO	Béquille en acier inoxydable CARO	Béquille en aluminium Rondo, blanc trafic RAL 9016	Béquille en aluminium Rondo, blanc trafic RAL 9016
●	● (intégrée dans la feuillure)	●	●
-	-	○	○
○	○	○ avec compas limiteur d'ouverture	○
-	-	○ sans protection contre les intempéries	○ sans protection contre les intempéries

Équipements de sécurité

Équipement de sécurité anti-effraction certifié de série

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
CR2	**Équipement de sécurité CR2**	-	-
CR3	**Équipement de sécurité CR3**	●	●
CR4	**Équipement de sécurité CR4**	-	● Pour motifs de porte sans vitrage et avec serrure H5
3	**Serrure de sécurité H5 / H9 avec pêne pivotant et verrouillage mécanique**	● H5 avec verrouillage 5 points	● H5 avec verrouillage 5 points
	Gâche électrique avec position jour / nuit	○	○
	Gâche électrique avec position jour / nuit et ouverture permanente	○	○
4	**Serrure de sécurité S5 / S7 Automatique avec pêne dormant et verrouillage mécanique**	● S5 avec verrouillage 5 points	● S5 avec verrouillage 5 points
4	**Serrure de sécurité S5S Automatique avec entrebâilleur supplémentaire**	○ S5S avec verrouillage 5 points	○ S5S avec verrouillage 5 points
4	**Serrure de sécurité S5 / S7 Comfort / Code / Scan / Smart / BlueSecur avec pêne dormant, verrouillage mécanique automatique et déverrouillage électrique**	○ S5 avec verrouillage 5 points	○ S5 avec verrouillage 5 points
5	**Passage de câble avec câble spiralé**	○	○
6	**Passage de câble KÜ 240 avec câble spiralé court et rainure de montage**	○	○
	Passage de câble avec paumelle à câble et construction monobloc	○	○

● = de série ■ = en option sans supplément ○ = en option - = non disponible

Sécurité CR2
Contrôlé et certifié

Un malfaiteur occasionnel tente de fracturer la porte verrouillée en 3 minutes avec des outils simples.

Sécurité CR3
Contrôlé et certifié

Un malfaiteur tente de fracturer la porte verrouillée en 5 minutes avec des outils, comme un pied-de-biche et une perceuse basique.

Sécurité CR4
Contrôlé et certifié

Un malfaiteur expérimenté tente de fracturer la porte verrouillée en 10 minutes avec des outils, comme un pied-de-biche ainsi qu'un marteau et une perceuse à percussion.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
		○	
●	●	○	
-	○	-	-
● H5 avec verrouillage 5 points	● H9 avec verrouillage 9 points	● H5 avec verrouillage 5 points	● H5 avec verrouillage 5 points
○	○	○	○
○	○	○	○
● S5 avec verrouillage 5 points	● S7 avec verrouillage 7 points	● S5 avec verrouillage 5 points	● S5 avec verrouillage 5 points
○ S5S avec verrouillage 5 points	-	○ S5S avec verrouillage 5 points	○ S5S avec verrouillage 5 points
○ S5 avec verrouillage 5 points	○ S7 avec verrouillage 7 points	○ S5 avec verrouillage 5 points	○ S5 avec verrouillage 5 points
○	-	○	○
○	○	-	○
○	-	-	-

Serrures de sécurité

La sécurité d'un équipement intelligent

Serrures standard

Serrure de sécurité H5 / H9 (de série)

- Verrouillage multipoints mécanique avec une clé
- Ouverture / Fermeture par rotation de la clé à un tour
- Ouverture électrique grâce à une gâche électrique en option par bouton-poussoir ou par l'interphone

Ouverture électrique par bouton-poussoir ou par l'interphone grâce à une gâche électrique en option

Serrure de sécurité S5 / S7 Automatique
(au choix, sans supplément)

- Verrouillage multipoints automatique mécanique : à la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte
- Alternative d'ouverture manuelle par clé ou béquille intérieure
- Non compatible avec une gâche électrique

Serrure de sécurité S5 Automatique
(moyennant supplément)

- Fonctions comme S5 / S7 Automatique
- Entrebâilleur intégré supplémentaire pour ouverture partielle

Serrures confort S5 / S7, classe VdS B (moyennant supplément)

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 BlueSecur	S5 / S7 Smart
Raccordement au système d'interphone	●	●	●	●	●
Clavier à code dans le panneau de porte		●			
Clavier à code dans la poignée de porte		○			
Lecteur d'empreinte digitale dans le panneau de porte			●		
Lecteur d'empreinte digitale dans la poignée de porte			○		
Récepteur Bluetooth pour Hörmann BlueSecur		○	○	●	
Système radio BiSecur		○	○		●

● = de série ○ = en option
S5 = verrouillage 5 points pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid
S7 = verrouillage 7 points pour ThermoCarbon

S5 / S7 Comfort

- Verrouillage multipoints automatique mécanique : à la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte
- Ouverture électrique par bouton-poussoir ou par l'interphone
- Alternative d'ouverture manuelle par clé ou béquille intérieure

S5 / S7 Code

- Verrouillage multipoints automatique mécanique : à la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte
- Ouverture électrique par code (jusqu'à 20 codes)
- Clavier à code (dimensions : 45 × 75 mm) intégré dans le vantail de porte ou dans la poignée de porte HOE 605
- Alternative d'ouverture manuelle par clé ou béquille intérieure

Acier inoxydable brossé

Encastré de manière élégante dans la poignée extérieure HOE 605

Serrures de sécurité

La sécurité d'un équipement intelligent

S5 / S7 Scan

- Verrouillage multipoints automatique mécanique : à la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte
- Ouverture électrique par empreinte digitale (jusqu'à 80 empreintes digitales programmables)
- **NOUVEAU.** Lecteur d'empreinte digitale (dimensions : 24 × 52 mm) intégré dans le vantail de porte ou dans la poignée de porte HOE 506-1 / HOE 706-1 / G850
- **NOUVEAU.** Solution masquée sur la face arrière de la poignée G850
- Alternative d'ouverture manuelle par clé ou béquille intérieure

Acier inoxydable brossé

Noir foncé RAL 9005 à structure fine mate

NOUVEAU. Solution masquée sur la face arrière de la poignée G850

Encastré de manière élégante dans la poignée extérieure

S5 / S7 BlueSecur

- Verrouillage multipoints automatique mécanique : à la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte
- Ouverture électrique par smartphone via l'application BlueSecur Hörmann
- Récepteur Bluetooth Hörmann BlueSecur intégré dans le cadre de porte
- Alternative d'ouverture manuelle par clé ou béquille intérieure

Exclusivité Hörmann

Brevet européen

Hörmann BlueSecur

Application BlueSecur Hörmann

- Interface intuitive
- Transférer les autorisations utilisateur permanentes ou temporaires vers d'autres smartphones

S5 / S7 Smart

- Verrouillage multipoints automatique mécanique : à la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte
- Ouverture électrique par émetteur, bouton-poussoir ou par l'unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain
- Récepteur radio 868 Mhz BiSecur Hörmann intégré dans le cadre de porte
- Message de statut par contact sur verrou en option dans la gâche complémentaire
- Alternative d'ouverture manuelle par clé ou béquille intérieure

Emetteur HS 1 BS
1 touche de fonction,
surface structurée noire mate

Lecteur d'empreinte digitale sans fil FFL 25 BS
2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes digitales, avec clapet, montage encastré ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en aluminium blanc RAL 9006

Bouton-poussoir sans fil FIT 5 BS
4 touches de fonction plus touche d'interrogation pour message de statut, boîtier synthétique en blanc pur RAL 9010

Hörmann homee Brain
Hörmann homee Brain pour commander les motorisations de porte de garage et de portail Hörmann, les serrures de portes d'entrée, les appareils électriques et les systèmes de contrôle d'accès via l'appli Hörmann homee

BiSecur

Exclusivité Hörmann

Toutes les serrures automatiques à moteur électrique peuvent être équipées en option du système radio BiSecur. Vous ouvrez ainsi votre porte d'entrée sans effort à l'aide d'un émetteur en option, d'un bouton-poussoir sans fil ou avec l'unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain.

Autre avantage : le même émetteur vous permet également de commander votre porte de garage et votre portail Hörmann. Ce système radio extrêmement sécurisé empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations sont parfaitement compatibles avec le système radio BiSecur.

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisations de porte et systèmes Smart Home.

Poignées extérieures

Un design élégant à portée de main

HOE 500
Acier inoxydable brossé mat
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

HOE 501 / HOE 739
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm (HOE 501), 1703 mm (HOE 739)

HOE 501 / HOE 739 black.edition
Noir foncé RAL 9005 à structure fine mate
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm (HOE 501), 1703 mm (HOE 739)

NOUVEAU. HOE 506-1
Acier inoxydable brossé, préparation pour intégration d'un lecteur d'empreinte digitale
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm

NOUVEAU. HOE 506-1 black.edition
Noir foncé RAL 9005 structure fine mate, préparation pour intégration d'un lecteur d'empreinte digitale
Longueur de la poignée[1] : 1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Acier inoxydable brossé
Longueurs de poignée[1] : 950 mm (HOE 600), 1100 mm (HOE 615), 1250 mm (HOE 610)

NOUVEAU. HOE 797
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[7]: 1670 mm

HOE 795 / 796
Acier inoxydable brossé
Longueurs de poignée[2] : 1027 mm (HOE 795), 627 mm (HOE 796)

38-1
Acier inoxydable poli avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

38-2
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

39-1 black.edition
Noir foncé RAL 9005 mat (non illustré)

HOE 800
Acier inoxydable poli avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[3]: 330 mm

14-1
Acier inoxydable poli avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[3]: 330 mm

HOE 605
Acier inoxydable brossé, avec préparation pour intégration d'un clavier à code
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

HOE 700
Acier inoxydable poli avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

HOE 701
Acier inoxydable avec partie centrale décorative
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

NOUVEAU.
HOE 706-1
Acier inoxydable brossé, préparation pour intégration d'un lecteur d'empreinte digitale
Longueur de la poignée[1]: 1000 mm

HOE 710
Acier inoxydable brossé
Longueur de poignée : adaptation à la hauteur de la porte

HOE 730 / HOE 735
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée : 1878 mm[6] (HOE 730), 1640 mm[8] (HOE 735)

HOE 740
Acier inoxydable brossé
Longueur de poignée[2] : adaptation à la hauteur de la porte

14-2
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[3]: 330 mm

14-4
Laiton poli
Longueur de la poignée[3]: 330 mm

11-1
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[3]: 290 mm

81-1
Laiton poli
Longueur de la poignée[3]: 290 mm

92-2
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[4] : 350 mm

94-2
Acier inoxydable brossé
Longueur de la poignée[5]: 300 mm

Écart entre les fixations :
[1] 1594 mm ou 600 mm
[2] 980 mm ou 580 mm
[3] 210 mm
[4] 350 mm
[5] 300 mm
[6] 1770 mm
[7] 1630 mm
[8] 1530 mm

Poignées extérieures

Poignées Design, adaptation à la hauteur de la porte

Poignée Design G 750
Poignée : aluminium anodisé ou RAL au choix
Longueur de poignée : hauteur de la porte

Poignée Design G 760
Poignée : aluminium anodisé ou RAL au choix
Parement de poignée : aluminium anodisé
E6 / EV 1, RAL au choix ou MatchDecor
Longueurs de poignées : hauteur de la porte

NOUVEAU. Poignée Design G 850, 856, 857
Poignée : RAL au choix
Parement de poignée : RAL au choix
ou MatchDecor
Longueurs de poignées : hauteur de la porte (G850), 1000 mm (G857), hauteur de la découpe pour vitrage (G856)

Éclairage dans la poignée en option

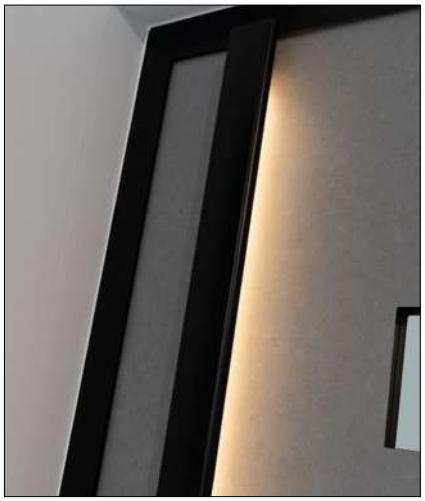

Béquille en acier inoxydable CARO
de série pour ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid et ThermoPlan Hybrid et en option pour TopComfort et TopComfort Portal

Béquille en acier inoxydable Okto
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort et TopComfort Portal

Béquille en aluminium Rondo
en blanc trafic RAL 9016, de série pour TopComfort et TopComfort Portal

Béquille en acier inoxydable D-116
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort et TopComfort Portal

Béquille en acier inoxydable D-335
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort et TopComfort Portal

Béquille en aluminium D-360
black.edition en noir foncé mat, RAL 9005, structure fine mate, en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon

Béquille en aluminium D-360
en blanc trafic mat, RAL 9016, en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon

Béquille en acier inoxydable D-360
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon

Béquille en acier inoxydable D-360
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon

Béquille de sécurité en aluminium 62-1
en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort (incompatible avec l'équipement de sécurité CR3) et TopComfort Portal

Béquille de sécurité en acier inoxydable 62-4
en blanc trafic RAL 9016, en option pour ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et TopComfort (incompatible avec l'équipement de sécurité CR3) et TopComfort Portal

Poignée de sécurité
Évitez les ouvertures de porte par des animaux domestiques : notre poignée de sécurité ne s'ouvre qu'après environ 87° au lieu de 25° comme les béquilles traditionnelles. Il est ainsi inutile de verrouiller la porte. Nos fonctions confort telles que la gâche électrique, le clavier à code ou lecteur d'empreinte digitale sont bien entendu conservées.

➔ Disponible pour toutes les portes d'entrée en aluminium

Vitrages

Pour motifs de porte et parties latérales









Exclusivité Hörmann

De série avec verre de sécurité feuilleté P5A de 10 mm et verre de sécurité feuilleté 8 mm

Vitrage de sécurité.
En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann en aluminium vont satisfaire les plus exigeants. Le verre de sécurité feuilleté (VSG) sur les faces intérieure et extérieure du triple vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris de verre éventuel, la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue à l'intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il limite tout accès à l'intérieur.













1 Float transparent / Verre transparent
2 Float mati / sablé
3 Float satiné
4 Pave blanc
5 Parsol gris
6 Parsol gris mati
7 Verre décoratif 504
8 Verre décoratif 553
9 Chinchilla
10 Micrograin (Madras basic)
11 Reflo transparent
12 Reflo mati
13 Silk
14 Master-Carré
15 Barock blanc
16 Niagara blanc
17 Gotik blanc
18 Uadi blanc
19 Verre noir

Dimensions et données techniques

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Dimensions de la porte d'entrée ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exécution avec cadre de 70 mm	Dimension hors-tout cadre* (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie*	Dimensions de passage libre huisserie
Standard	Max. 1250 × 2250	Max. 1270 × 2260	Max. 1110 × 2180
Grand format	Max. 1250 × 2350	Max. 1270 × 2360	Max. 1110 × 2280
XXL	Max. 1250 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1110 × 2430

Dimensions des parties latérales ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Construction monobloc	Hauteur partie latérale*	Largeur de répartition partie latérale*	Largeur de répartition porte d'entrée*
D'un côté	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
Des 2 côtés	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210

Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale*	Largeur de répartition partie latérale*	Largeur de répartition porte d'entrée*
D'un / des 2 côtés	Max. 3000	300 – 2 500	1250

* Pour un cadre de 110 mm : + 40 mm

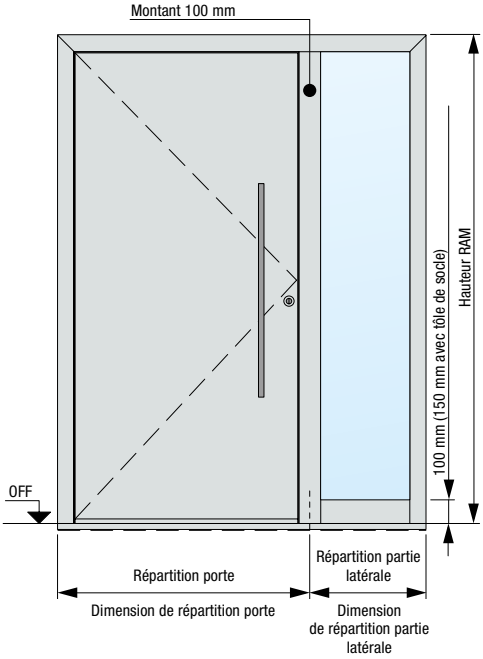

Coupe horizontale de la porte

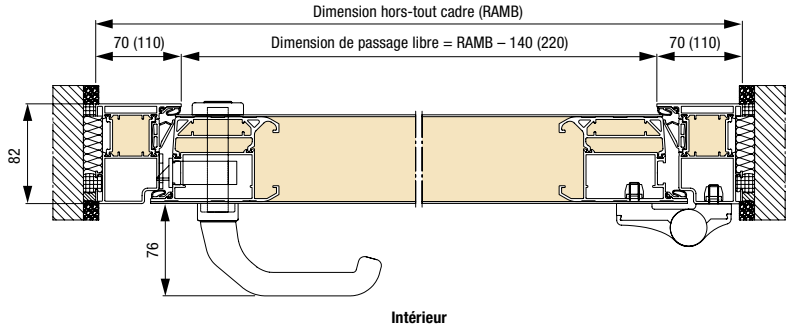

Coupe verticale de la porte

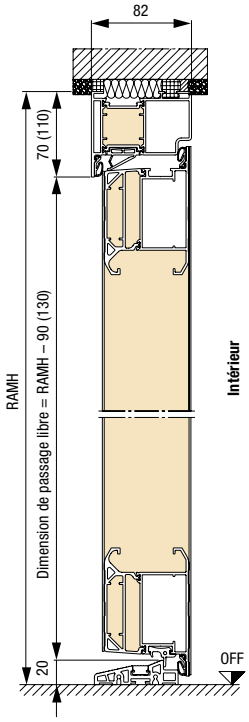

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu



Encastrement au sol Thermo pour une isolation thermique plus élevée au niveau du sol

Dimensions en mm

Dimensions de la porte d'entrée ThermoPlan Hybrid

Exécution avec cadre de 70 mm	Dimension hors-tout cadre* (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie*	Dimensions de passage libre huisserie
Standard	Max. 1250 × 2250	Max. 1270 × 2260	Max. 1110 × 2180
Grand format	Max. 1250 × 2350	Max. 1270 × 2360	Max. 1110 × 2280
XXL	Max. 1250 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1110 × 2430

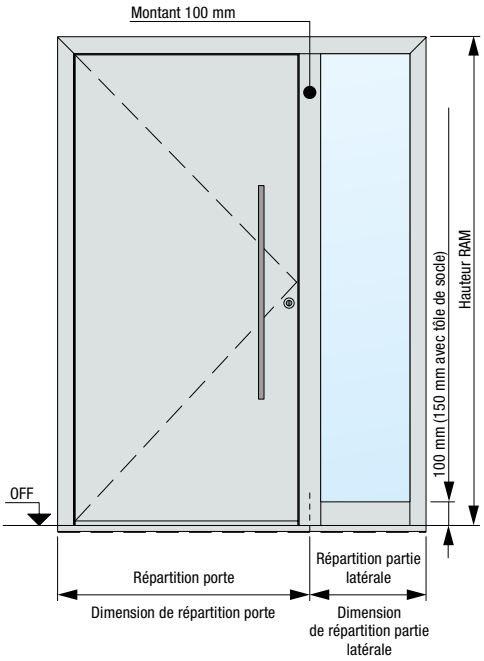

Dimensions des parties latérales ThermoPlan Hybrid

Construction monobloc	Hauteur partie latérale*	Largeur de répartition partie latérale*	Largeur de répartition porte d'entrée*
D'un côté	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
Des 2 côtés	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210

Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale*	Largeur de répartition partie latérale*	Largeur de répartition porte d'entrée*
D'un / des 2 côtés	Max. 3000	300 – 2500	1250

* Pour un cadre de 110 mm : + 40 mm

Coupe horizontale de la porte

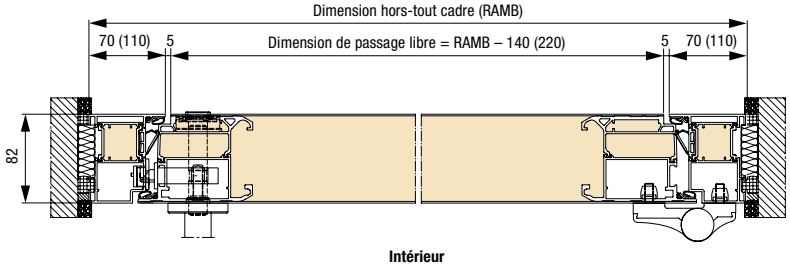

Coupe verticale de la porte

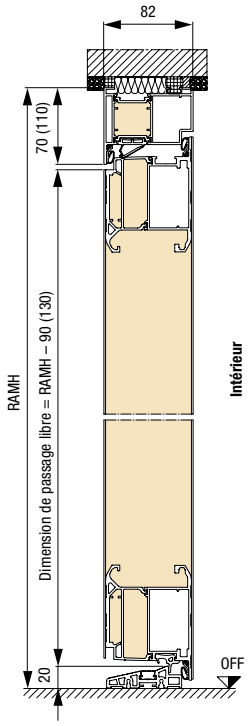

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu



Encastrement au sol Thermo pour une isolation thermique plus élevée au niveau du sol

Dimensions en mm

Dimensions et données techniques

ThermoCarbon

Dimensions de la porte d'entrée ThermoCarbon

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimensions de passage libre huisserie
Standard	Max. 1340 × 2350	Max. 1360 × 2360	Max. 1140 × 2230
XXL	Max. 1340 × 3000	Max. 1360 × 3010	Max. 1140 × 2880

Dimensions parties latérales ThermoCarbon

Construction monobloc	Hauteur partie latérale	Largeur de répartition partie latérale	Largeur de répartition porte d'entrée
D'un côté	Max. 3000	300 – 1600	Max. 1300
Des 2 côtés	Max. 3000	300 – 1600	Max. 1260

Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale	Largeur de répartition partie latérale	Largeur de répartition porte d'entrée
D'un / des 2 côtés	Max. 3000	340 – 1600	1340

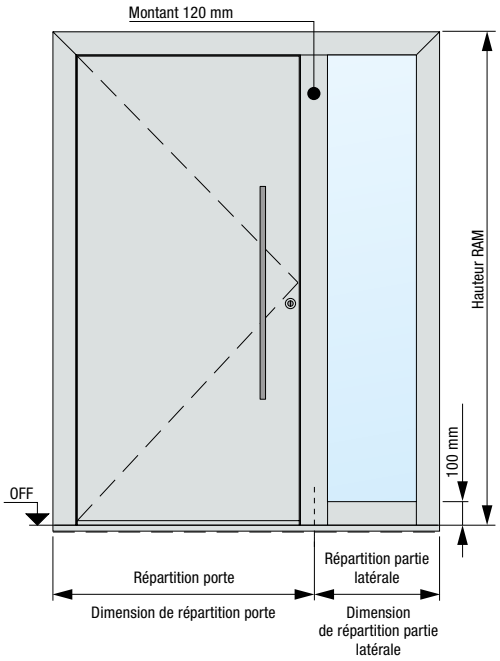

Coupe horizontale de la porte

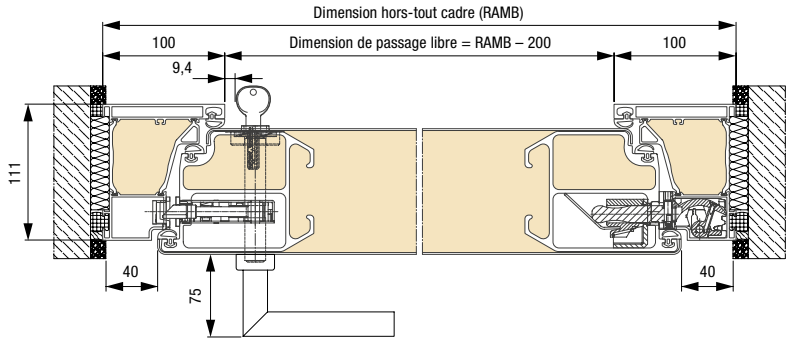

Coupe verticale de la porte

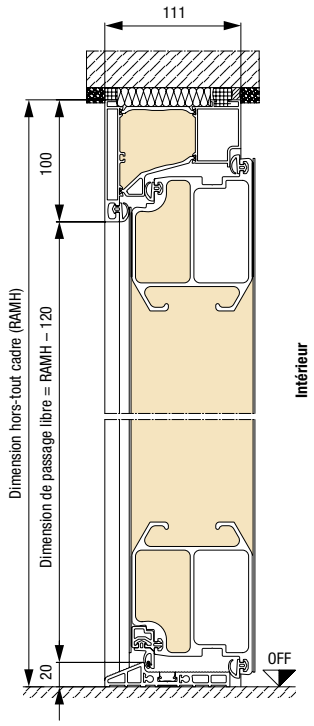

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu



Encastrement au sol Thermo pour une isolation thermique plus élevée au niveau du sol

Dimensions en mm

Dimensions de la porte d'entrée TopComfort

Exécution avec cadre de 70 mm	Dimension hors-tout cadre[1] (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie[1]	Dimensions de passage libre huisserie
Standard	Max. 1300 × 2500	Max. 1320 × 2510	Max. 1160 × 2415

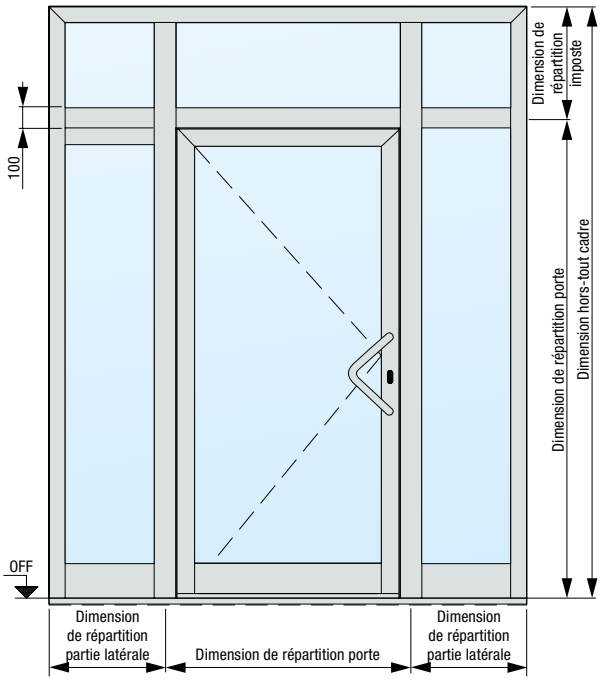

Dimensions parties latérales TopComfort

Construction monobloc	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'un côté	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
Des 2 côtés	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210

Pour des raisons de transport, les dimensions maximales de chargement d'une installation de porte (parties latérales, impostes vitrées et profilés de construction inclus) ne doivent pas dépasser 2700 mm sur un côté.

Construction à assembler	Hauteur partie latérale[1]	Largeur de répartition partie latérale[1]	Largeur de répartition porte d'entrée[1]
D'un / des 2 côtés	Max. 3000	300 – 1600	1250

[1] Pour un cadre de 110 mm : + 40 mm

Coupe horizontale de la porte

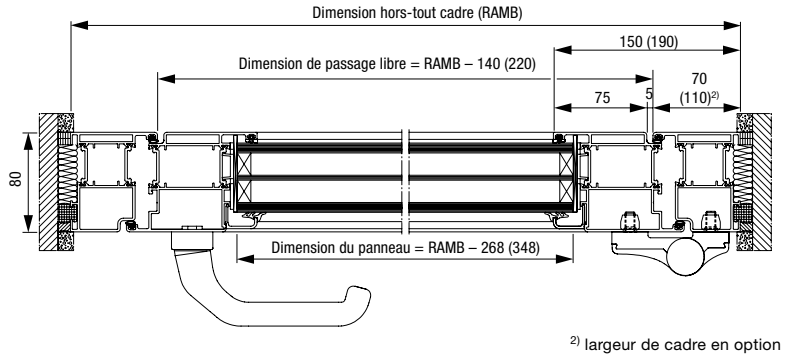

[2] largeur de cadre en option

Coupe verticale de la porte

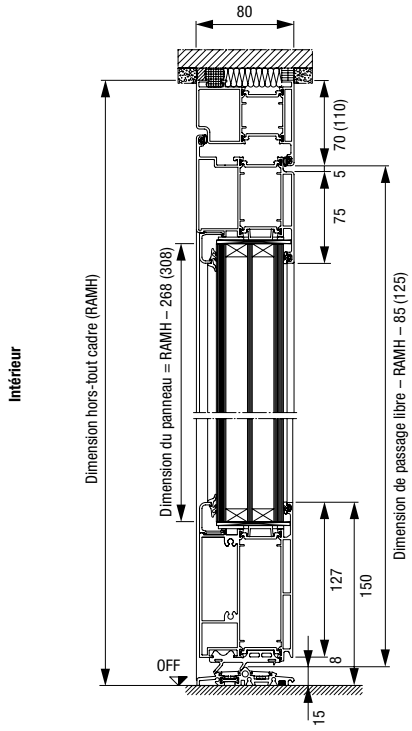

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu



Encastrement au sol Thermo pour une isolation thermique plus élevée au niveau du sol

Dimensions en mm

Dimensions et données techniques

TopComfort Portal

Dimensions de la porte d'entrée TopComfort Portal

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimensions de passage libre huisserie
Standard	Max. 2600 × 2500	Max. 2620 × 2510	Max. 2460 × 2415

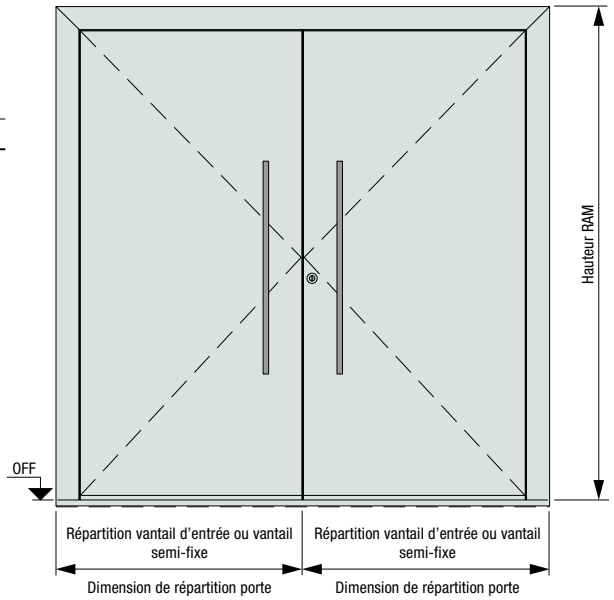

Coupe horizontale de la porte

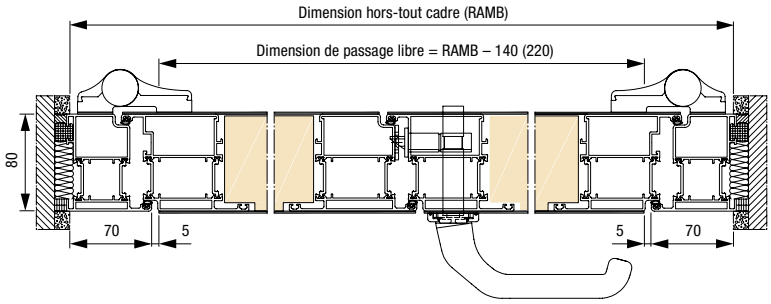

Coupe verticale de la porte

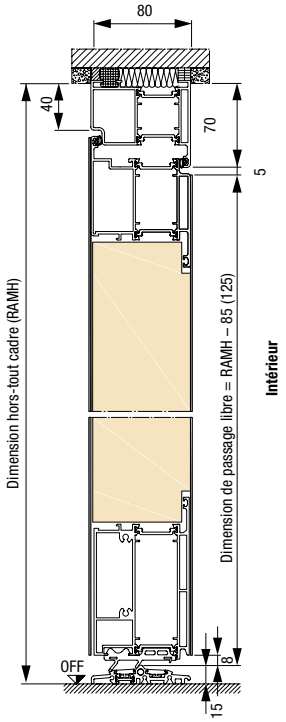

Profilé d'encastrement au sol / Protection de transport





Pour les constructions monobloc, avec renfort tubulaire intérieur continu



Encastrement au sol Thermo pour une isolation thermique plus élevée au niveau du sol

Dimensions en mm

Hörmann.
Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.

Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 03.2025 / Impression 06.2025 / HF 86892 B / SAP 369700 / PDF / Impression sur du papier 100% recyclé

HÖRMANN