


BK 150 FUE H (HS) / BS 150 FUE H (VA) SoftEdge L

H11-03

Instructions de paramétrage -
schéma électrique / de câblage

FR

alimentation 230V / 50Hz
Câble d'alimentation min. 3x2,5mm²
Tension de commande 24V DC
Année de construction 2011ff

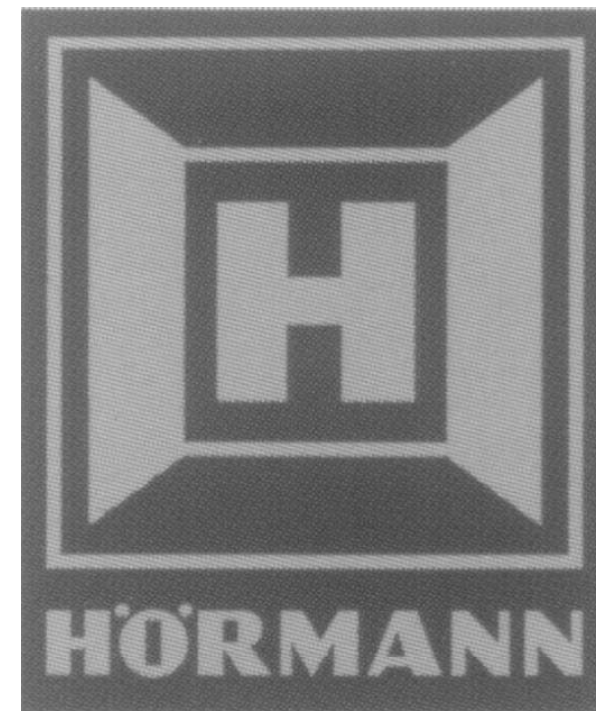

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
D-33803 Steinhagen

Sous réserve de modifications techniques!

2


			Datum				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Page de garde		=	+
			Bearb.	Lie						Gesamt	Page
			Gepr.	05.05.2011							
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-03	21	1


Sommaire

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet


SEUJ005D.F06/LIE/12.04.2007


[illegible]

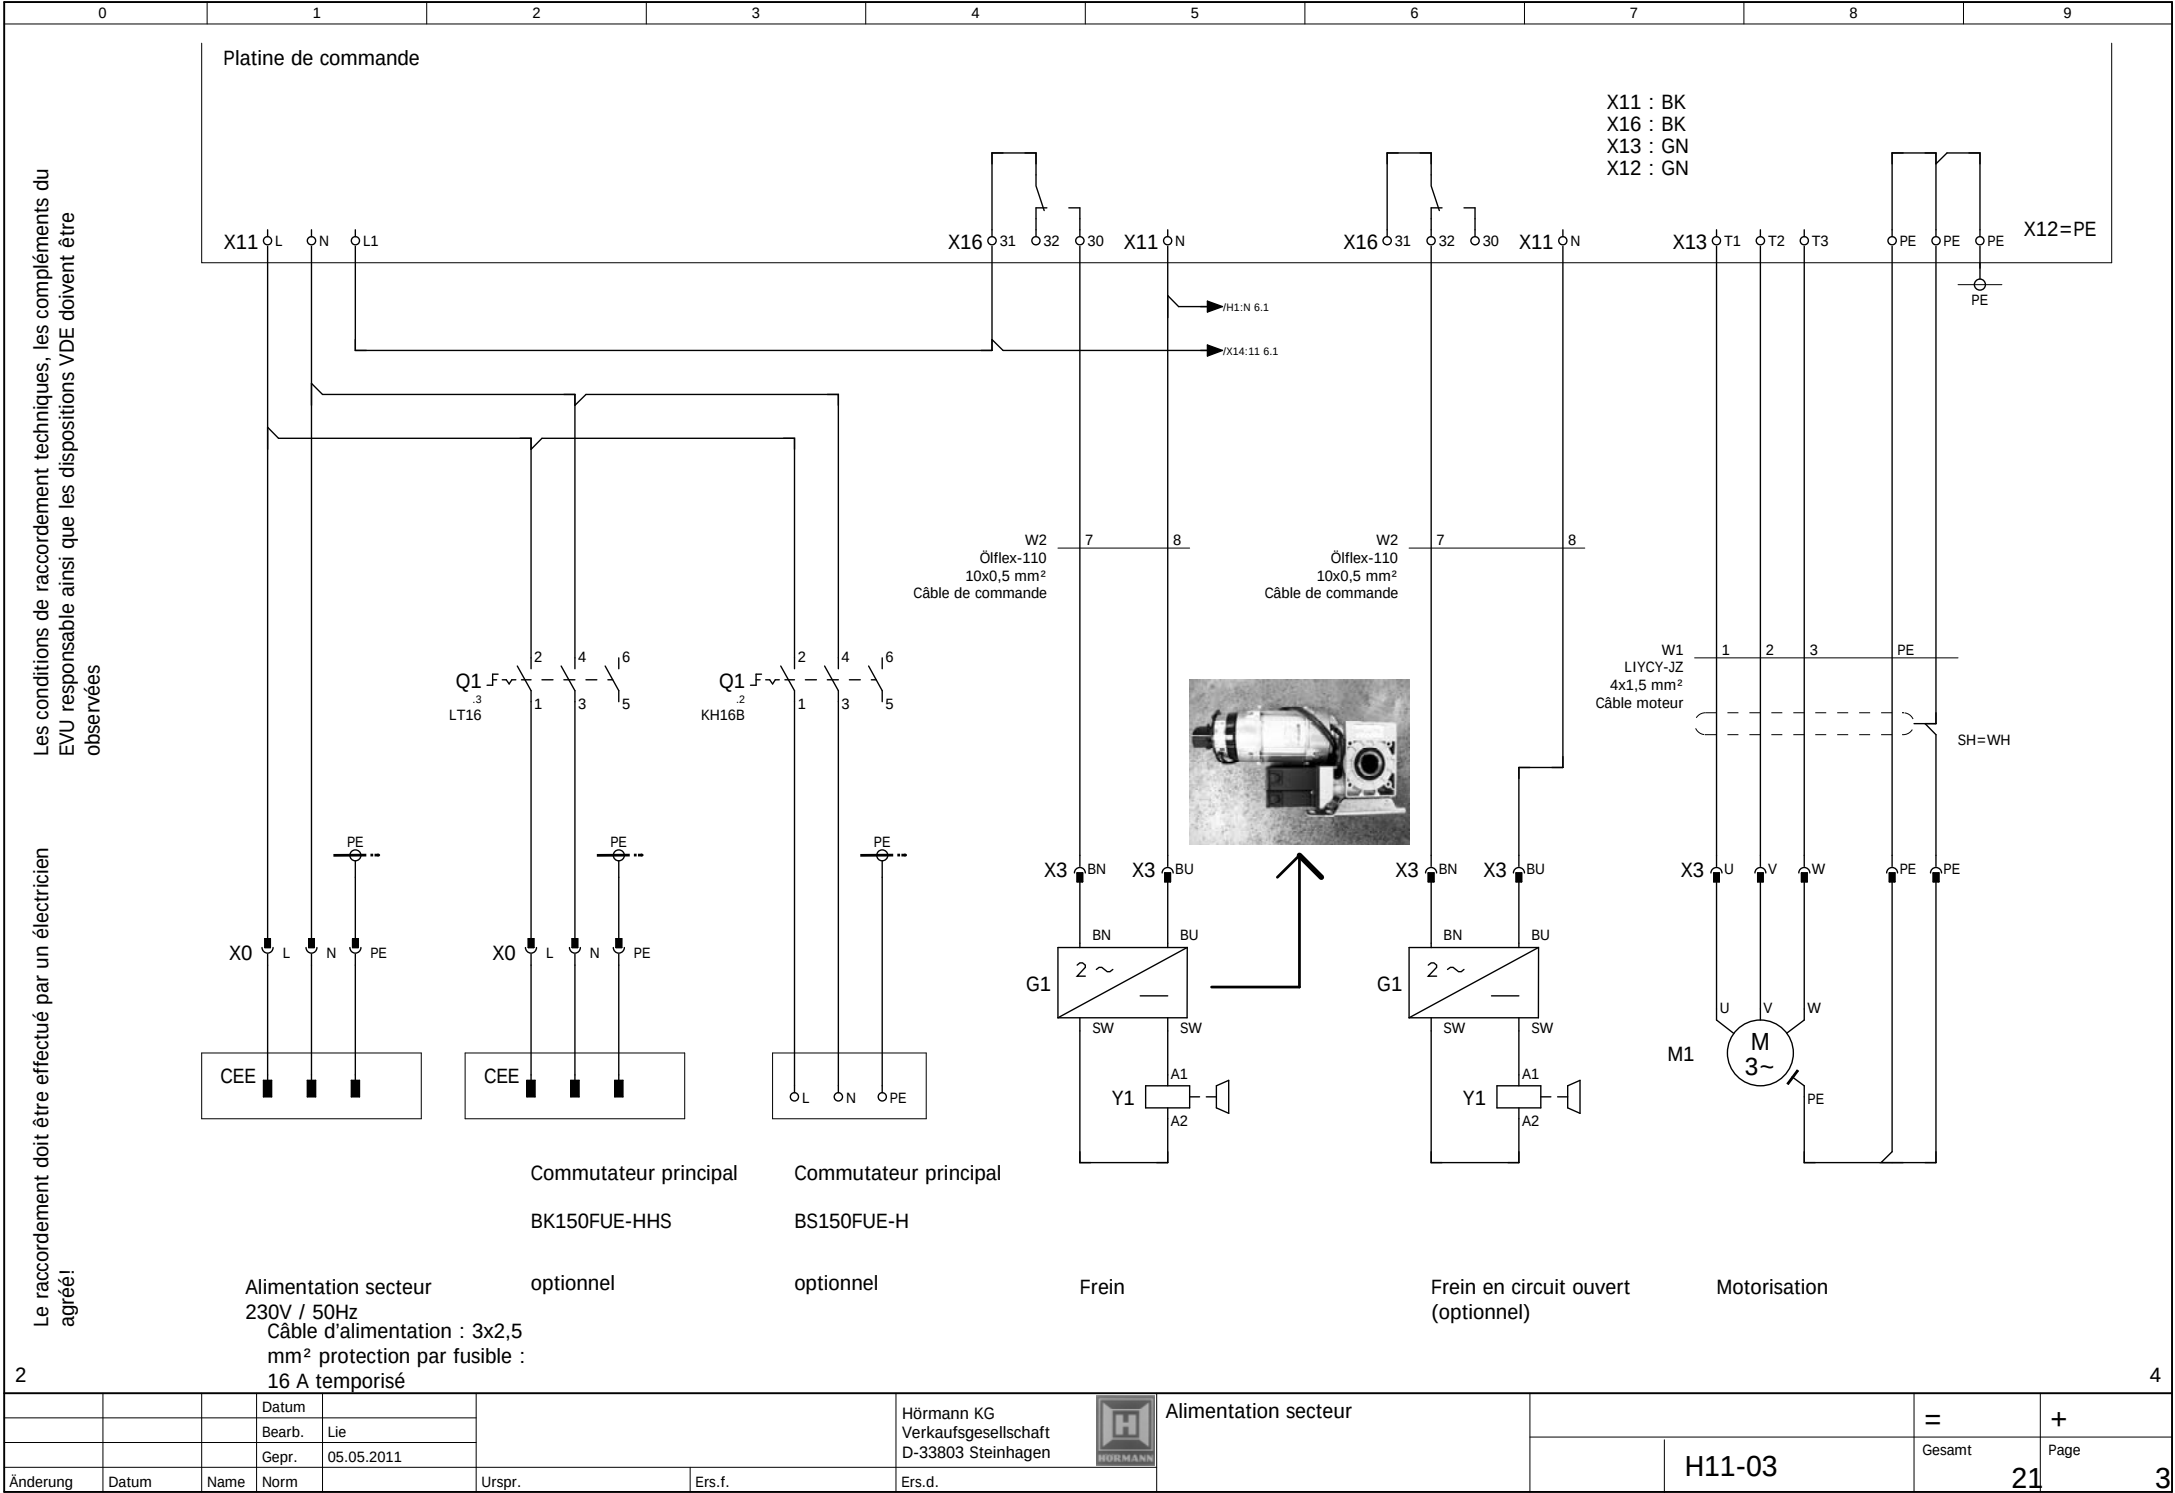

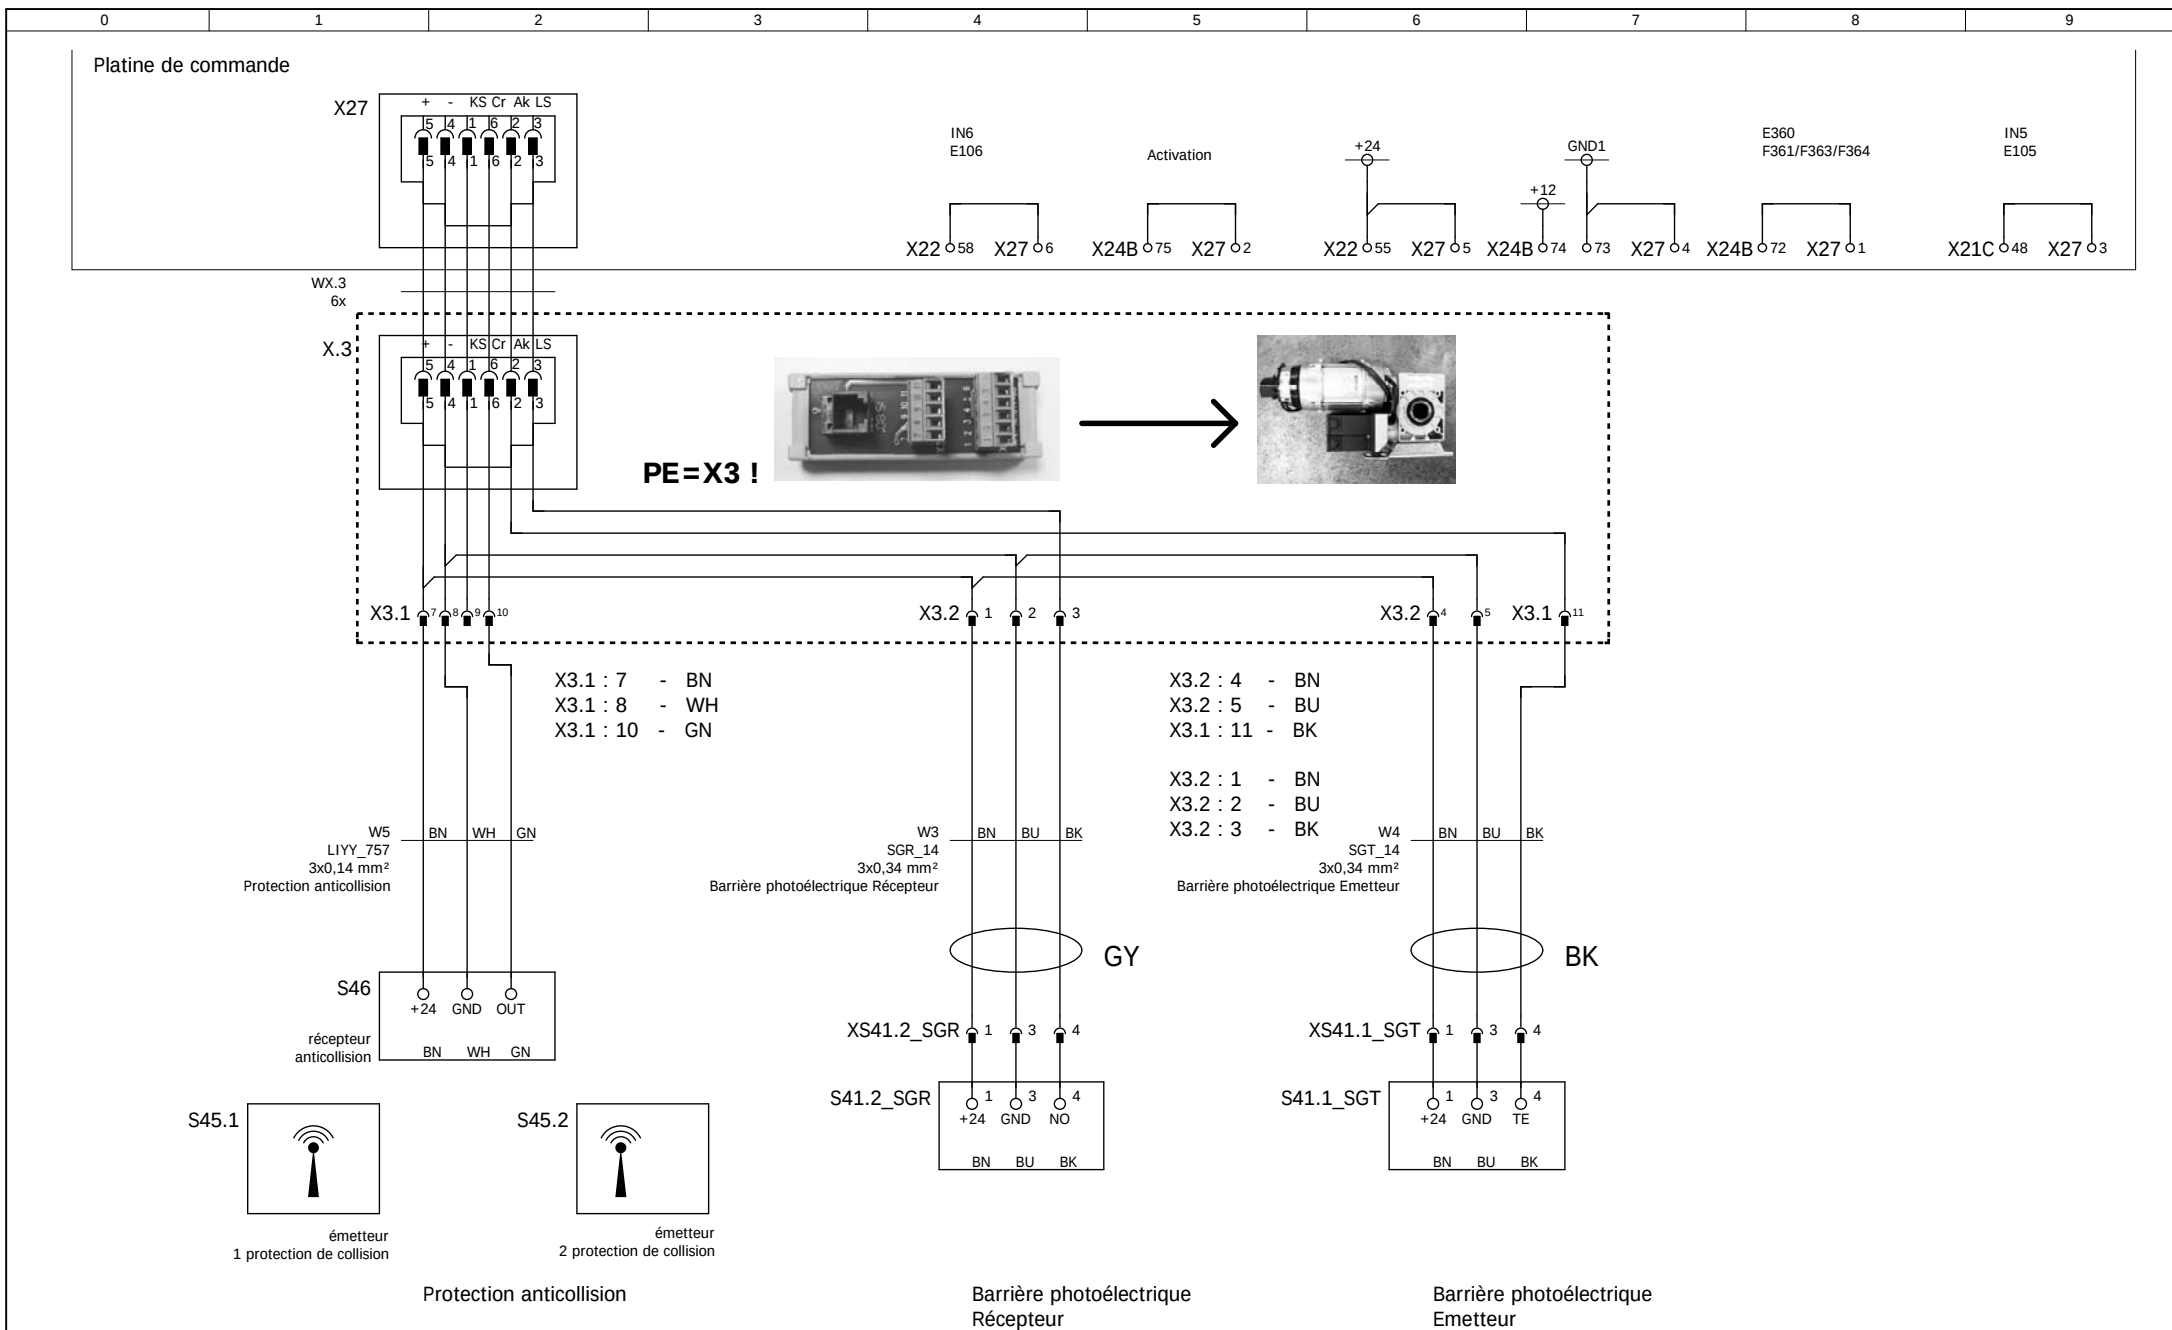

			Datum			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Barrière photoélectrique		=	+
			Bearb.	Lie					Gesamt	Page
			Gepr.	05.05.2011						
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	H11-03	21	5

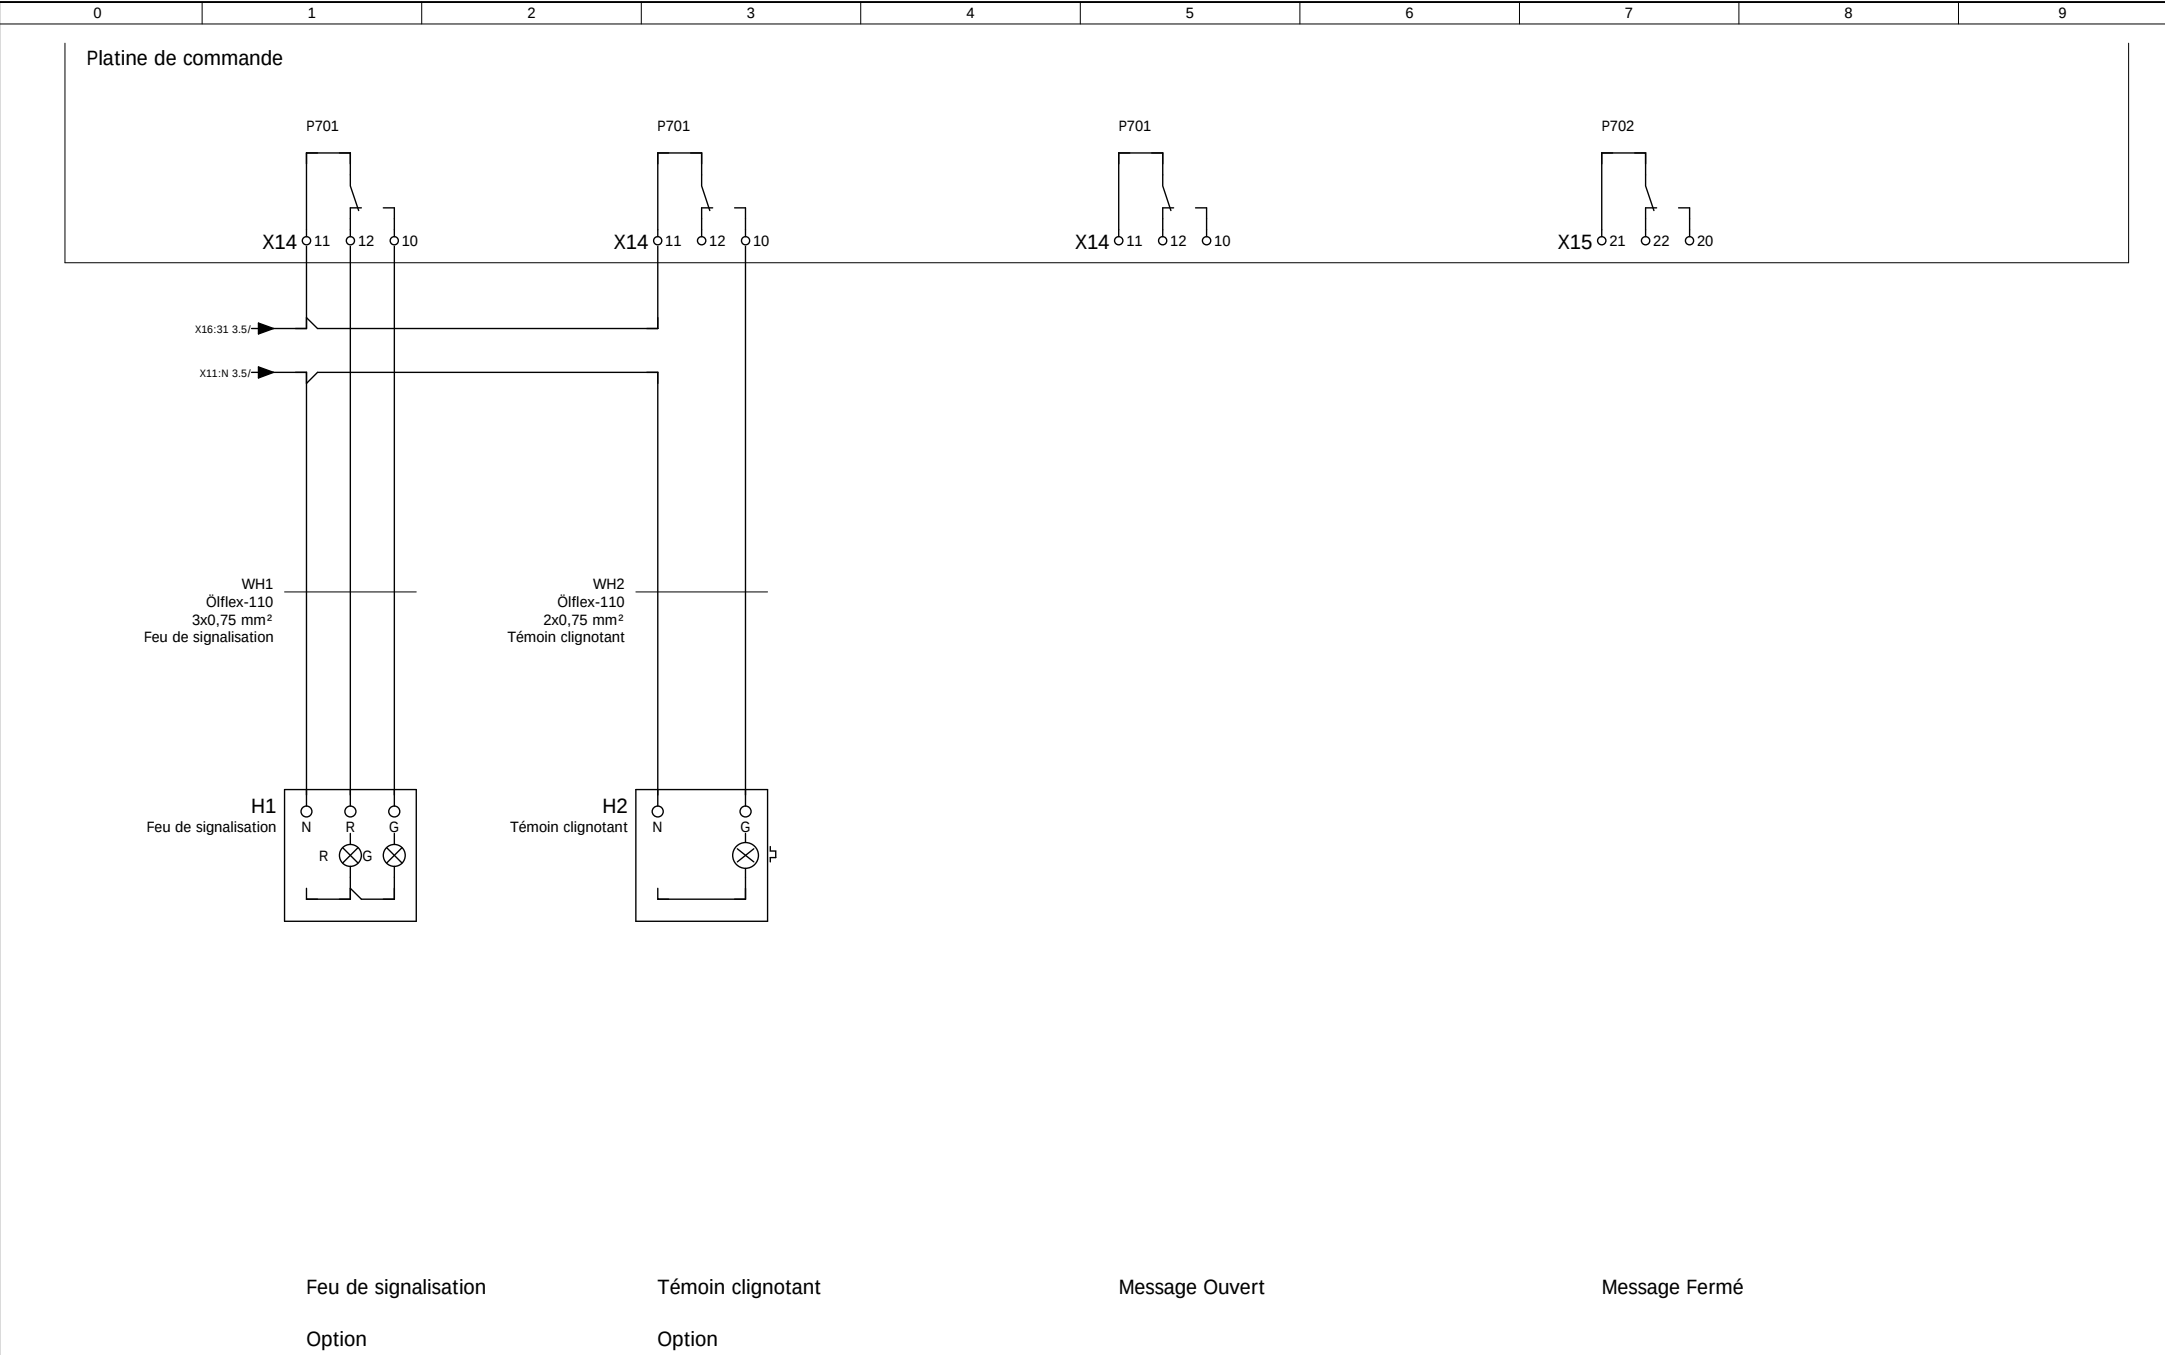

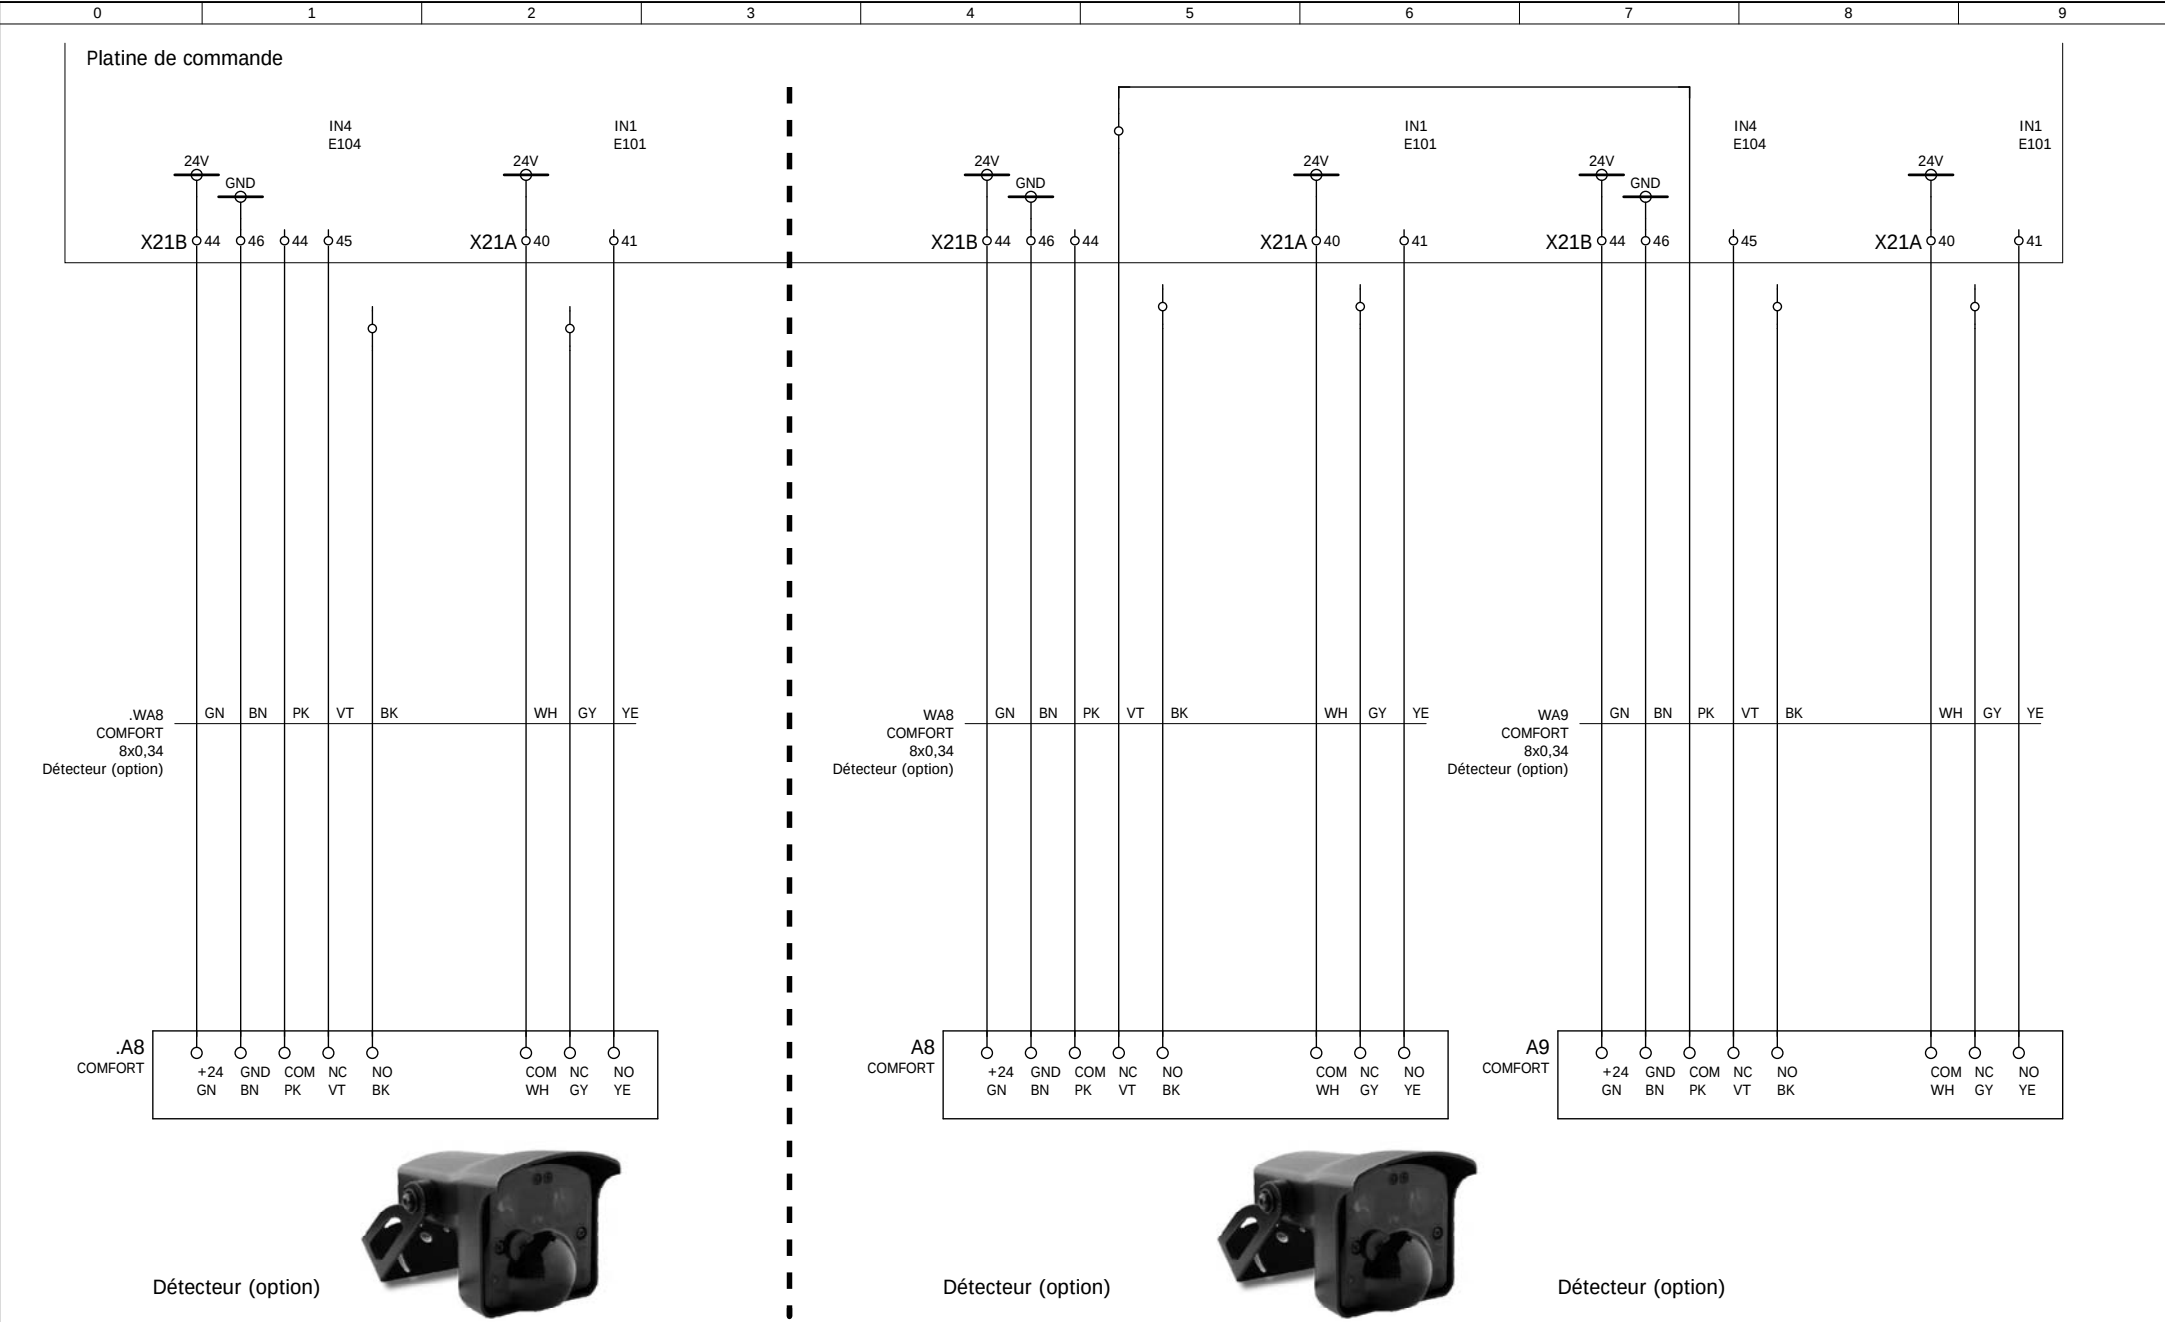

24V

GND

X21B

44

46

44

45

IN4

E104

24V

GND

X21A

40

41

IN1

E101

WA9

COMFORT

8x0,34

Décteur (option)

GN

BN

PK

VT

BK

WH

GY

YE

A9

COMFORT

+24

GND

COM

NC

NO

GN

BN

PK

VT



BK

WH

GY


YE

Décteur (option)

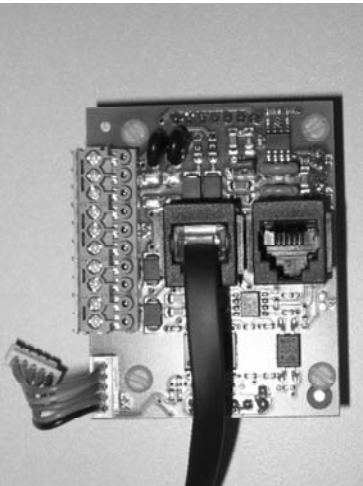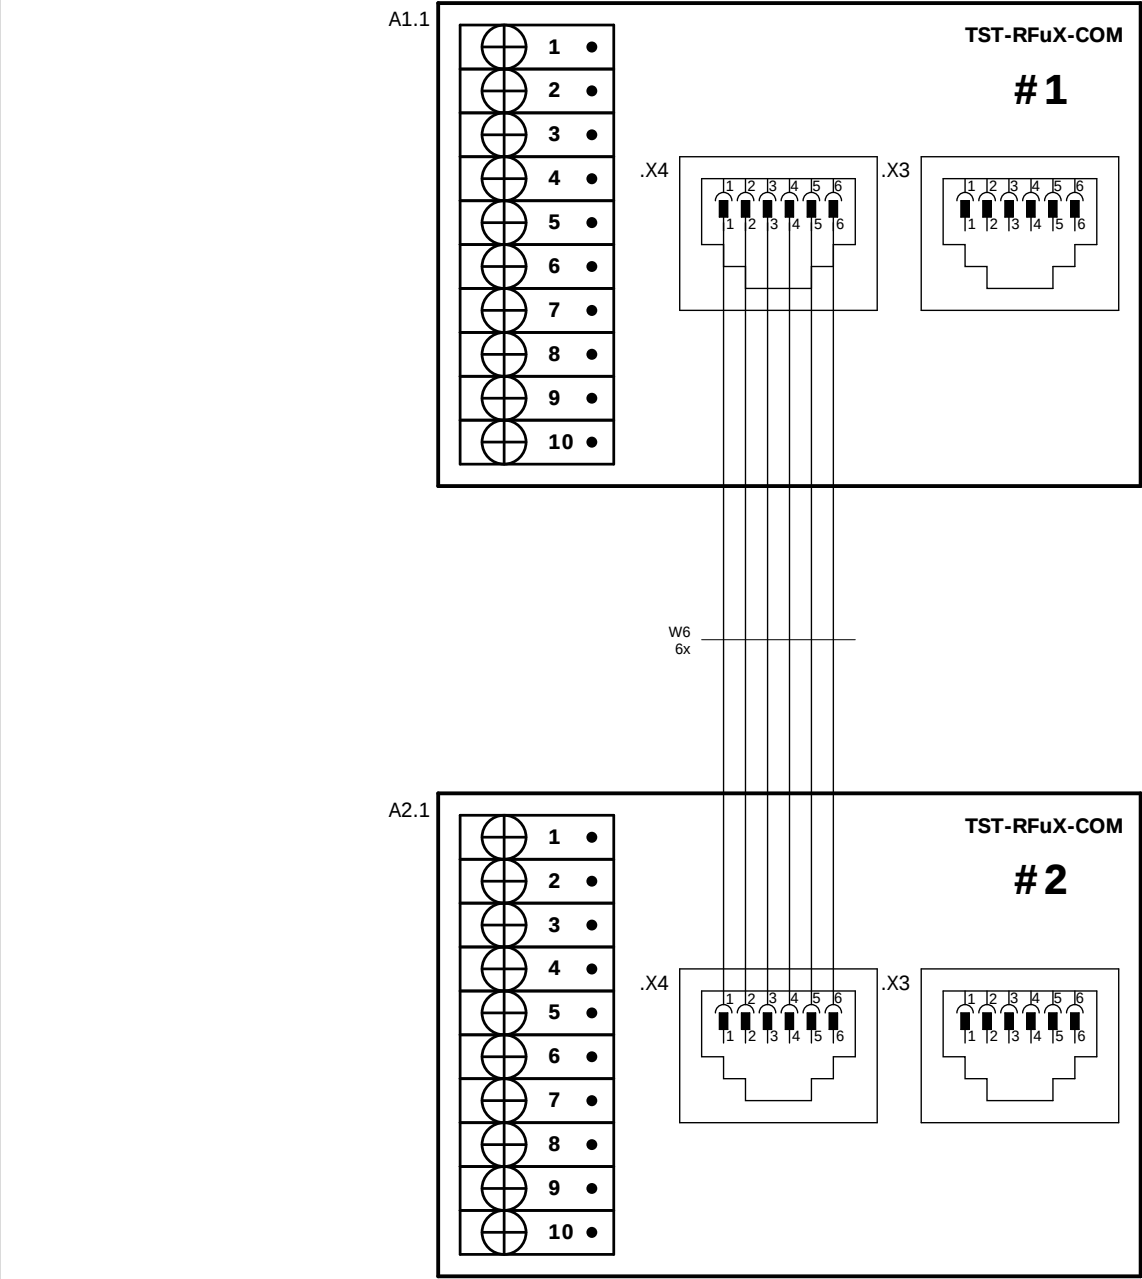


Service de sas

Verrouillage

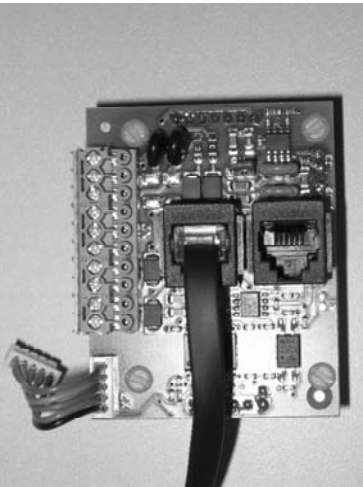

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen			DES			=	+
			Bearb.	Lie							Gesamt	
			Gepr.	05.05.2011								
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-03		21	10

X14 Message Ouvert

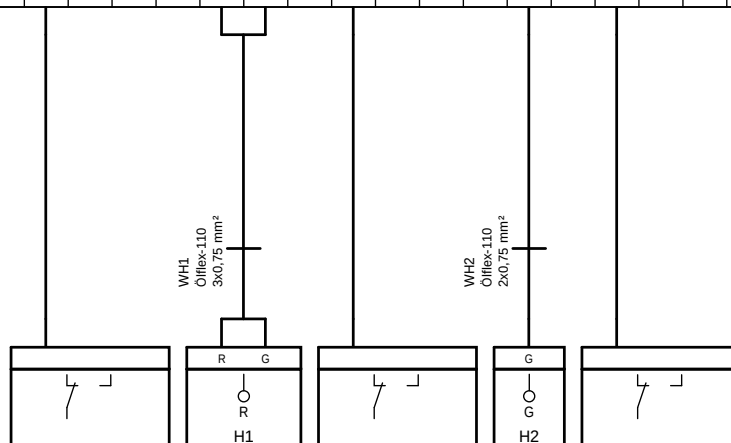[illegible]

Feu de signalisation

Option


Témoignage clignotant

Option

Option

Message Ouvert


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X15 Message Fermé									
	.	.	.						
	COM	NC	NO						
Klemmennummer	21	22	20						

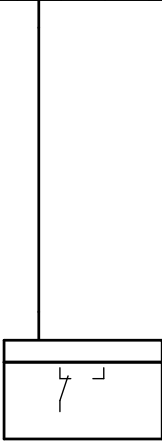

Message Fermé

Détecteur (option)

X3.2 Barrière photoélectrique

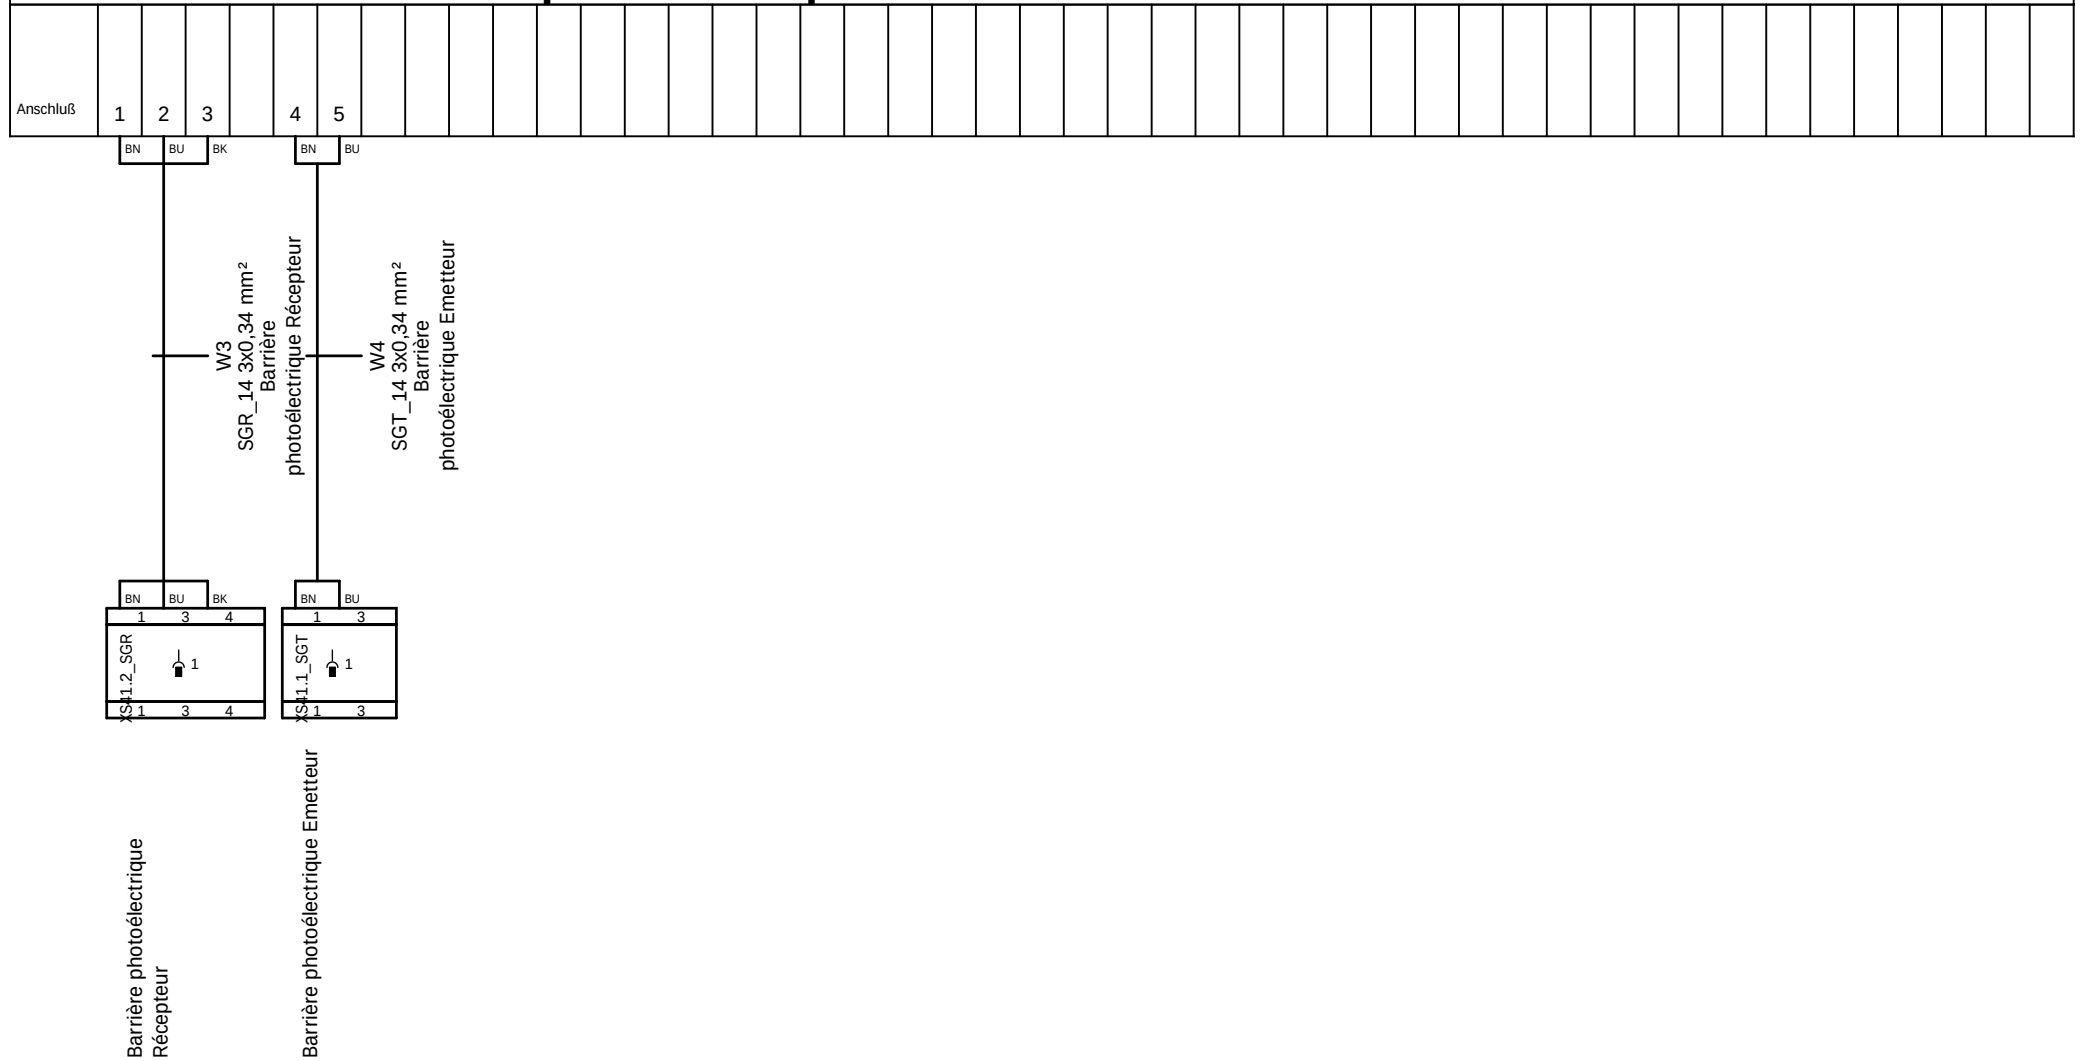

			Datum				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Plan de raccordement des connecteurs X3.2			=	+
			Bearb.	Lie								Gesamt	Page
			Gepr.	05.05.2011									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-03		21	18	

Vue d'ensemble câbles et conducteurs

SEUS001D.F10 / LIE / 12.04.2007

[illegible]

			Datum				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Vue d'ensemble câbles et conducteurs			=	+
			Bearb.	Lie									
			Gepr.	05.05.2011									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-03	Gesamt	21	19

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liste des pièces									
SEUO001D.F01 / LIE / 12.07.2007									
DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE		FABRICANT		NUMERO D'ARTICLE		POS.
	1	Schaltschrank BS 150 FUE H 400x300x150mm			Sarel GmbH Sarel GmbH		014715		BS150FUEH
	1	Schaltschrank BS 150 FUE H VA 400x300x150			Sarel GmbH Sarel GmbH		014716		BS150FUEH-V2A
A1 3.1	1	Steuerung BK 150 FUE H	TST-FUH CX-SE		Seuster KG Seuster KG		013768		
A1 3.1	1	Steuerung BK 150 FUE H HS					014466		BK150FUEH-HS
A1.1 9.2	1	Platine E FU H Erweiterungsplatine	RFUx-COM		Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH		013772		
A3 8.1	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1		Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH		800256		
A3 8.1	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2		Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH		800257		
A4 8.4	1	Lichtschränke mit Reflektor					800232		
A6 8.8	1	Platine Funkempfänger 868,3MHz 1K	8E491-100		Deltron GmbH Deltron GmbH		011948		
A7 8.6	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP		Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH		800187.1		
A8 7.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT		Seuster KG Seuster KG		014862		
A9 7.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT		Seuster KG Seuster KG		014862		
DES 10.4	1	Digitaler Endschalter	DES		Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik		010681		
G1 3.4	1	Bremsgleichrichter	EGR2		Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik		013341		
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün	637537		Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik		800280		
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534		Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik		800291		
H2 6.2	1	Blitzleuchte orange					800261		
H2 6.2	1	Blitzleuchte rot					800255		
Q1 3.2	1	Hauptschalter abschließbar BK150FUE H HS	WAH814/LT16/3VZM/Z20/X83/FR				014351		BK150FUEH-HS
Q1 3.3	1	Lasttrennschalter 16A	KH16B		Kraus & Naimer Kraus & Naimer		370041.1		BS150FUEH
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P		Schneider Electric Schneider Electric		011440		

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Liste des pièces			=	+
			Bearb.	Lie							
			Gepr.	05.05.2011						Gesamt	Page
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-03	21	20

Liste des pièces

SEUO001D.F01 / LIE / 12.07.2007

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	FABRICANT	NUMERO D'ARTICLE	POS.
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442	
S41.1_SGT 5.5	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw	SGT_14 CAB KV 3412 PVC-BK S 15	Seuster KG Seuster KG	800479	
S41.2_SGR 5.3	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474	
S41.2_SGR 5.3	1	Lichtgitter TypT F L2355	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800475	
S41.2_SGR 5.3	1	Lichtgitter TypT F L1985	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800476	
S41.2_SGR 5.3	1	Lichtgitter TypT F L1615	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800477	
S41.2_SGR 5.3	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr	SGR-14 CAB KV 3412 PVC-GY S 15	Seuster KG Seuster KG	800478	
S45.1 5.0	1	Federschalter Funk		Seuster KG Seuster KG	016051	
S45.2 5.2	1	Federschalter Funk		Seuster KG Seuster KG	016051	
S46 5.1	1	Gehäuse Funk		Seuster KG Seuster KG	016052	
SF 10.8	1	Folientastatur 155,3x119,6mm mit Fenster	805349		014142	
SF 10.8	1	Drucktaster Auf-Halt-Zu für V2A-Schrank		Joetec Joetec	011874	BS150FUEH-V2A
SF 10.8	1	Folientastatur klein 100x60mm	4.01	Kundisch GmbH Kundisch GmbH	370079	BS150FUEH
SF 10.8	1	Tastaturverlängerung 250mm		Lück Elektrosysteme GmbH Lück Elektrosysteme GmbH	010566	BS150FUEH-(V2A)