

Sommaire

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet

SEUJ005D.F06/LIE/12.04.2007


[illegible]

			Date	15.09.2014	AS 500 FUE V 6020 TR L / V 5030 ALU L / V 6030 ALU L				Sommaire			=	+
			Bearb.	TW									
			Gepr.	19.09.2014									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-34N	Gesamt	23	Blatt

Les conditions de raccordement techniques, les compléments du EVU
responsable ainsi que les dispositions VDE doivent être observées

Le raccordement doit être effectué par un électricien
agréé

Platine de commande

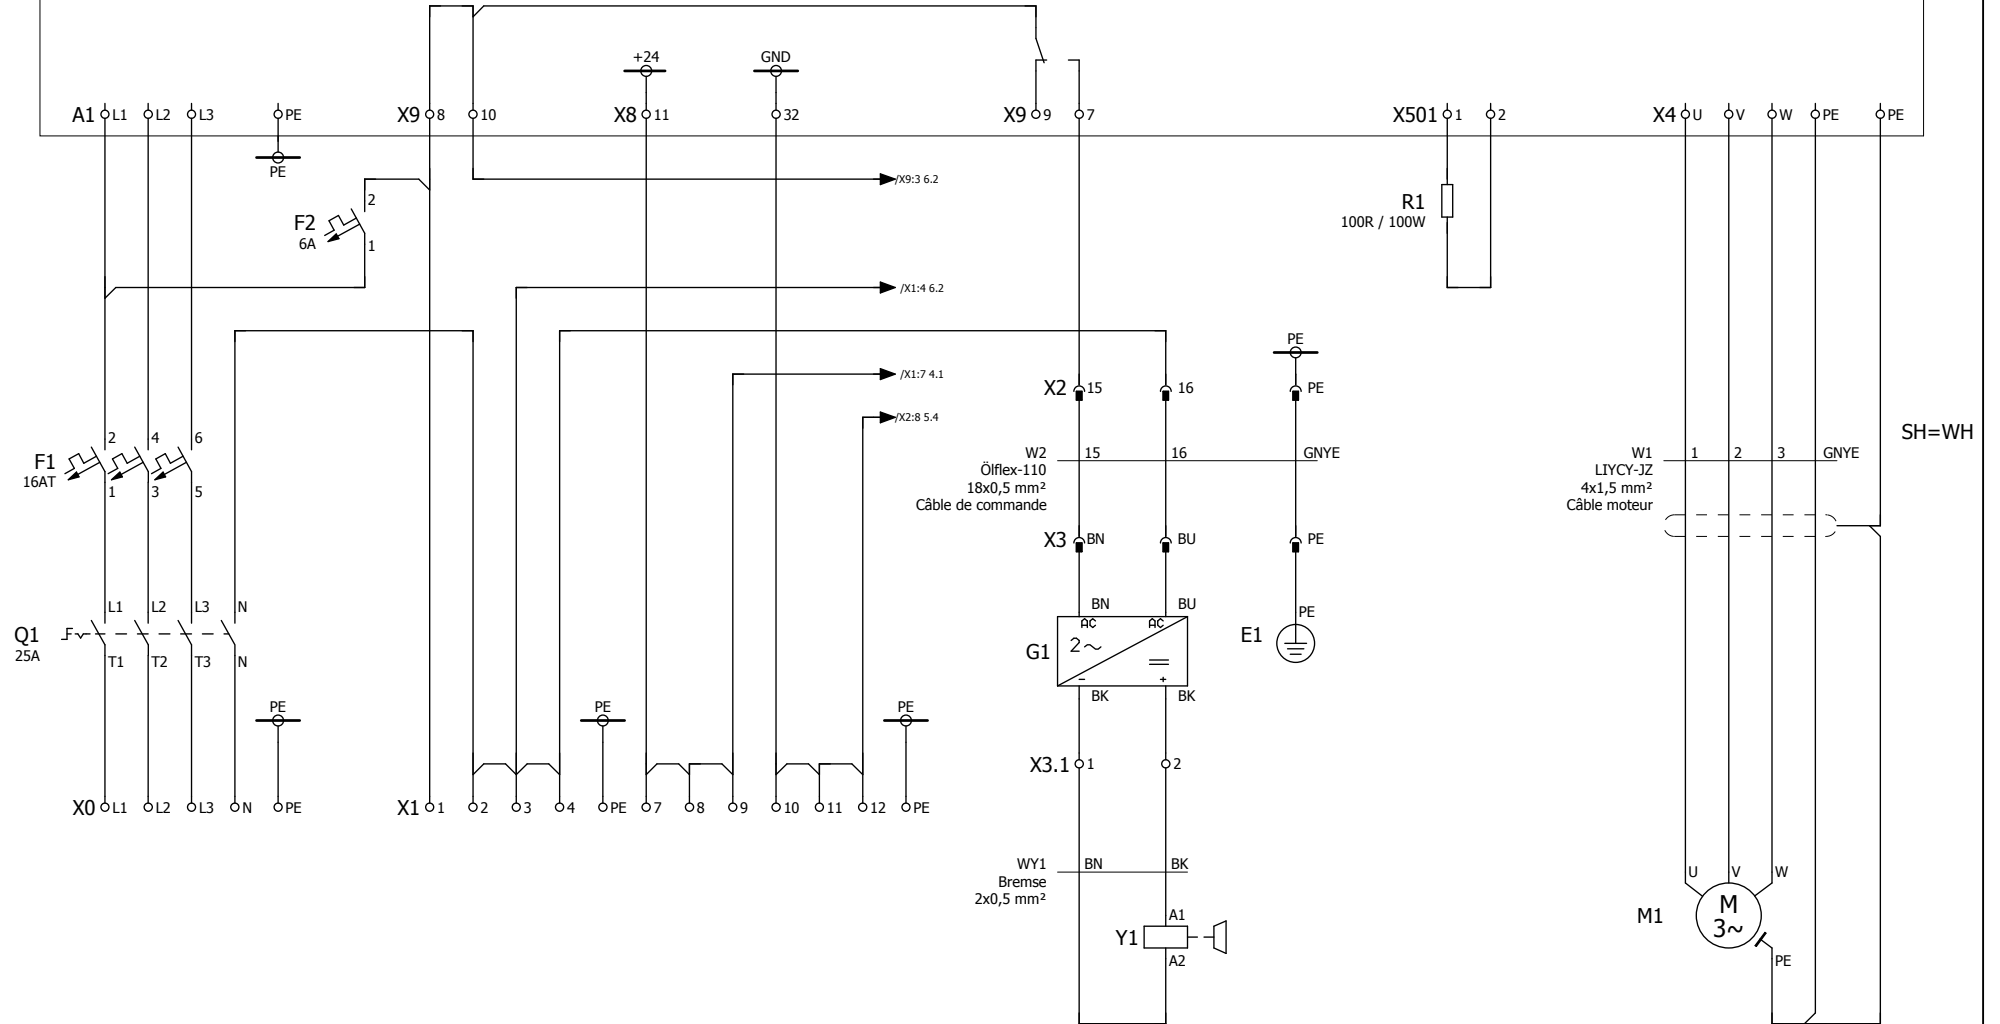

Alimentation secteur
230/400V / 50Hz

Appareils externes
230V CA

Appareils externes
24V CC


Frein


Résistance de
freinage

Motorisation

Câble d'alimentation : 5x >=2,5mm²
protection par fusible : 20A temporisé

2		Date 15.09.2014		AS 500 FUE		Alimentation secteur		=		+	
		Bearb. TW		V 6020 TR L / V 5030 ALU L / V 6030 ALU L				Gesamt		Blatt	
		Gepr. 15.09.2014						H11-34N		23	
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					3

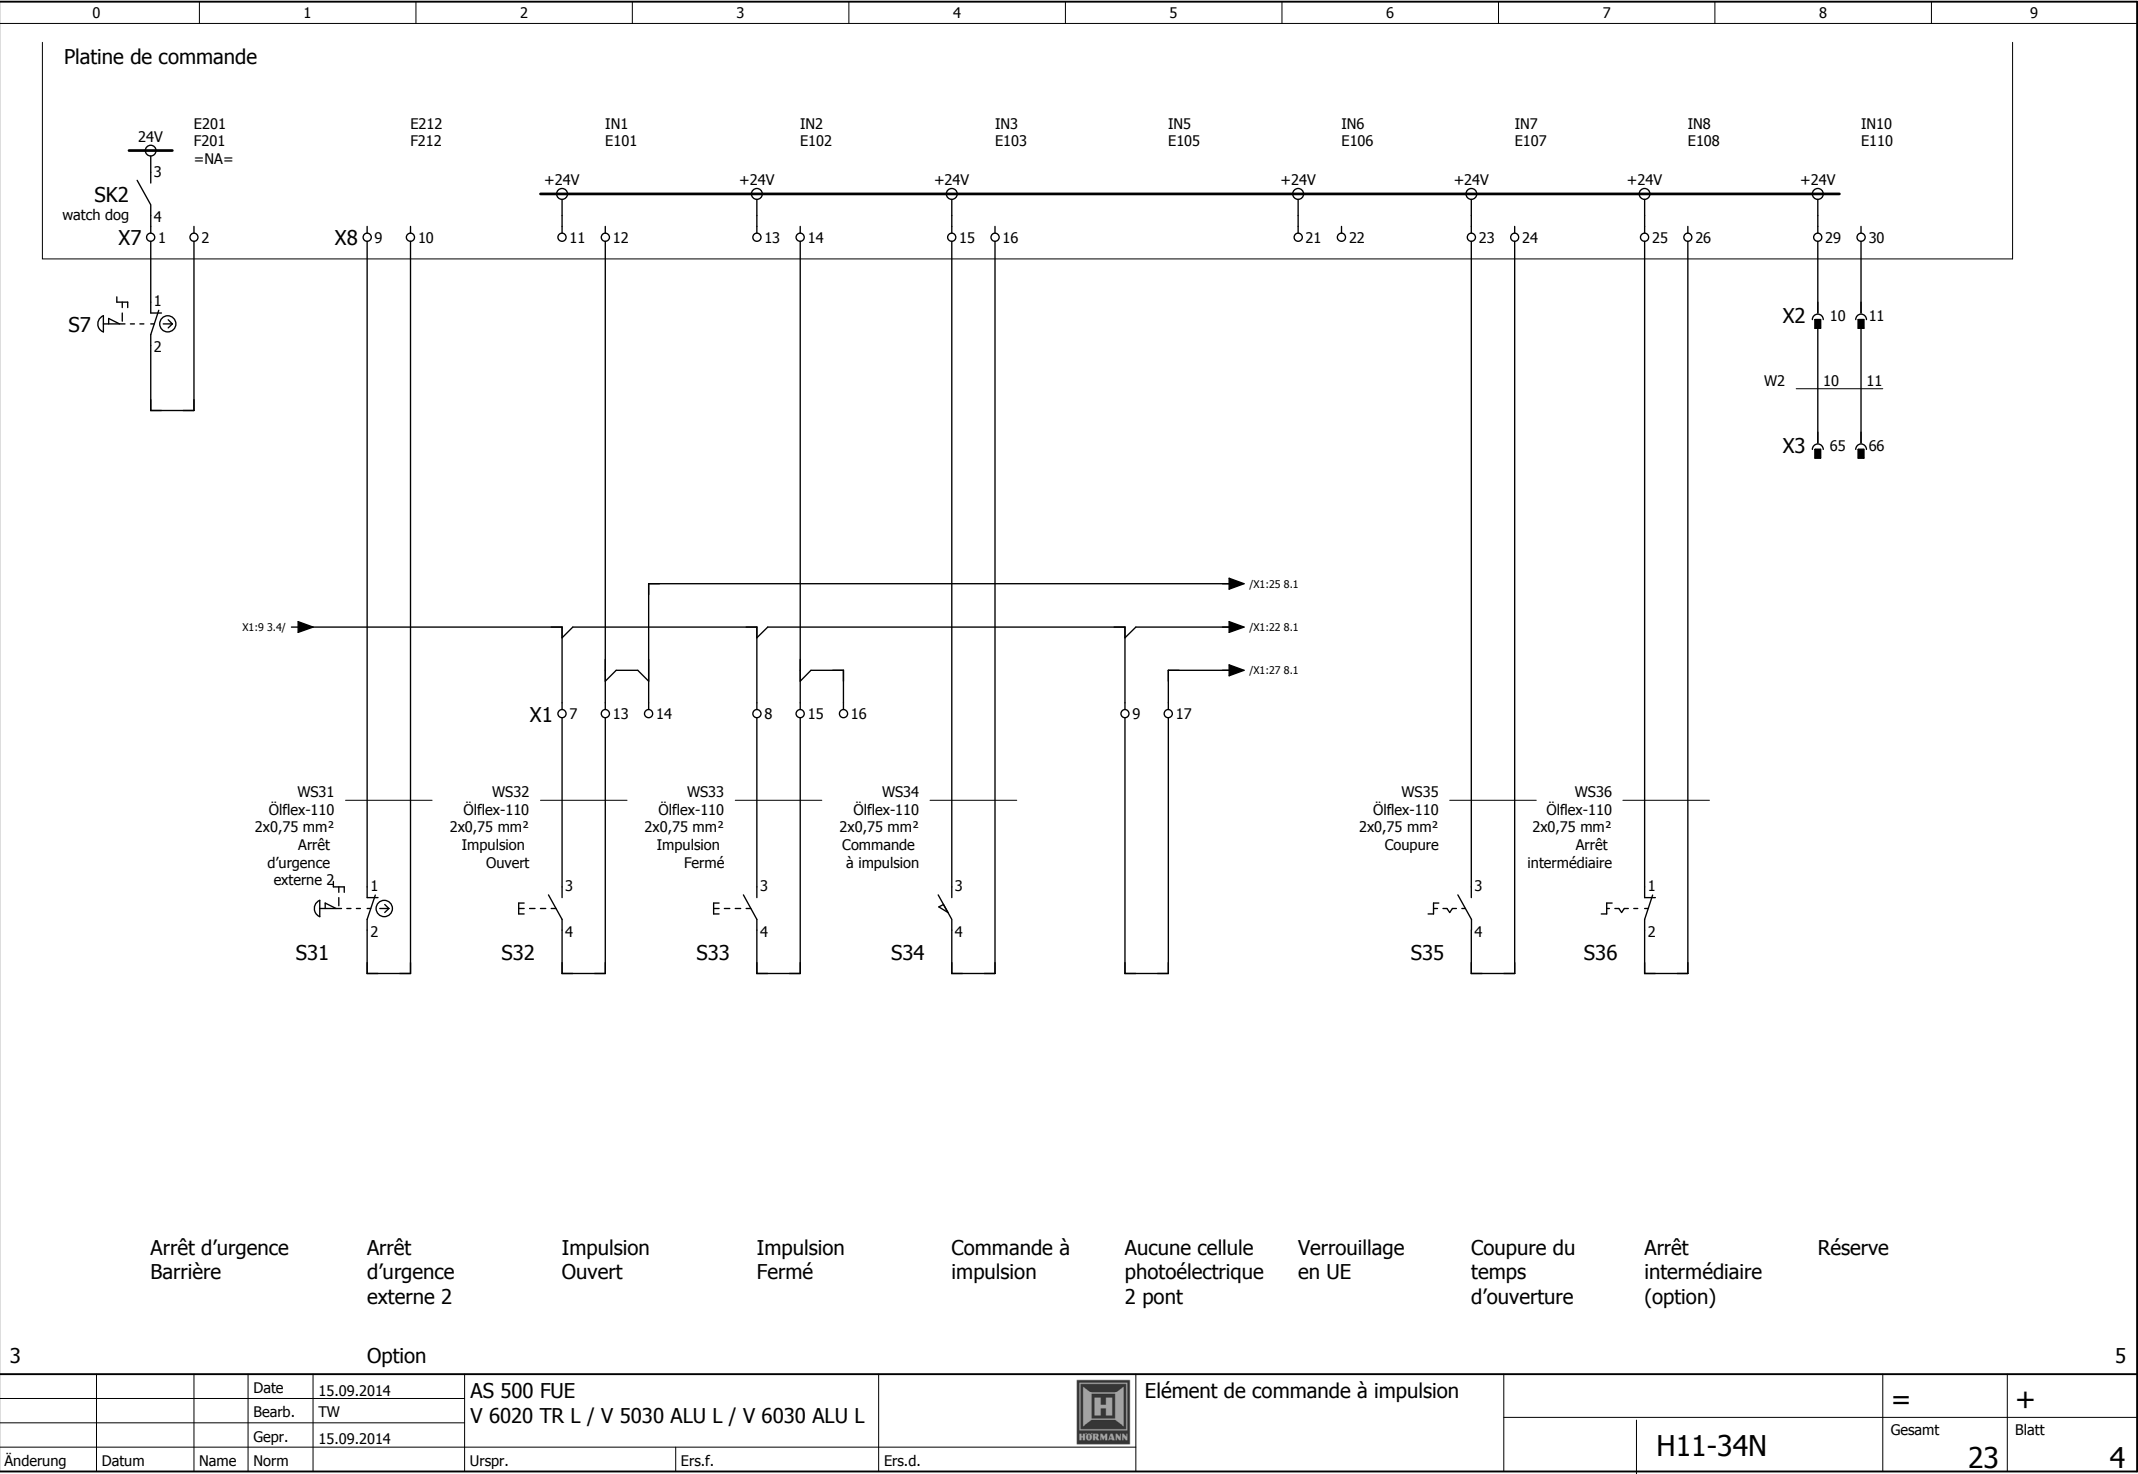

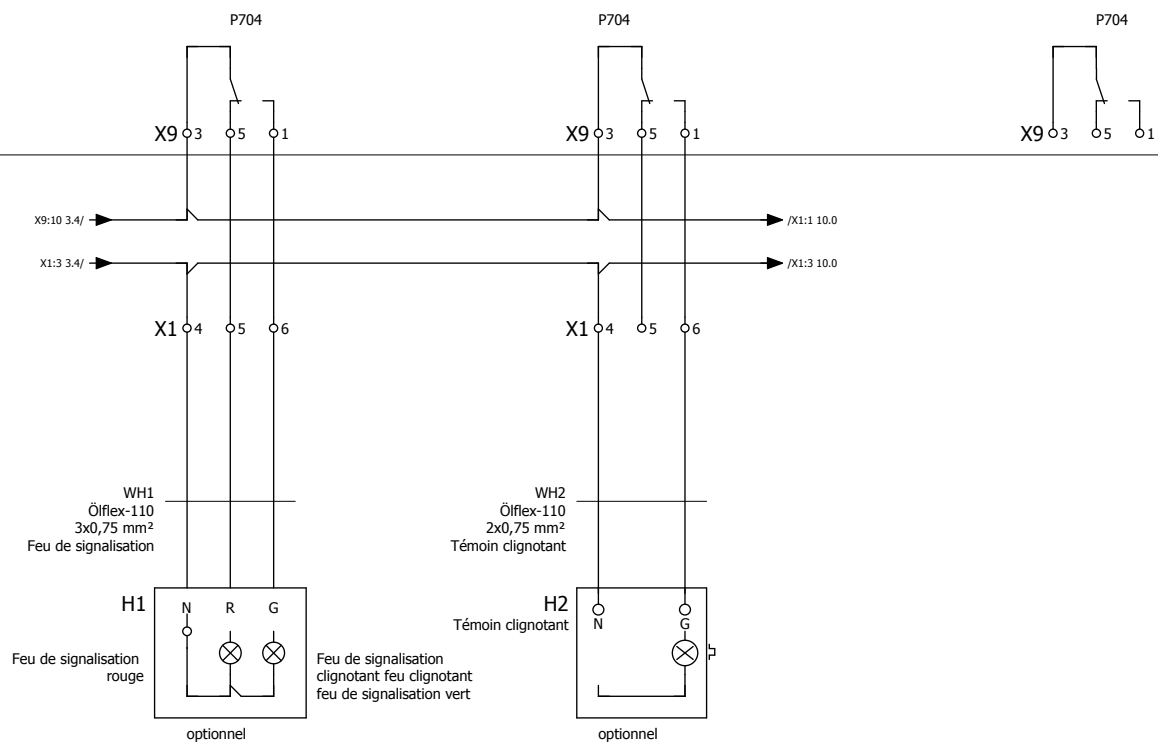

Feu de signalisation

Option


Témoin clignotant


Option

Message Ouvert

			Date	15.09.2014	AS 500 FUE			Module de sortie			=	+
			Bearb.	TW	V 6020 TR L / V 5030 ALU L / V 6030 ALU L						Gesamt	
			Gepr.	15.09.2014								
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-34N		23	6

Platine de commande

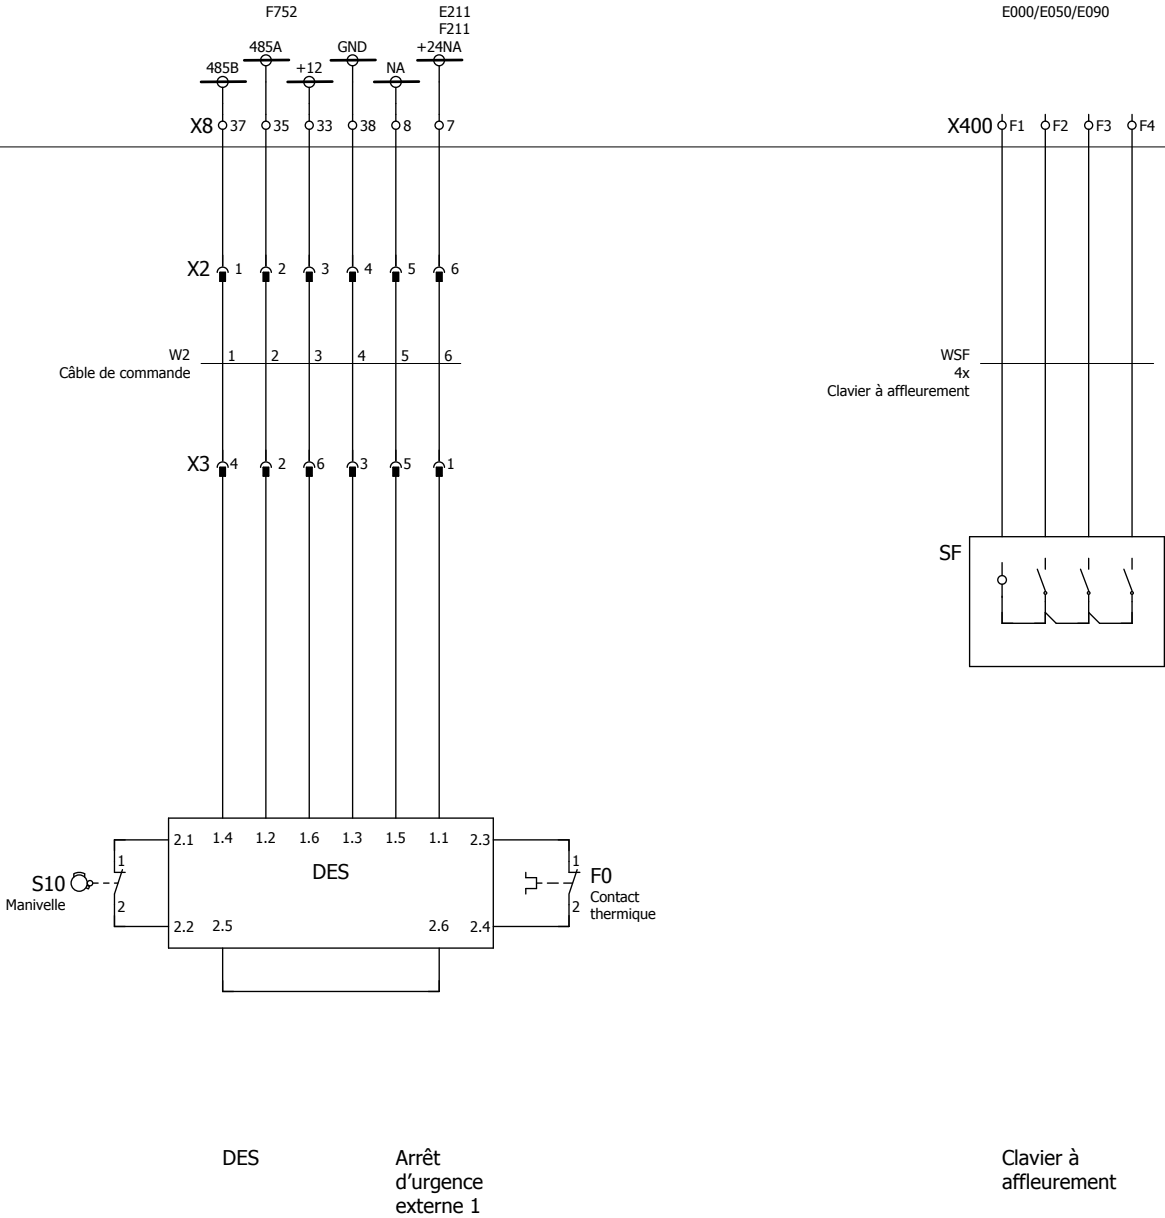

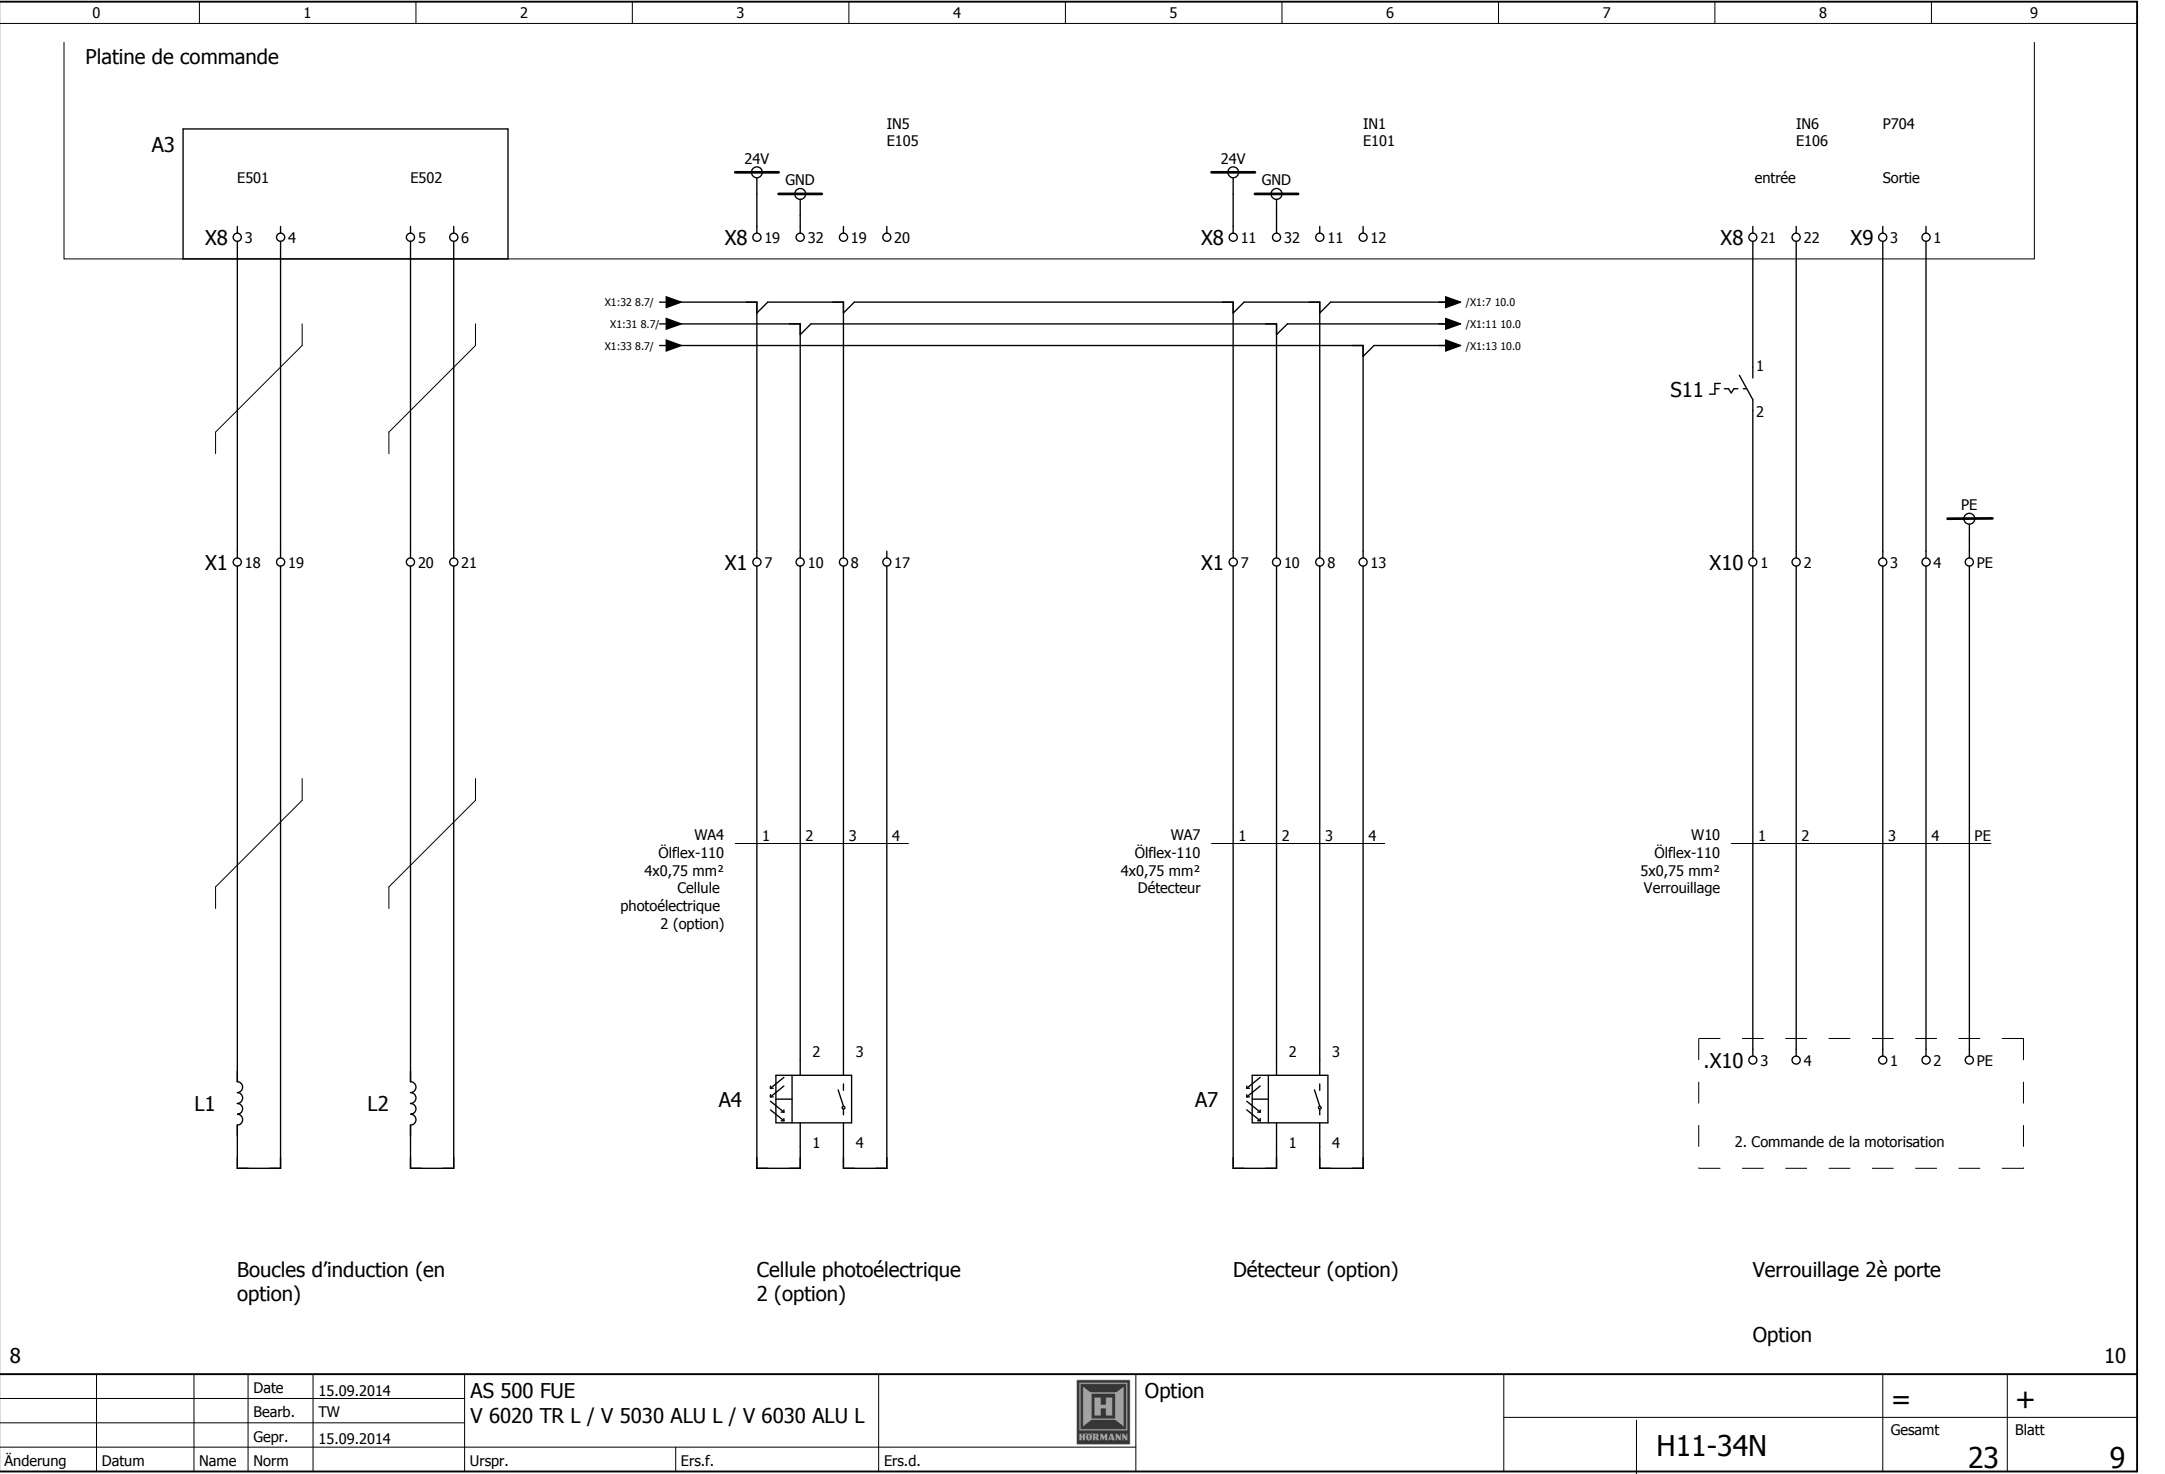

Boucles d'induction (en option)



Cellule photoélectrique 2 (option)

Détecteur (option)

Verrouillage 2è porte

Option

8			Date	15.09.2014	AS 500 FUE		Option	=	+				
		Bearb.	TW	V 6020 TR L / V 5030 ALU L / V 6030 ALU L									
		Gepr.	15.09.2014										
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-34N	Gesamt	23	Blatt	9

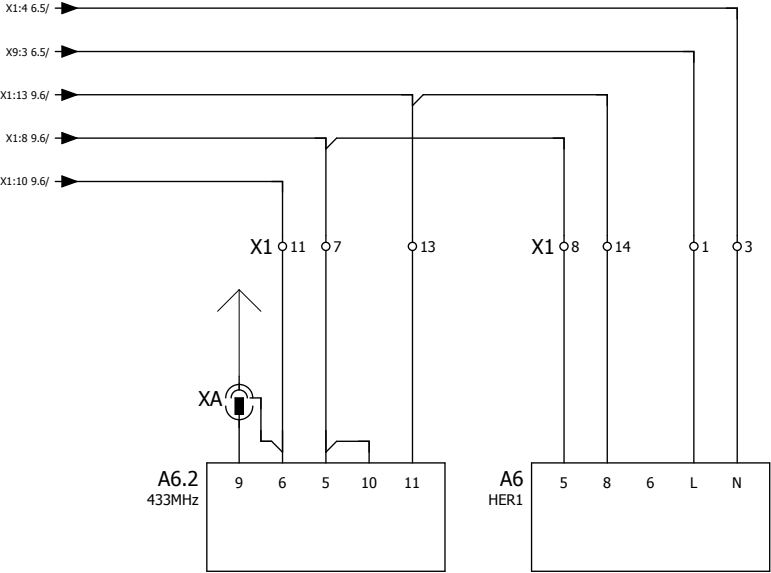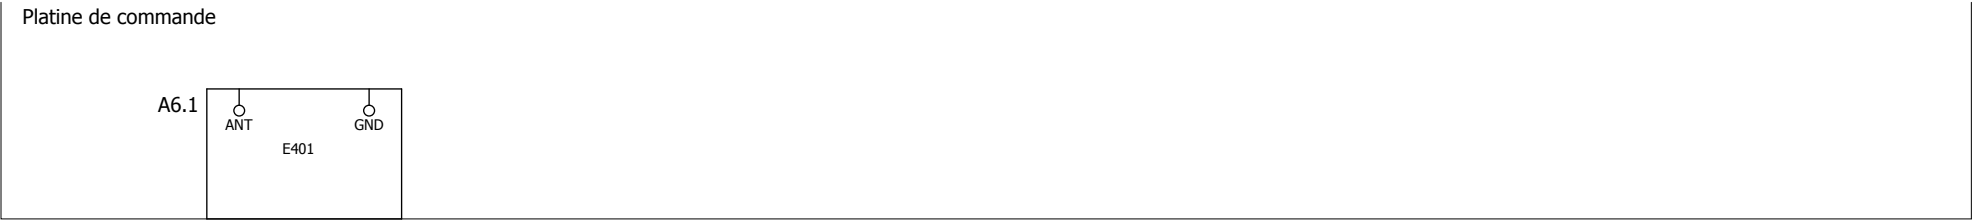


[illegible]

|| || ||

X1 Bornes d'alimentation

Klemmennummer			
1	1L01	.	
2	N		
3	N		
4	N		
4	N	.	
5	NC	.	
6	NO	.	
4	N	.	
5	NC	.	
6	NO	.	
PE		.	
7	+24		
8	+24		
9	+24		
10	GND		
11	GND		
12	GND		
PE		.	
7	+24	.	
13			
14			
8	+24	.	
15			
16			
9	+24		
17	+24		
18		.	
19		.	
20		.	
21		.	
7	+24	.	
10	GND	.	
8	+24	.	
17		.	
1	1L01	.	
3	N	.	

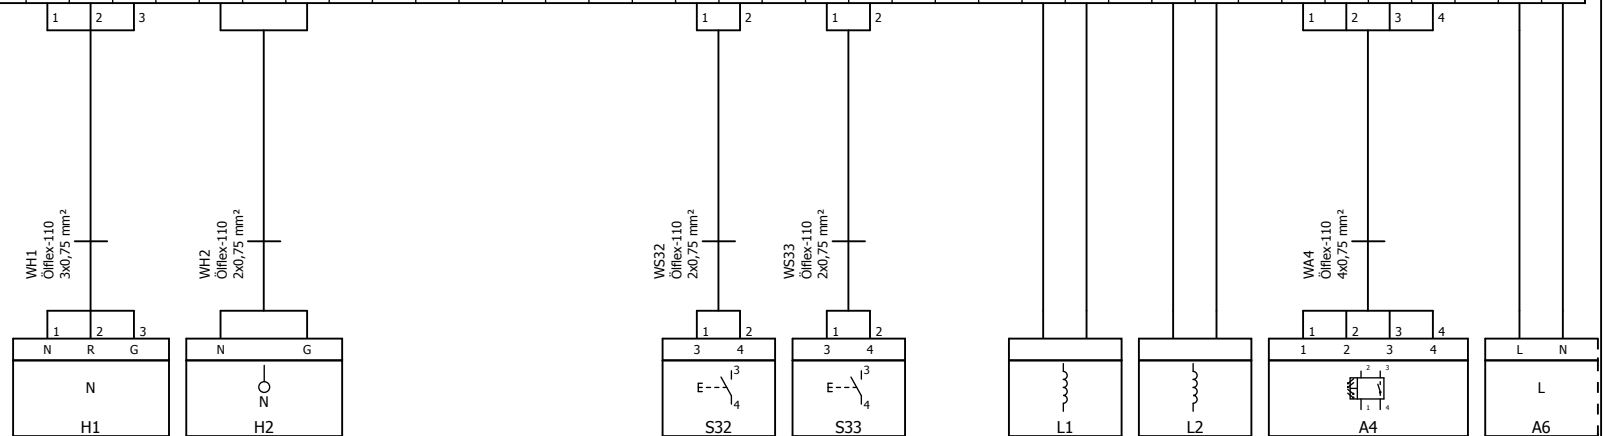

Appareils externes 230V CA

Feu de signalisation

Option

Témoignage clignotant

Option

Appareils externes 230V CA

Appareils externes 24V CC

Impulsion Ouvert

Impulsion Fermé


Aucune cellule photoélectrique 2 pont


Boucles d'induction (en option)


Cellule photoélectrique 2 (option)

Impulsion Ouvert

X1 Bornes d'alimentation

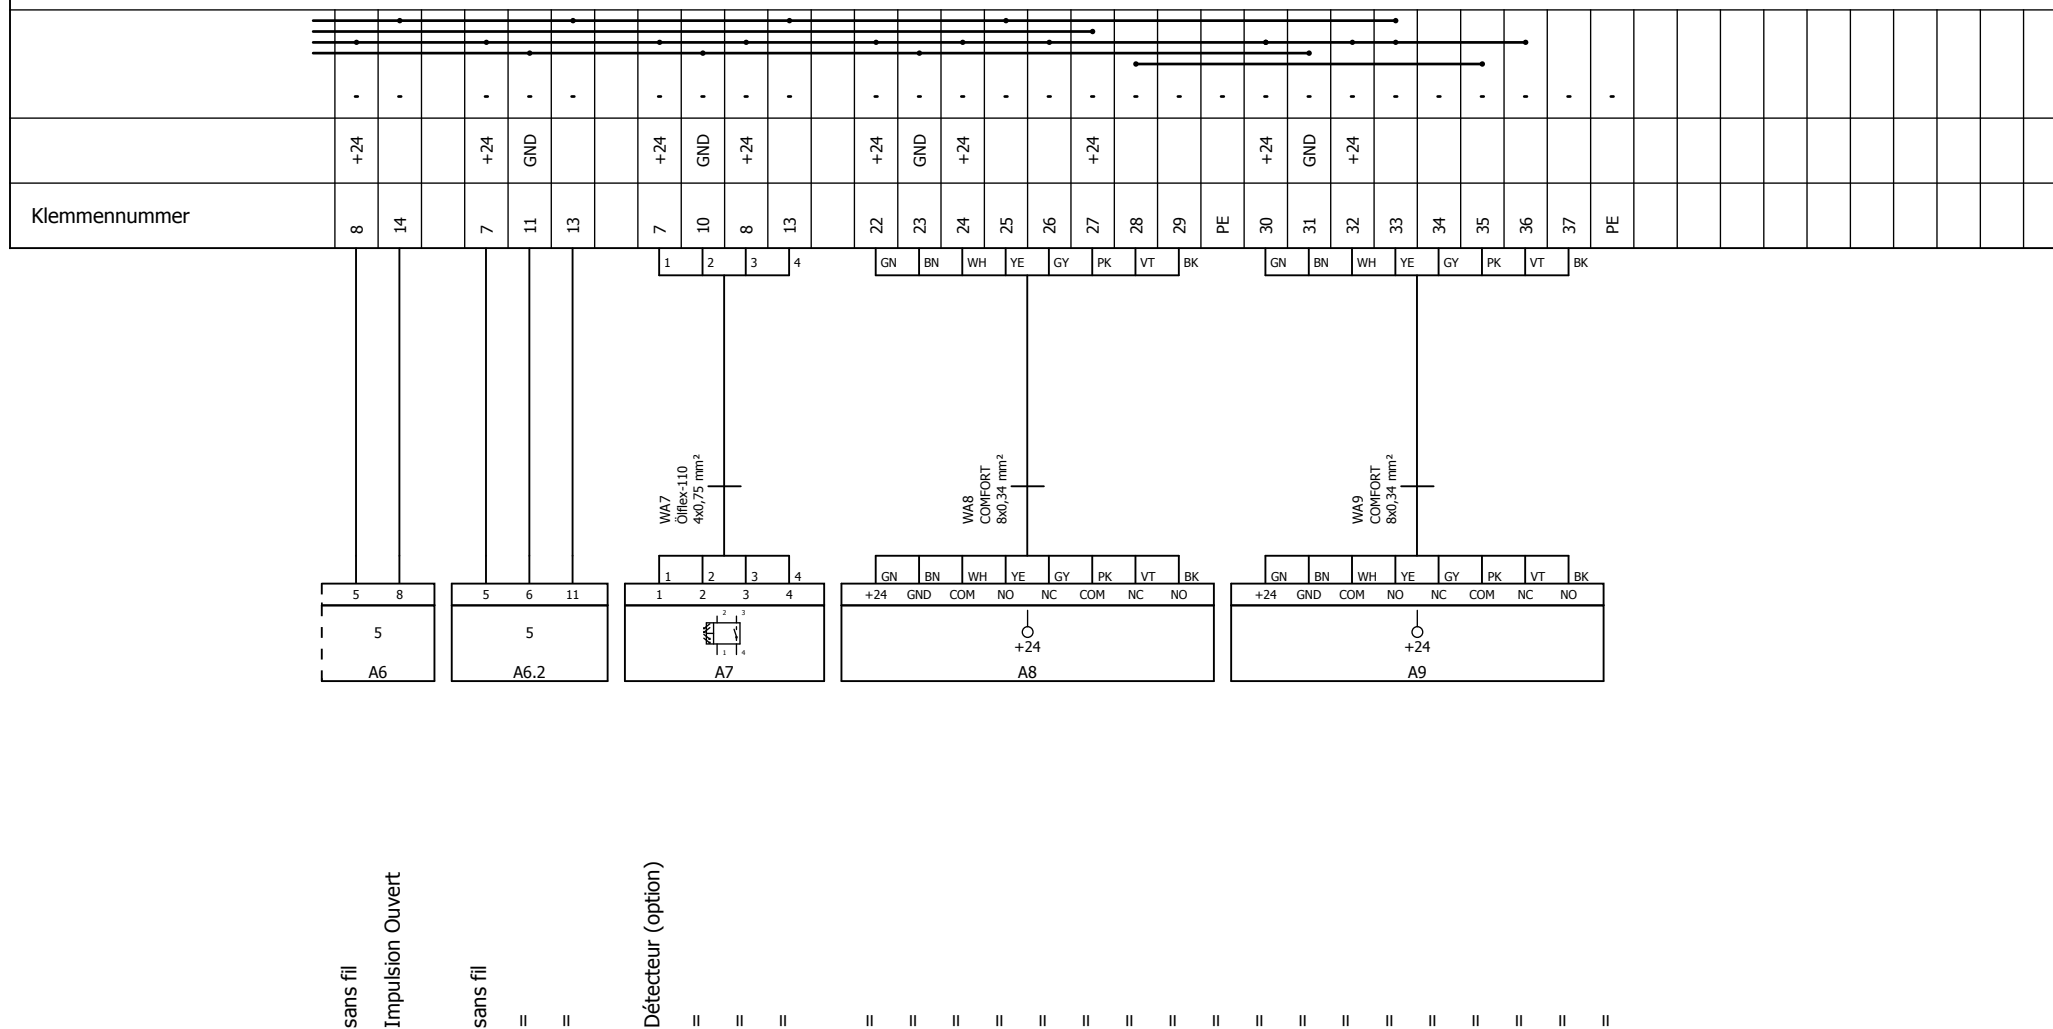

[illegible]

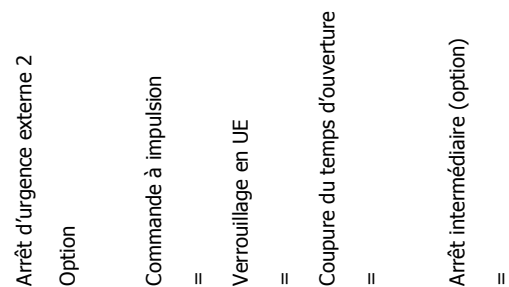[illegible]


[illegible][illegible]

Message Ouvert

|| ||

Listel de serrage Verrouillage



	1	2	3	4	PE
--	---	---	---	---	----



Option

|| || ||

X2 **Connecteur 16pôle.**

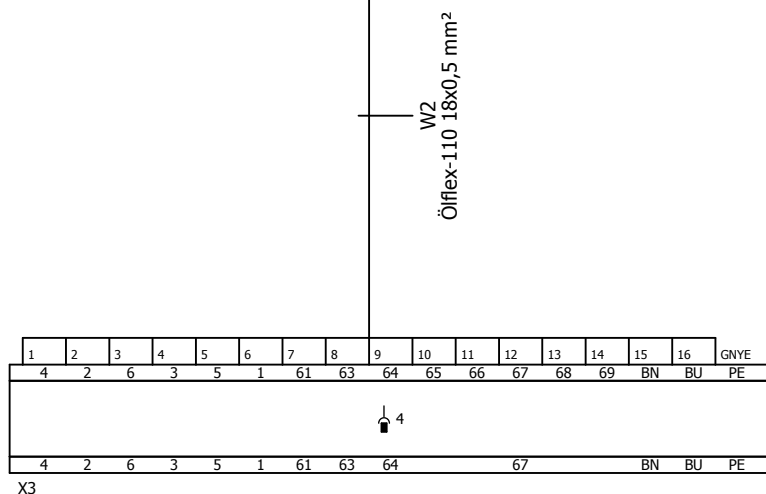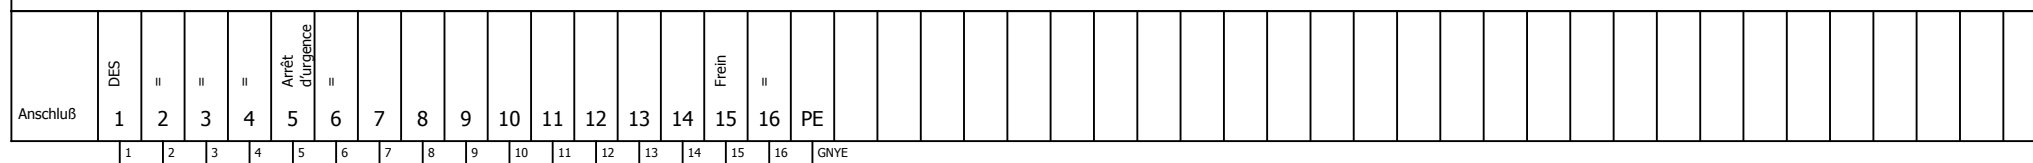

17

DES

Arrêt d'urgence externe 1

Barrière photoélectrique
Emetteur

Réserve

11

Option

11

Frein

11

[illegible]

20

[illegible]

</

20										22									
			Date	15.09.2014	AS 500 FUE				Liste des pièces				=	+					
			Bearb.	TW	V 6020 TR L / V 5030 ALU L / V 6030 ALU L								Gesamt	Blatt					
			Gepr.	15.09.2014					H11-34N		23	21							
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.												

0123456789

Liste des pièces

SEU002D.F01 / LIE / 22.11.2012

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE COMMANDE	FABRICANT FOURNISSEUR	NUMERO D'ARTICLE	POS.
R1 3.7	1	Bremswiderstand 100R / 100W	BWD250100 100R	Michael Koch GmbH Michael Koch GmbH	011461 157730	
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	Schneider Electric Schneider Electric	011440 157299	
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442 157723	
S11 9.8	1	Ausschalter I	15005	Schneider Electric Schneider Electric	370018 159934	
S41.1_SGT 5.4	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474 4990756	
S41.1_SGT 5.4	1	Lichtgitter TypT F L2355	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800475 4990757	
S41.1_SGT 5.4	1	Lichtgitter TypT F L1985	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800476 4990758	
S41.1_SGT 5.4	1	Lichtgitter TypT F L1615	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800477 4990761	
S41.1_SGT 5.4	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr	SGR-14 CAB KV 3412 PVC-GY S 15	Seuster KG Seuster KG	800478 4990759	
S41.1_SGT 5.4	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw	SGT_14 CAB KV 3412 PVC-BK S 15	Seuster KG Seuster KG	800479 4990760	
SF 7.6	1	Drucktaster Auf-Halt-Zu für Schaltschrank		Positech GbR Positech GbR	011874 159669	BS150FUEH-V2A
SF 7.6	1	Folientastatur klein 100x60mm	4.01	Kundisch GmbH Kundisch GmbH	370079 159137	BS150FUEH
SF 7.6	1	Tastaturverlängerung 250mm	551080010566	Lück Elektrosysteme GmbH Lück Elektrosysteme GmbH	010566 157097	BS150FUEH-(V2A)
X0 3.7	1	Endwinkel	ZEW	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012337 157882	
X0 3.7	4	Reihenklemme 2,5mm² Zugfederklemme	ZDU2,5 1608510000	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	370394 4991298	
X0 3.7	1	PE-Reihenklemme 2,5mm² Zugfederklemme	ZPE2,5 1608640000	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	370396 306723	
X0 3.7	1	Endplatte 2x66,4 beige	ZAP TW1 1608740000	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012455 4991299	
X1 3.7	2	Endwinkel	ZEW	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012337 157882	
X1 3.7	17	Reihenklemme 2,5mm² Zugfederklemme	ZDU2,5 1608510000	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	370394 4991298	
X1 3.7	2	PE-Reihenklemme 2,5mm² Zugfederklemme	ZPE2,5 1608640000	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	370396 306723	
X1 3.7	1	Endplatte	IAP1.5N	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012340 157884	

21

23

			Date	15.09.2014	AS 500 FUE				Liste des pièces			=	+
			Bearb.	TW	V 6020 TR L / V 5030 ALU L / V 6030 ALU L							Gesamt	Blatt
			Gepr.	15.09.2014						H11-34N		23	22
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.						

[illegible]