

BK 150 FUE-1 / BS 150 FUE-1 V 9012 L Stacking

H15-103

FR

alimentation 230V / 50Hz
 Câble d'alimentation min. 3x2,5mm²
 Tension de commande 24 V
 Année de construction 2015ff




Sous réserve de modifications techniques!


			Datum	27.03.2015	BK 150 FUE-1 / BS 150 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Page de garde			
			Bearb	UT	V 9012 L Stacking							
	15.09.2015	UT	Gepr	UT								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				H15-103	Blatt	1
											Gesamt	17


Sommaire

Page	Numéro de page	Champ latéral supplémentaire	Date	Responsable
1	Page de garde		15.09.2015	UT
2	Sommaire		22.12.2015	Lie
3	Alimentation secteur		22.12.2015	Lie
4	Elément de commande à impulsion		22.12.2015	Lie
5	Elément de commande à impulsion		22.12.2015	Lie
6	panneau de brassage		22.12.2015	Lie
7	Module de sortie		22.12.2015	Lie
8	Détecteur		22.12.2015	Lie
9	Option		22.12.2015	Lie
10	Verrouillage / Sas		01.12.2015	TW
11	DES		22.12.2015	Lie
12	Vue d'ensemble des câbles		01.12.2015	TW
13	Vue d'ensemble des câbles		01.12.2015	TW
14	Liste des pièces		22.12.2015	Lie
15	Liste des pièces		22.12.2015	Lie
16	Liste des pièces		22.12.2015	Lie
17	Liste des pièces		22.12.2015	Lie


Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé!



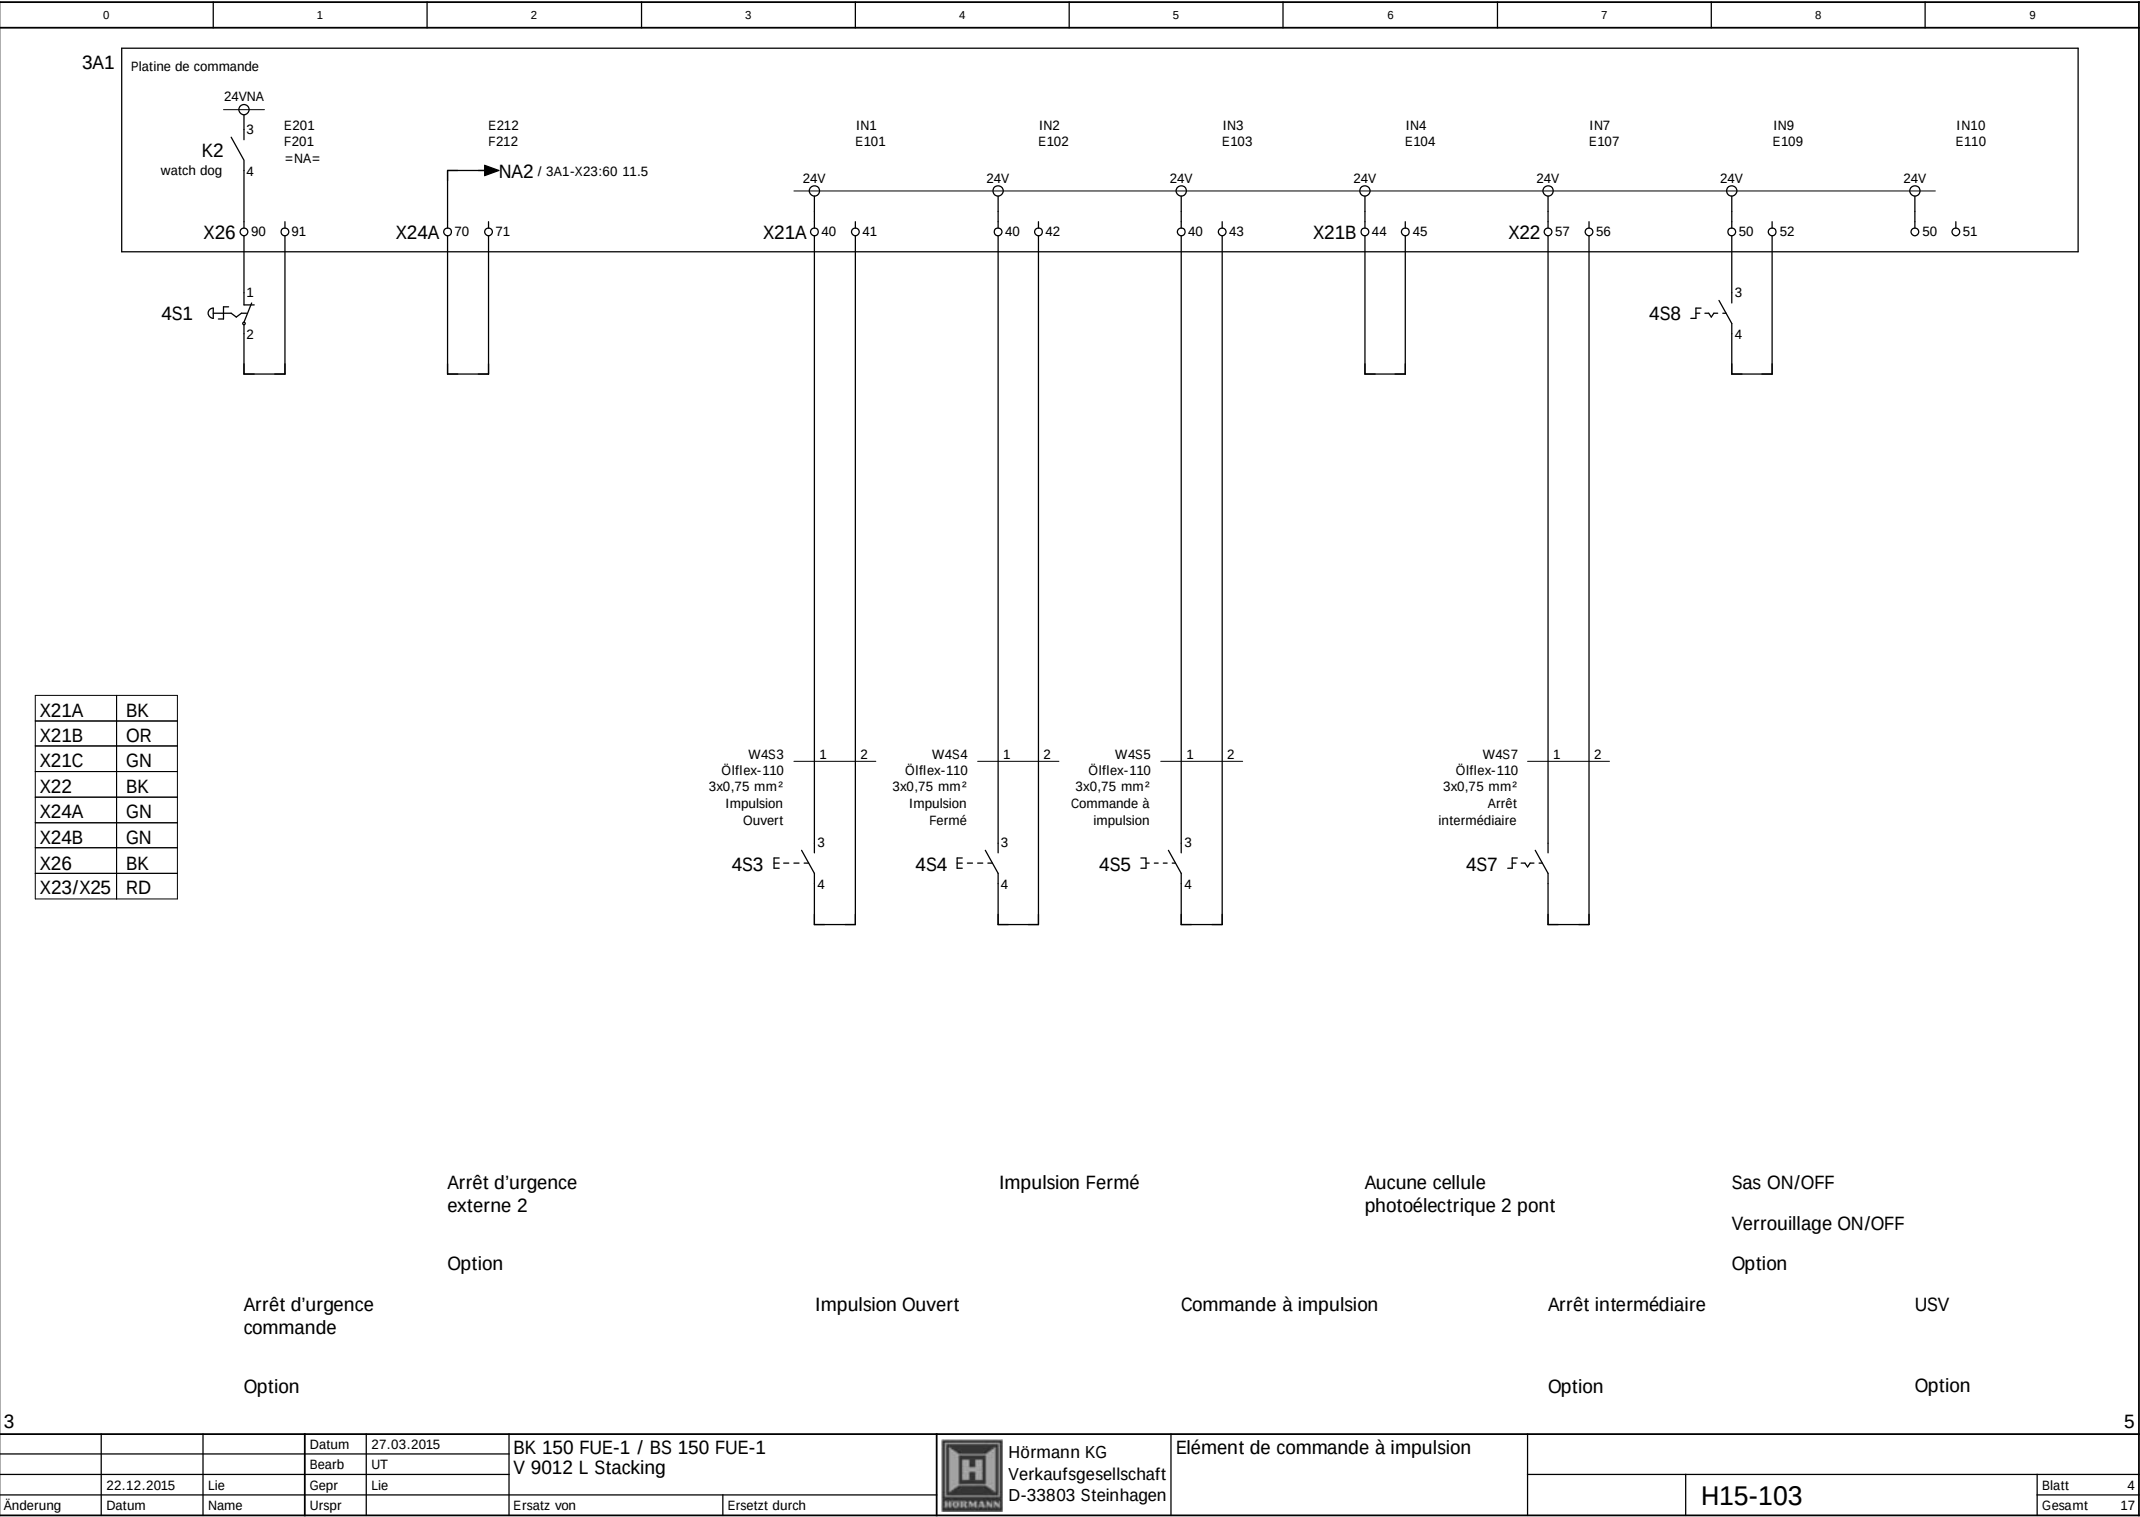


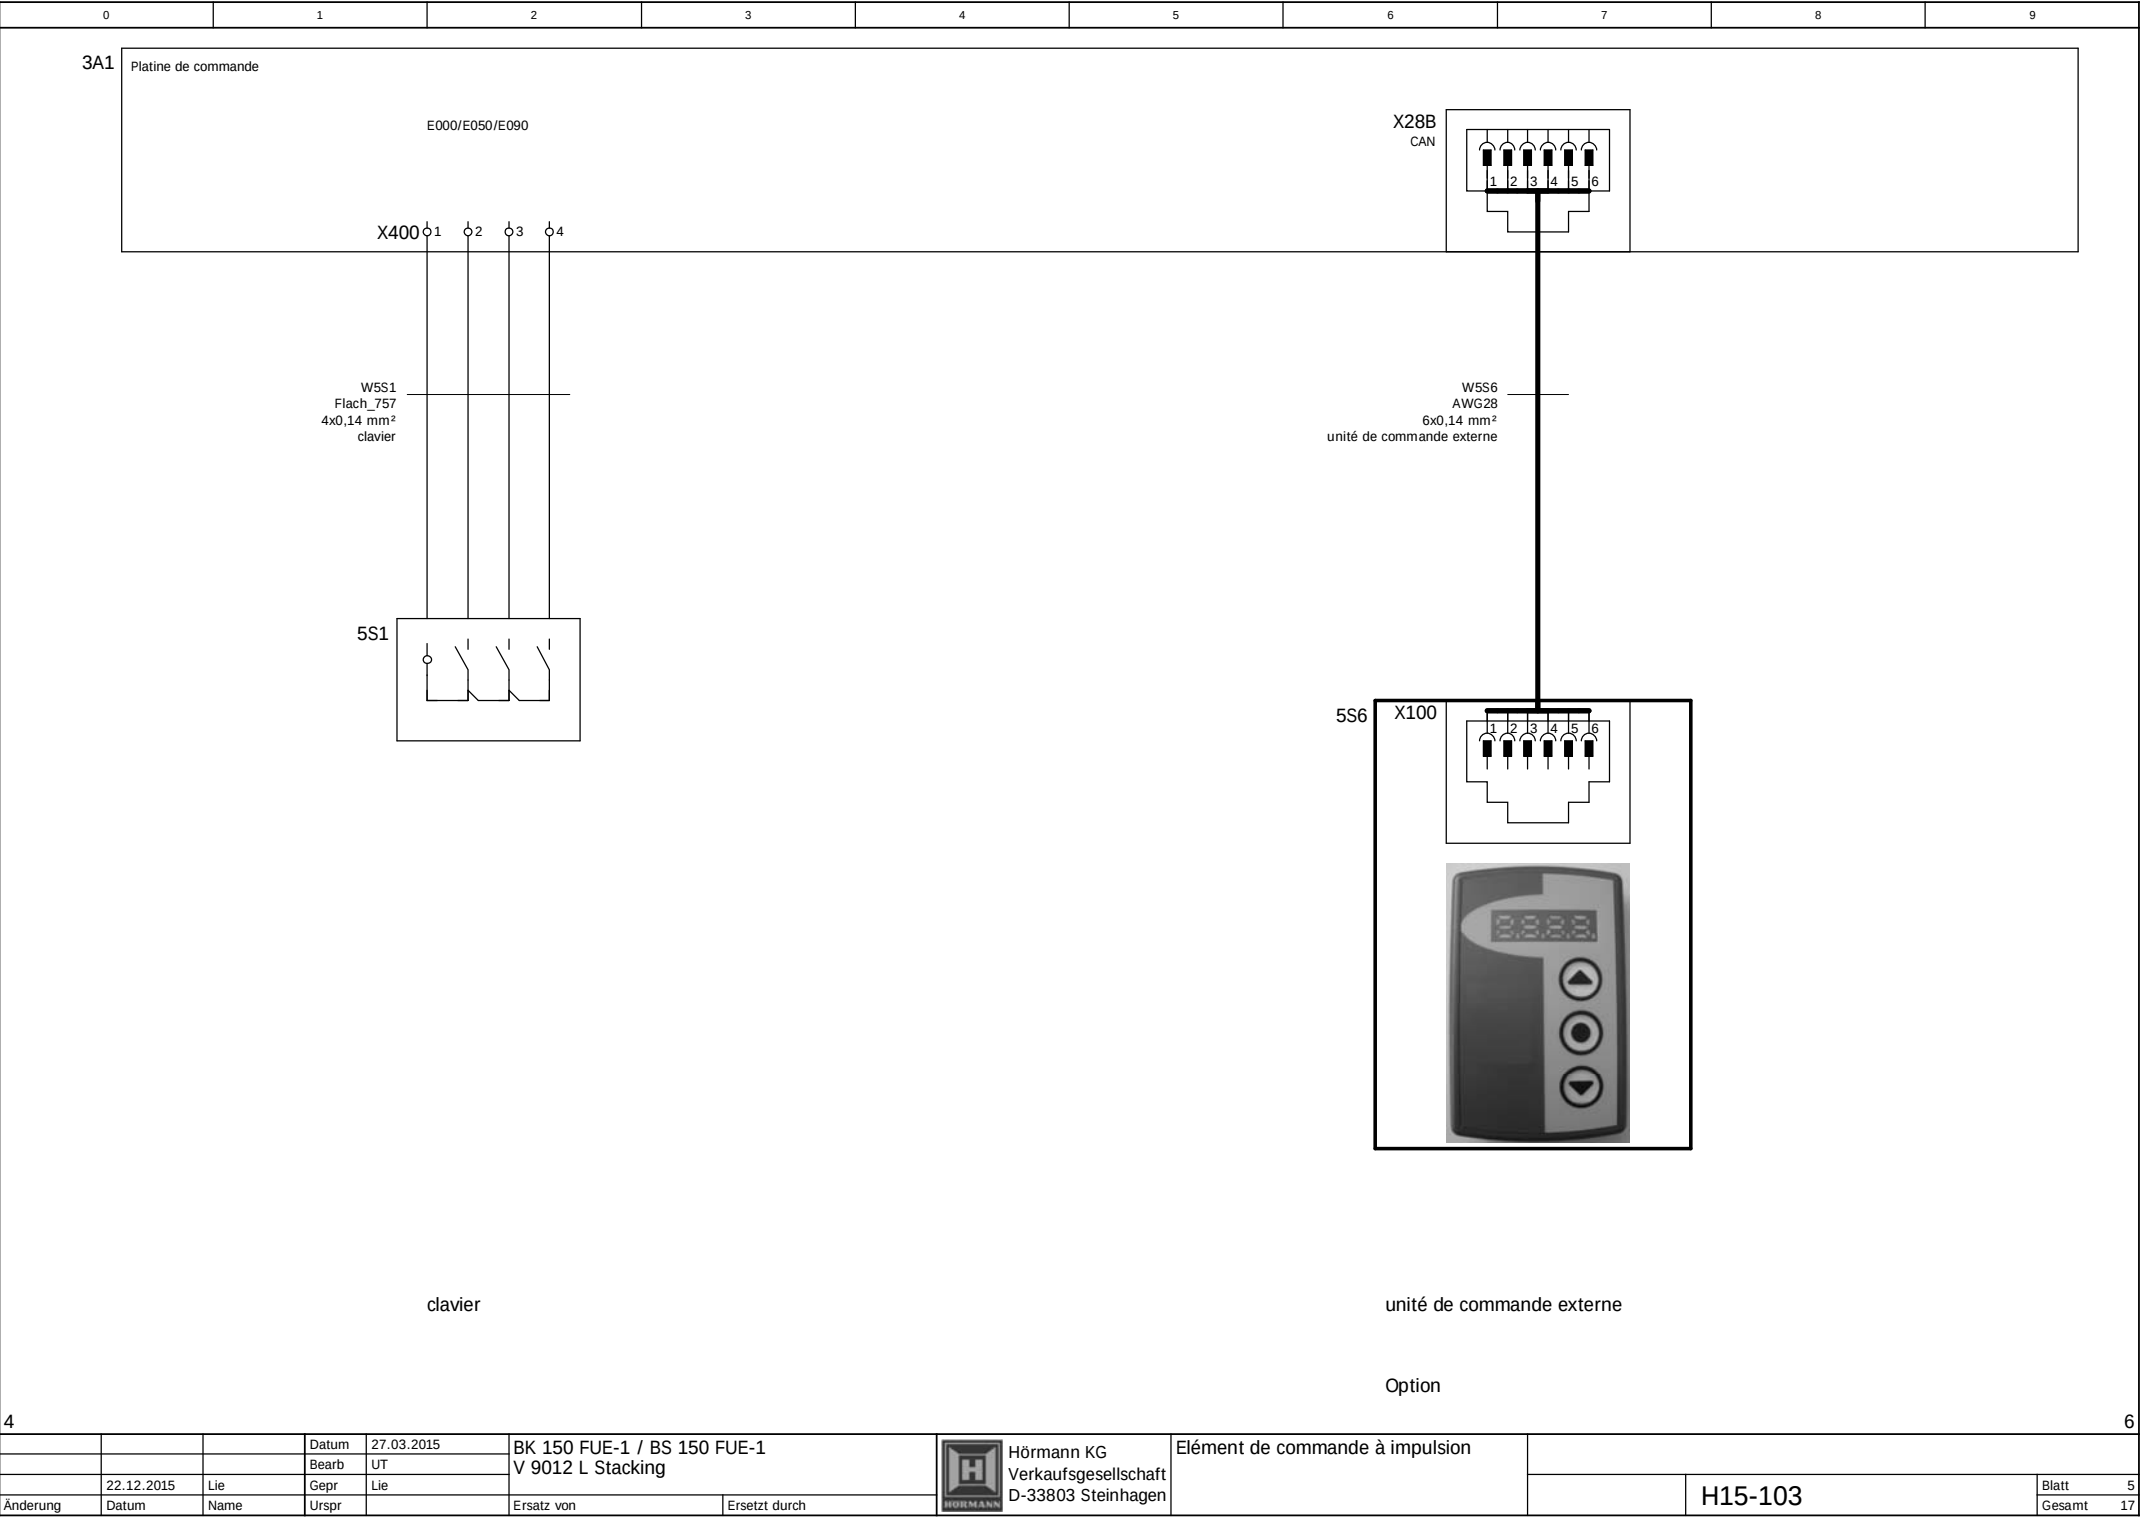

			Datum	27.03.2015	BK 150 FUE-1 / BS 150 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Elément de commande à impulsion			
			Bearb	UT	V 9012 L Stacking							
	22.12.2015	Lie	Gepr	Lie								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				H15-103	Blatt	5
											Gesamt	17

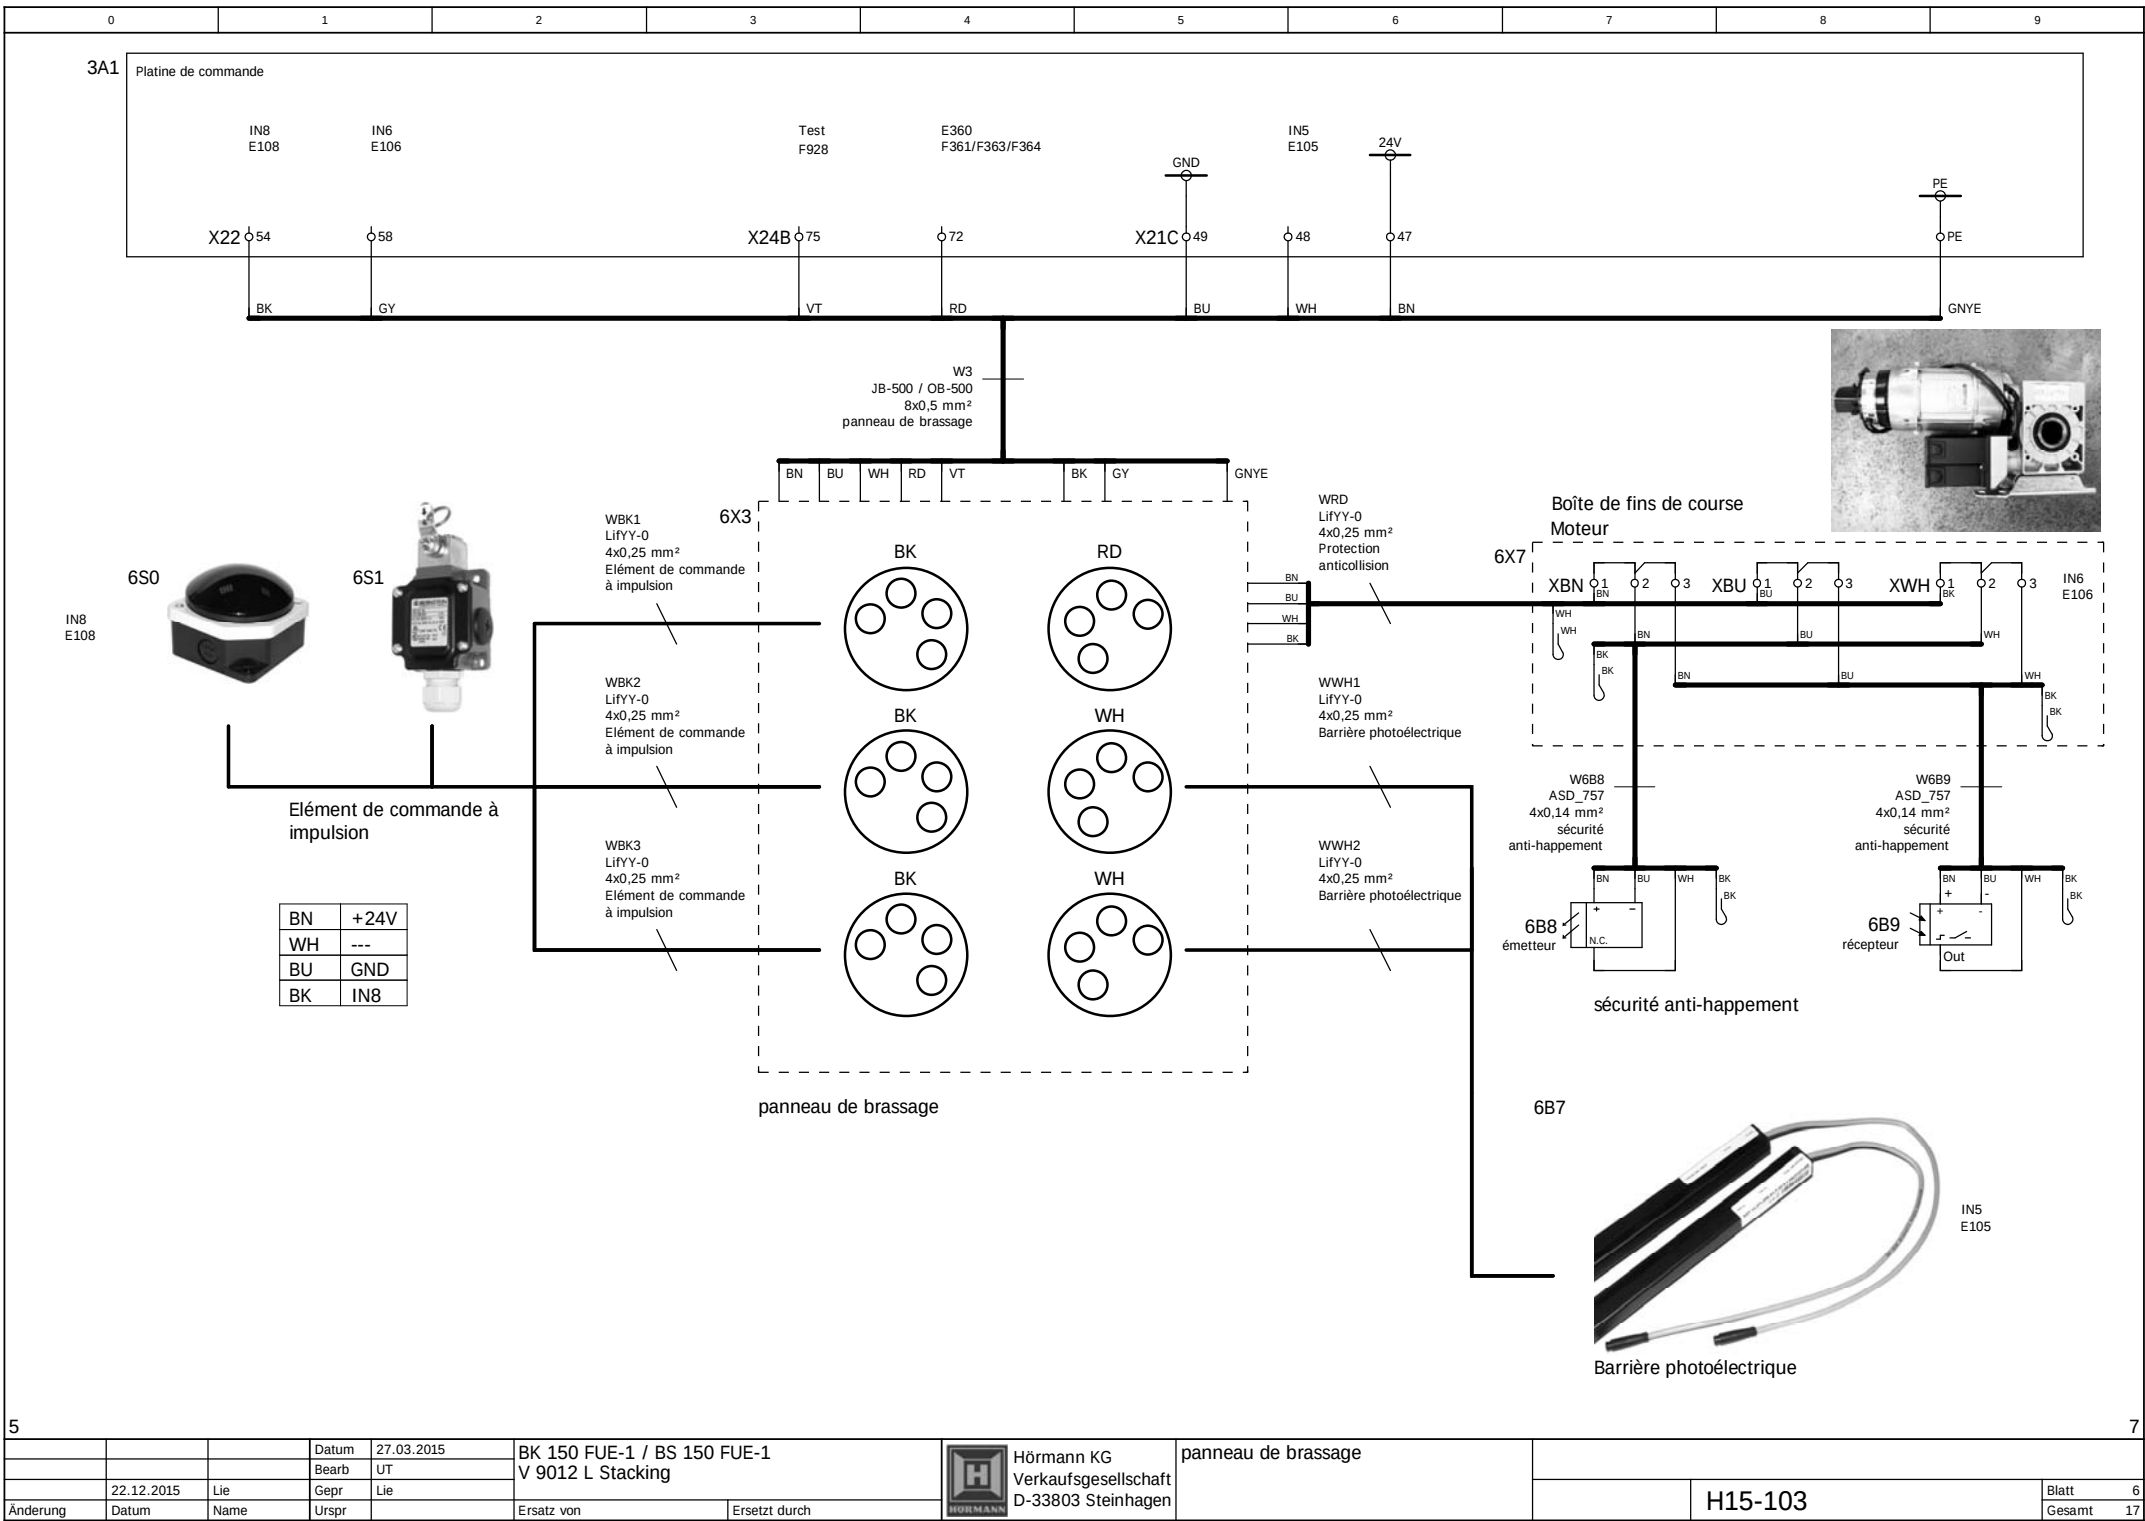




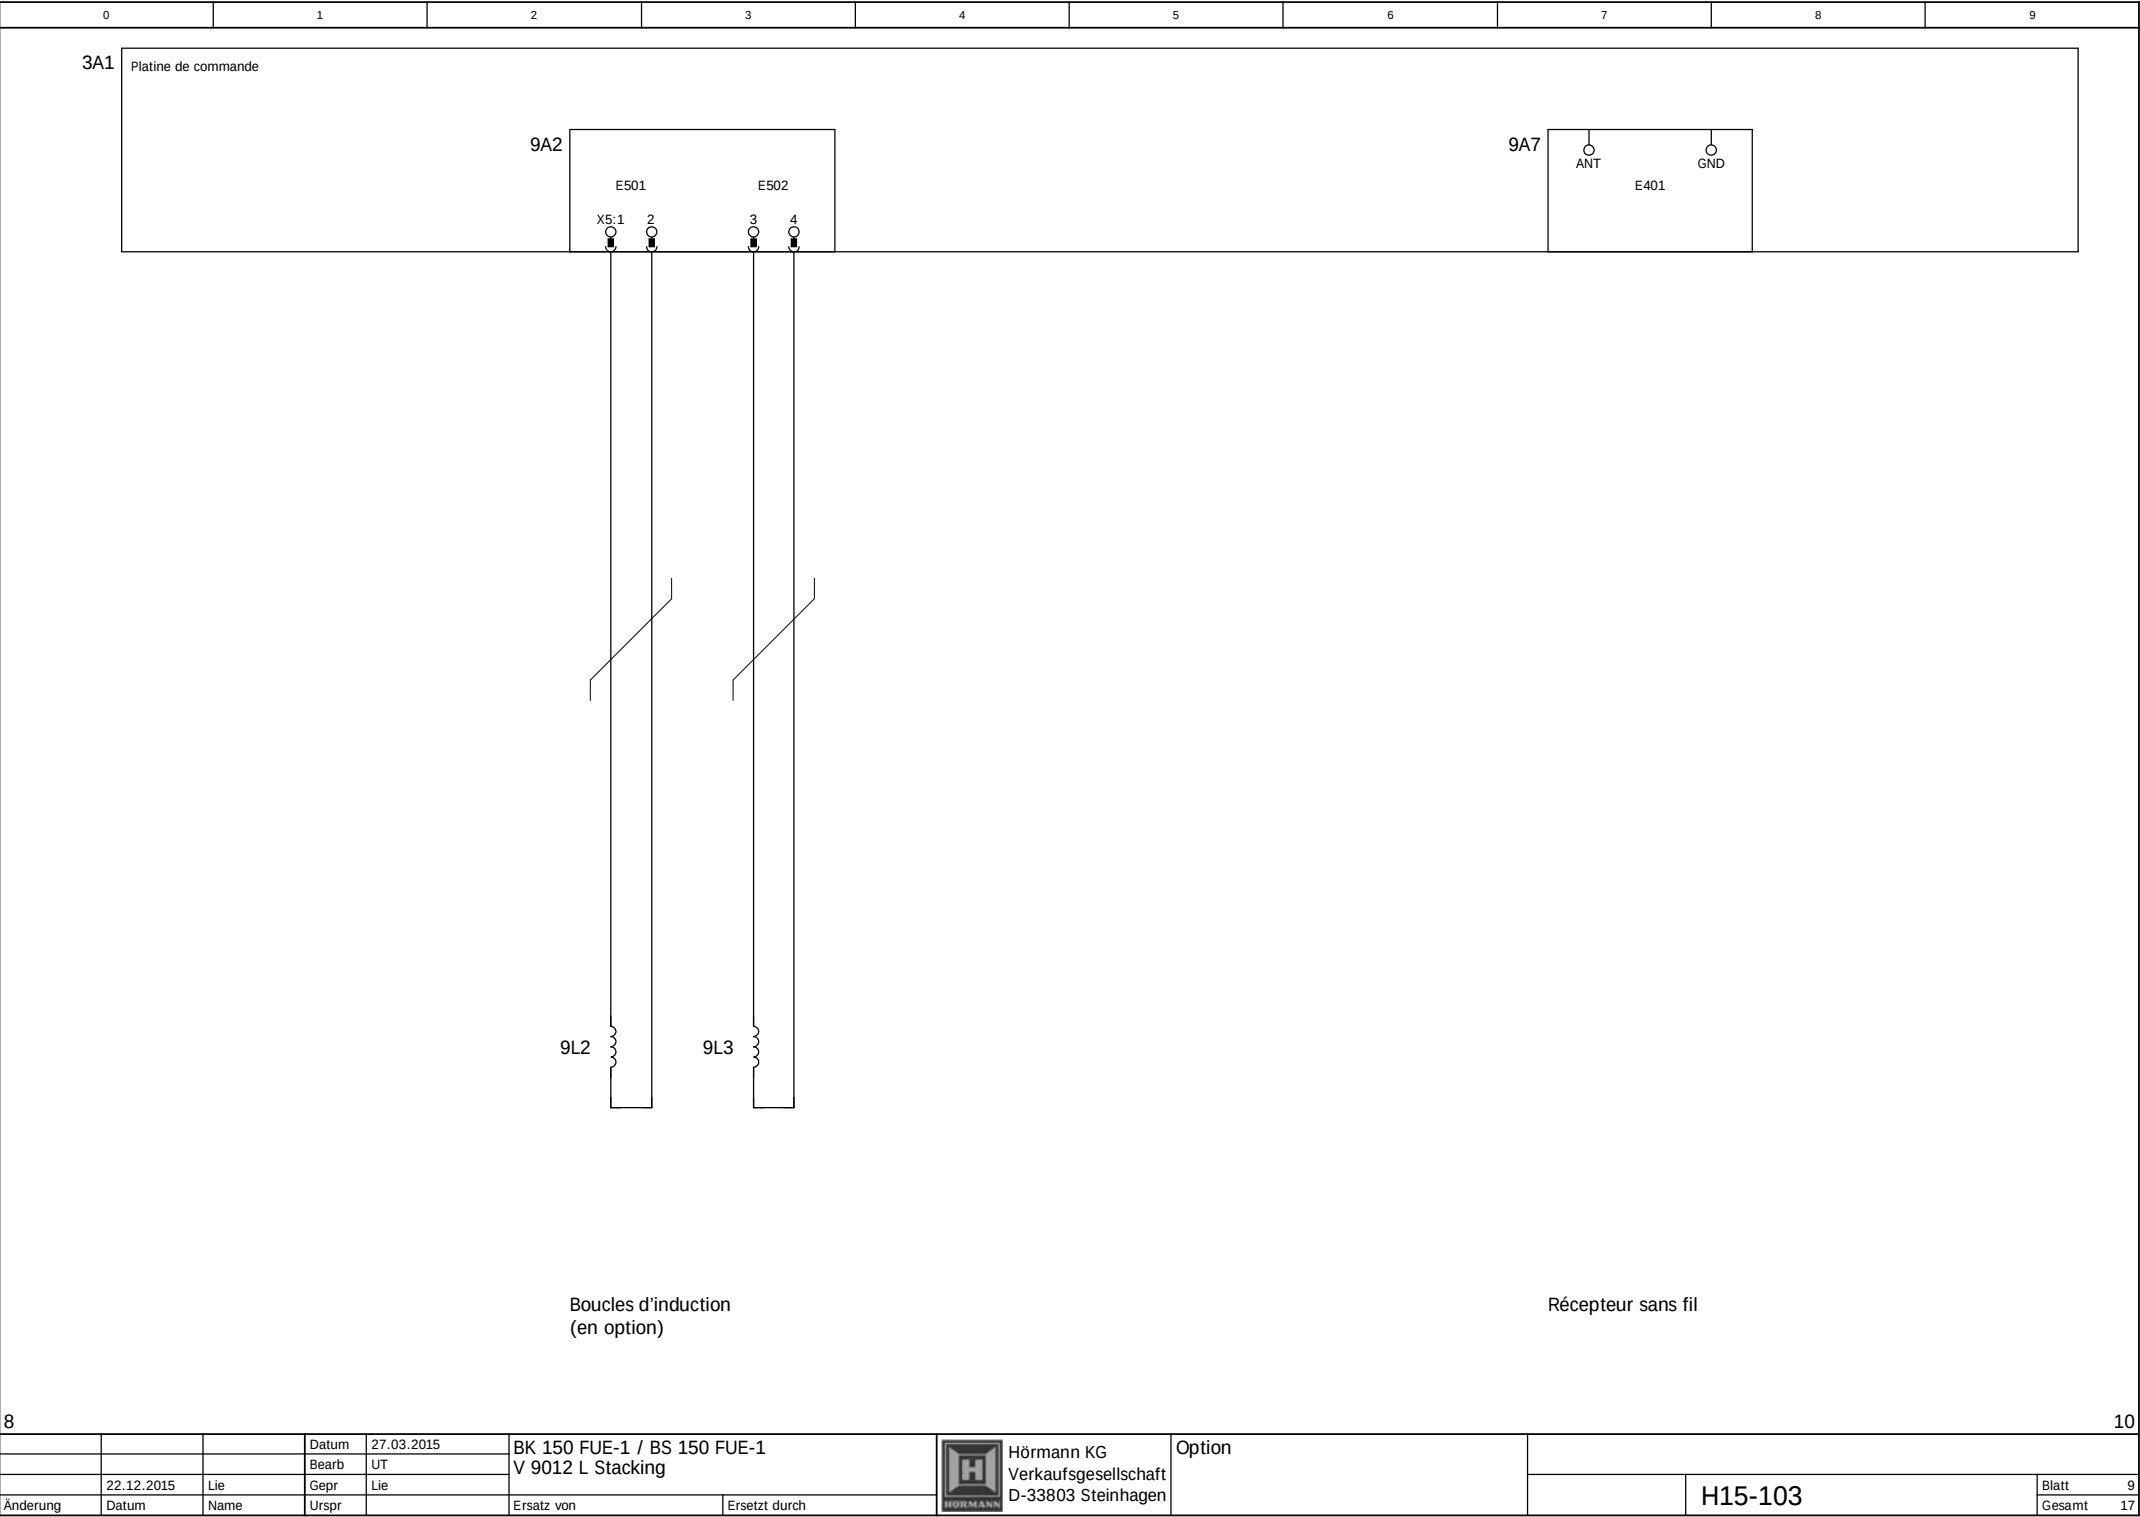


8



10


			Datum	27.03.2015	BK 150 FUE-1 / BS 150 FUE-1		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Option			Blatt	9
	22.12.2015	Lie	Bearb	UT	V 9012 L Stacking					H15-103	Gesamt	17
			Gepr	Lie								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch						

Verrouillage / Sas

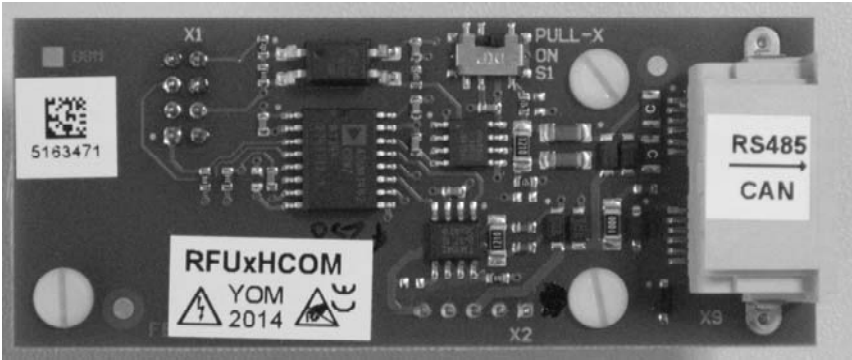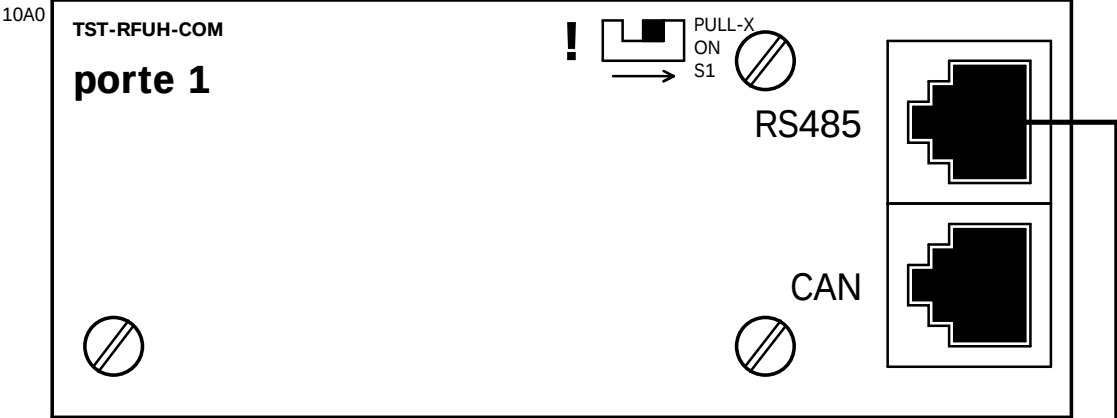

W10A0
AWG28
6x0,14 mm²
système de câble

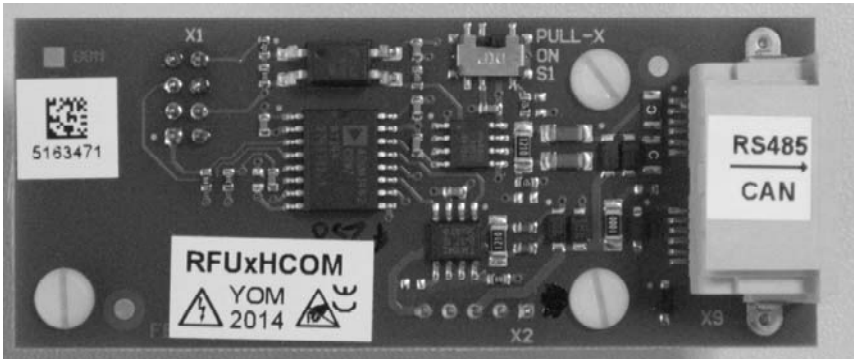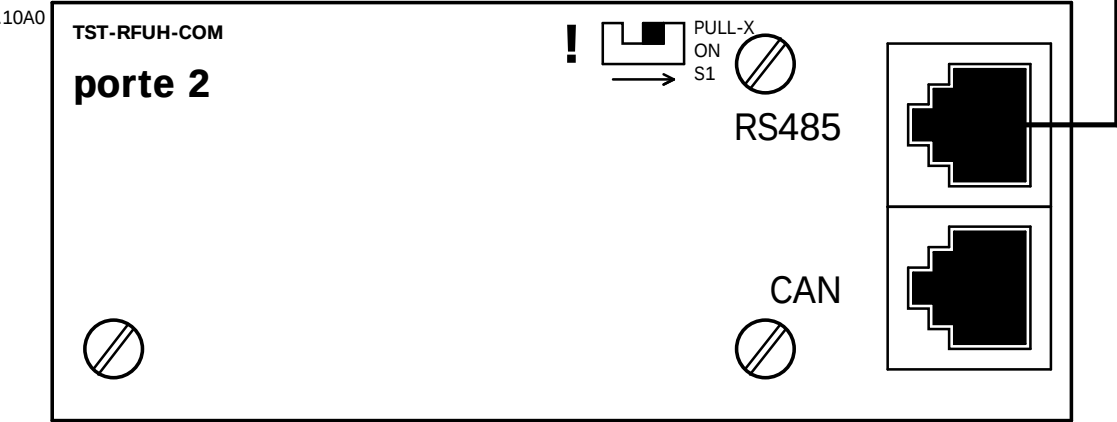

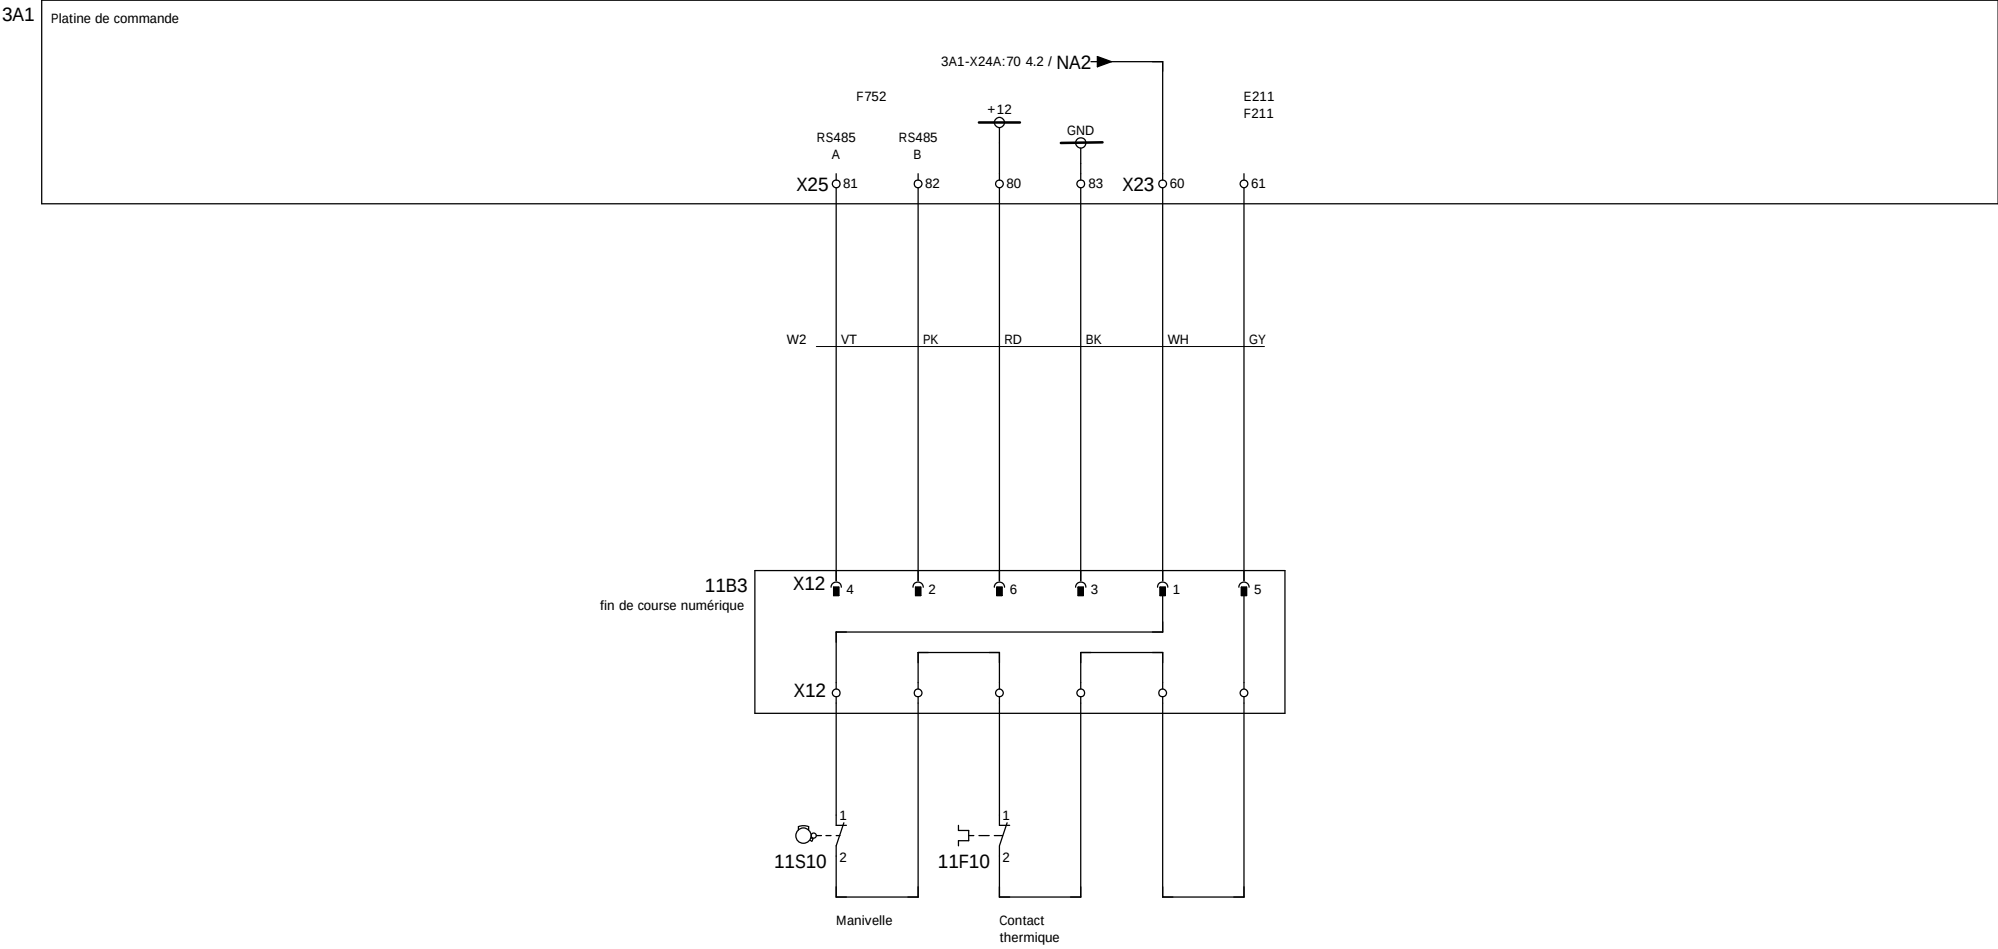

Définitions des couleurs selon IEC757			
BK	noir	GY	gris
BN	brun	WH	blanc
RD	rouge	PK	rose
OG	orange	GD	or
YE	jaune	TQ	turquoise
GN	vert	SR	argent
BU	bleu	GNYE	vert-jaune
VT	violet		

DES

Arrêt d'urgence externe 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vue d'ensemble des câbles									SEUSTER_KABELUEBERSICHT TW 01.12.2015
identification de câble	à partir de	à	type de câble	fils	Ø	longueur	texte de fonction		
W0	X0	X01	H07RN-F	3	1,5		Câble d'alimentation		
W1	3A1-X13	X13	LIYCY-JZ	4	1,5		Câble moteur		
		X15							
W2	3A1-X17	X14	JB-500 / OB-500	10	0,75		Câble de commande		
	3A1-X25	X15							
	3A1-X23	11B3-X12							
W3	3A1-X22	6X3	JB-500 / OB-500	8	0,5		panneau de brassage		
	3A1-X24B								
	3A1-X21C								
	3A1								
W4S3	3A1-X21A	4S3	Ölflex-110	3	0,75		Impulsion Ouvert		
W4S4	3A1-X21A	4S4	Ölflex-110	3	0,75		Impulsion Fermé		
W4S5	3A1-X21A	4S5	Ölflex-110	3	0,75		Commande à impulsion		
W4S7	3A1-X22	4S7	Ölflex-110	3	0,75		Arrêt intermédiaire		
W5S1	3A1-X400	5S1	Flach_757	4	0,14		clavier		
W5S6	3A1-X28B	5S6-X100	AWG28	6	0,14		unité de commande externe		
W6B8	6B8	6X7-XBN	ASD_757	4	0,14		sécurité anti-happement		
		6X7-XWH							
		6X7-XBU							
		6X7							
W6B9	6X7-XBN	6B9	ASD_757	4	0,14		sécurité anti-happement		
	6X7-XBU	6X7							
	6X7-XWH								
	6B8								
W7H1	3A1-X10	7H1	Ölflex-110	5	0,75		Feu de signalisation		
	3A1-X14								
W7H3	3A1-X10	7H3	Ölflex-110	3	0,75		Témoin clignotant		
	3A1-X14								
W8A0	3A1-X21B	8A0	COMFORT	8	0,34		Détecteur (option)		

Vue d'ensemble des câbles

identification de câble	à partir de	à	type de câble	fils	Ø	longueur	texte de fonction
	3A1-X21A						
W8A4	3A1-X21B	8A4	COMFORT	8	0,34		Détecteur (option)
	3A1-XLK						
	3A1-X21A						
W8A7	3A1-XLK	8A7	COMFORT	8	0,34		Détecteur (option)
	3A1-X21B						
	3A1-X21A						
W10A0			AWG28	6	0,14		système de câble
WBK1			LifYY-0	4	0,25		Elément de commande à impulsion
WBK2			LifYY-0	4	0,25		=
WBK3			LifYY-0	4	0,25		=
WRD			LifYY-0	4	0,25		Protection anticollision
WWH1			LifYY-0	4	0,25		Barrière photoélectrique
WWH2			LifYY-0	4	0,25		=

DENOMINATION	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	NUMERO D'ARTICLE	
POSITION SCHEMA ELECTRIQUE			COMMANDE		
	1	Schaltschrank 300x500x200mm RAL7035	EXP0053401	018272 4980239	
	1	Schaltschrank 300x500x200mm V2A		018273 4980240	
	1	Flanschplatte Schaltschrank RAL7035, 245mm		018274 4980241	
	1	Displayscheibe Schaltschrank PMMA	78-008-0-00-1	011823 159218	
3A1 3.0	1	Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW	BK 150 FUE-1 TST FUH2-C	018267 4991937	
3A1 3.0	1	Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW mit Hauptschalter	BK 150 FUE-1 HS TST FUH2-CH	018268 4991962	
3A1 3.0	1	Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW mit Not-Aus und Hauptschalter	BK 150 FUE-1 N HS TST FUH2-CN	018269 4991963	
3A1 3.0	1	Platine Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW	BK 150 FUE-1 TST FUH2-CPR	018293 4980248	
3A1 3.0	1	Steuerung BS 150 FUE-1 Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW	BS 150 FUE-1 TST FUH2-CGNH	018502 4991966	
3A1 3.0	1	Steuerung BS 150 FUE-1 VA Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW	BS 150 FUE-1 VA TST FUH2-CEGNH	018503 4991967	
3A1-9A2 9.2	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1	800256 157295	
3A1-9A2 9.2	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2	800257 157296	
3A1-9A7 9.7	1	Platine Funkempfänger 868,3MHz 1K	8E491-100	011948 157297	
8A0 8.0	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	014862 4990602	
8A0 8.0	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini	800195 4991303	
8A4 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	014862 4990602	
8A4 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini	800195 4991303	
8A7 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	014862 4990602	

Liste des pièces

DENOMINATION	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	NUMERO D'ARTICLE	
POSITION SCHEMA ELECTRIQUE			COMMANDE		
8A7 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini	800195 4991303	
10A0 10.0	1	Platine E FUE-1 Erweiterung	TST RFUXHCOM	018294 4991940	
6B7 6.7	1	Lichtgitter TypT F 4 Länge 2715mm	SGT/R 14(a)-271-056-A1-F-02/NS2-0.3-T4	800489 4991946	
6B7 6.7	1	Lichtgitter TypT F 4 Länge 2355mm	SGT/R 14(a)-235-048-A1-F-02/NS-0.6-T4	800495 4991947	
6B7 6.7	1	Lichtgitter TypT F 4 Länge 1985mm	SGT/R 14(a)-198-040-A1-F-02/NS-0.6-T4	800496 4991948	
6B7 6.7	1	Lichtgitter TypT F 4 Länge 1615mm	SGT/R 14(a)-161-032-A1-F-02/NS-0.6-T4	800497 4991949	
6B7 6.7	1	Lichtgitter TypT F 4 Länge 1238mm	SGT/R 14(a)-124-024-A1-F-02/NS-0.6-T4	800498 4991950	
6B8 6.7	1	Lichtschränke Einweg	EWS15/EWE5	010074 159097	
11B3 11.3	1	Digitaler Endschalter DES	DES	010681 158155	
7H1 7.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün	637537	800280 637537	
7H1 7.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534	800291 637534	
7H3 7.3	1	Blitzleuchte orange		800261 159066	
7H3 7.3	1	Blitzleuchte rot		800255 159782	
3Q2 3.2	1	Hauptschalter 3-polig, 20A BK 150 FUE-1	WAH814/LT16/3VZM/Z20/X83/FR	014351 159611	
3Q3 3.3	1	Hauptschalter 4-polig, 25A BS 150 FUE-1 / AS 500 FUE-1	WAS2287/NLO25/4V /Z75/20/PE/N/X72F033	018347 4980244	
3Q3 3.3	1	Achsverlängerung für Hauptschalter, 145mm BS 150 FUE-1 / AS 500 FUE-1	WAS2290/Achse 145mm	018348 4980242	
3Q3 3.3	1	Achsverlängerung Hauptschalter 139 BS 150 FUE-1 / AS 500 FUE-1 "V2A"	WAS2290/Achse 139mm	018333 4980243	
4S1 4.1	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	011440 157299	

DENOMINATION	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	NUMERO D'ARTICLE	
POSITION SCHEMA ELECTRIQUE			COMMANDE		
4S1 4.1	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	011442 157723	
4S8 4.8	1	Wahltaste, Knebel V-Stellung, schwarz, tastend	M22-WKV 216874	013650 4990766	
4S8 4.8	1	Kontaktelement, 1 S Frontbefestigung	M22-K10	800269 306295	
4S8 4.8	1	Befestigungsadapter für Kontaktelemente	M22-A 216374	800270 306296	
4S8 4.8	1	Schildträger	M22-ST-X 216392	800271 306297	
5S1 5.1	1	Folientastatur 155,3x119,6mm mit Fenster	805349	014142 306421	
5S1 5.1	1	Drucktaster Auf-Halt-Zu für Schaltschrank		011874 159669	
5S1 5.1	1	Kabel Tastaturverlängerung L1500		370033 4991446	
5S1 5.1	1	Tastaturverlängerung 250mm	551080010566	010566 157097	
5S6 5.6	1	externes Bedienelement Hörmann	TST UTH-AP	017400 4991662	
6S0 6.0	1	Pilztaster / Grobhandtaster	PG8M9W10	800222 159764	
6S1 6.1	1	Zugschalter mit Kabel Snap M8, 4-polig, Länge 15000mm		018261 4991969	
X01 3.1	1	Flanschplatte mit Zuleitung 3x1,5mm² mit CEE-Stecker		018278 4980245	
X13 3.7	1	Steckklemme, Buchse 5-polig, bedruckt	160BU/5DSs 151585 B8	370069 157200	
X14 3.5	1	Steckklemme, Buchse 2-polig, unbedruckt	160BU/2DSs 151582	370070 157201	
X15 3.5	1	Flachsteckverteiler 6-fach	05 F 315 17418 40012279	014803 4991260	
6X3 6.3	1	Verteiler 6-fach M8 snap Kabellänge 3500mm		018210 4980179	
6X3 6.3	1	Verteiler 6-fach M8 snap Kabellänge 6500mm		018211 4980180	

DENOMINATION	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	NUMERO D'ARTICLE	
POSITION SCHEMA ELECTRIQUE			COMMANDE		
6X3 6.3	1	Verteiler 6-fach M8 snap Kabellänge 10500mm		018212 4980181	
6X3 6.3	1	Verteiler 6-fach M8 snap Kabellänge 15500mm		018213 4980182	
6X3 6.3	1	Abdeckstopfen, Snap M8, schwarz	8010971	018341 4980187	