

BK 150 FUE-1

V 2012 / V 2512

H16-705

FR

alimentation 230V - 50/60Hz
 Câble d'alimentation min. 3x2,5mm²
 Tension de commande 24V
 Année de construction 2016ff



Sous réserve de modifications techniques!

			Datum	06.04.2016	BK 150 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Page de garde			
			Bearb	UT	V 2012 / V 2512							
	06.04.2016	UT	Gepr	UT								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			H16-705		Blatt 1	
											Gesamt 16	

Sommaire


Page	Numéro de page	Champ latéral supplémentaire	Date	Responsable
1	Page de garde		06.04.2016	UT
2	Sommaire		11.05.2016	UT
3	Alimentation secteur		11.05.2016	UT
4	Elément de commande à impulsion		06.04.2016	UT
5	Elément de commande à impulsion		06.04.2016	UT
6	Rail de contact / Barrière photoélectrique		11.05.2016	UT
7	Module de sortie		11.05.2016	UT
8	Détecteur (option)		06.04.2016	UT
9	Option		06.04.2016	UT
10	Verrouillage		06.04.2016	UT
11	DES		11.05.2016	UT
12	Vue d'ensemble des câbles		11.05.2016	UT
13	Vue d'ensemble des câbles		11.05.2016	UT
14	Liste des pièces		11.05.2016	UT
15	Liste des pièces		11.05.2016	UT
16	Liste des pièces		11.05.2016	UT


Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé!




4


	Datum	06.04.2016	BK 150 FUE-1 V 2012 / V 2512	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Alimentation secteur			
	Bearb.	UT	Lie	Gedr.				
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	H16-705		Blatt 3 Gesamt 16

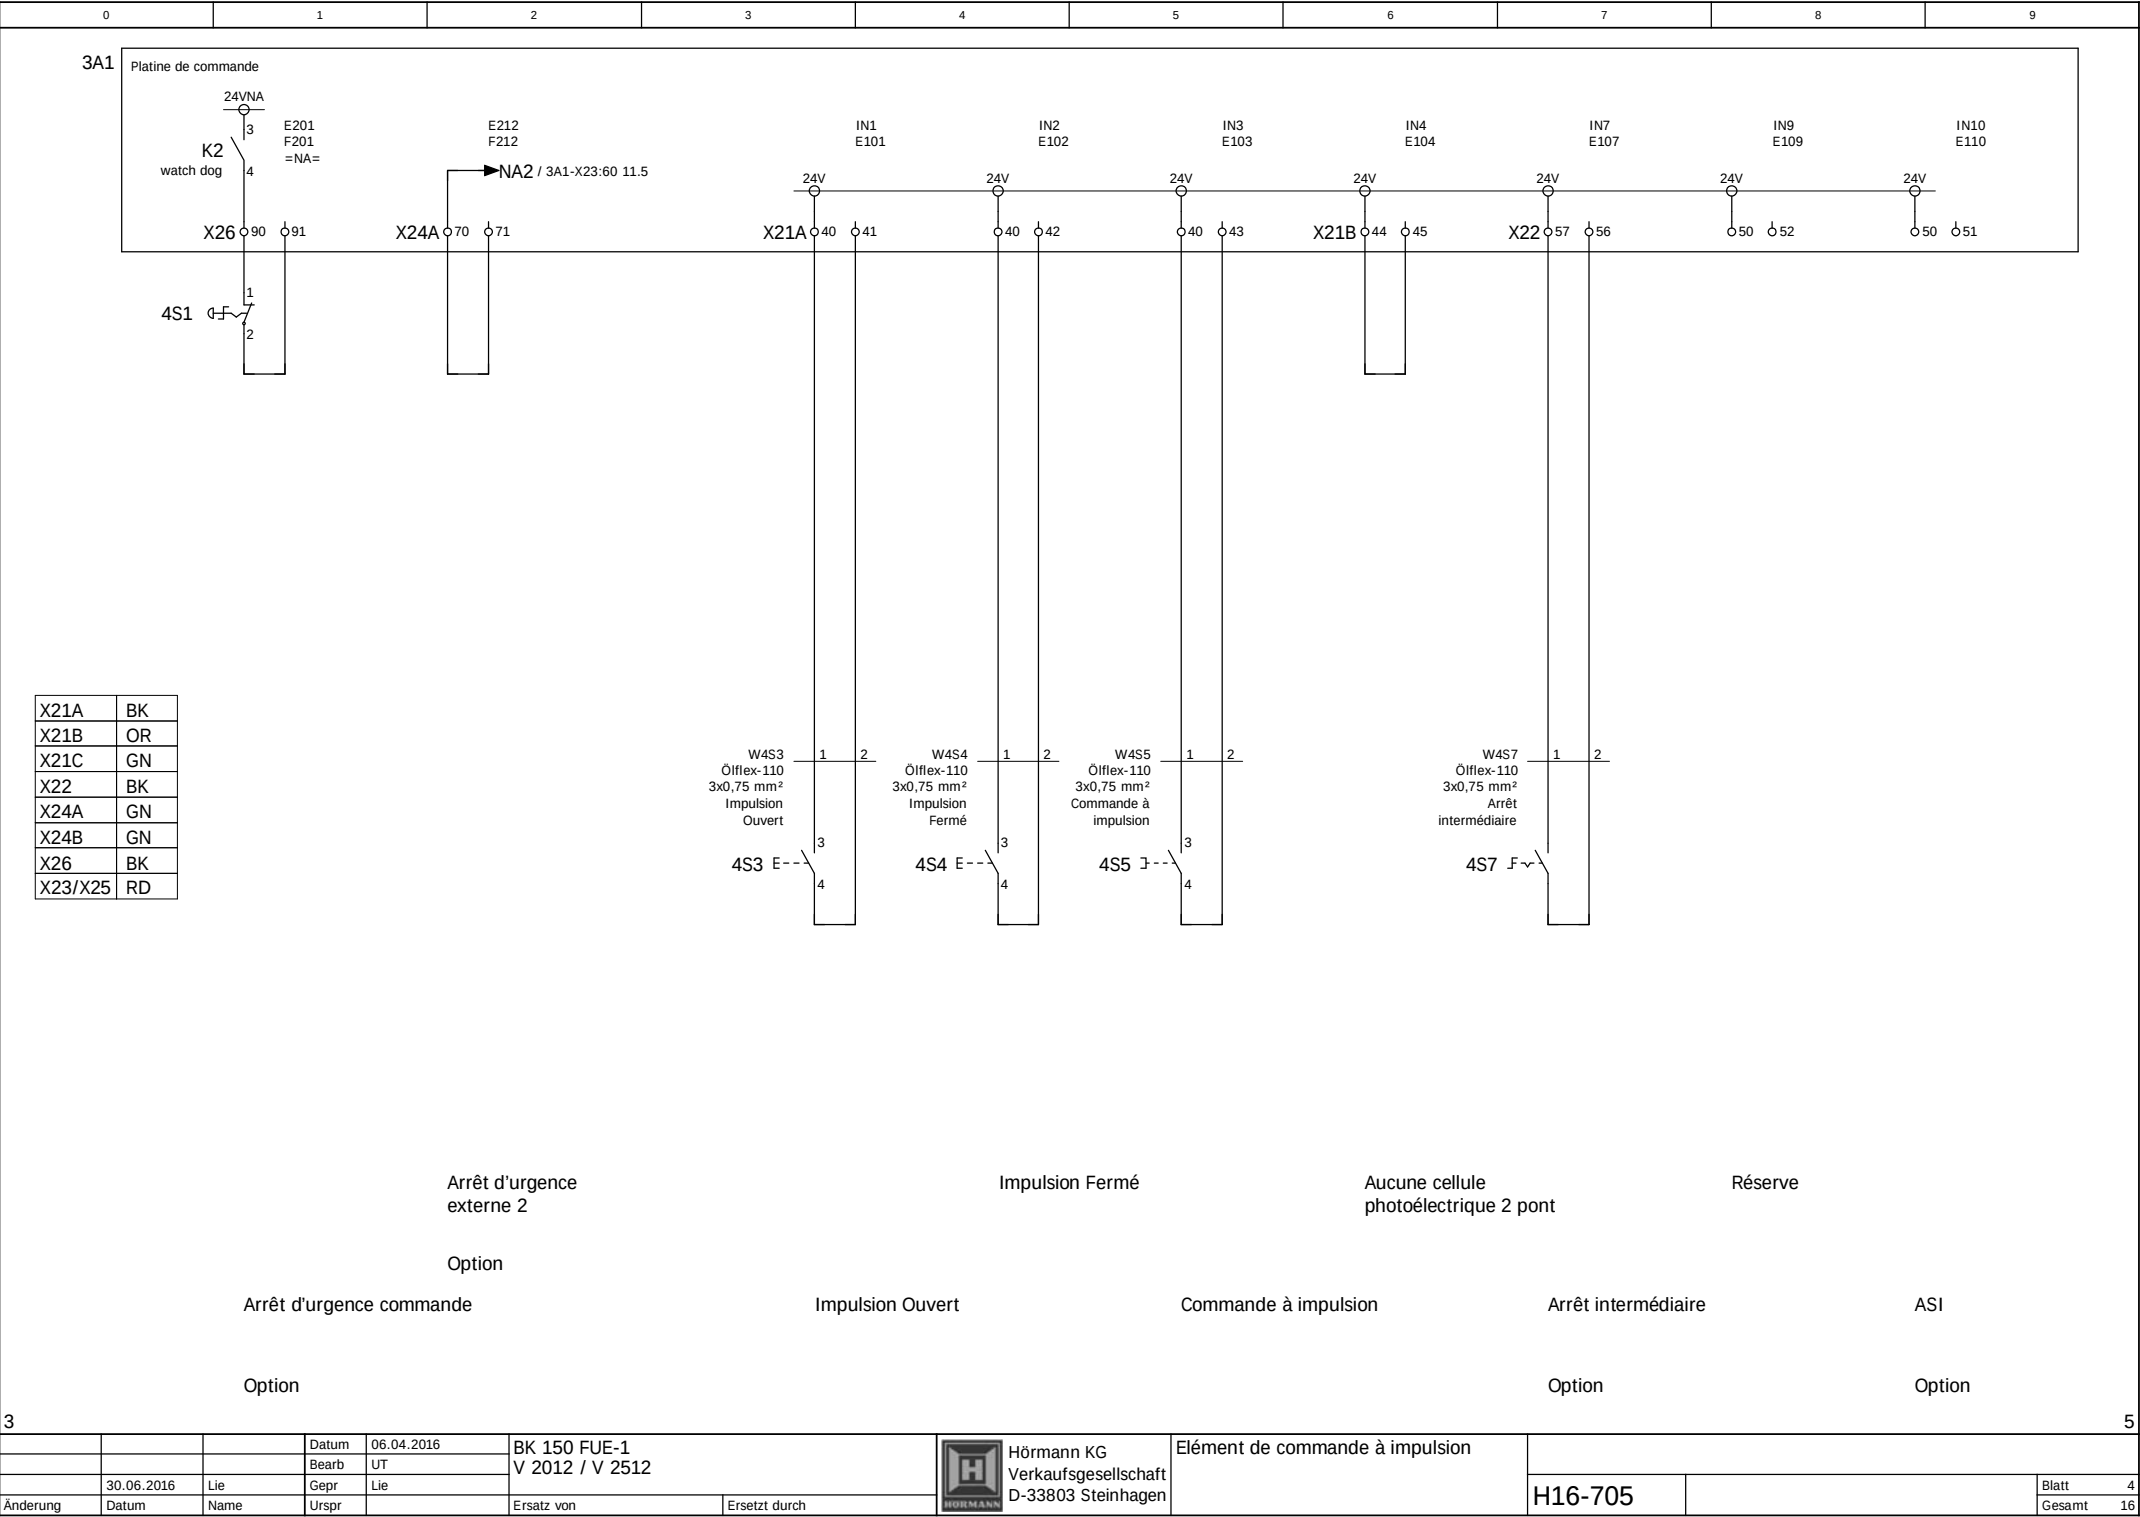

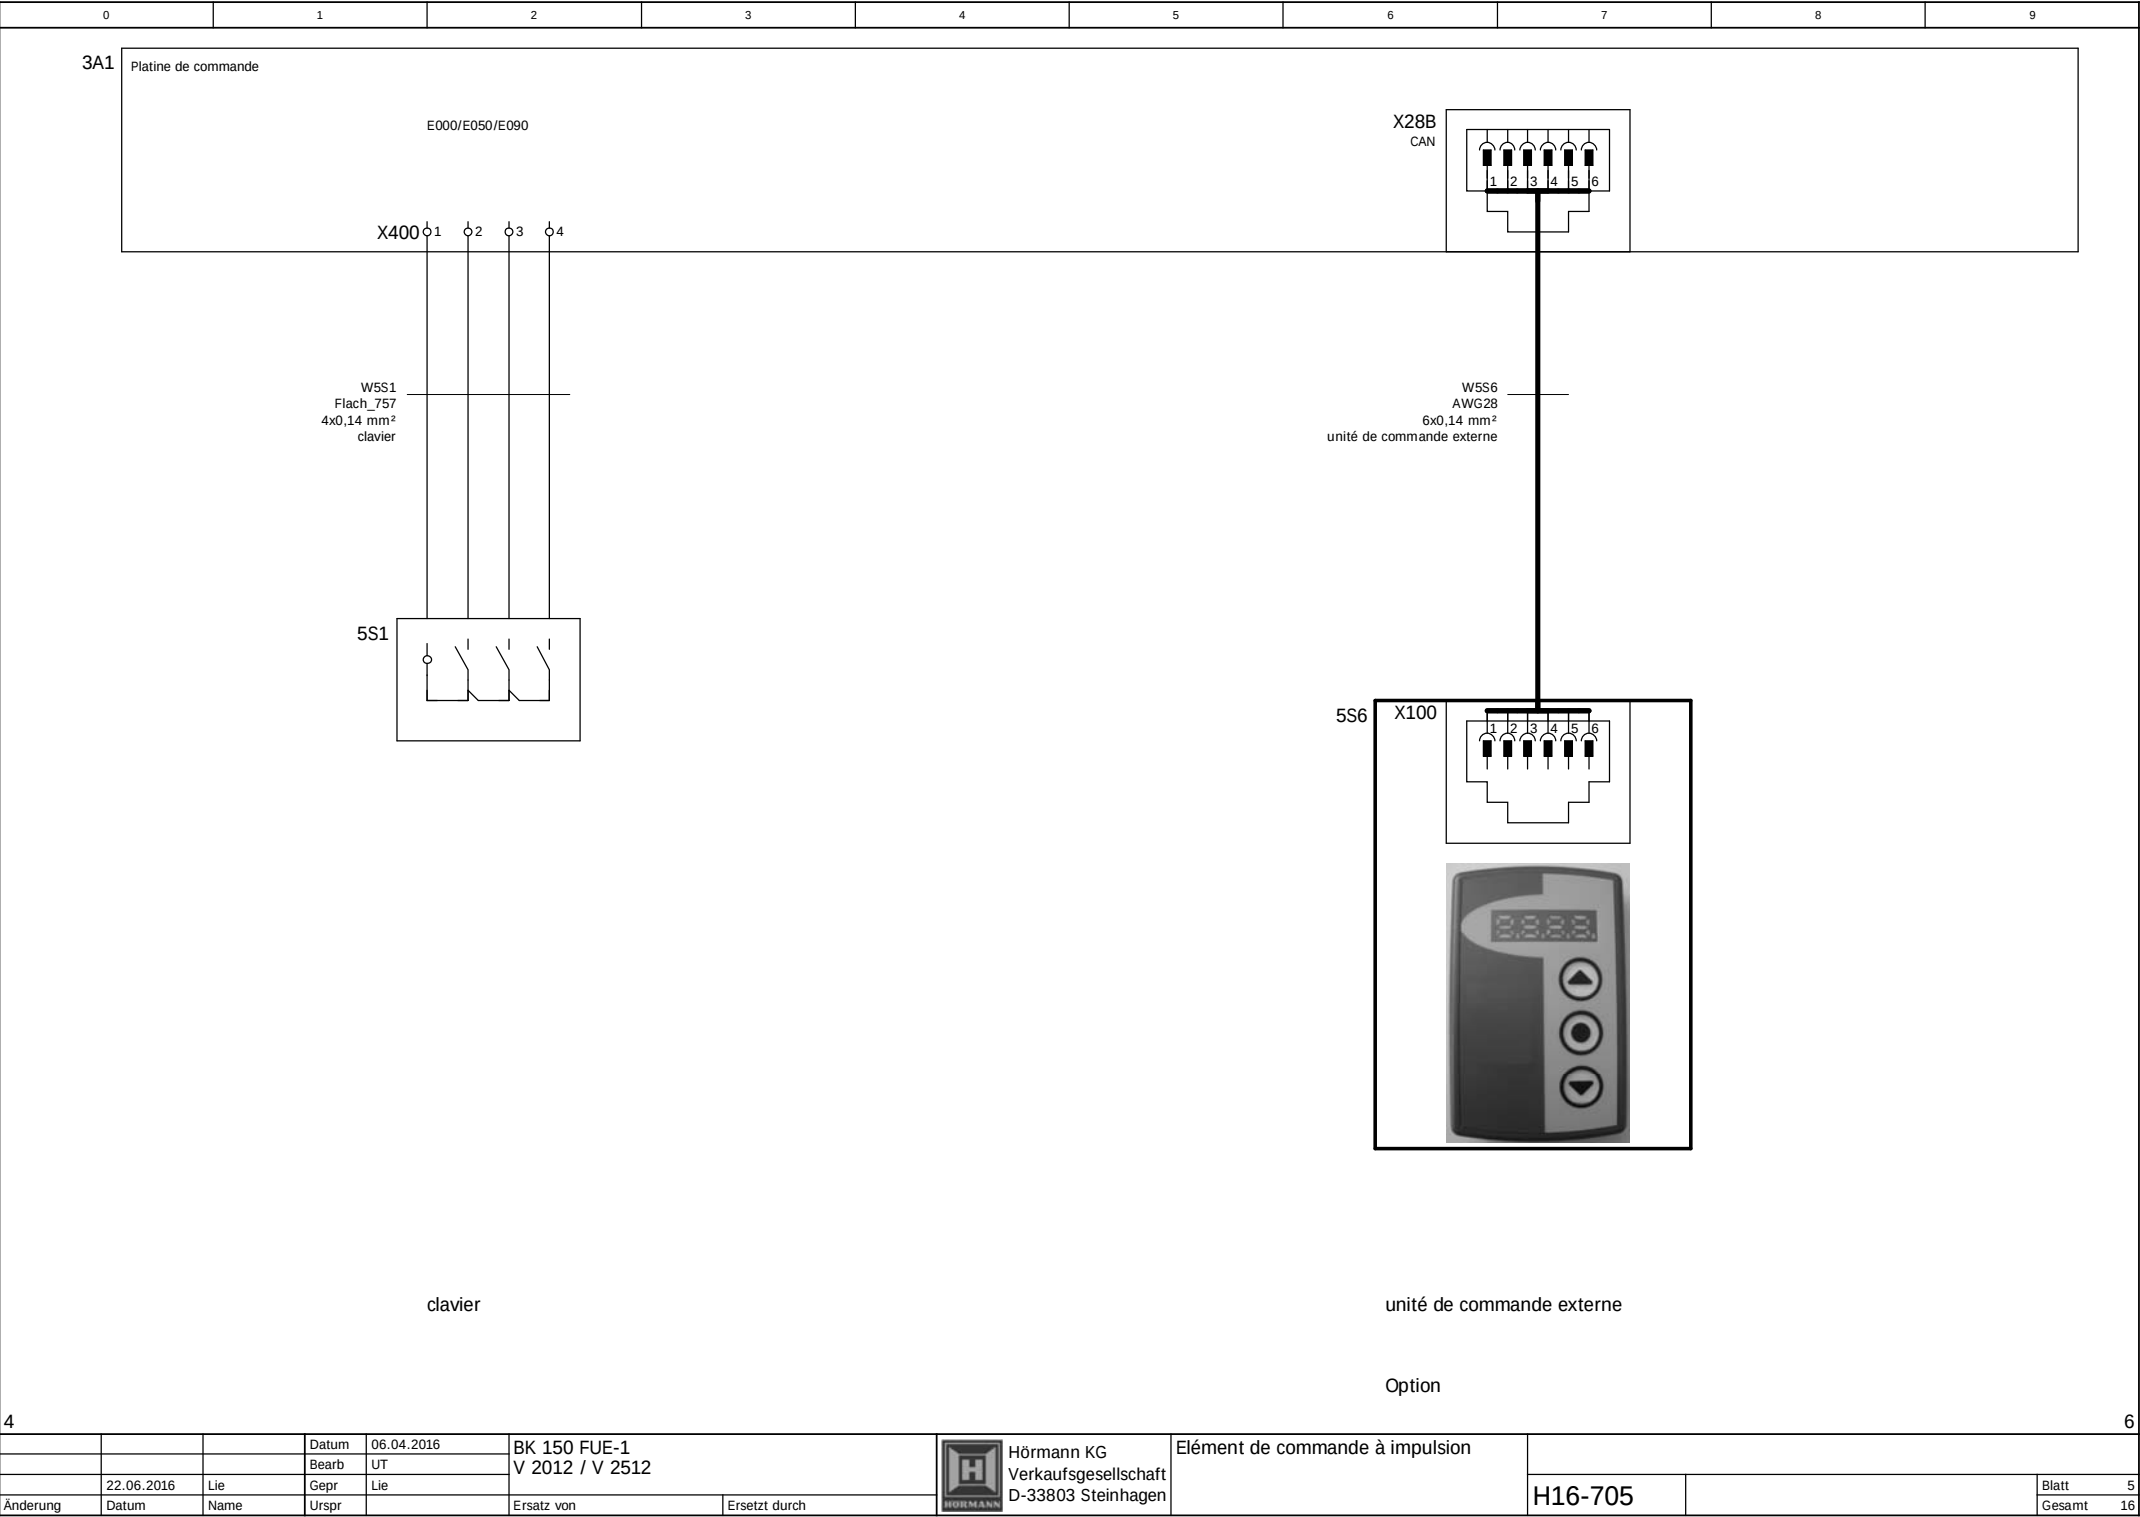

			Datum	06.04.2016	BK 150 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Elément de commande à impulsion						
			Bearb	UT	V 2012 / V 2512										
	22.06.2016	Lie	Gepr	Lie											
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			H16-705		Blatt 5				
											Gesamt 16				

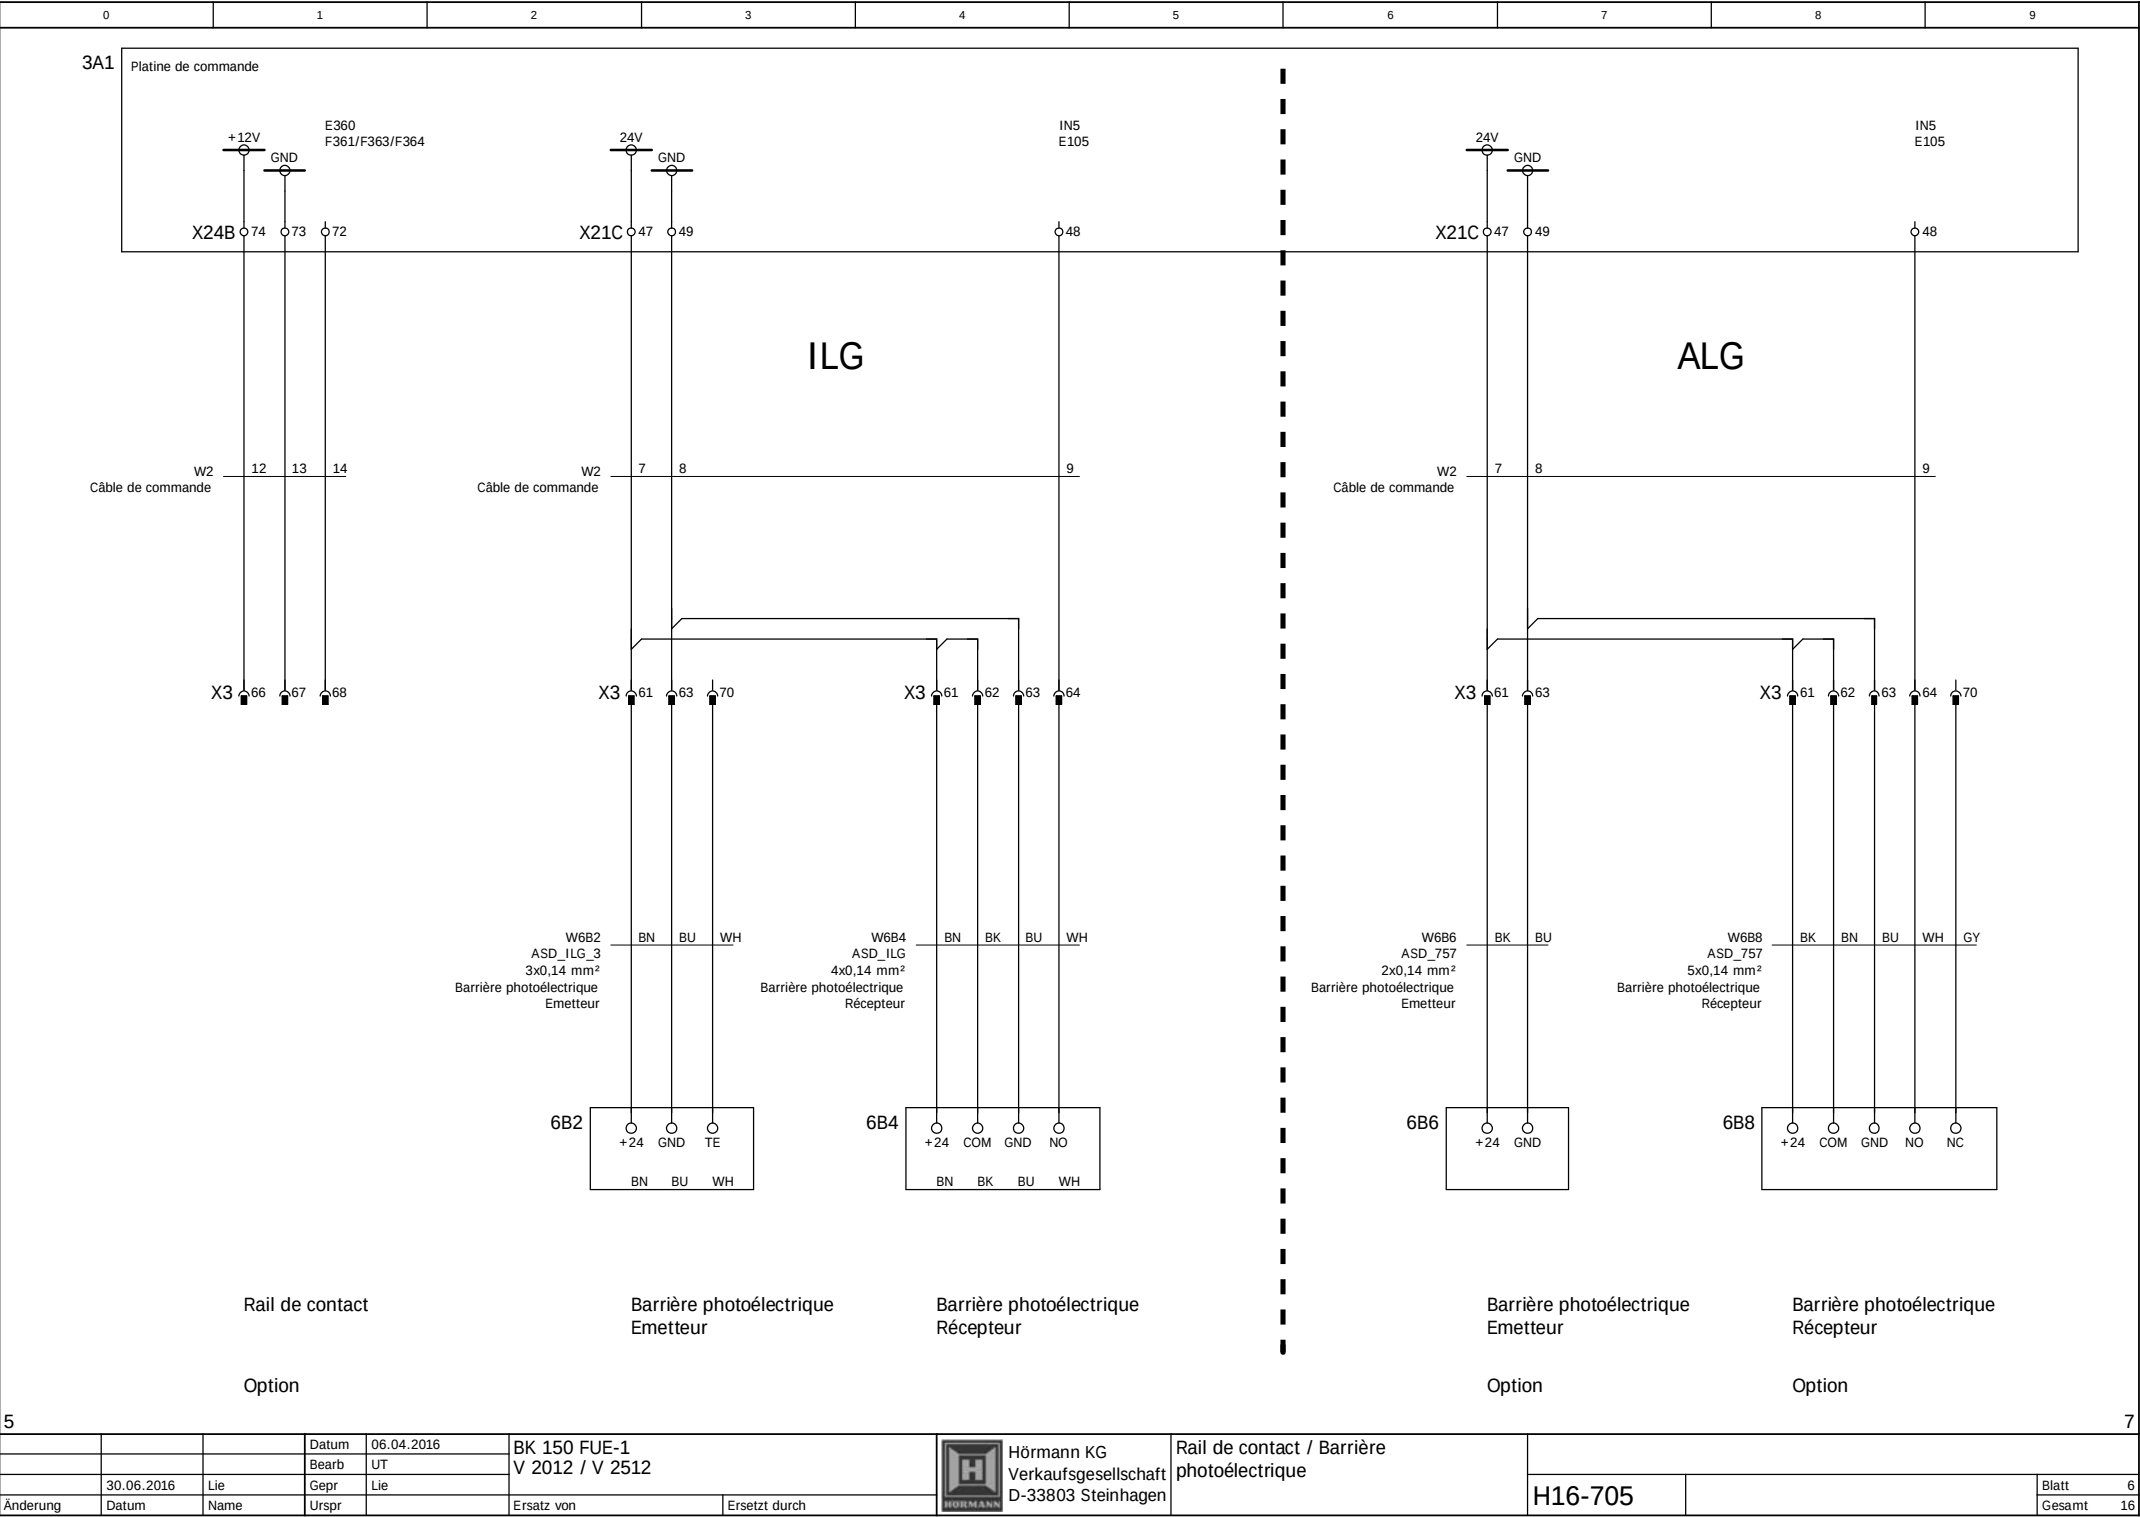

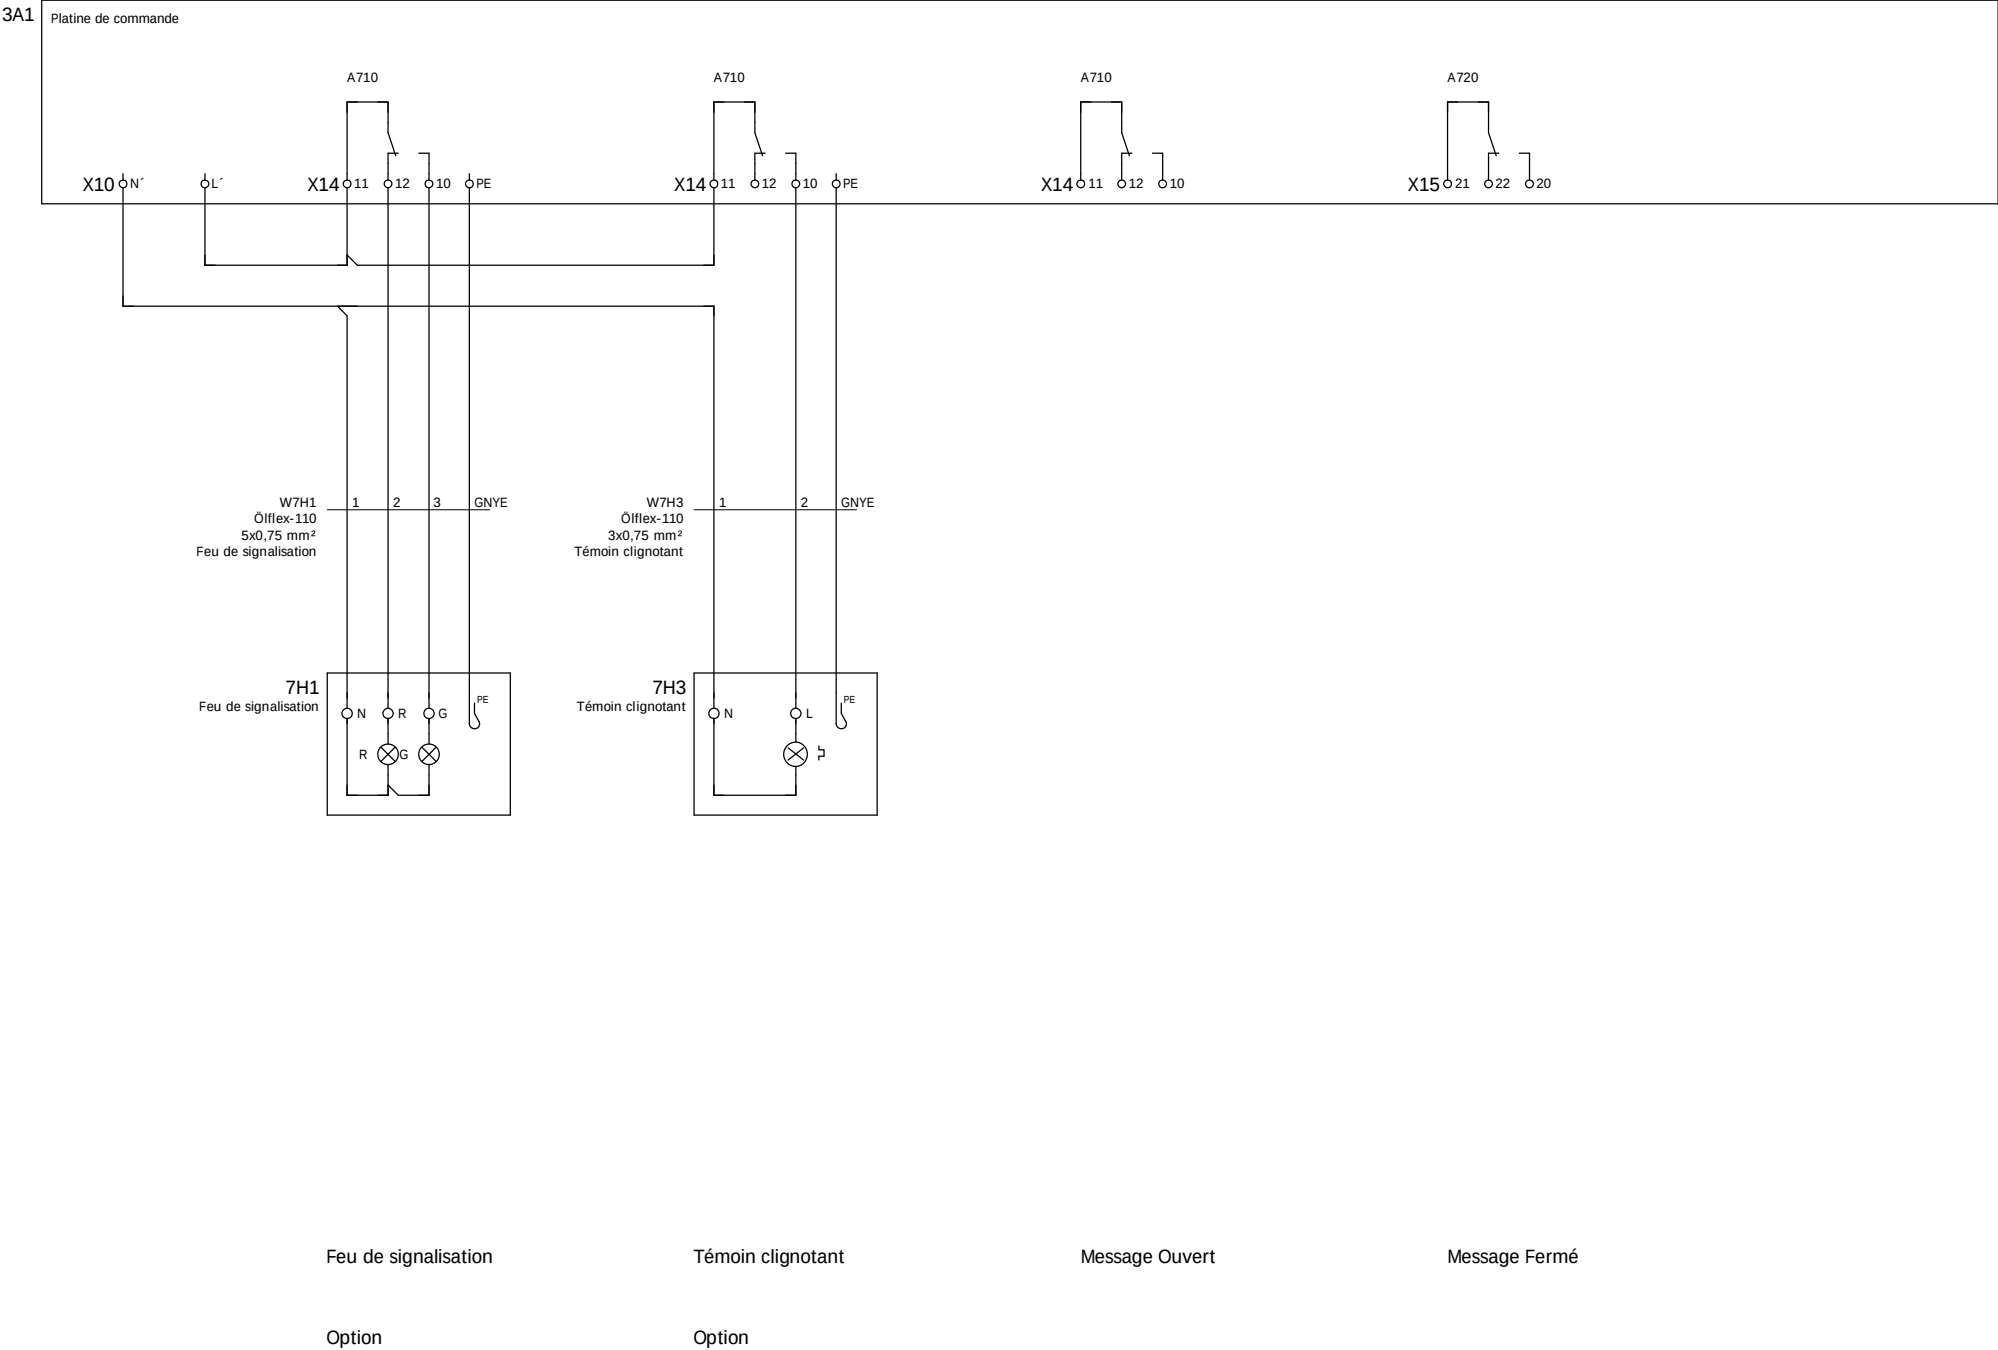

7H1

Feu de signalisation

N

R

G

PE

7H3

Témoin clignotant

N

L

PE

Feu de signalisation


Témoin clignotant

Message Ouvert


Message Fermé

Option

Option

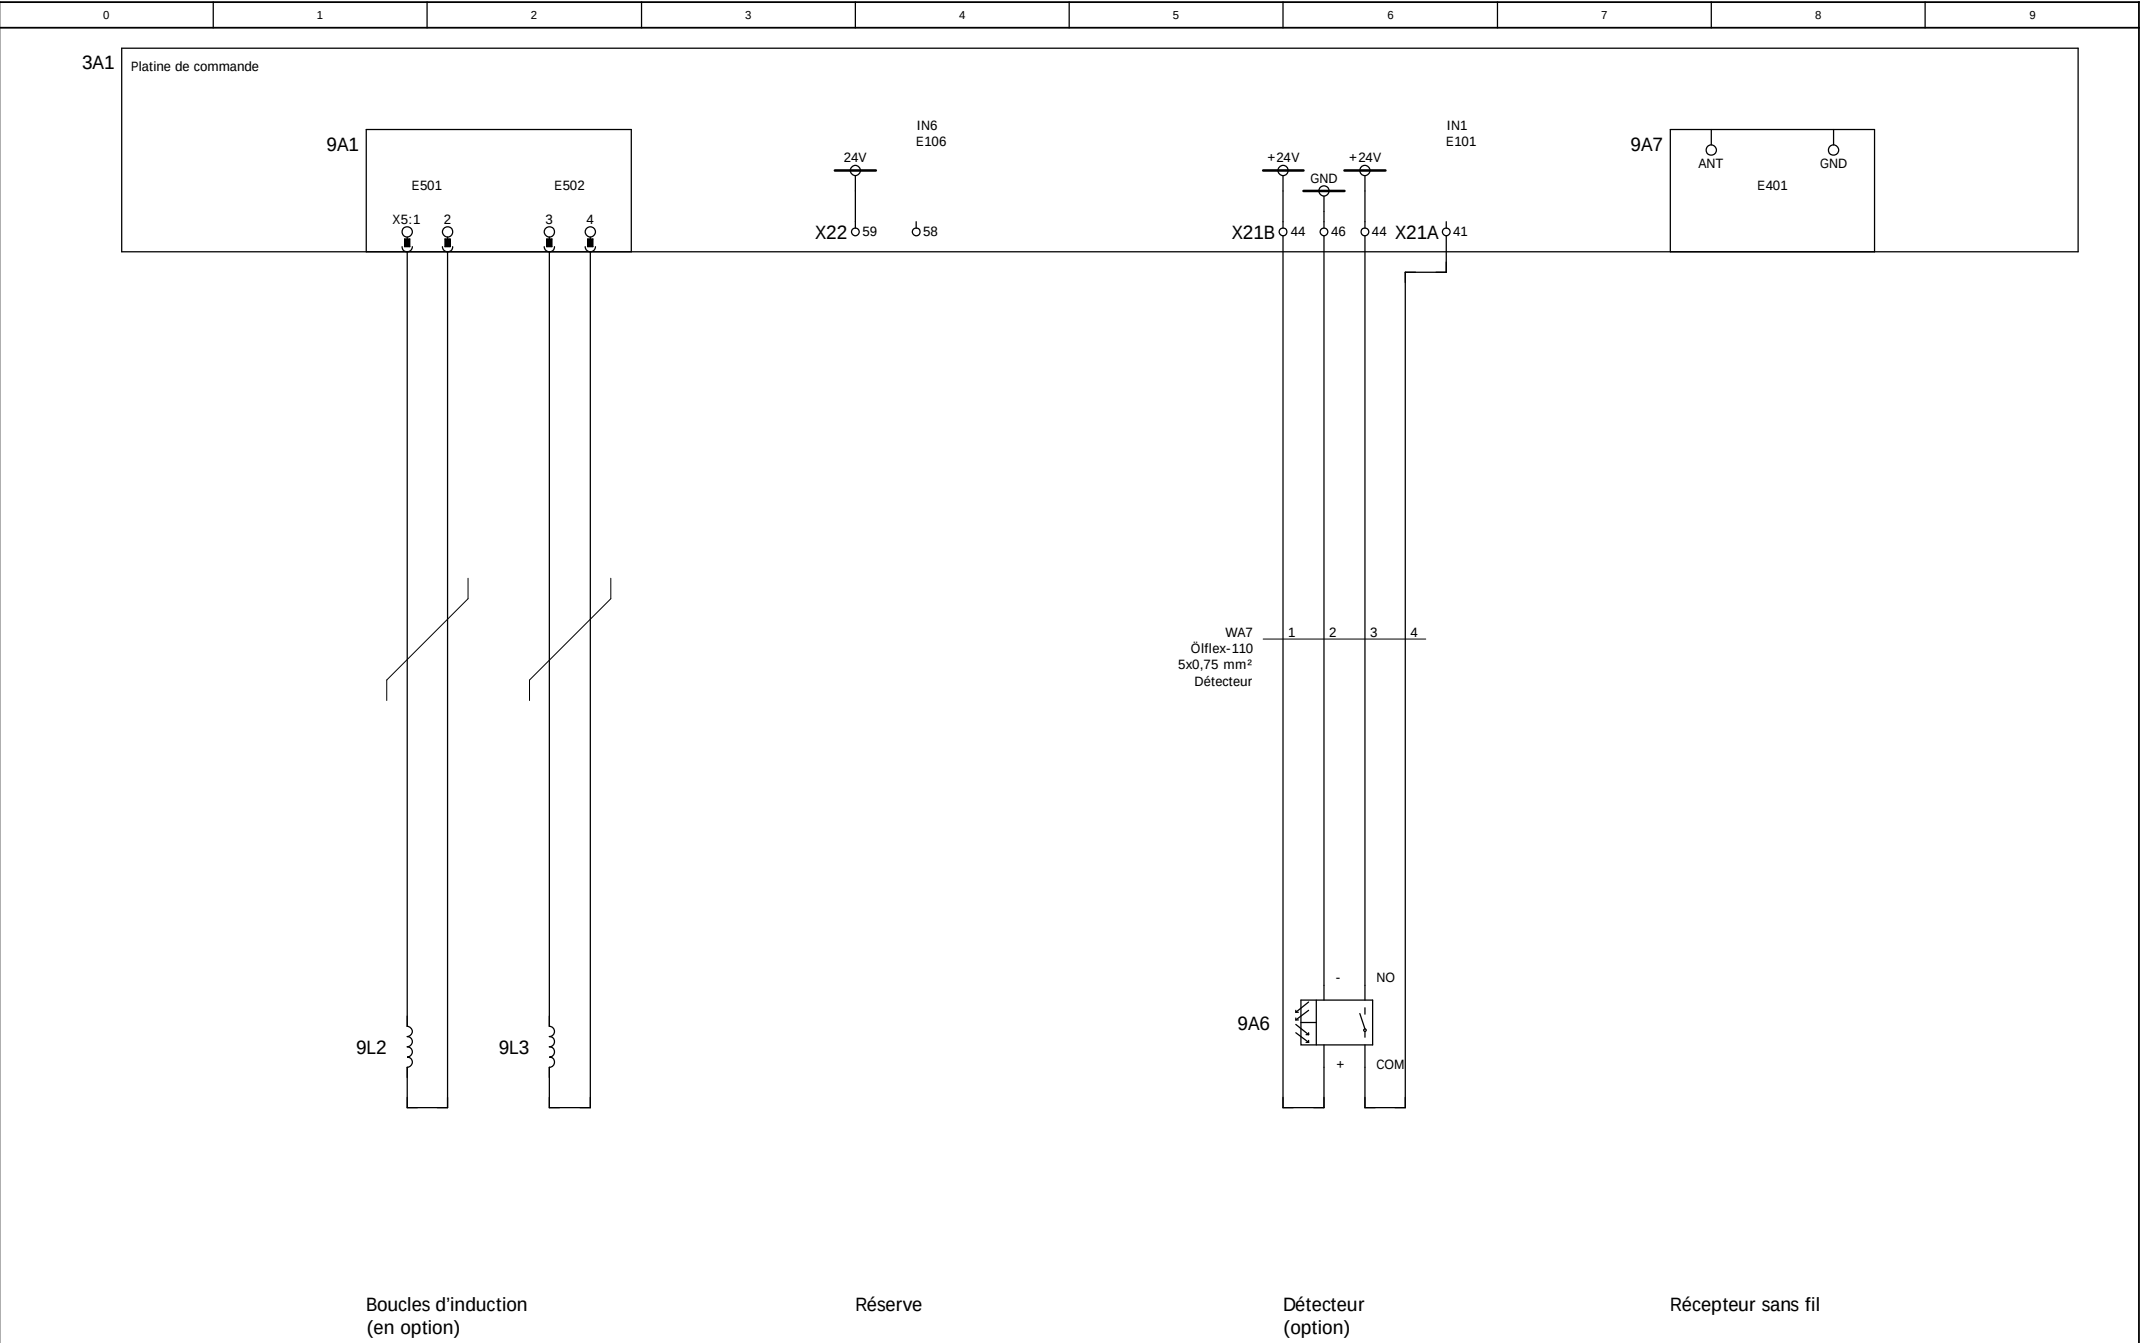


			Datum	06.04.2016	BK 150 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Option				
			Bearb	UT	V 2012 / V 2512								
	30.06.2016	Lie	Gepr	Lie									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	H16-705			Blatt	9		
												Gesamt	16

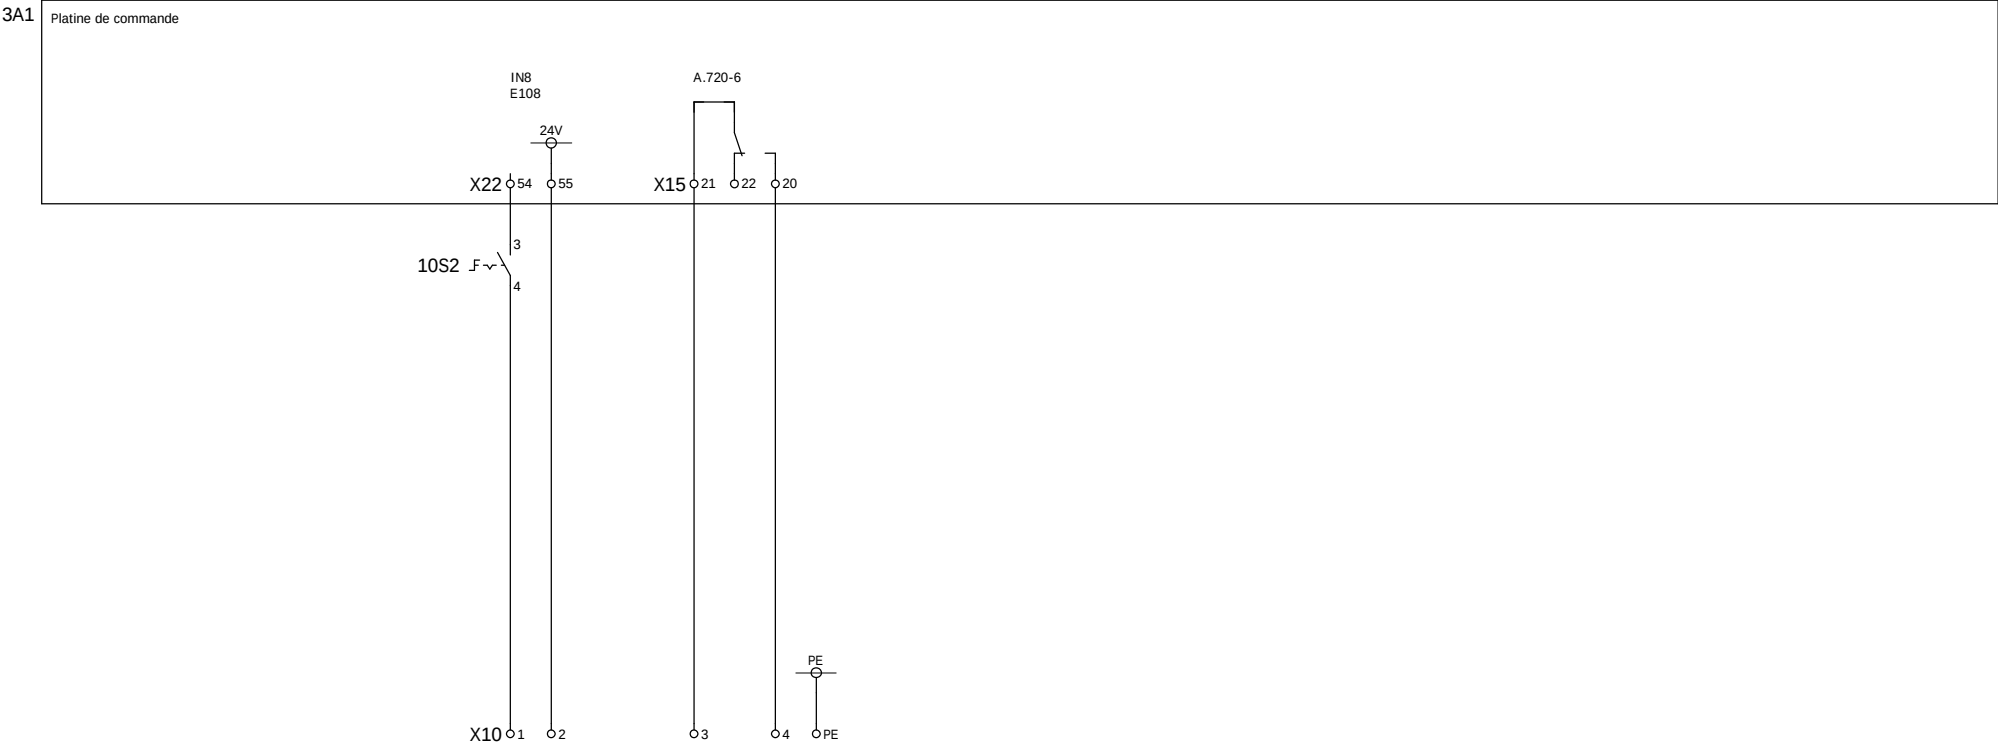

Verrouillage

Option

3A1	Platine de commande
-----	---------------------

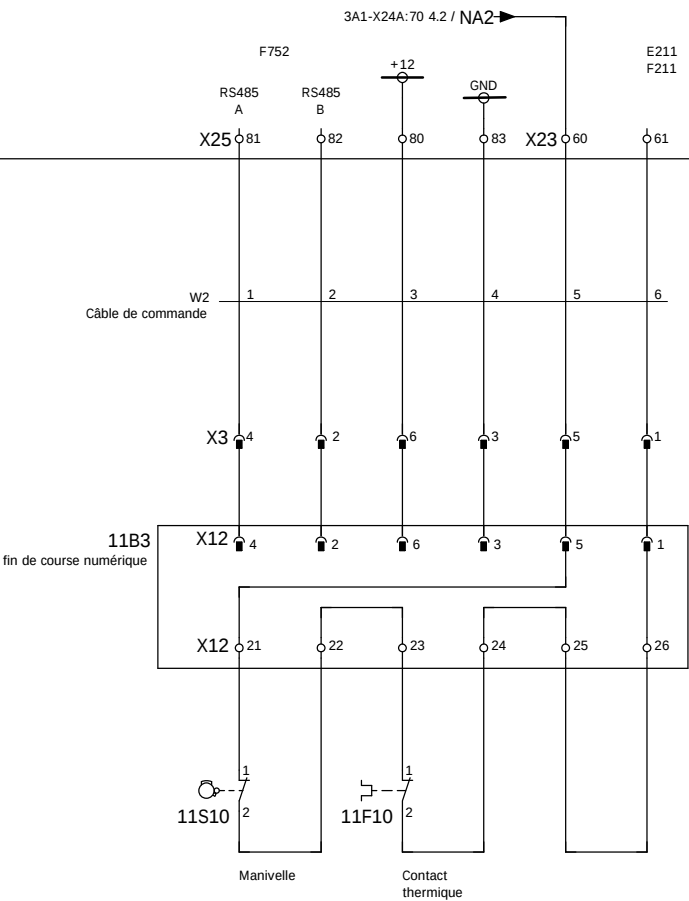

Définitions des couleurs selon IEC757	
BK noir	GY gris
BN brun	WH blanc
RD rouge	PK rose
OG orange	GD or
YE jaune	TQ turquoise
GN vert	SR argent
BU bleu	GNYE vert-jaune
VT violet	

DES

Arrêt d'urgence externe 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vue d'ensemble des câbles									SEUSTER_KABELUEBERSICHT Lie 22.06.2016
identification de câble	à partir de	à	type de câble	fils	Ø	longueur	texte de fonction		
W1	3A1-X13	X13	LIYCY-JZ	4	1,5		Câble moteur		
W2	3A1-X21C	X3	Ölflex-110	18	0,5		Câble de commande		
	3A1-X23	X14							
	3A1-X25	X15							
	3A1-X24B								
	3A1-X16								
	3A1-X10								
W4S3	3A1-X21A	4S3	Ölflex-110	3	0,75		Impulsion Ouvert		
W4S4	3A1-X21A	4S4	Ölflex-110	3	0,75		Impulsion Fermé		
W4S5	3A1-X21A	4S5	Ölflex-110	3	0,75		Commande à impulsion		
W4S7	3A1-X22	4S7	Ölflex-110	3	0,75		Arrêt intermédiaire		
W5S1	3A1-X400	5S1	Flach_757	4	0,14		clavier		
W5S6	3A1-X28B	5S6-X100	AWG28	6	0,14		unité de commande externe		
W6B2	X3	6B2	ASD_ILG_3	3	0,14		Barrière photoélectrique Emetteur		
W6B4	X3	6B4	ASD_ILG	4	0,14		Barrière photoélectrique Récepteur		
W6B6	X3	6B6	ASD_757	2	0,14		Barrière photoélectrique Emetteur		
W6B8	X3	6B8	ASD_757	5	0,14		Barrière photoélectrique Récepteur		
W7H1	3A1-X10	7H1	Ölflex-110	5	0,75		Feu de signalisation		
	3A1-X14								
W7H3	3A1-X10	7H3	Ölflex-110	3	0,75		Témoin clignotant		
	3A1-X14								
W8A0	3A1-X21B	8A0	COMFORT	8	0,34		Détecteur (option)		
	3A1-X21A								
W8A4	3A1-X21B	8A4	COMFORT	8	0,34		Détecteur (option)		
	3A1-XLK								
	3A1-X21A								
W8A7	3A1-XLK	8A7	COMFORT	8	0,34		Détecteur (option)		

Vue d'ensemble des câbles

SEUSTER_KABELUEBERSICHT
UT
11.05.2016

identification de câble	à partir de	à	type de câble	fils	Ø	longueur	texte de fonction
	3A1-X21B						
	3A1-X21A						
WA7	3A1-X21B	9A6	Ölflex-110	5	0,75		Détecteur (option)
	3A1-X21A						

Liste des pièces

HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE
UT
11.05.2016

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE COMMANDE	NUMERO D'ARTICLE	
3A1 3.0	1	Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW mit Not-Aus und Hauptschalter	BK 150 FUE-1 N HS TST FUH2-CN	018269 4991963	
3A1 3.0	1	Platine Torsteuerung 1-phasig; 1,5kW	BK 150 FUE-1 TST FUH2-CPR	018293 4980248	
3A1-9A1 9.1	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1	800256 157295	
3A1-9A1 9.1	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2	800257 157296	
3A1-9A7 9.7	1	Platine Funkempfänger 868,3MHz 1K	8E491-100	011948 157297	
8A0 8.0	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	014862 4990602	
8A0 8.0	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini	800195 4991303	
8A4 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	014862 4990602	
8A4 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini	800195 4991303	
8A7 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	014862 4990602	
8A7 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini	800195 4991303	
9A6 9.6	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP	800187.1 159027.1	
6B2 6.2	1	Lichtgitter ILG Bauhöhe 1590mm	685-ILG-24/06-L-K1-10	800464 4990454	
6B2 6.2	1	Lichtgitter ILG Bauhöhe 510mm	685-ILG-06/06-L-K1-10	800465 4990546	
6B6 6.6	1	Lichtgitter ALG Bauhöhe 510mm		800265 157231	
6B6 6.6	1	Lichtgitter ALG 70	683-ALG+70K5BR-K14	011167 157489	
11B3 11.3	1	Digitaler Endschalter DES	DES	010681 158155	
3G5 3.5	1	Bremsgleichrichter	EGR2	013341 159221	

Liste des pièces

HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE
UT
11.05.2016

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE COMMANDE	NUMERO D'ARTICLE	
7H1 7.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün	637537	800280 637537	
7H1 7.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534	800291 637534	
7H3 7.3	1	Blitzleuchte orange		800261 159066	
7H3 7.3	1	Blitzleuchte rot		800255 159782	
3Q1 3.1	1	Hauptschalter 3-polig, 20A BK 150 FUE-1	WAH814/LT16/3VZM/Z20/X83/FR	014351 159611	
4S1 4.1	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	011440 157299	
4S1 4.1	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	011442 157723	
5S1 5.1	1	Folientastatur 155,3x119,6mm mit Fenster	805349	014142 306421	
5S1 5.1	1	Tastaturverlängerung 250mm	551080010566	010566 157097	
5S6 5.6	1	externes Bedienelement Hörmann	TST UTH-AP	017400 4991662	
10S2 10.2	1	Wahltaste, Knebel V-Stellung, schwarz, tastend	M22-WKV 216874	013650 4990766	
10S2 10.2	1	Kontaktelement, 1 S Frontbefestigung	M22-K10	800269 306295	
10S2 10.2	1	Befestigungsadapter für Kontaktelemente	M22-A 216374	800270 306296	
10S2 10.2	1	Schildträger	M22-ST-X 216392	800271 306297	
X01 3.1	1	Flanschplatte mit Zuleitung 3x1,5mm² mit CEE-Stecker		018278 4980245	
X10 10.2	2	Schraubenlose Endstütze 59 x 6 x 39mm	ZES 35 3748.2	018714 4980448	
X10 10.2	4	Durchgangsklemme, beige 2 Anschlüsse	ZRK 2,5/2A BG 3500.2	018697 4980449	
X10 10.2	1	Schutzleiterklemme 2 Anschlüsse	ZSL 2,5/2A 3510.2	018698 4980450	

Liste des pièces

DENOMINATION	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	NUMERO D'ARTICLE	
POSITION SCHEMA ELECTRIQUE			COMMANDE		
X10 10.2	1	Abschlussplatte, beige für Standard-Reihenklemmen ZRK/ZSL	ZAP 2,5/2A BG 3700.2	018699 4980451	
X13	1	Steckklemme, Buchse 5-polig, bedruckt	160BU/5DSs 151585 B8	370069 157200	
X14	1	Steckklemme, Buchse 2-polig, unbedruckt	160BU/2DSs 151582	370070 157201	
X15	1	Flachsteckverteiler 6-fach	05 F 315 17418 40012279	014803 4991260	