



Garagen-Rolltor / Rollgitter RollMatic

Rolltor RollMatic IR / AR, Rollgitter RollMatic, Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD, Rollgitter HG 75 TD, Nebentür NT 60

Einbaudaten
Stand 01.07.2018

HÖRMANN

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	Seite
Garagen-Rolltor / Rollgitter – RollMatic	
Größenbereich Garagen-Rolltor – RollMatic	03
Größenbereich Rollgitter – RollMatic Torbehang HG 75	04
Größenbereich Rollgitter – RollMatic Torbehang HG-L	05
Einbauarten Garagen-Rolltor – RollMatic	06 - 08
Einbauarten Rollgitter – RollMatic	09 - 11
Schräges Bodenprofil Garagen-Rolltor / Rollgitter – RollMatic	12
Befestigungspunkte Garagen-Rolltor – RollMatic	13 - 15
Befestigungspunkte Rollgitter – RollMatic	16 - 19
Anschlüsse für Steuerung und Notentriegelung	20
Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD	
Größenbereich RollMatic OD	21
Einbauarten	22 - 24
Befestigungspunkte	25 - 27
Laufschienenbefestigung und Einschubtiefe	28
Rollgitter HG 75 TD	
Größenbereich Rollgitter HG 75 TD	29
Einbauarten	30 - 32
Befestigungspunkte	33 - 35
Elektrische Anschlüsse	36
Nebentür NT 60 – Profiltyp 4	
Nebentür NT 60 mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen	37 - 39
Nebentür NT 60 mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen	40 - 44

Torblatt- und Beschlagsausstattungen mit Einbaubeispielen sind diesem Handbuch zu entnehmen.

Vor dem Einbau der Garagentore müssen die Toröffnung und der Garagenboden fertig sein.


Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit unserer Genehmigung.
Urheberrechtlich geschützt
Alle Maße in mm
Konstruktionsänderungen vorbehalten

Garagen-Rolltor – RollMatic

Innen- (IR) und Außen-Rolltor (AR)

Außenansichten


Torbehang



Hinweise:

Handbetätigte Ausführung nur beim Innen-Rolltor möglich

Größenbereich

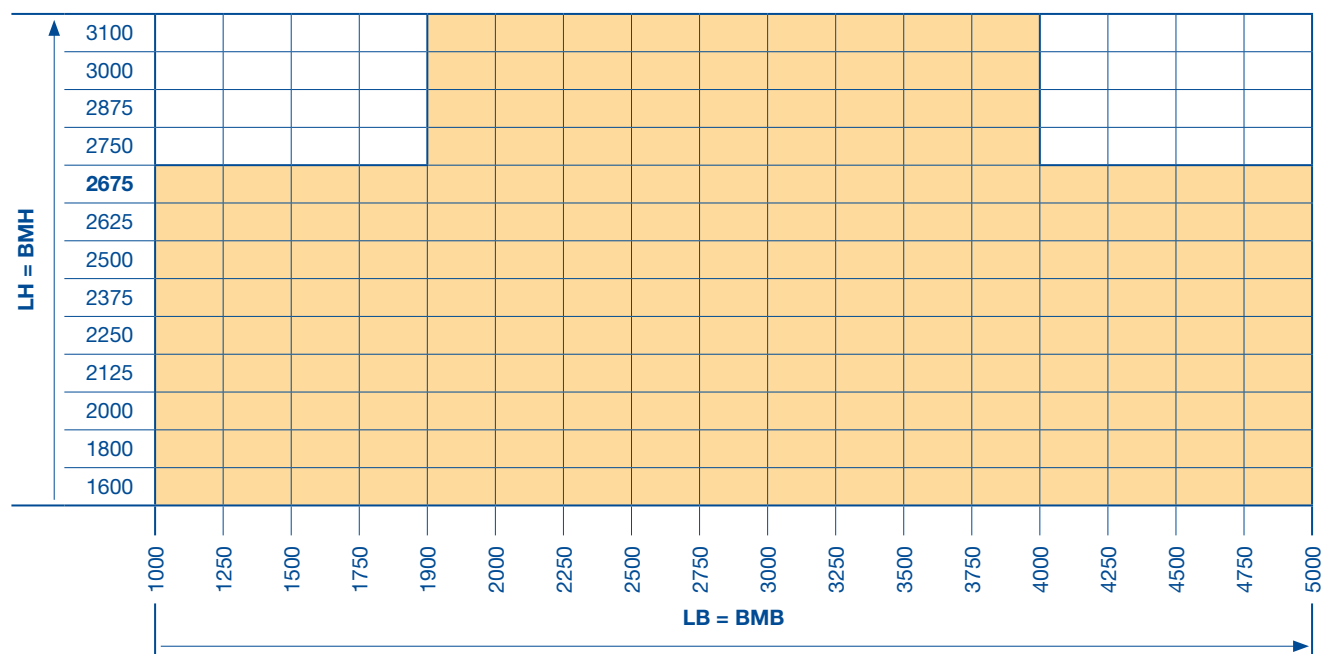

 RollMatic


BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe

Rollgitter – RollMatic


Torbehang HG 75

Außenansichten


Torbehang HG 75, gerade



Torbehang HG 75, versetzt



Größenbereich

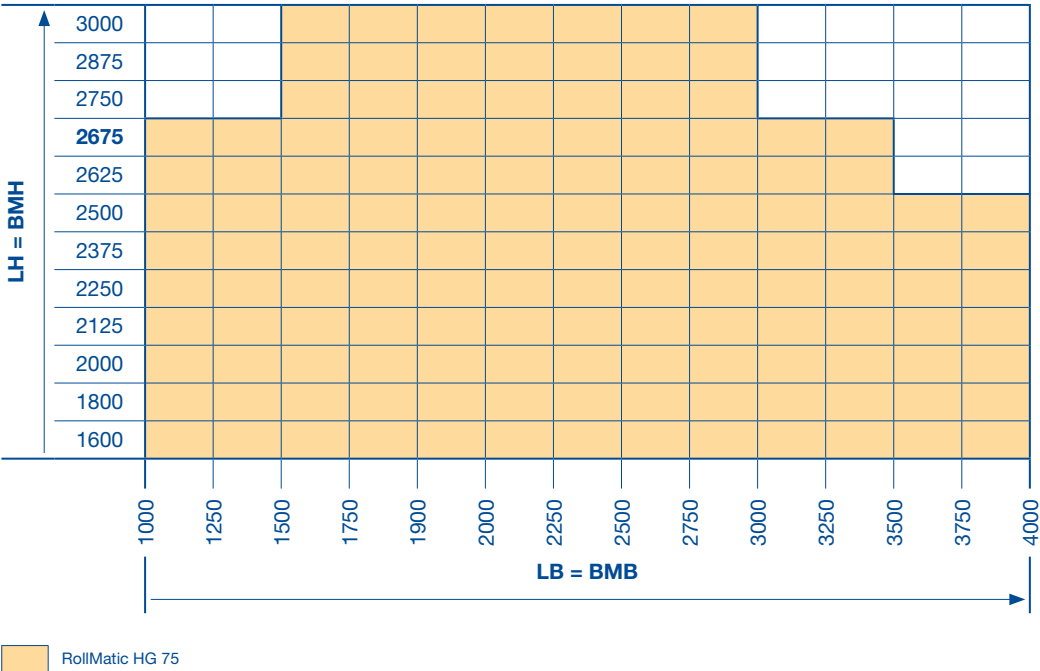

RollMatic HG 75


BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe

Rollgitter – RollMatic


Torbehang HG-L

Außenansichten

Torbehang HG-L



Größenbereich

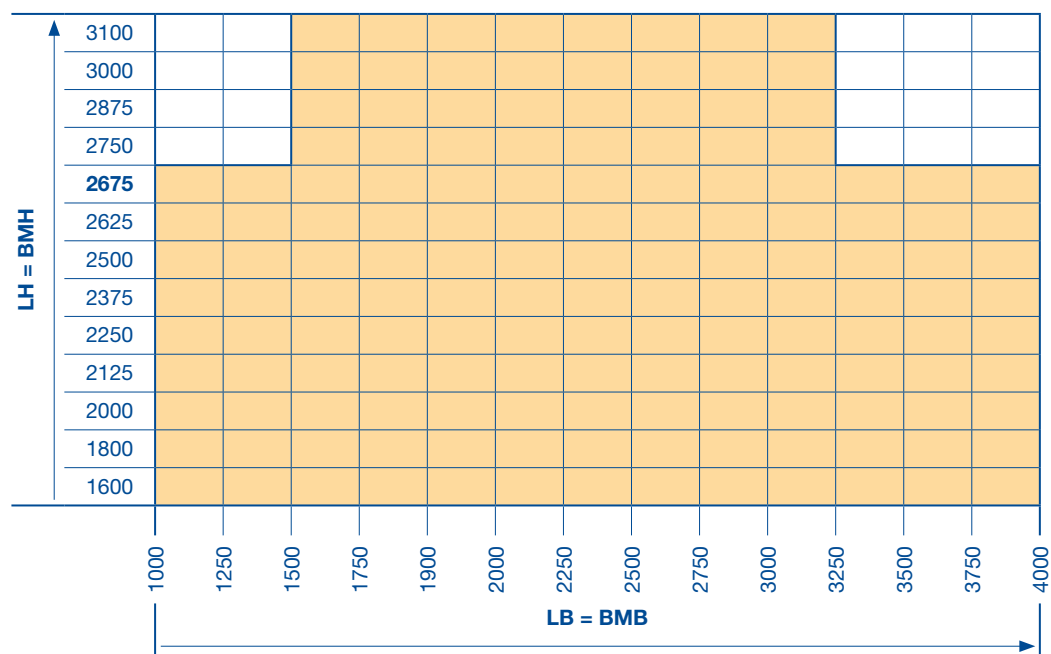


 RollMatic HG-L

BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe

Einbauarten

Garagen-Rolltor – RollMatic Innen-Rolltor

Einbau hinter der Öffnung

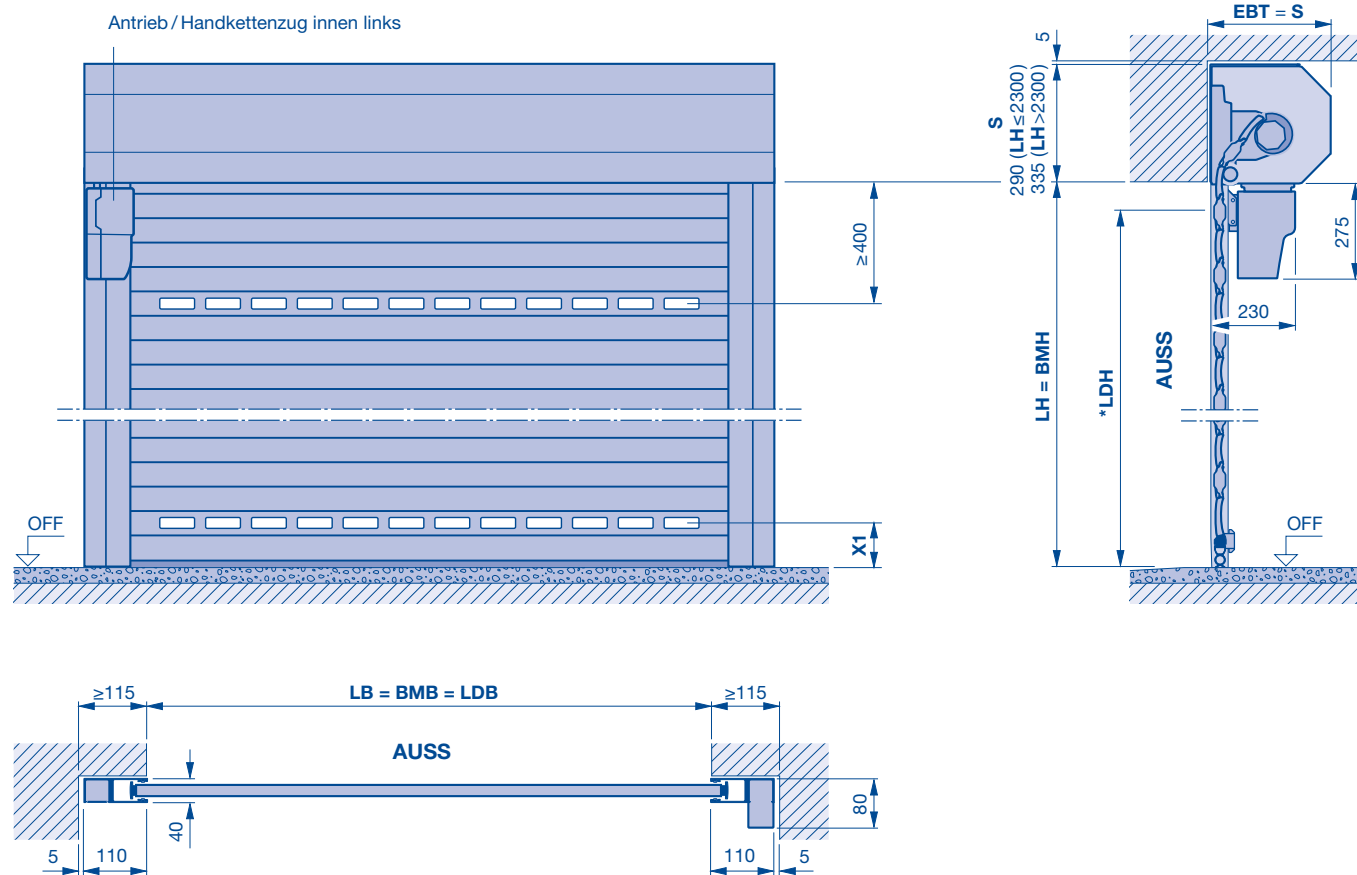


	Ausführung mit Antrieb RollMatic	Handbetätigte Ausführung
* Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	LH – 60	LH – 125

AUSS	Außen	LB	Lichte Breite	S	Sturzbedarf
BMB	Bestellmaß Breite	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	X1	mind. 150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)
BMH	Bestellmaß Höhe	LH	Lichte Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
EBT	Einbautiefe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe		

Einbauarten

Garagen-Rolltor – RollMatic Innen-Rolltor

Einbau in der Öffnung

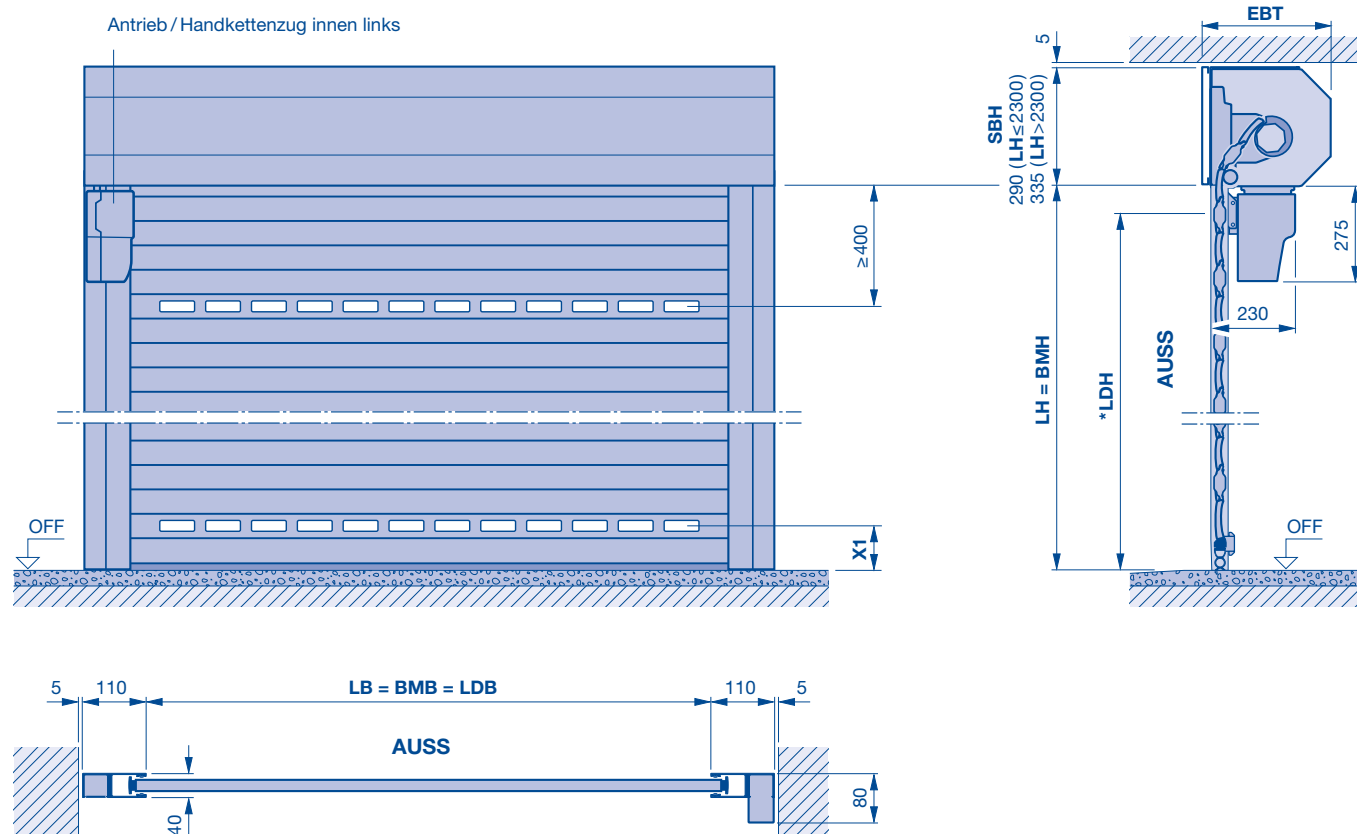

Hinweis:

Sturzzusatzblende ist erforderlich!

	Ausführung mit Antrieb RollMatic	Handbetätigte Ausführung
* Lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	LH – 60	LH – 125


AUSS	Außen	LB	Lichte Breite
BMB	Bestellmaß Breite	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
BMH	Bestellmaß Höhe	LH	Lichte Höhe
EBT	Einbautiefe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe

SBH	Sturzzusatzblende Höhe
X1	mind. 150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)
OFF	Oberkante Fertigfußboden

Einbauarten

Garagen-Rolltor – RollMatic Außen-Rolltor

Einbau vor der Öffnung

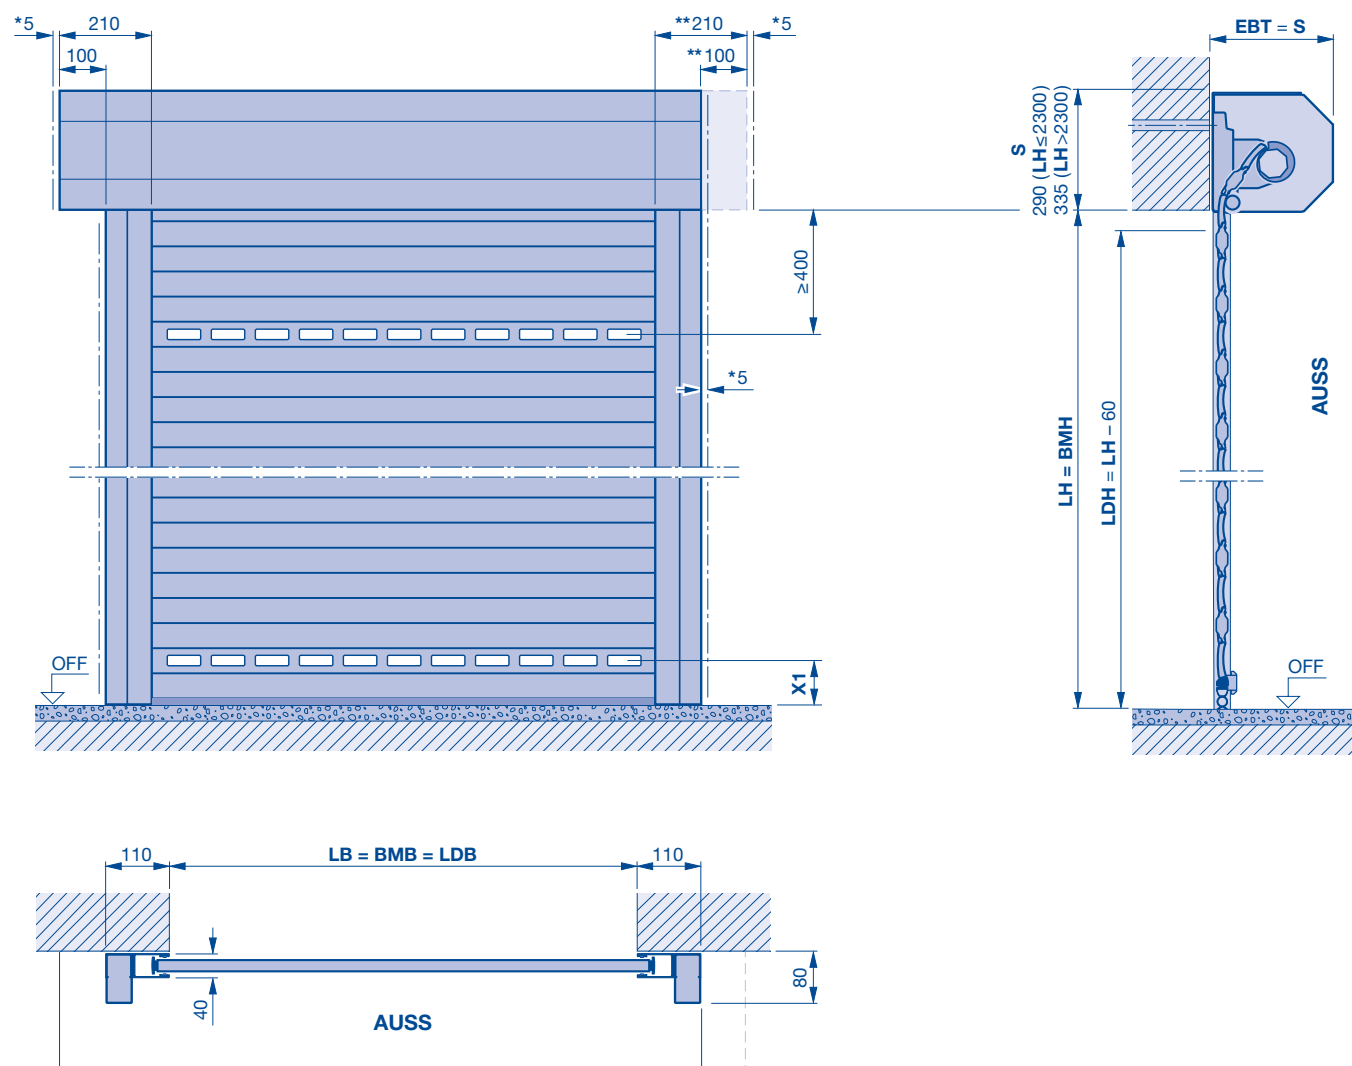

Hinweis:

Antrieb standardmäßig von außen gesehen links.
Optional Antrieb rechts möglich.


- * mindestens 5 mm Abstand zur Sturzblende / Führungsschiene
- ** Für eine optisch ausgeglichene Ansicht kann die Panzerverkleidung symmetrisch bestellt werden.

AUSS	Außen	LB	Lichte Breite	S	Sturzbedarf
BMB	Bestellmaß Breite	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	X1	mind. 150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)
BMH	Bestellmaß Höhe	LH	Lichte Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
EBT	Einbautiefe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe		

Einbauarten

Rollgitter – RollMatic

Einbau hinter der Öffnung

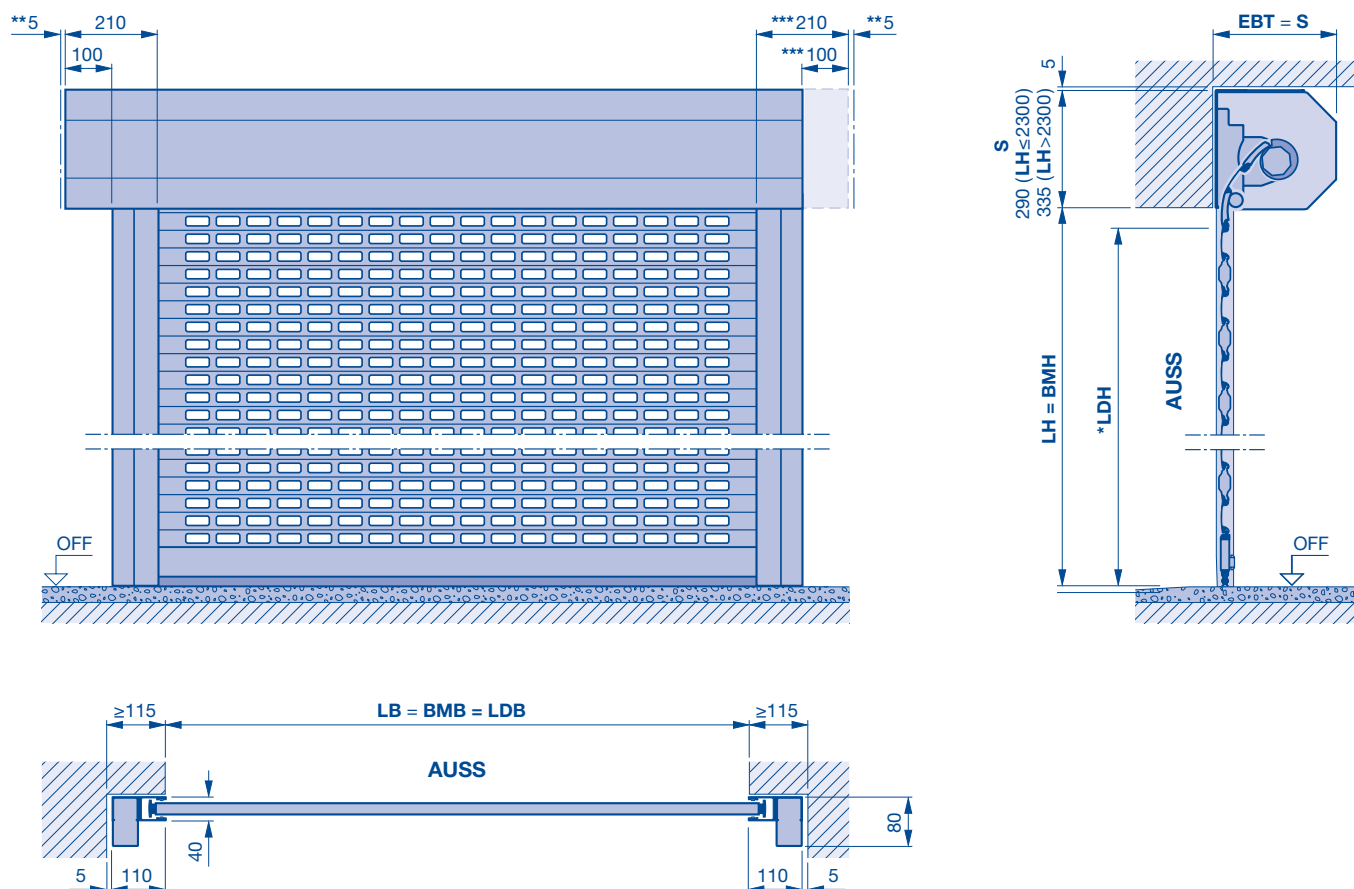

Hinweis:

Antrieb standardmäßig links.
Optional Antrieb rechts möglich.

	Ausführung mit Antrieb RollMatic	Handbetätigte Ausführung / Abschließbares Bodenprofil / Schubriegel
* Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	LH – 60	LH – 125

** seitlicher Abstand mindestens 5 mm

*** Für eine optisch ausgeglichene Ansicht kann die Panzerverkleidung symmetrisch bestellt werden.

AUSS	Außen	LB	Lichte Breite
BMB	Bestellmaß Breite	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
BMH	Bestellmaß Höhe	LH	Lichte Höhe
EBT	Einbautiefe	LDH	Lichte Durchfahrthöhe




S	Sturzbedarf
OFF	Oberkante Fertigfußboden

Einbauarten

Rollgitter – RollMatic

Einbau in der Öffnung (nur Handbetätigt)

Zugseil Ansicht innen links

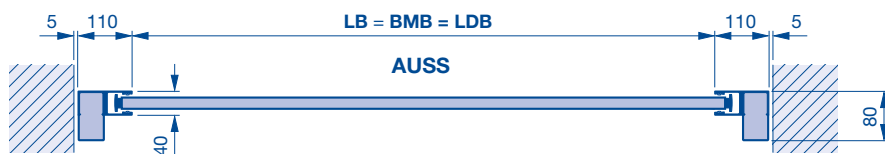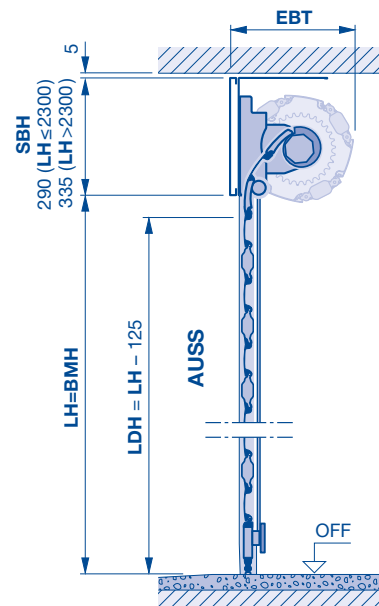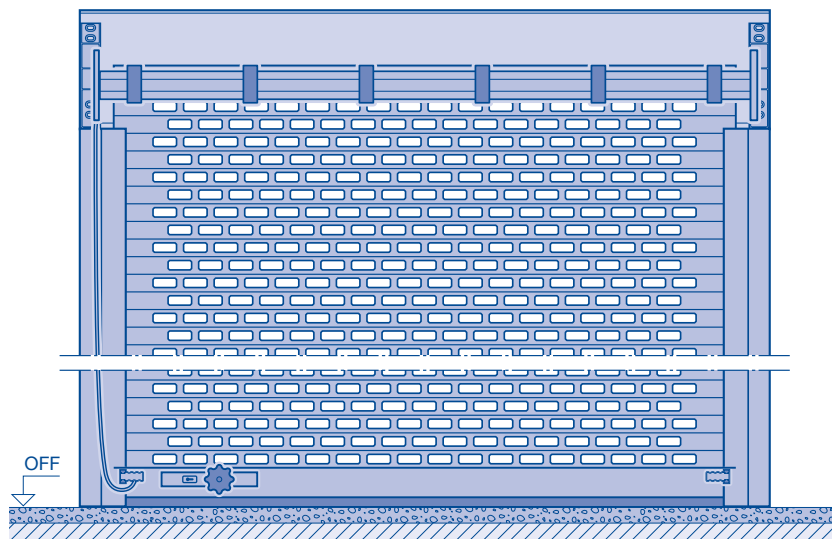

AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
EBT Einbautiefe




LB Lichte Breite
LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LH Lichte Höhe
LDH Lichte Durchfahrtshöhe

SBH Sturzzusatzblende Höhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Einbauarten

Rollgitter – RollMatic

Einbau vor der Öffnung – Außen

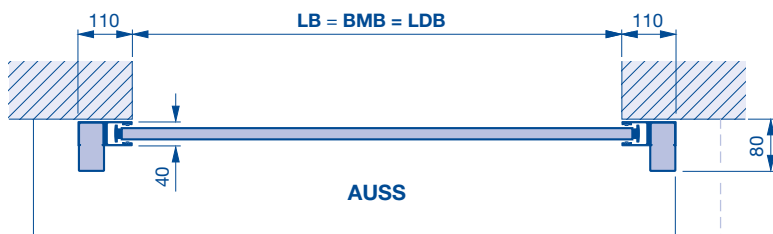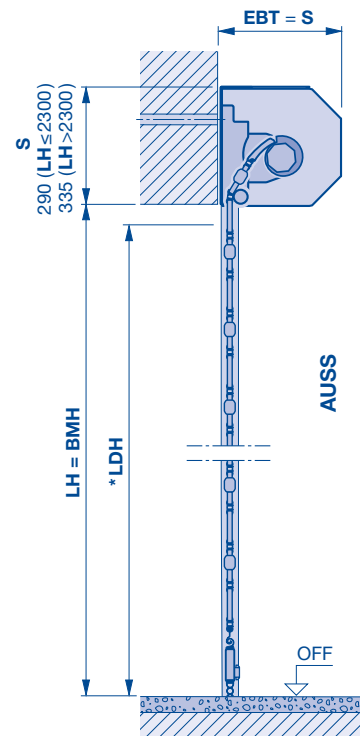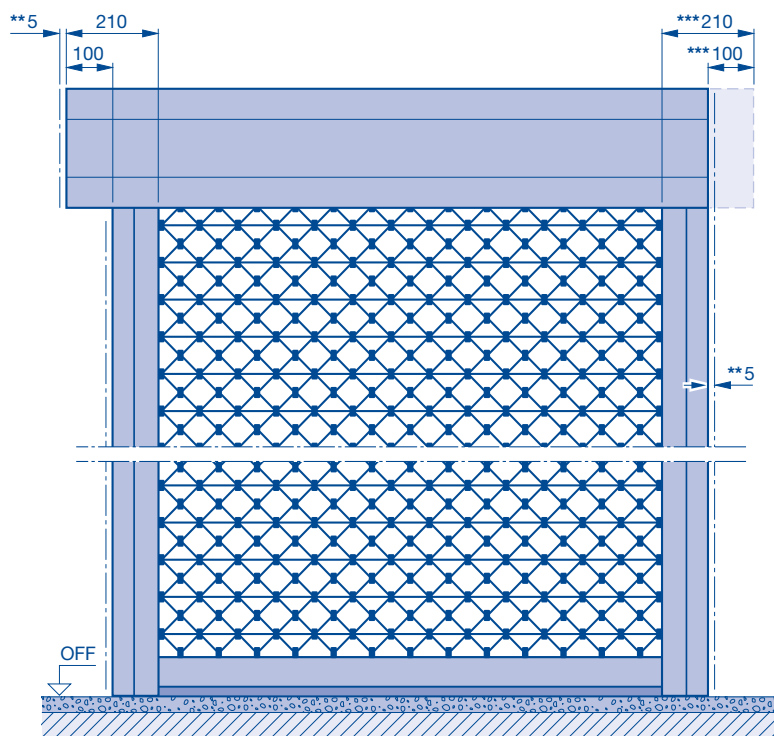

Hinweis:

Antrieb standardmäßig links.
Optional Antrieb rechts möglich.

	Ausführung mit Antrieb RollMatic	Handbetätigte Ausführung / Abschießbares Bodenprofil / Schubriegel
* Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	LH – 60	LH – 125

** Seitlicher Abstand zur Sturzblende / Führungsschiene mindestens 5 mm.

*** Für eine optisch ausgeglichene Ansicht kann die Panzerverkleidung symmetrisch bestellt werden.

AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
EBT Einbautiefe

LB Lichte Breite
LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LH Lichte Höhe
LDH Lichte Durchfahrthöhe


S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden

Schräges Bodenprofil

Garagen-Rolltor / Rollgitter – RollMatic

Ansicht Anschlagseite

- Beim Innen-Rolltor von Innen
- Beim Außen-Rolltor von Außen

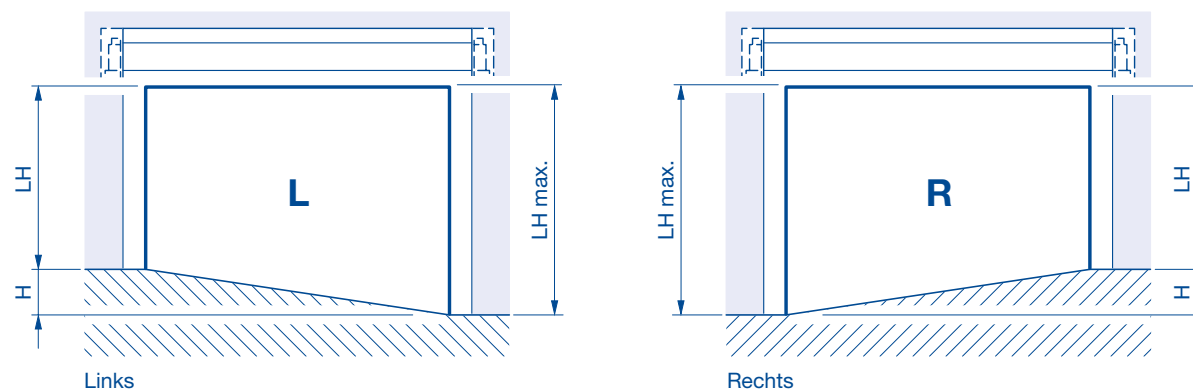

LH = (Lichte Höhe kurze Seite) = Bestellmaß Höhe (BMH)
LH max. = 3100 mm
LH min. = 1600 mm
H = Höhendifferenz max. 300 mm

Hinweis:


Schräges Bodenprofil nur für Tore mit Antrieb!

BMH	Bestellmaß Höhe
H	Höhendifferenz
LH	Lichte Höhe

Befestigungspunkte Innen-Rolltor

Garagen-Rolltor – RollMatic

Einbau hinter der Öffnung

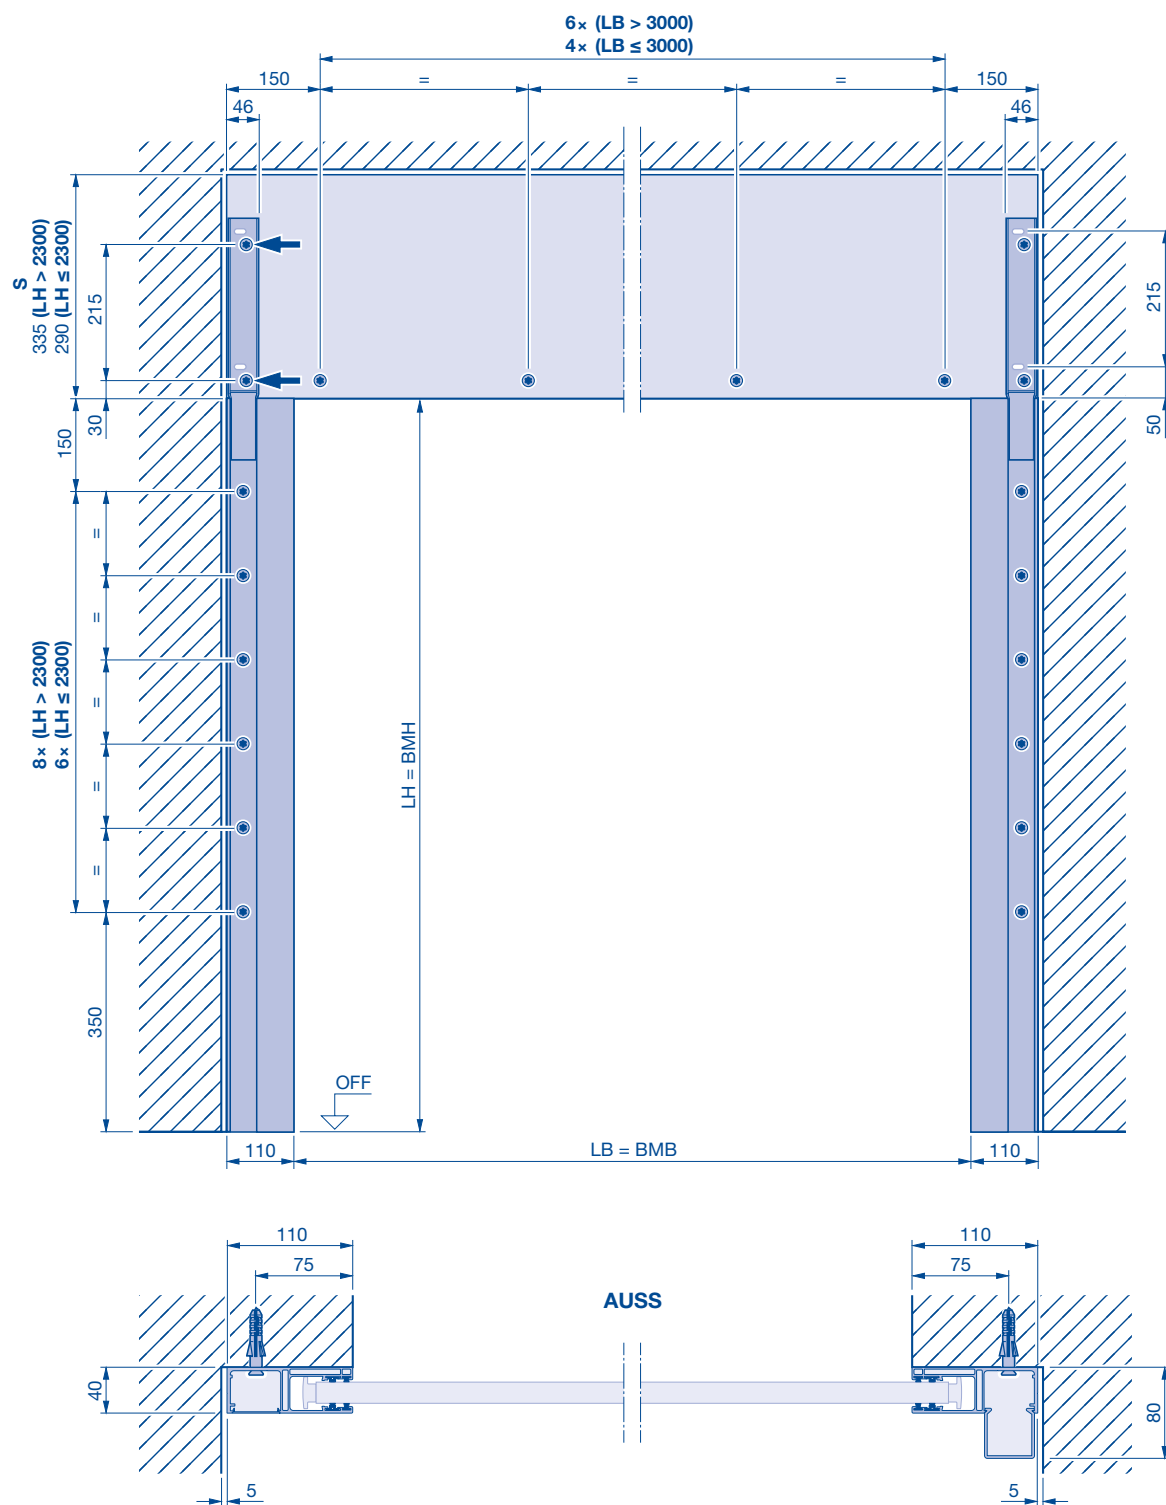


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden

Garagen-Rolltor – RollMatic


Einbau in der Öffnung mit Sturzzusatzblende

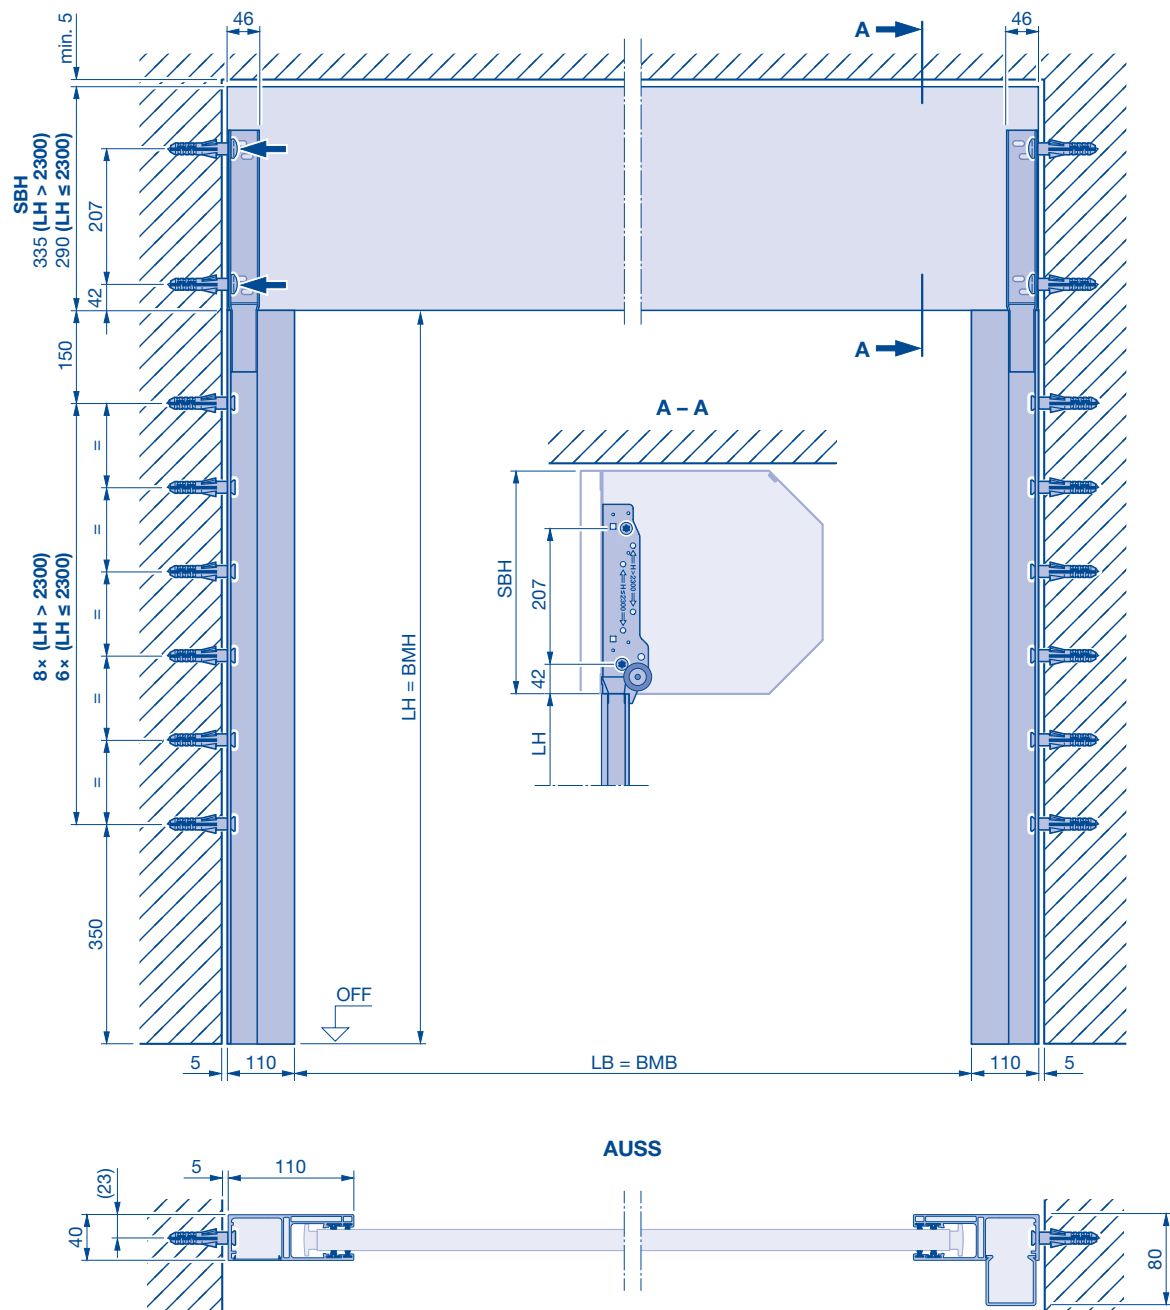

AUSS	Außen	LH	Lichte Höhe
BMB	Bestellmaß Breite	SBH	Sturzzusatzblende Höhe
BMH	Bestellmaß Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
LB	Lichte Breite		

Garagen-Rollltor – RollMatic

Einbau vor der Öffnung

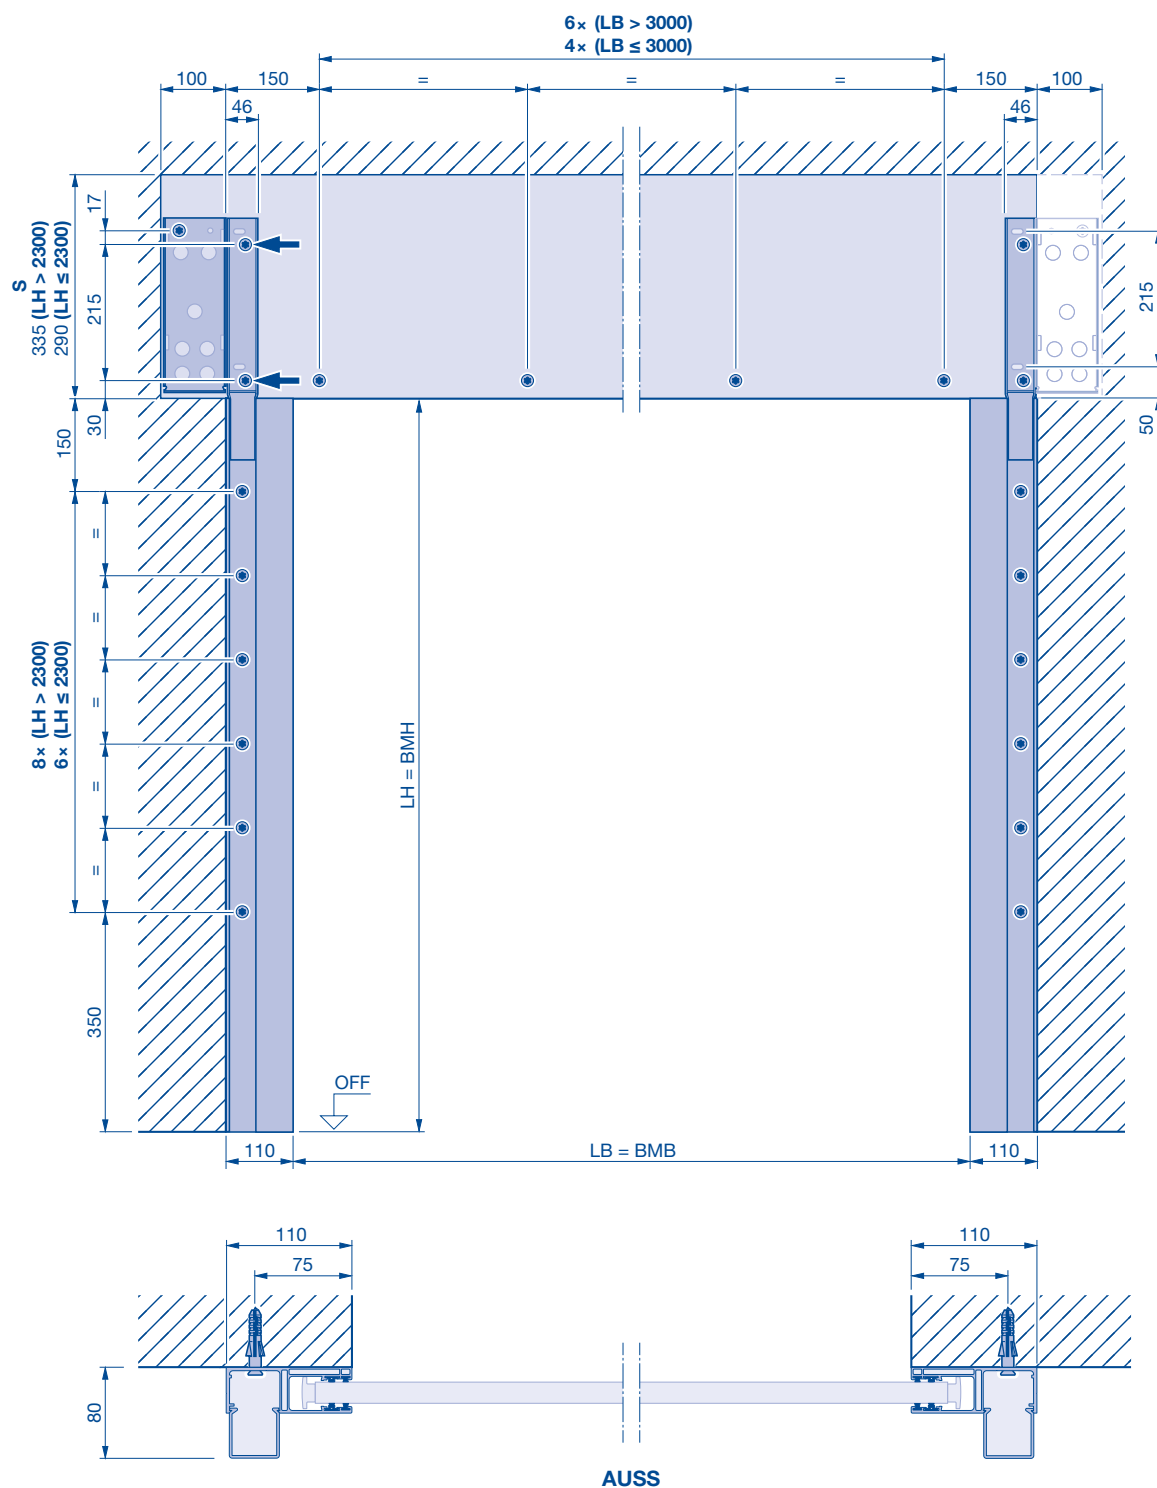


AUSS	Außen	LH	Lichte Höhe
BMB	Bestellmaß Breite	S	Sturzbedarf
BMH	Bestellmaß Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
LB	Lichte Breite		

Befestigungspunkte

Rollgitter – RollMatic

Einbau hinter der Öffnung – mit Antrieb

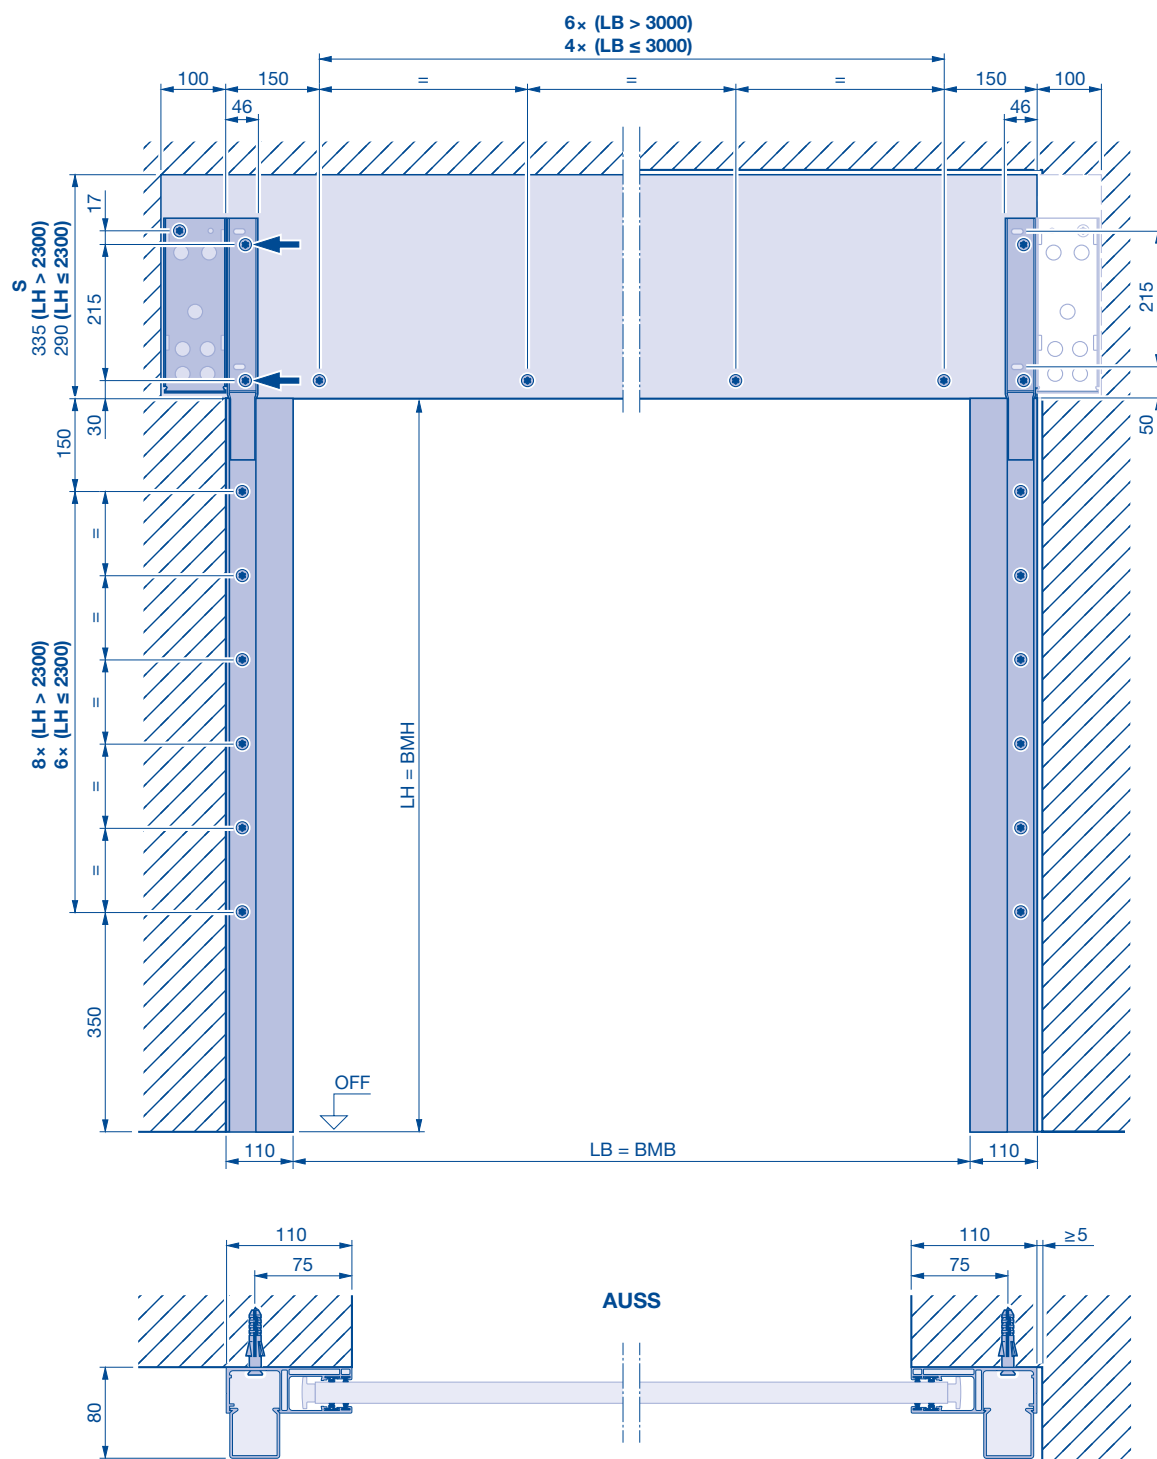


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte

Rollgitter – RollMatic

Einbau hinter der Öffnung – handbetätigte Ausführung

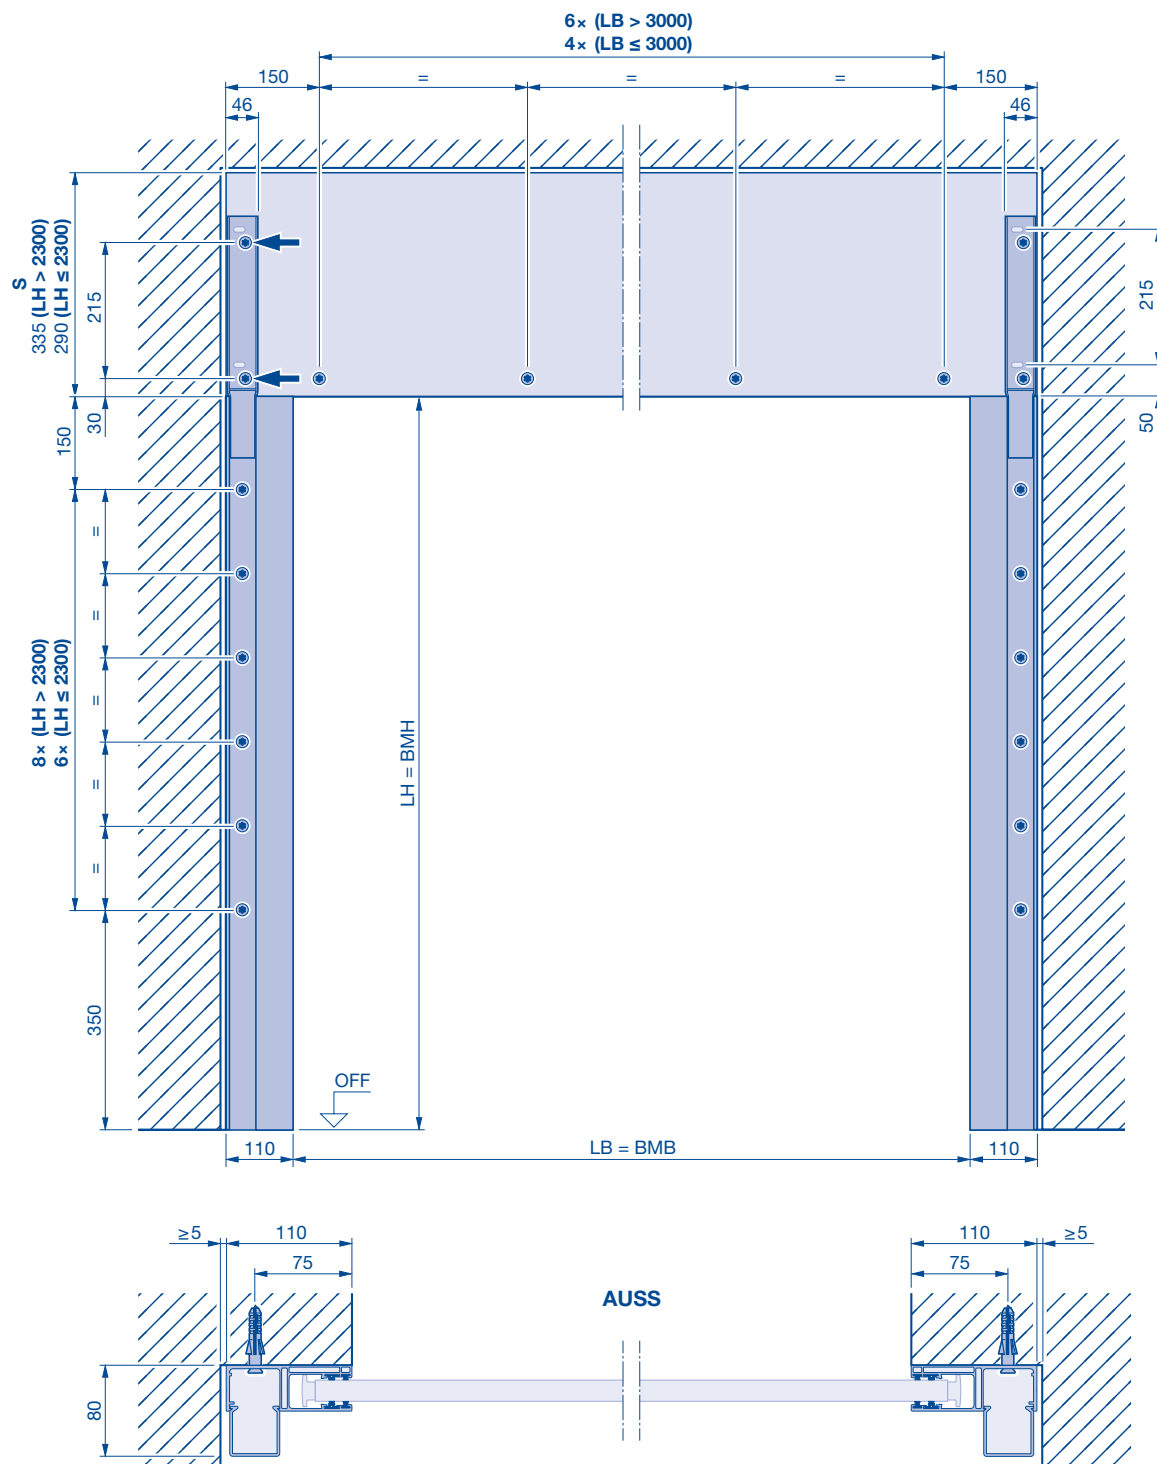


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte

Rollgitter – RollMatic

Einbau in der Öffnung mit Sturzzusatzblende – handbetätigte Ausführung

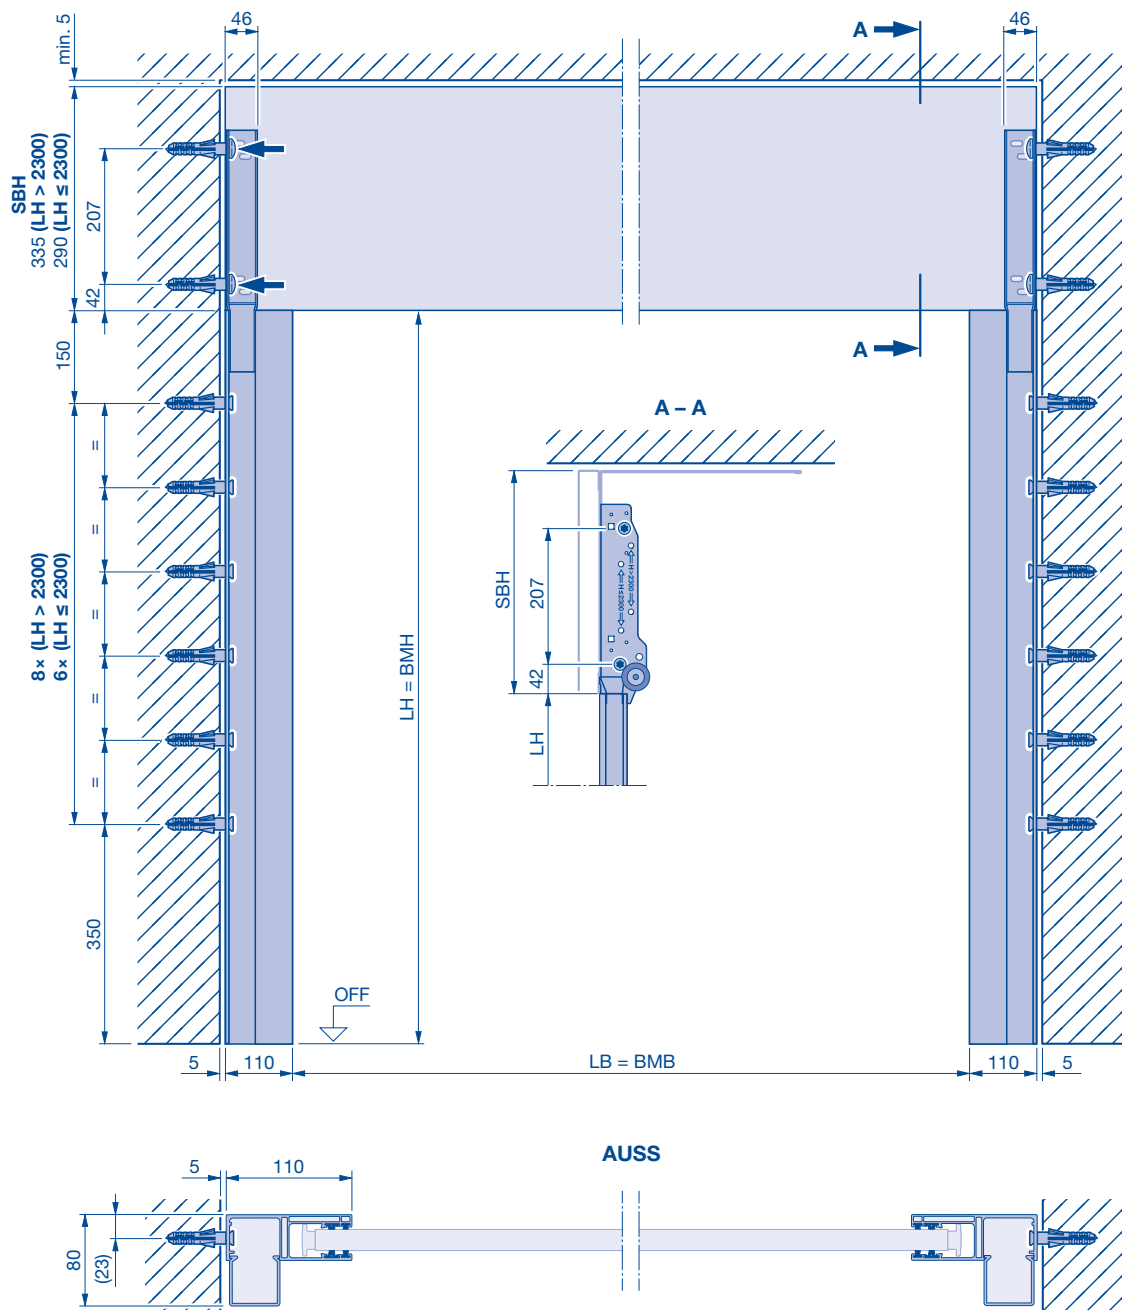


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
SBH Sturzzusatzblende Höhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte

Rollgitter – RollMatic






Einbau vor der Öffnung – Außen – mit Antrieb

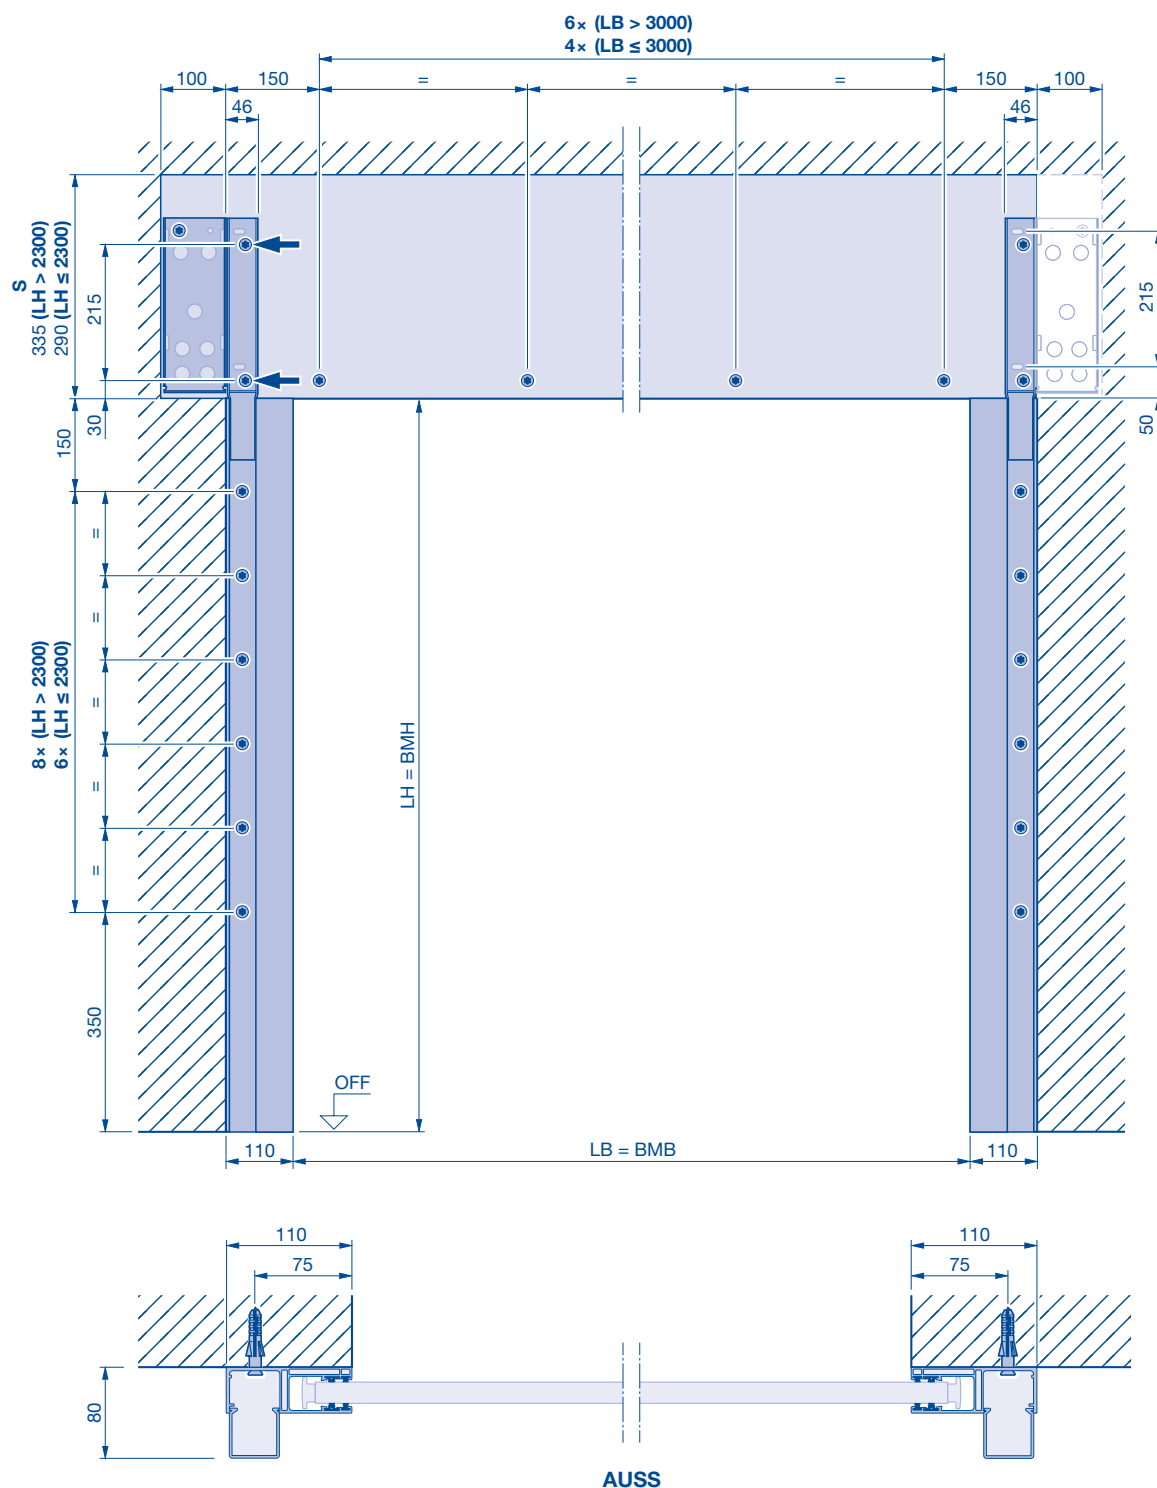

AUSS	Außen	LH	Lichte Höhe
BMB	Bestellmaß Breite	S	Sturzbedarf
BMH	Bestellmaß Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
LB	Lichte Breite		

Anschlüsse für Steuerung und Notentriegelung


Garagen-Rolltor / Rollgitter – RollMatic

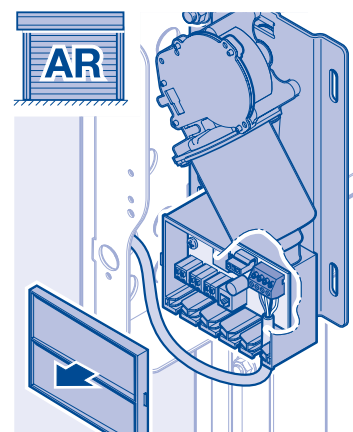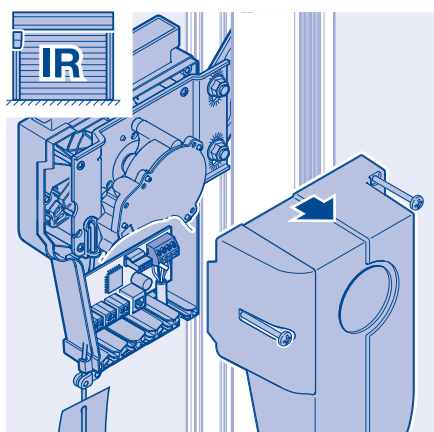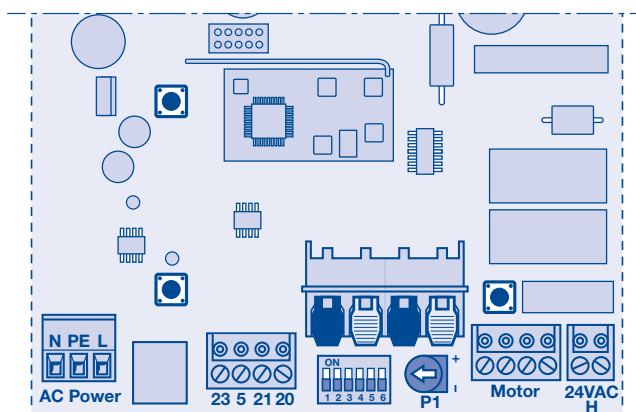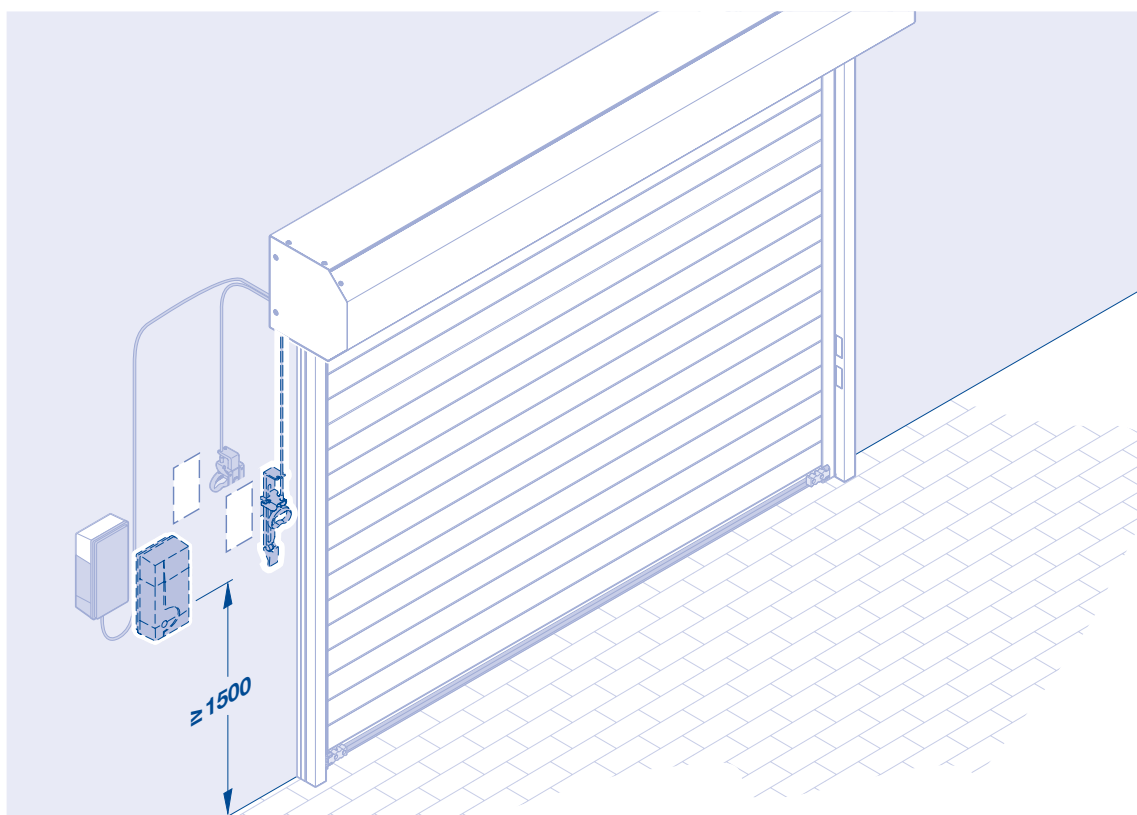


Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

Außenansichten

Torbehang



Größenbereich

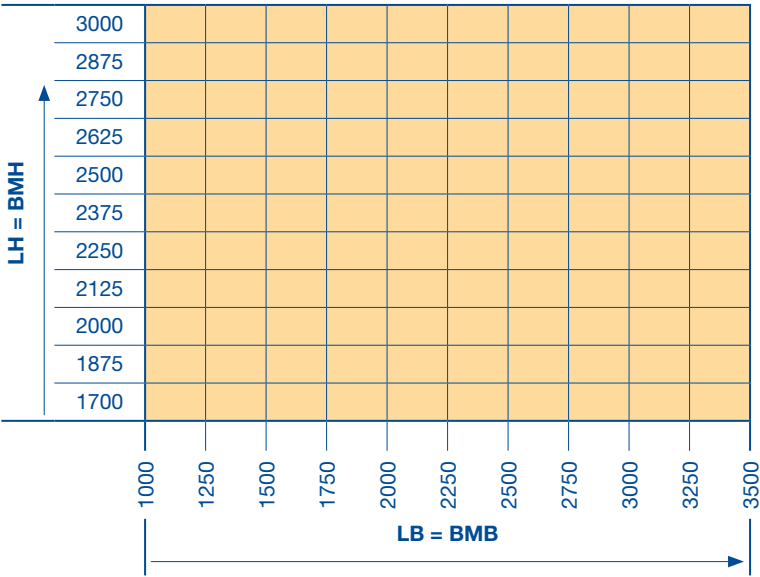


 RollMatic OD

BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe

Einbauarten

Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

Einbau hinter der Öffnung

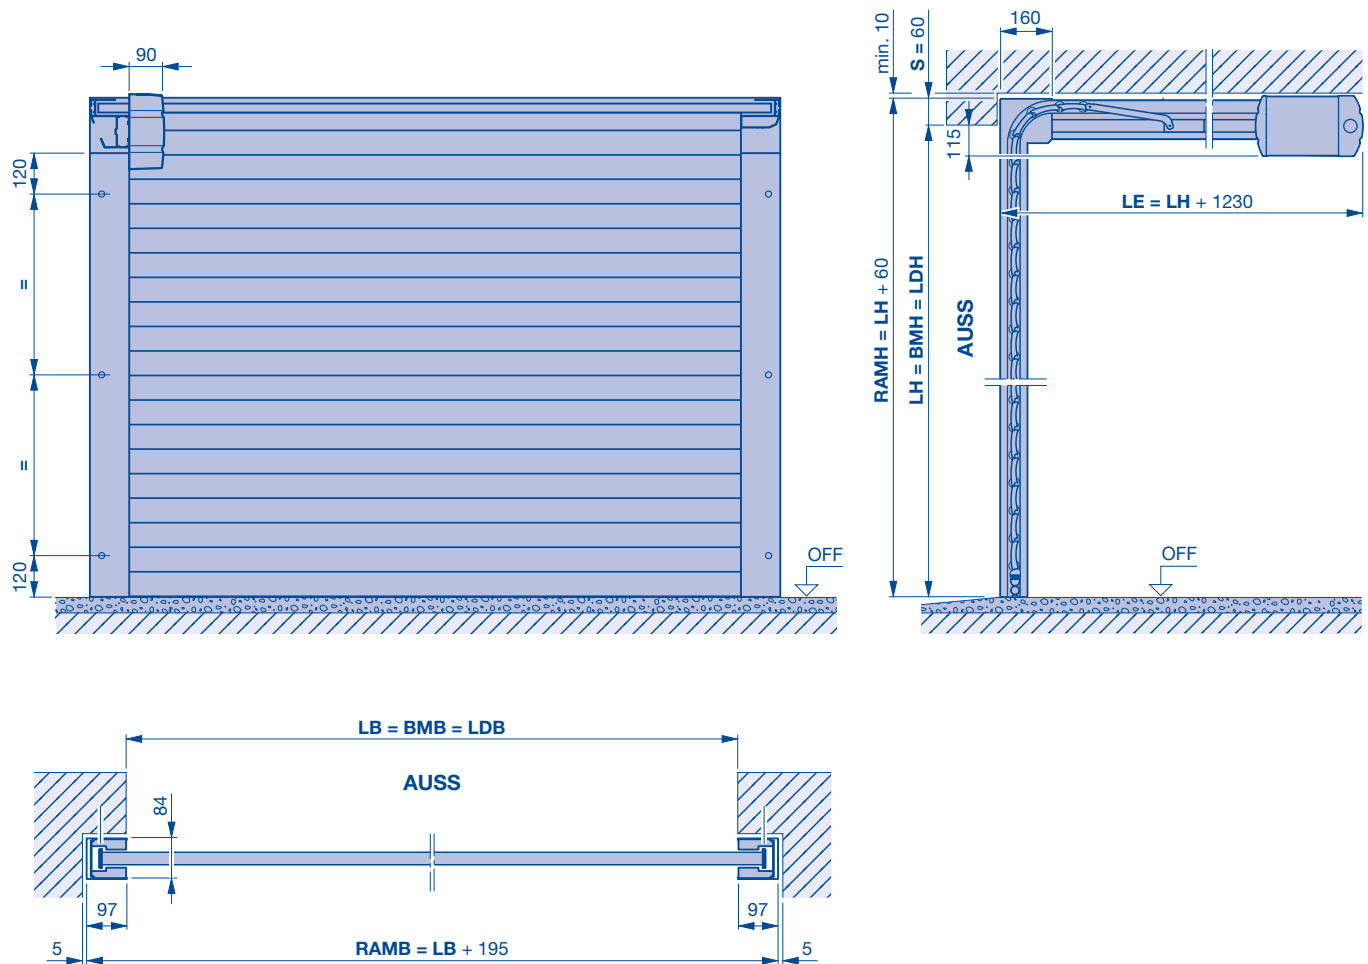

AUSS	Außen
BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LB	Lichte Breite




LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
LE	Einbautiefe mit Antrieb
LH	Lichte Höhe
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe

RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe
S	Sturzbedarf
OFF	Oberkante Fertigfußboden

Einbauarten

Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

Einbau in der Öffnung

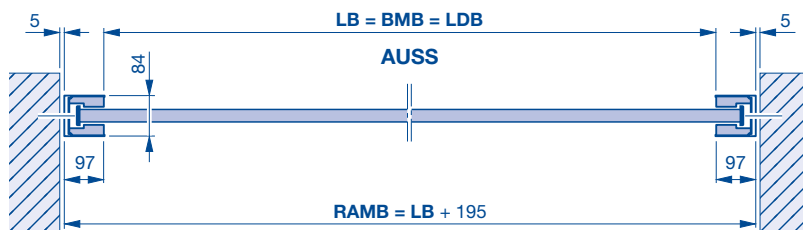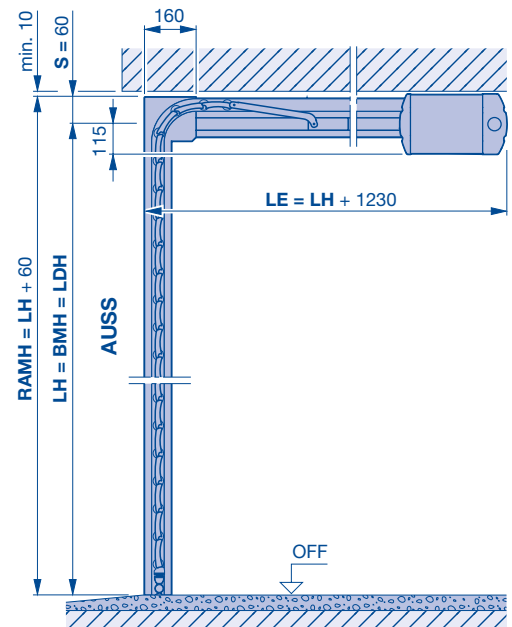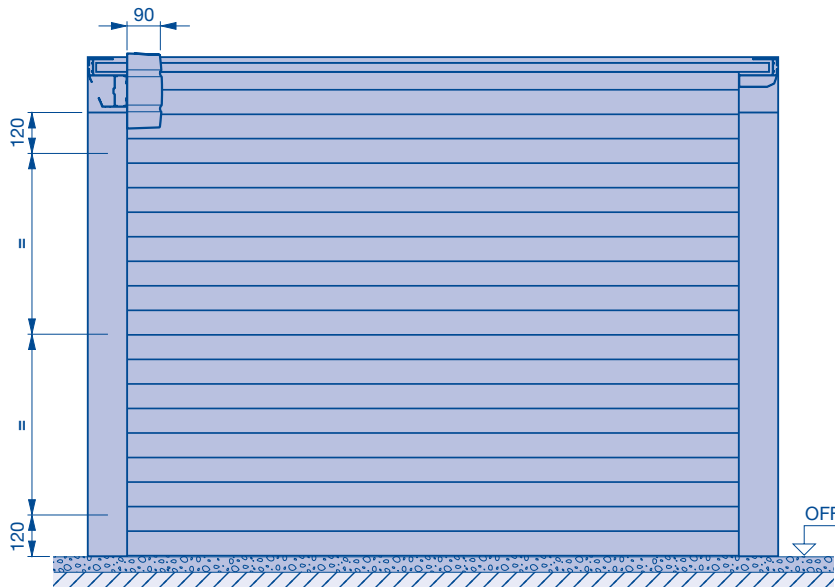

AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite


LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LE Einbautiefe mit Antrieb
LH Lichte Höhe
LDH Lichte Durchfahrtshöhe

RAMB Rahmenaußenmaß Breite
RAMH Rahmenaußenmaß Höhe
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden

Einbauarten

Garagen-Deckenlaufftor RollMatic OD

Einbau in der Öffnung – Flächenbündig mit Blendrahmen 95

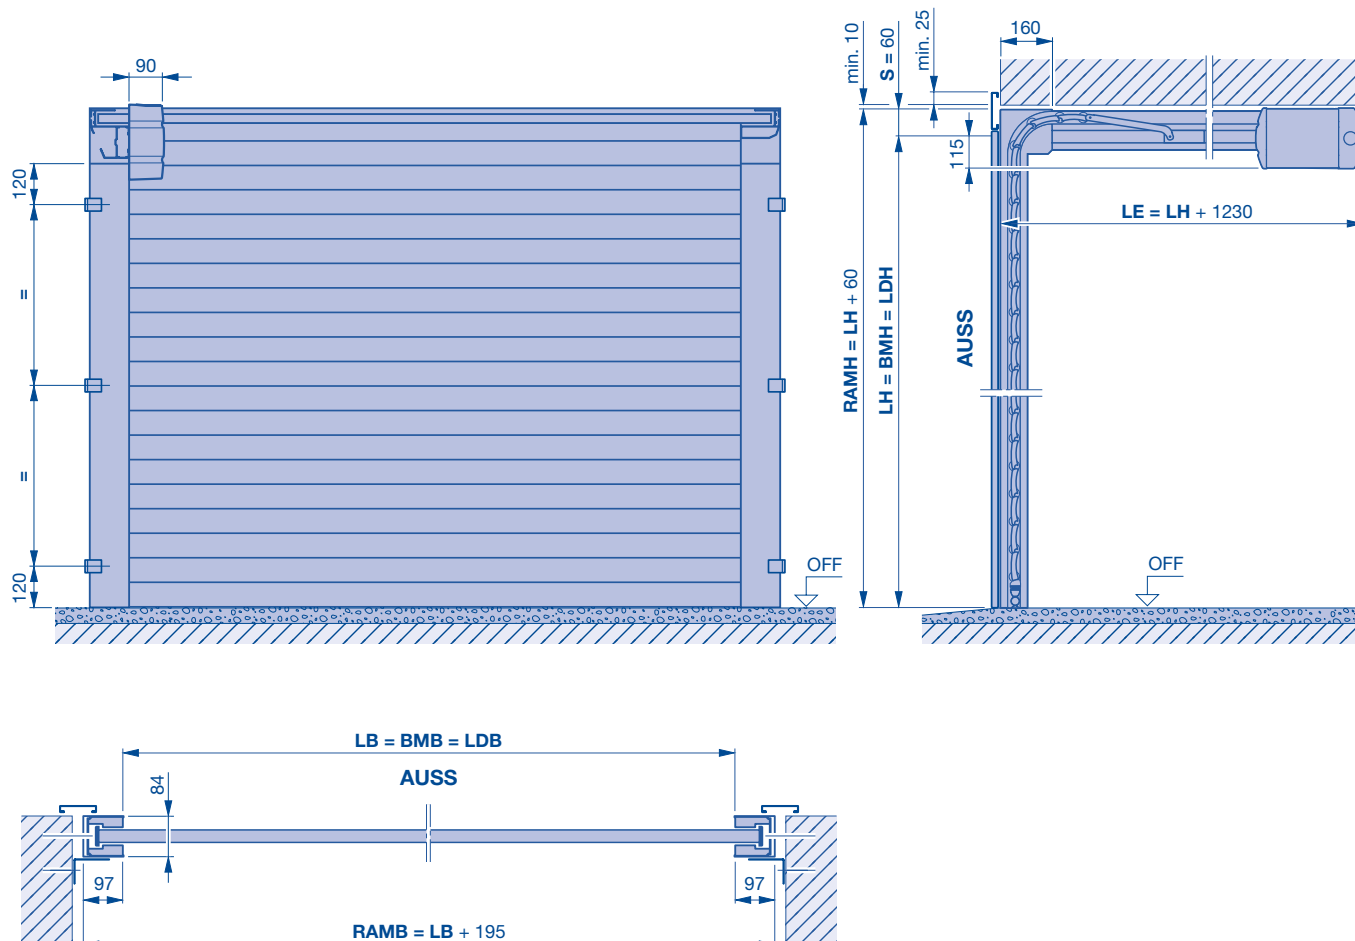

Hinweis:


LB = max. 3150 mm

LH = max. 2700 mm

AUSS	Außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
BMB	Bestellmaß Breite	LE	Einbautiefe mit Antrieb	RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe
BMH	Bestellmaß Höhe	LH	Lichte Höhe	S	Sturzbedarf
LB	Lichte Breite	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden

Garagen-Deckenlaufter RollMatic OD

Einbau hinter der Öffnung

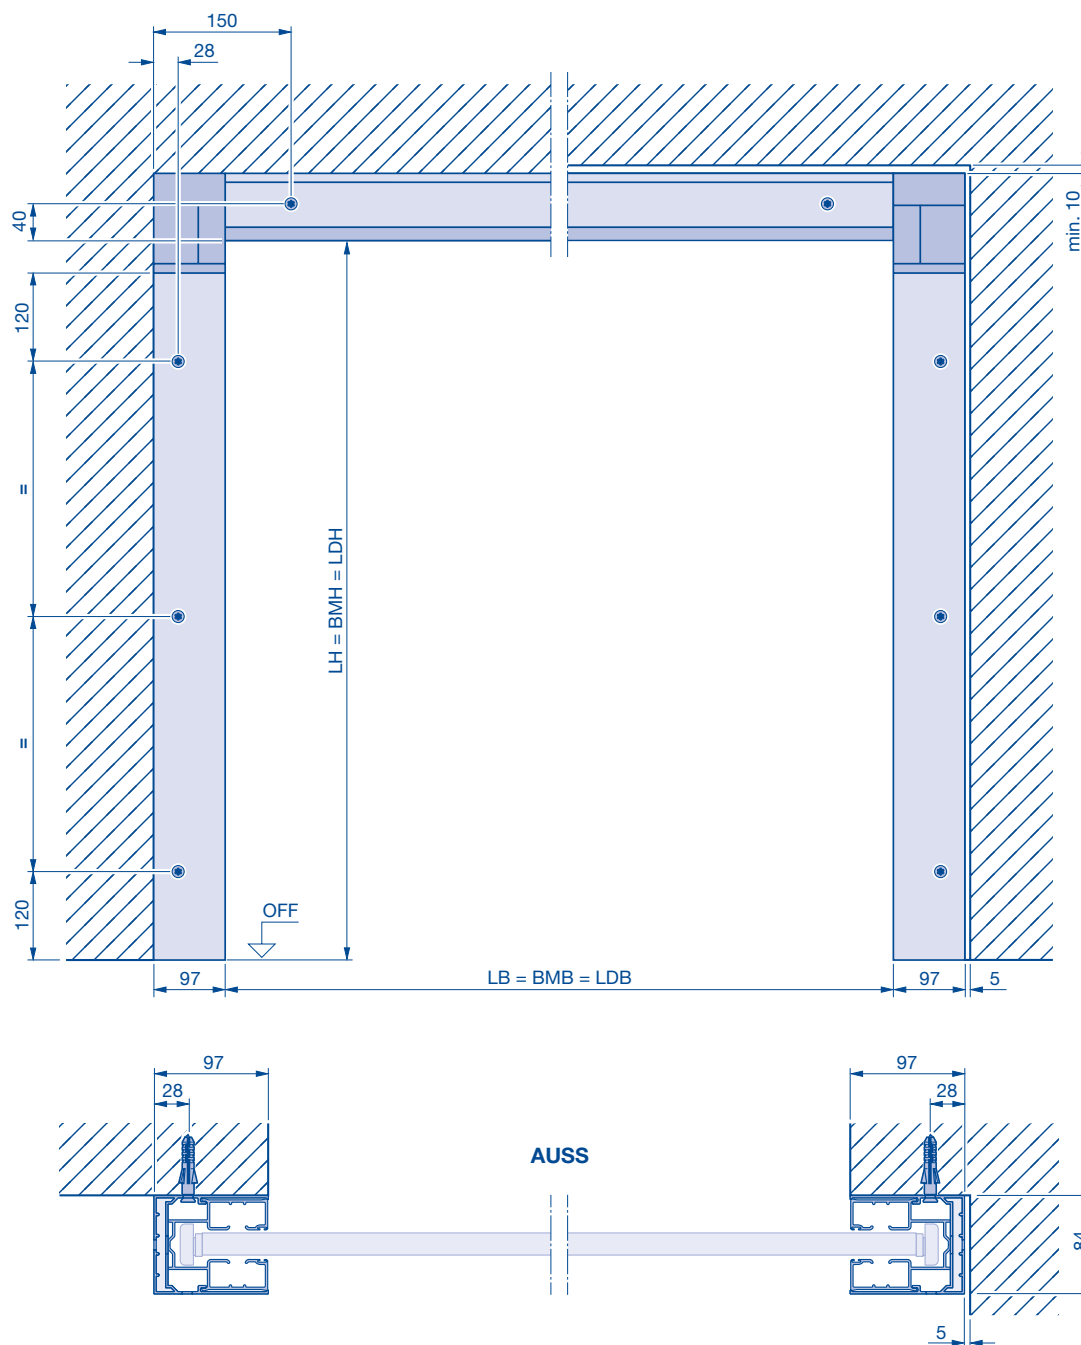


AUSS	Außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe		
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe		
LB	Lichte Breite	S	Sturzbedarf		

Befestigungspunkte

Garagen-Deckenlaufftor RollMatic OD

Einbau in der Öffnung

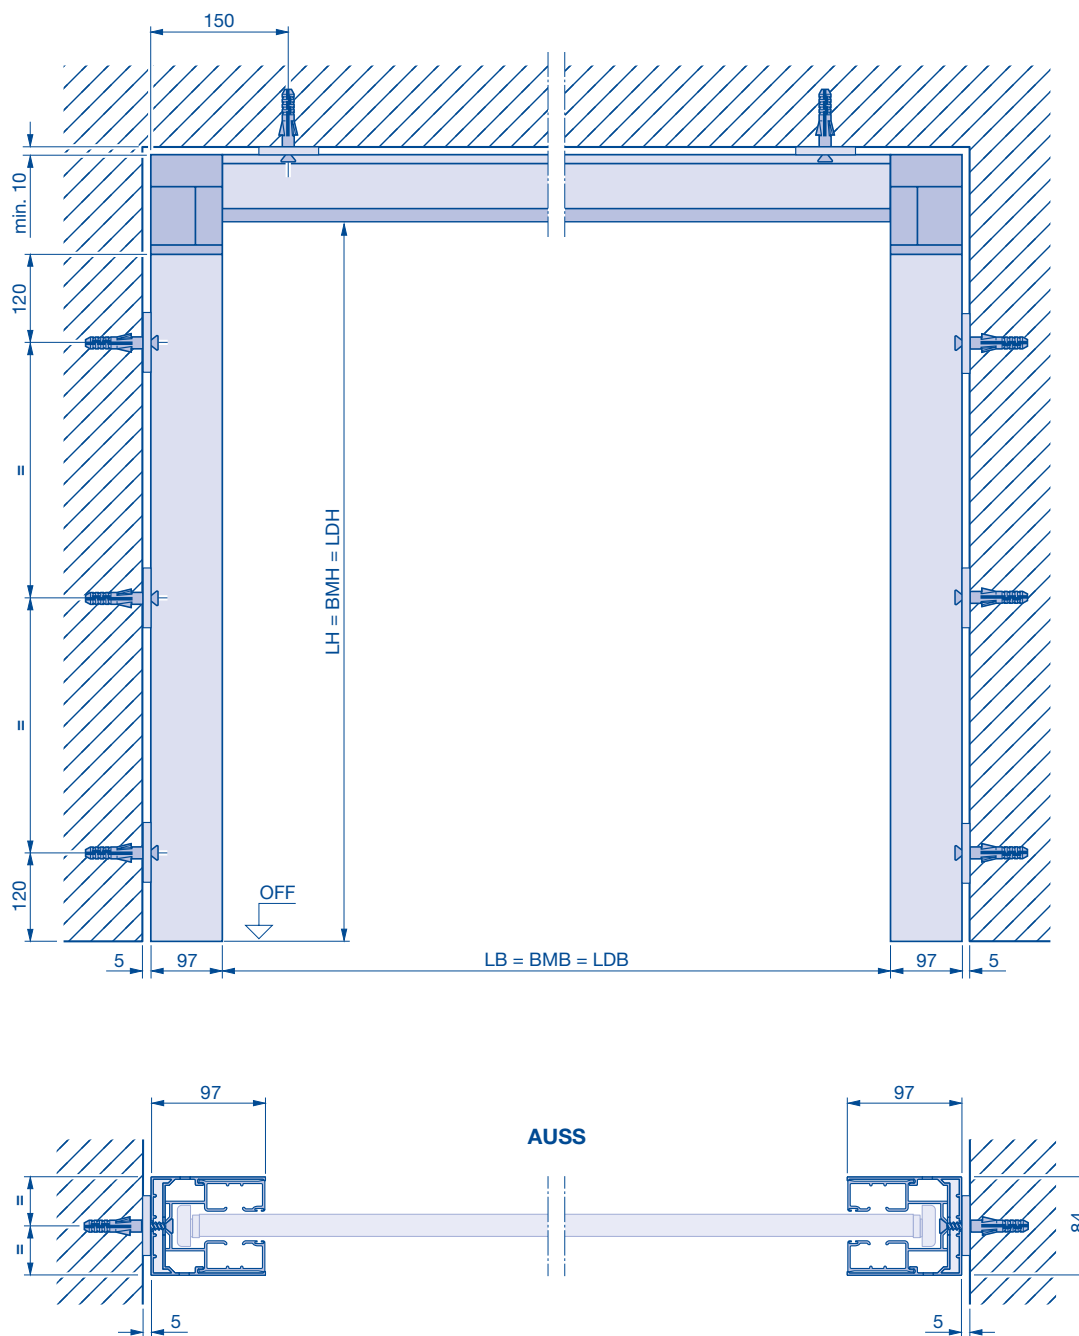


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LH Lichte Höhe
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
SBH Sturzzusatzblende Höhe

OFF Oberkante Fertigfußboden

Garagen-Deckenlaufter RollMatic OD


Einbau in der Öffnung – Flächenbündig mit Blendrahmen 95

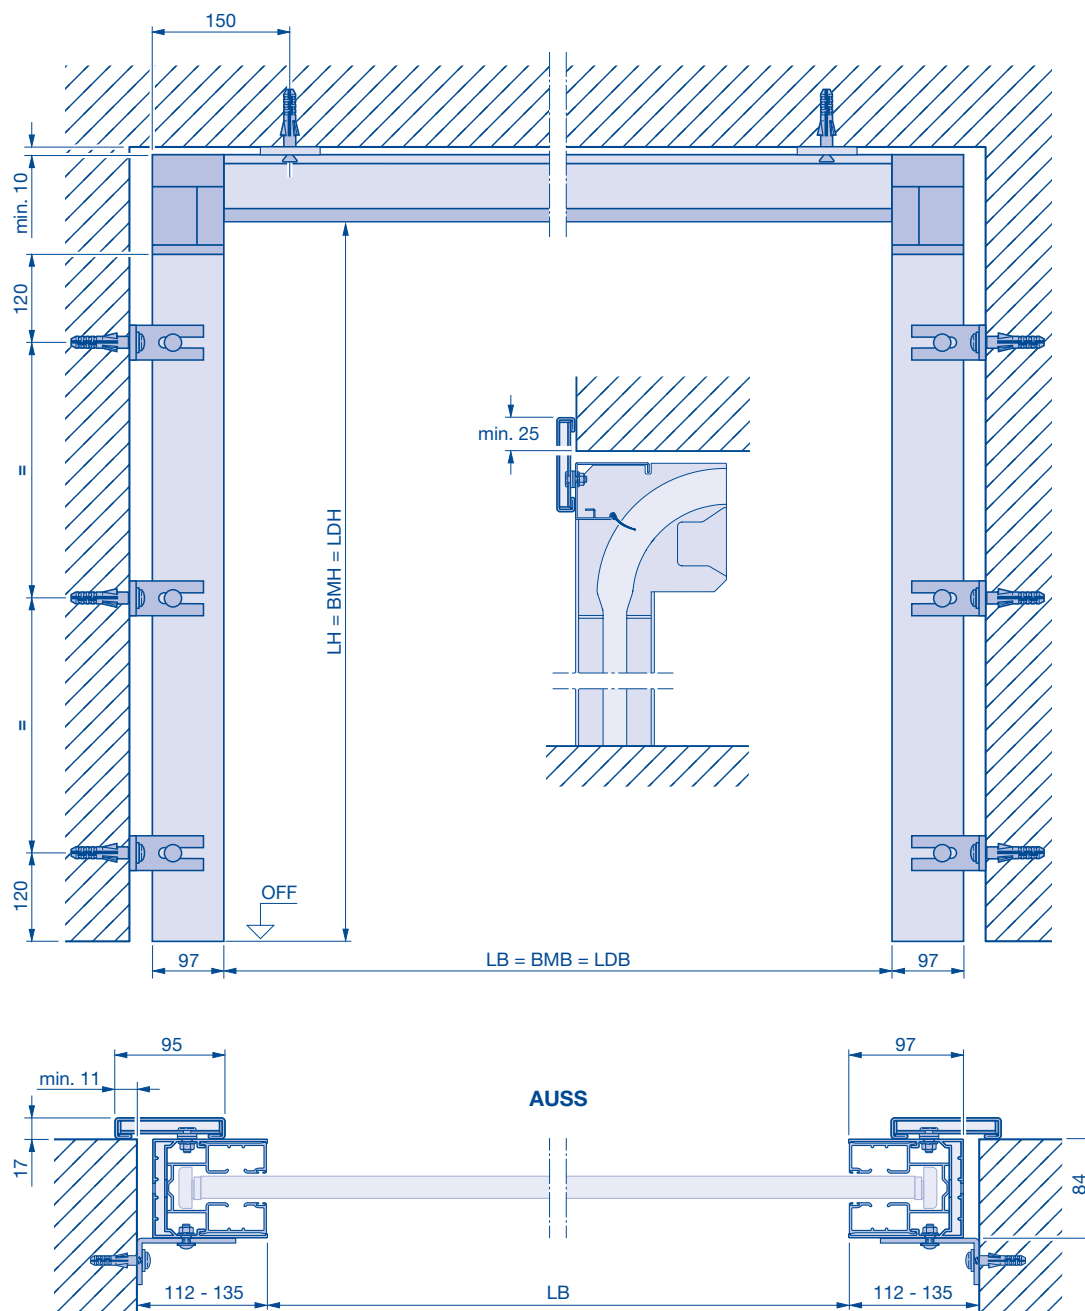


AUSS	Außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	S	Sturzbedarf
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe		
LB	Lichte Breite	LMB	Lichte Mauermaß Breite		

Laufschienenbefestigung und Einschubtiefe

Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

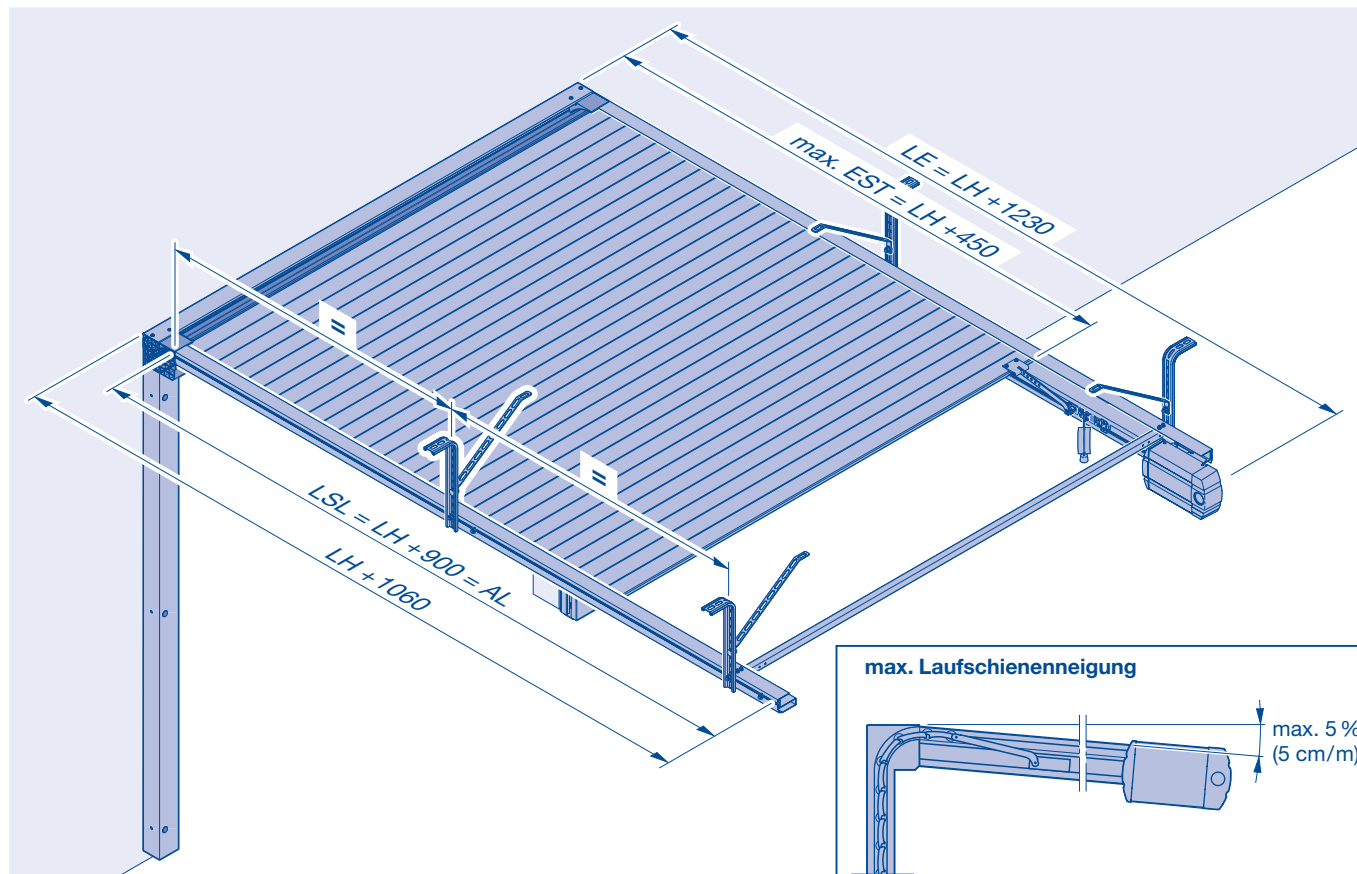

Befestigungsvarianten

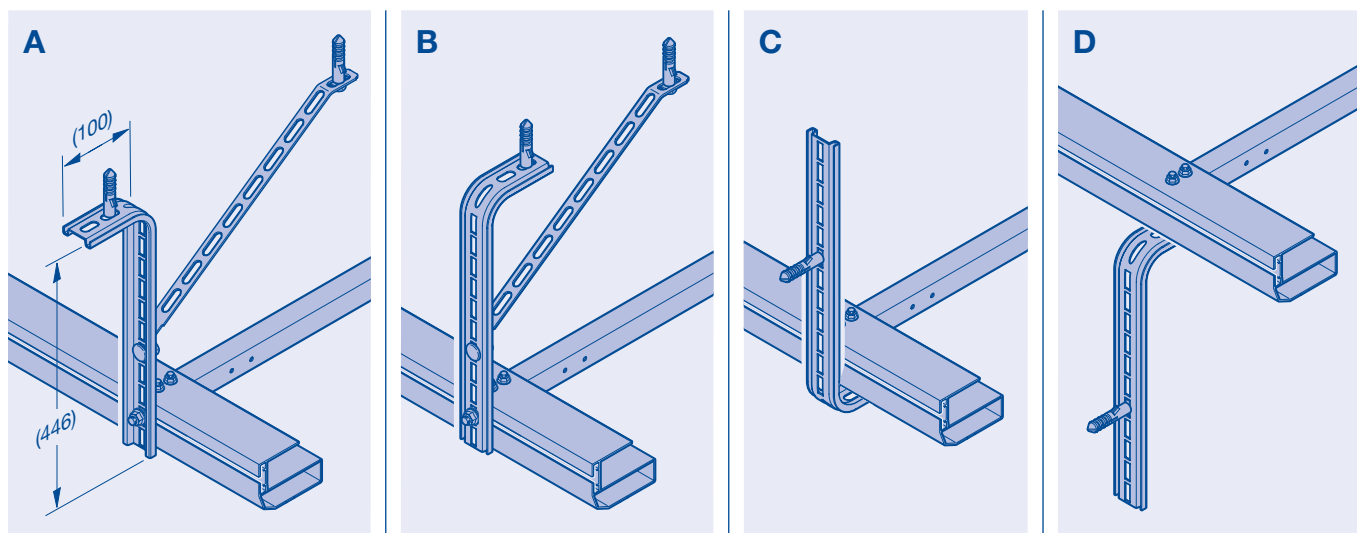


AL Antriebsschienen Länge
EST Einschubtiefe Torblatt
LE Einschubtiefe mit Antrieb
LH Lichte Höhe

LSL Laufschienenlänge


Rollgitter – RollMatic HG 75 TD

Außenansichten

Torbehang HG 75 TD, gerade




Torbehang HG 75 TD, versetzt



Hinweise:
Einbau in der Kombination mit der
Automatik-Schiebetür AD 100-X siehe
Einbaudaten HF 86889.

Größenbereich


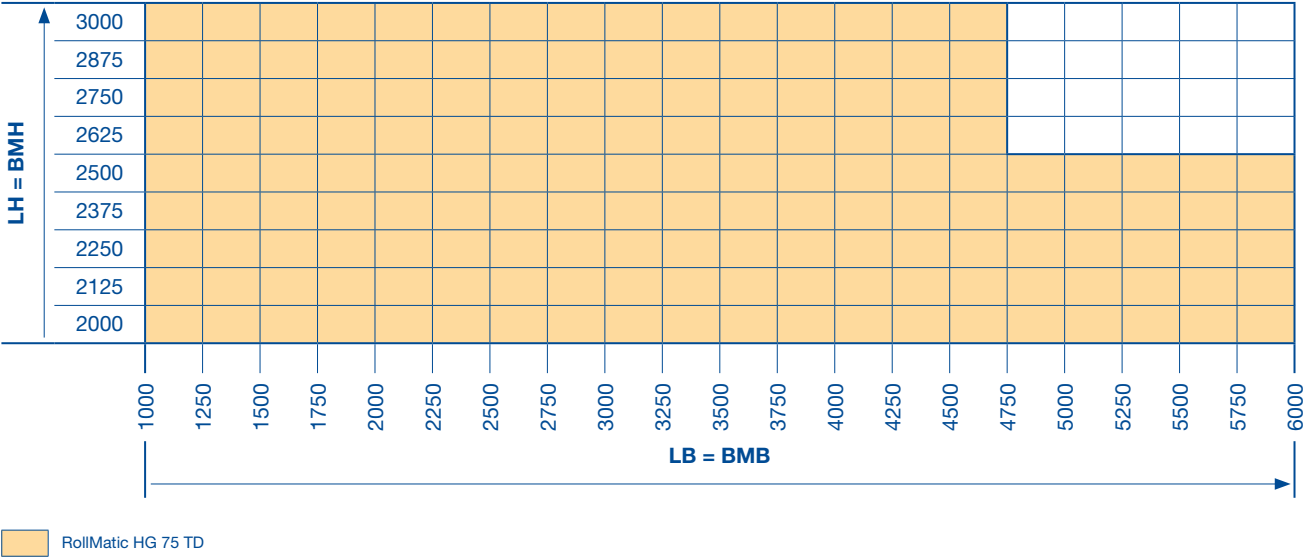


BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe


Einbauarten

Rollgitter HG 75 TD

Einbau in die Öffnung hinter dem Sturz - ohne / mit Wärmedämmung

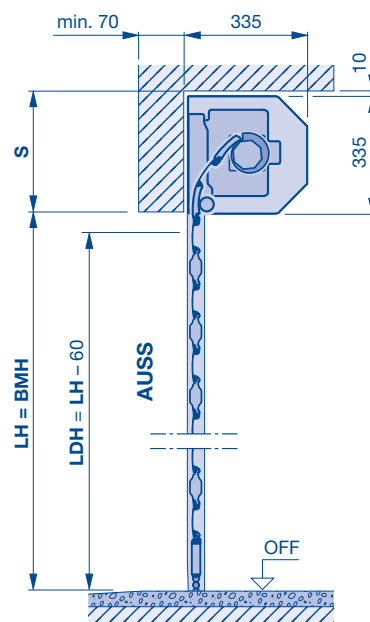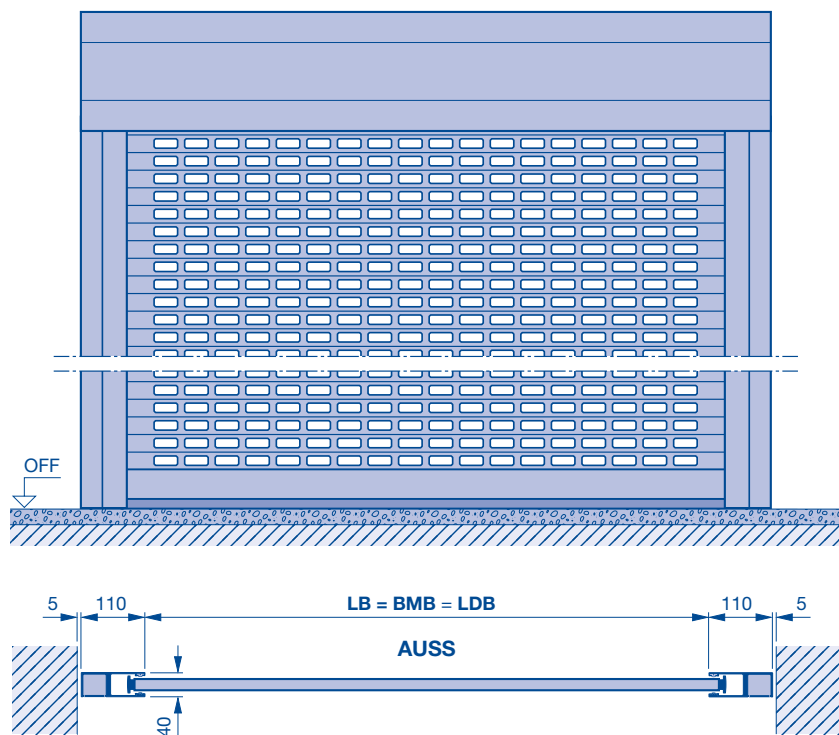

mit Wärmedämmung

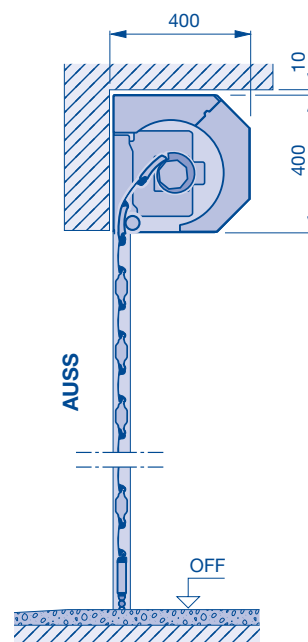

AUSS	Außen
BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LB	Lichte Breite



LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
LH	Lichte Höhe
LDH	Lichte Durchfahrts Höhe
S	Sturzbedarf

OFF	Oberkante Fertigfußboden
------------	--------------------------


Einbauarten

Rollgitter HG 75 TD

Einbau in die Öffnung mit Sturzzusatzblende - ohne / mit Wärmedämmung

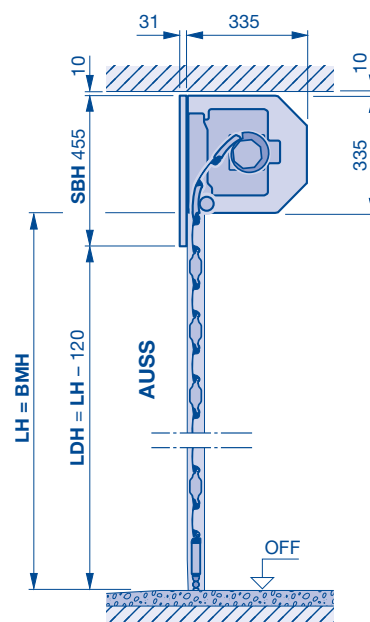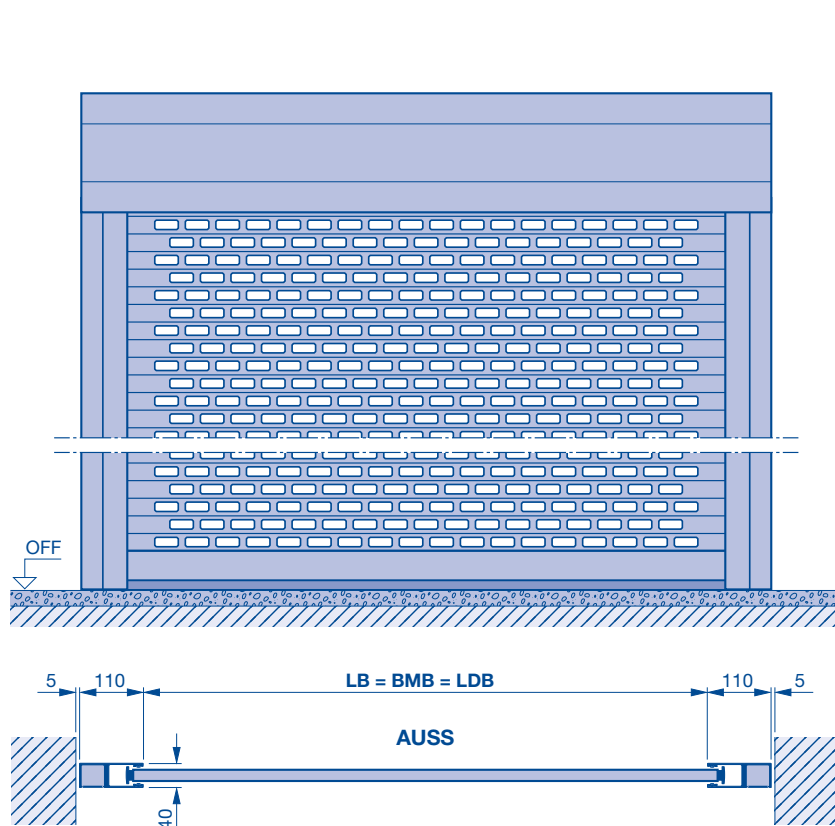

mit Wärmedämmung

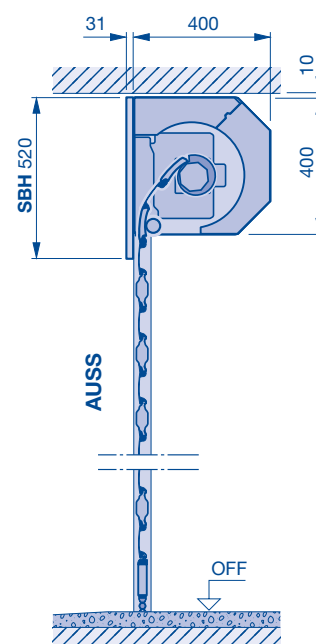

Hinweis:

Sturzzusatzblende ist erforderlich!


AUSS	Außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
LB	Lichte Breite	SBH	Sturzzusatzblende Höhe

OFF Oberkante Fertigfußboden


Einbauarten

Rollgitter HG 75 TD

Einbau von innen hinter die Öffnung - ohne / mit Wärmedämmung

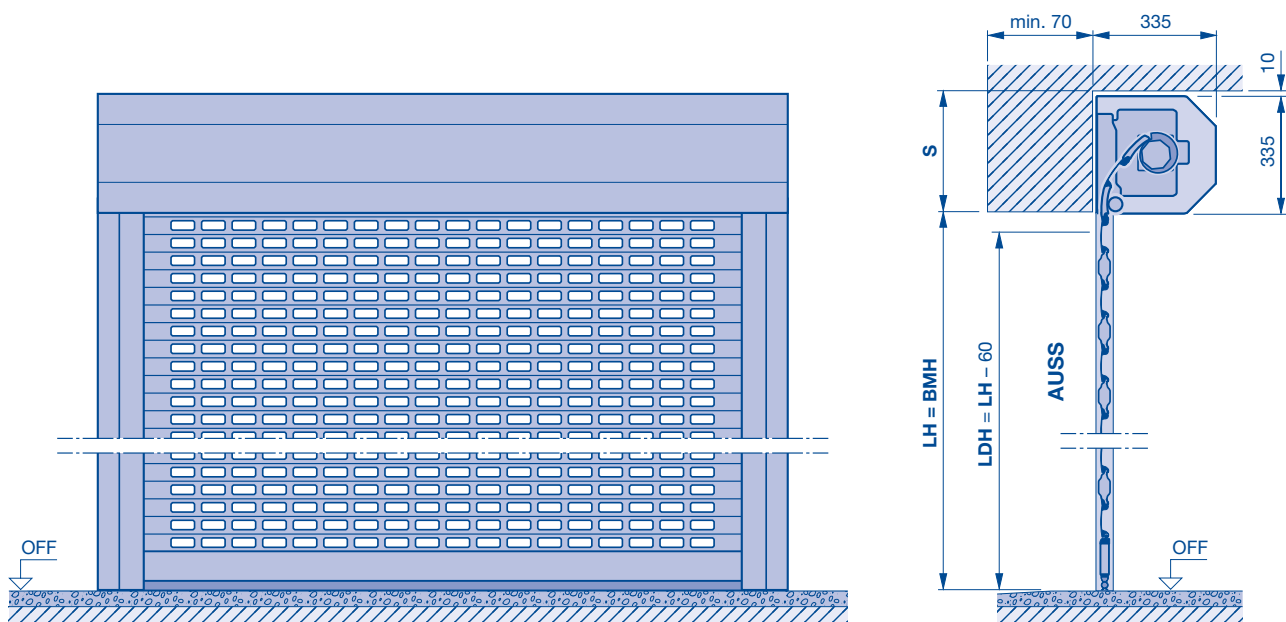

mit Wärmedämmung

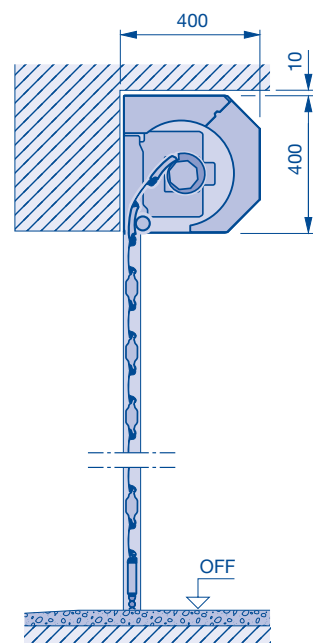


AUSS	Außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe		
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe		
LB	Lichte Breite	S	Sturzbedarf		

Befestigungspunkte

Rollgitter HG 75 TD

Einbau in die Öffnung hinter dem Sturz

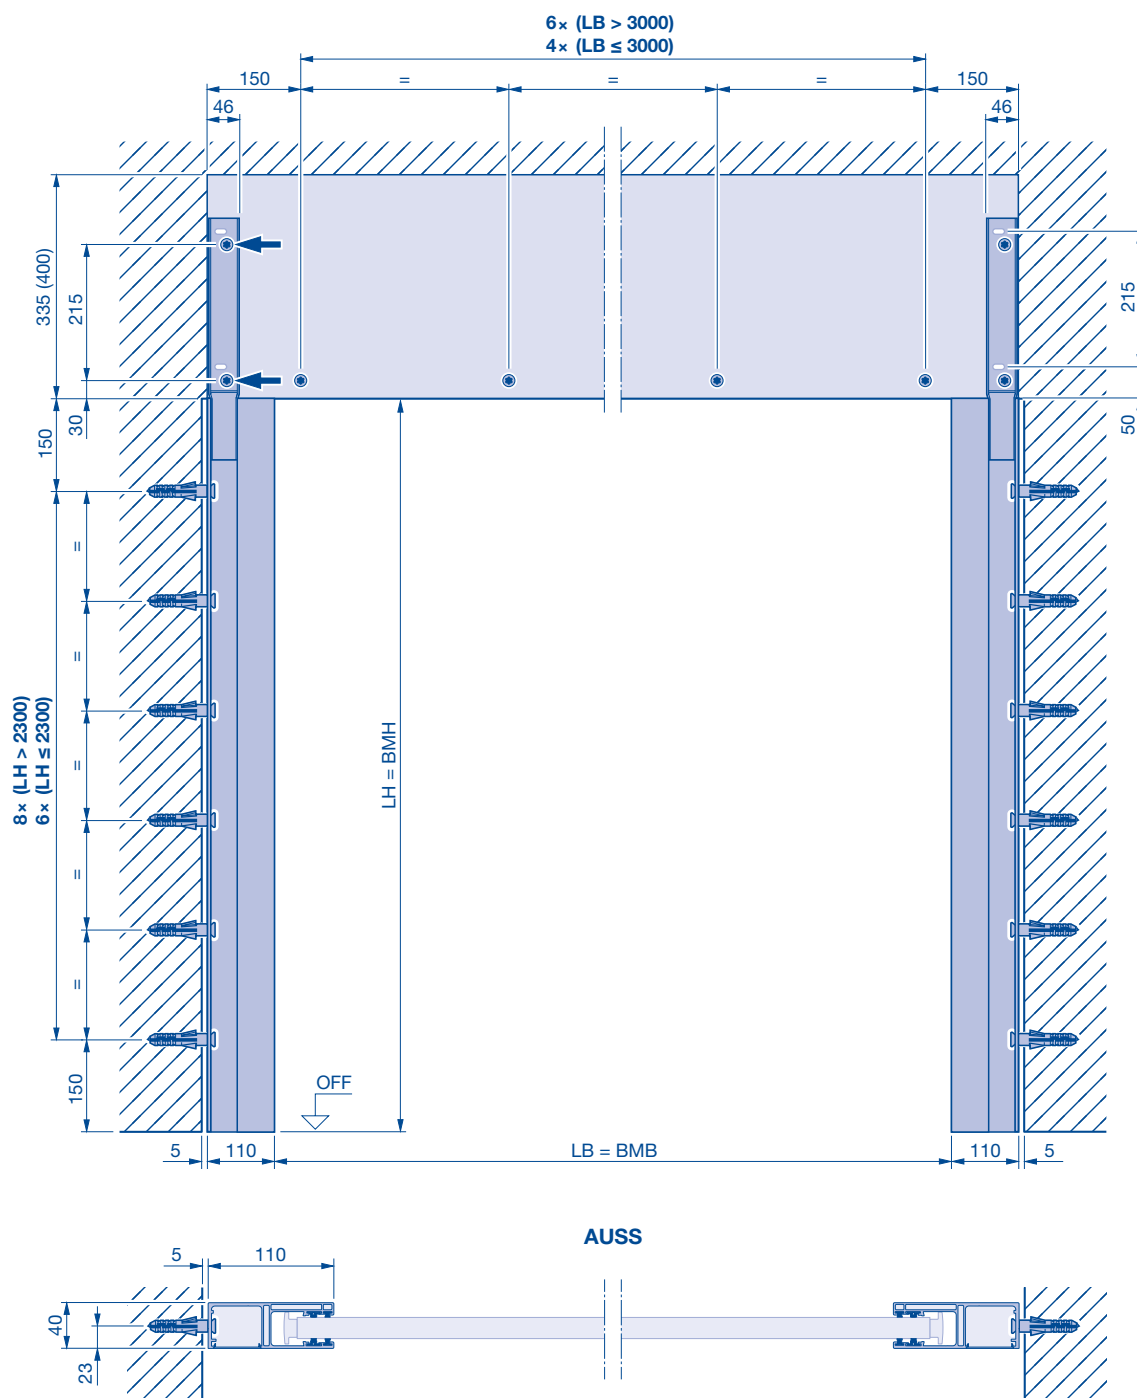


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte

Rollgitter HG 75 TD

Einbau in die Öffnung mit Sturzzusatzblende

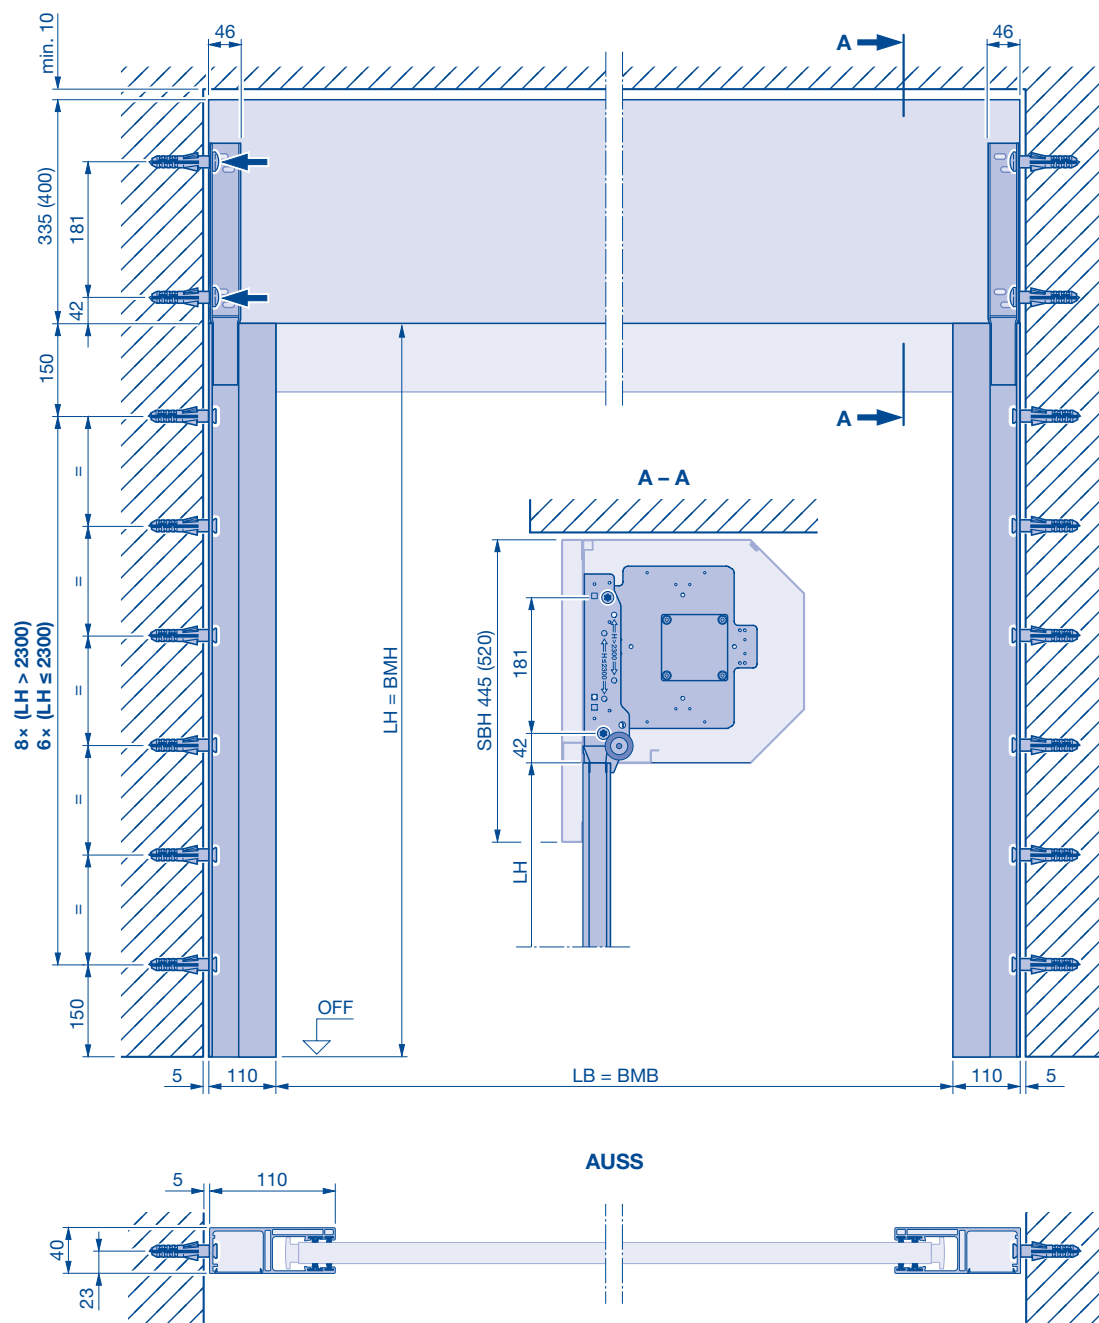


AUSS	Außen
BMB	Bestellmaß Breite
BMH	Bestellmaß Höhe
LB	Lichte Breite

LH	Lichte Höhe
SBH	Sturzzusatzblende Höhe
OFF	Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte

Rollgitter HG 75 TD

Einbau von innen hinter die Öffnung

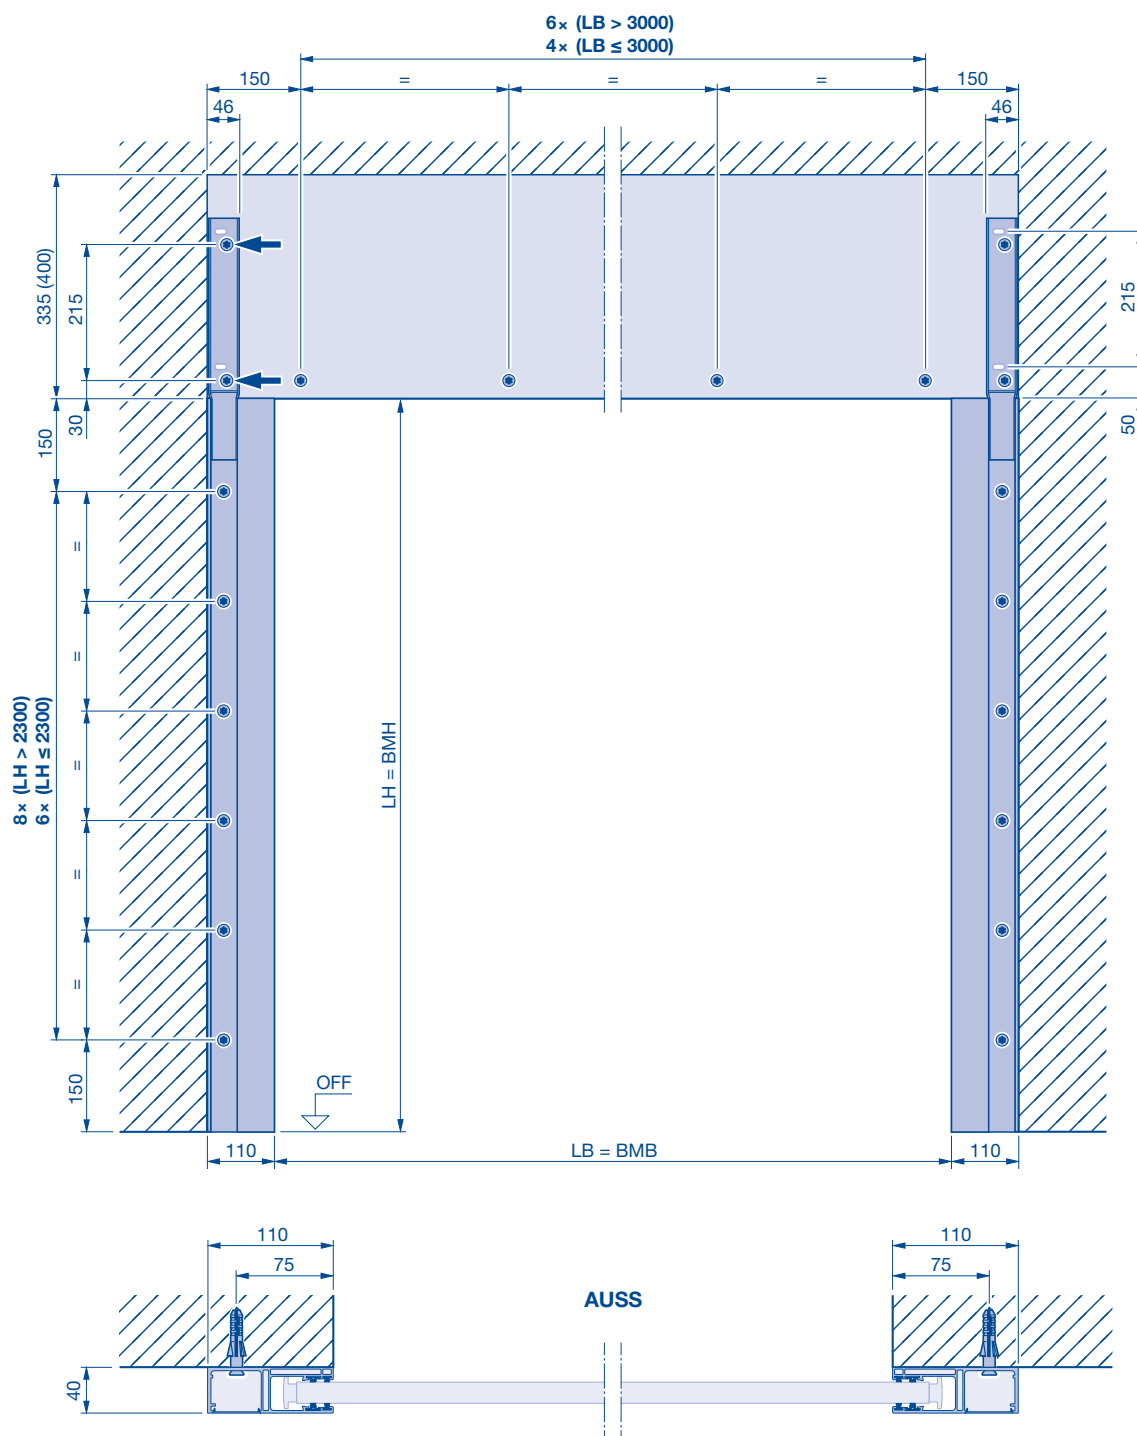


AUSS Außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Elektrische Anschlüsse

Rollgitter HG 75 TD

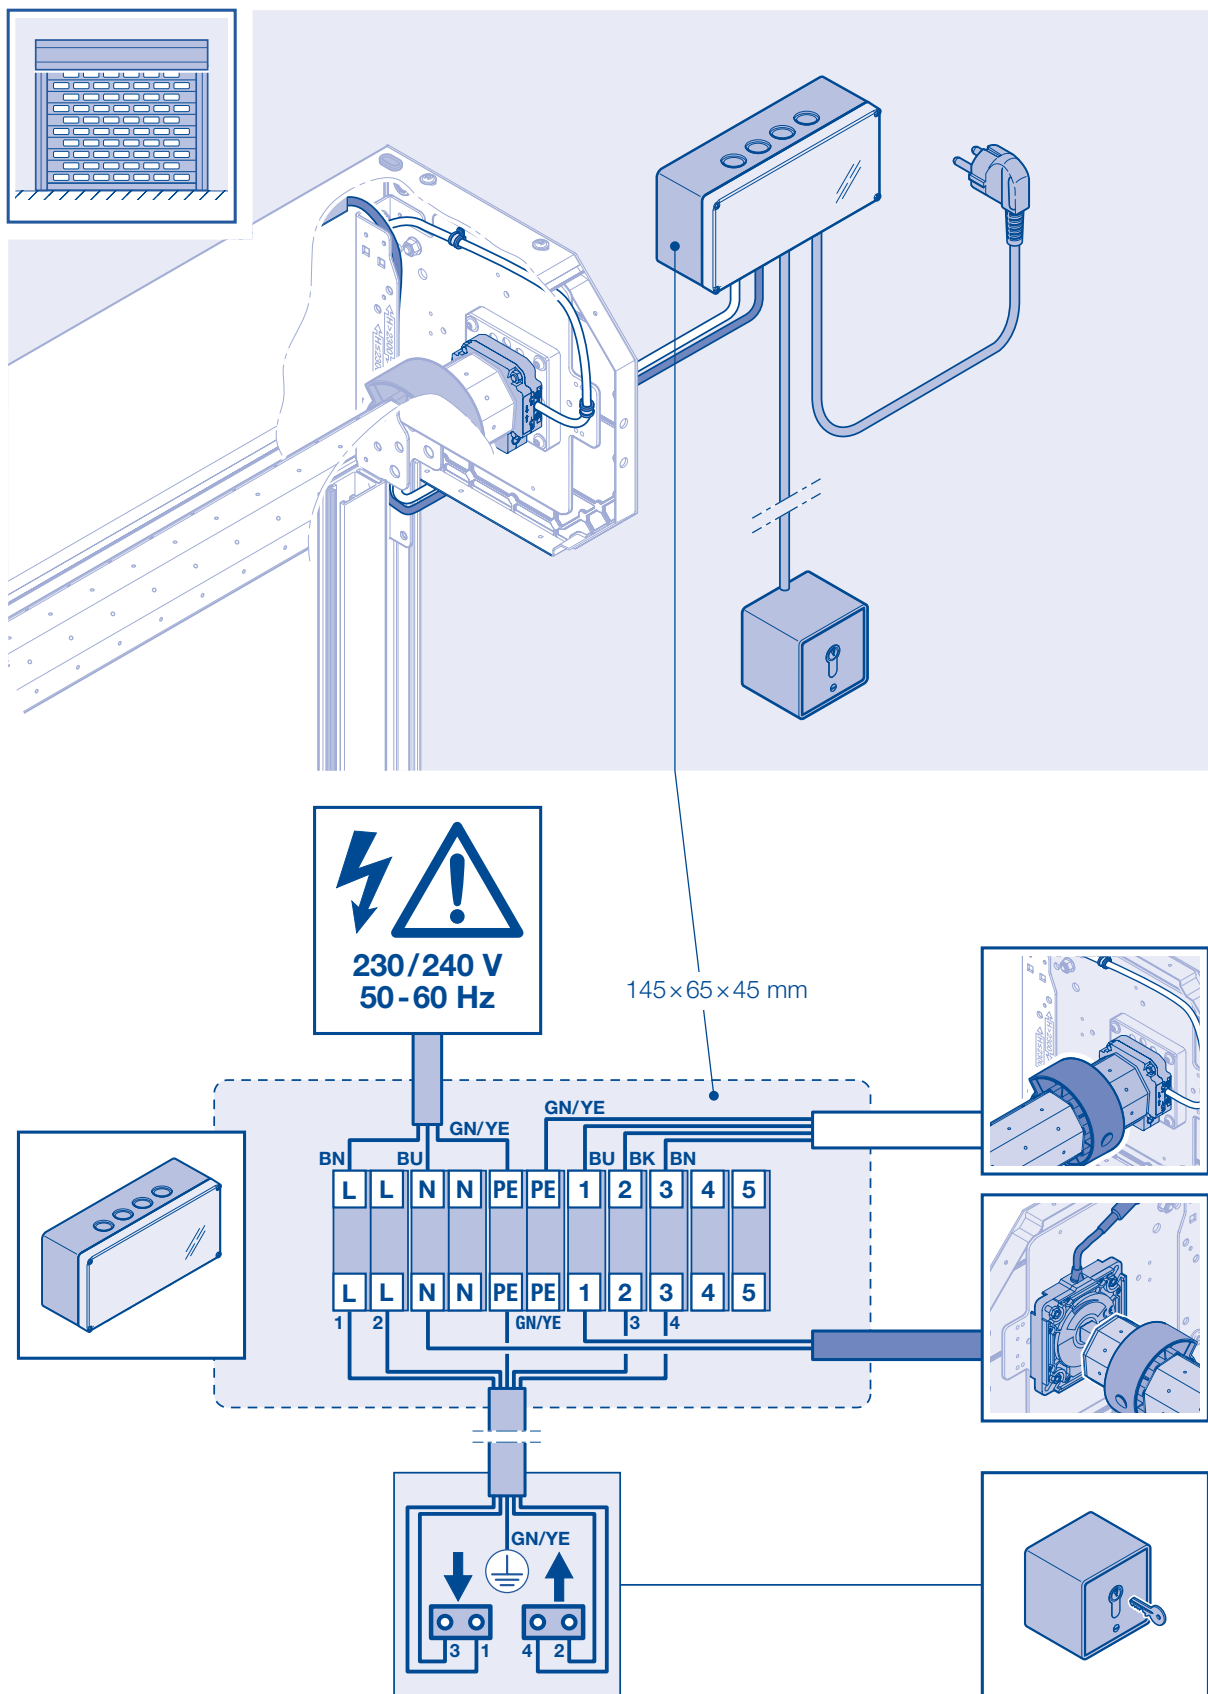


Nebentüren NT 60

mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen

Profiltyp 4

Außenansichten



Größenbereich

Bestellmaße = BRB × BRH		
Breite × Höhe		DRH ab OFF
von	875 × 1800	1050
bis	1284 × 2500	


BRB Baurichtmaßbreite
BRH Baurichtmaßhöhe
DRH Drückerhöhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Nebentüren NT 60


mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen

Profiltyp 4

Nach innen öffnend




Nach außen öffnend




Innenanschlag nach innen öffnend

passend zu Innen-Rolltoren

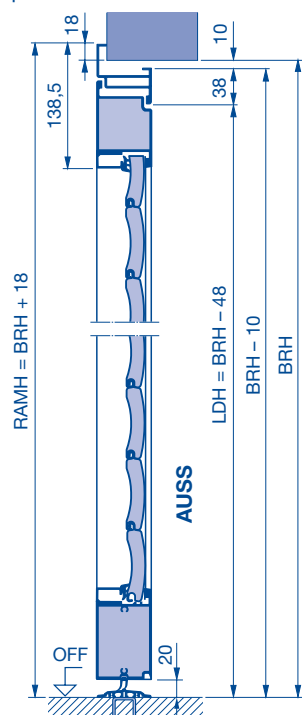


passend zu Außen-Rolltoren



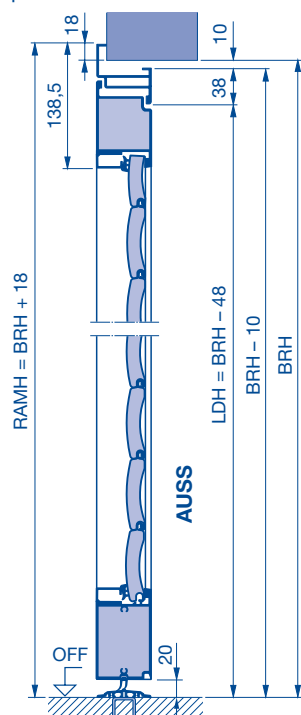


Außenanschlag nach außen öffnend

passend zu Innen-Rolltoren

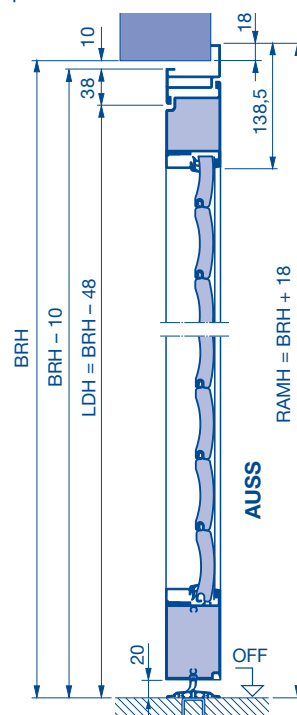

passend zu Außen-Rolltoren

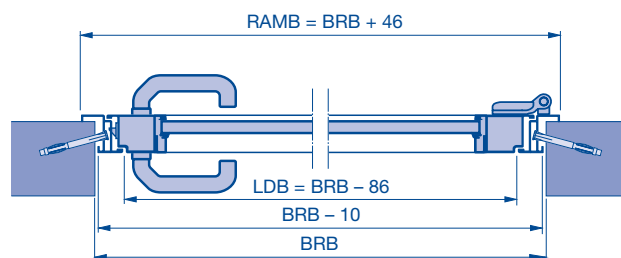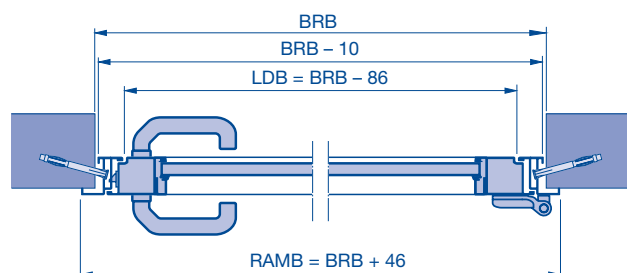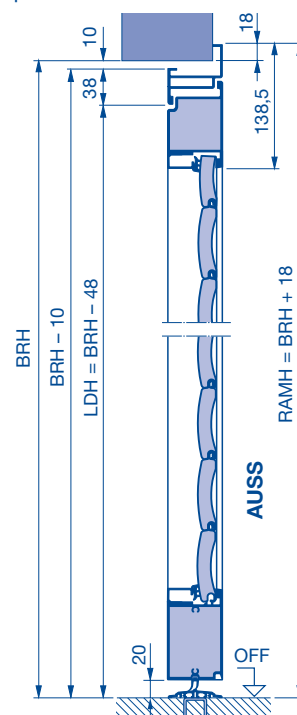


AUSS Außen
BRB Baurichtmaßbreite
BRH Baurichtmaßhöhe
LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe
RAMB Rahmenaußenmaß Breite
RAMH Rahmenaußenmaß Höhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Nebentüren NT 60

mit Eckzarge aus Aluminium-Profilen

Optimale Anordnung der Anker

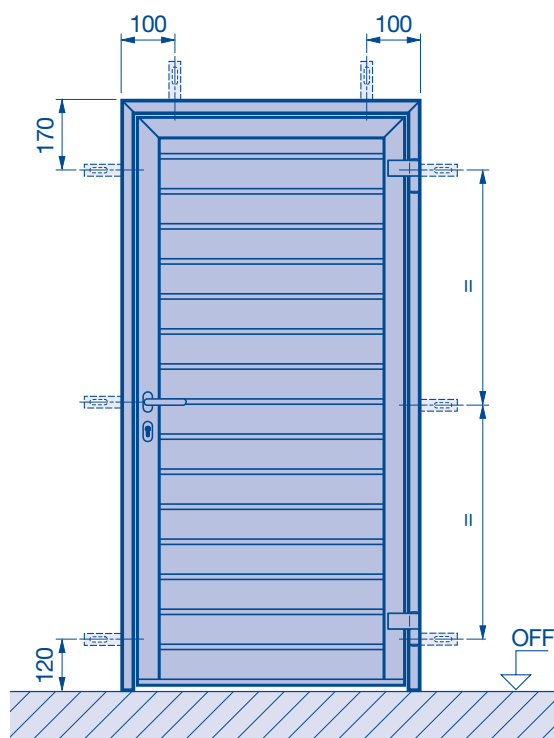


OFF Oberkante Fertigfußboden

Nebentüren NT 60

mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Profiltyp 4

Außenansichten

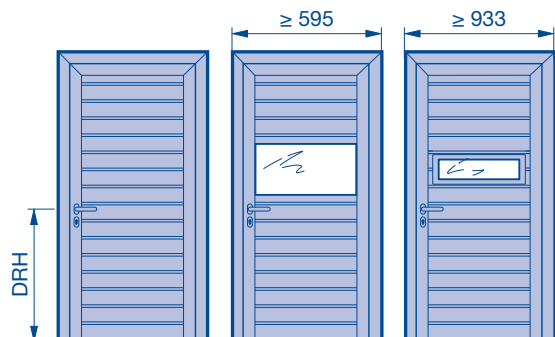

Größenbereich

Bestellmaße = RAM	
Breite × Höhe	DRH ab OFF
von 875 × 1800 bis 1284 × 2500	1050


DRH Drückerhöhe
RAM Rahmenaußenmaße
OFF Oberkante Fertigfußboden

Nebentüren NT 60


mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Profiltyp 4

Nach innen öffnend




Nach innen oder außen öffnend





Einbau hinter der Öffnung nach innen öffnend

passend zu Innen-Rolltoren

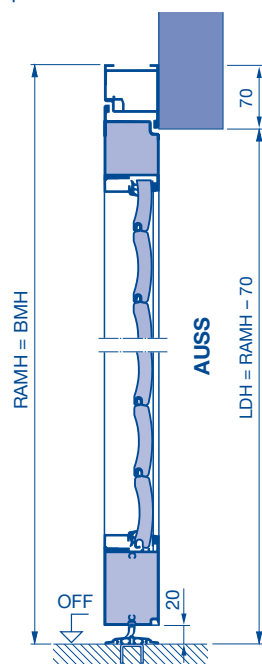

passend zu Außen-Rolltoren

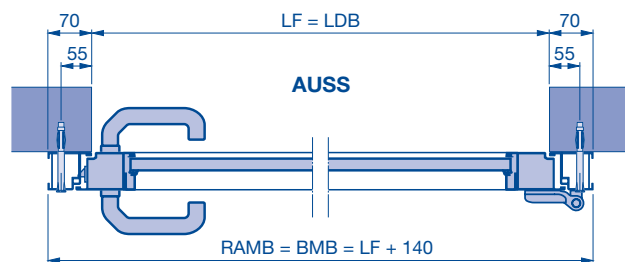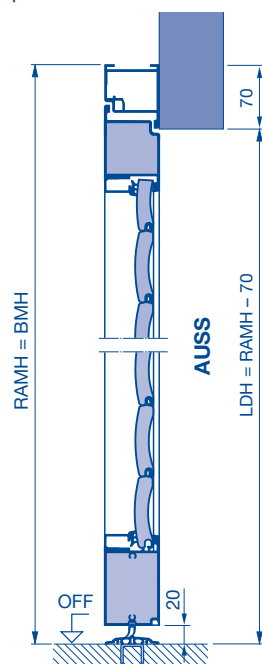

AUSS Außen
BRB Baurichtmaßbreite
BRH Baurichtmaßhöhe
LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe
LF Lichtes Fertigmaß
RAMB Rahmenaußenmaß Breite
RAMH Rahmenaußenmaß Höhe

OFF Oberkante Fertigfußboden


Nebentüren NT 60

mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen



Profiltyp 4

Einbau in der Öffnung nach innen öffnend

passend zu Innen-Rolltoren

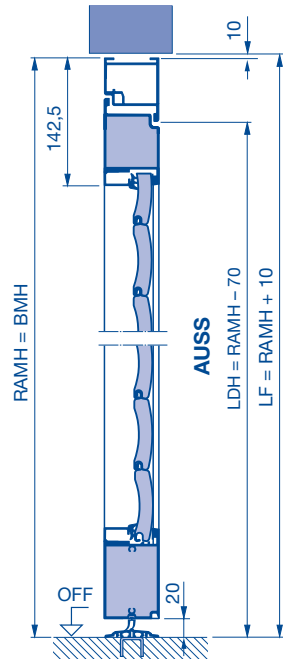

passend zu Außen-Rolltoren

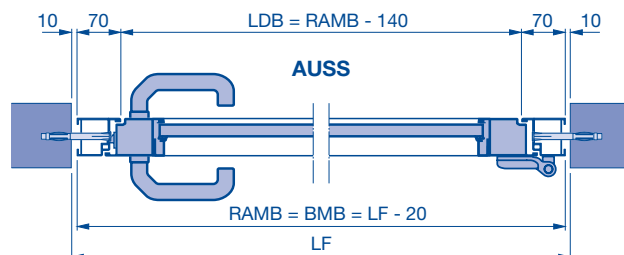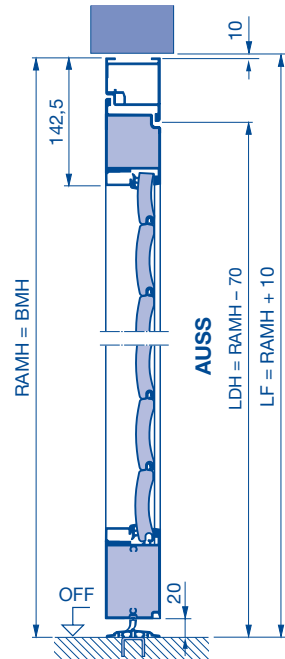

AUSS	Außen
BRB	Baurichtmaßbreite
BRH	Baurichtmaßhöhe
LDB	Lichte Durchgangsbreite

LDH	Lichte Durchgangshöhe
LF	Lichtes Fertigmaß
RAMB	Rahmenaußenmaß Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß Höhe

OFF	Oberkante Fertigfußboden
------------	--------------------------


Nebentüren NT 60

mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen



Profiltyp 4

Einbau in der Öffnung nach außen öffnend

passend zu Innen-Rolltoren

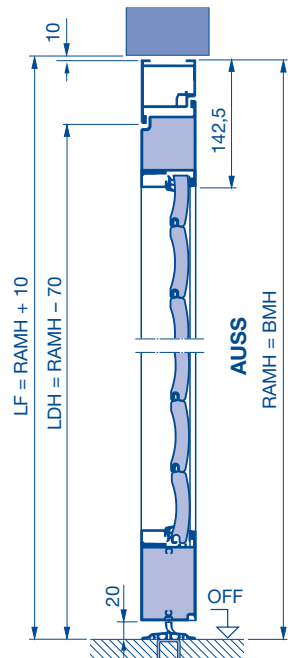

passend zu Außen-Rolltoren

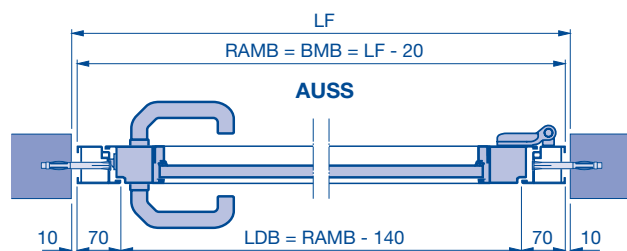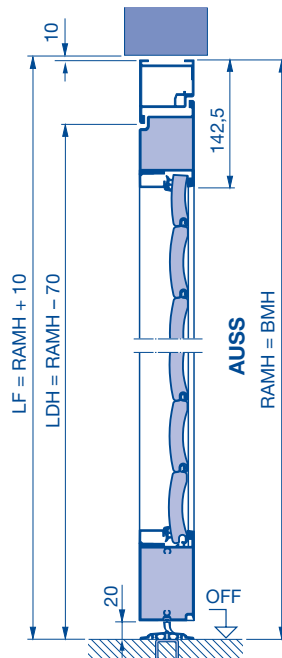

AUSS Außen
BRB Baurichtmaßbreite
BRH Baurichtmaßhöhe
LDB Lichte Durchgangsbreite


LDH Lichte Durchgangshöhe
LF Lichtes Fertigmaß
RAMB Rahmenaußenmaß Breite
RAMH Rahmenaußenmaß Höhe

OFF Oberkante Fertigfußboden


Nebentüren NT 60

mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Optimale Anordnung der Anker

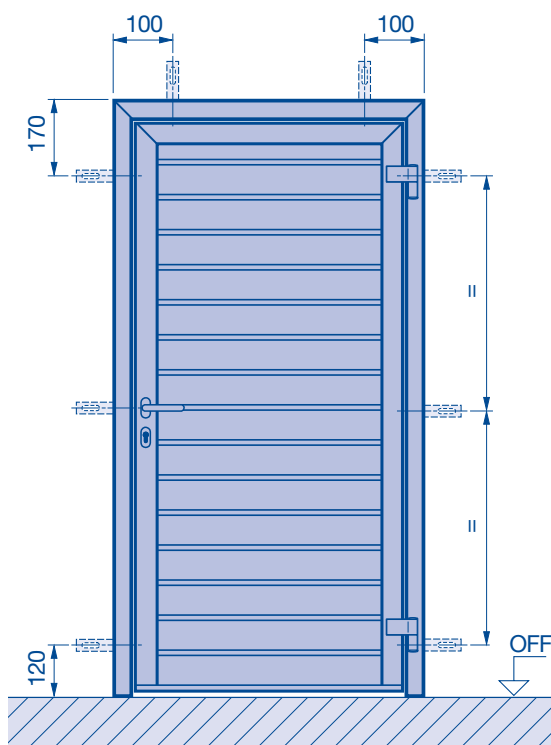

Verschraubung durch die Zarge



Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

HÖRMANN