

AKE Light V 4008 SEL

H020-009

FR

alimentation 230/400V - 50/60Hz
Câble d'alimentation min. 5x2,5mm²
Tension de commande 24V
Année de construction 2020ff

HÖRMANN

Sous réserve de modifications techniques!


2


Datum	13.03.2020		Änderung	24.03.2021	Page de garde		H020-009
Bearb.	TW			TW			Blatt 1
Gepr.	TW				Kom.		Gesamt 14


HÖRMANN


Sommaire

Page	Numéro de page	Champ latéral supplémentaire	Date	Responsable
1	Page de garde		24.03.2021	tobias.wilke
2	Sommaire		24.03.2021	tobias.wilke
3	Alimentation secteur		15.03.2021	tobias.wilke
4	Elément de commande à impulsion		24.03.2021	tobias.wilke
5	Barrière photoélectrique / Protection anticollision		11.03.2021	tobias.wilke
6	Réserve		13.03.2020	TW
7	Module de sortie		11.03.2021	tobias.wilke
8	détecteur		04.02.2021	tobias.wilke
9	Option		13.03.2020	TW
10	page blanche		13.03.2020	TW
11	DES		15.03.2021	tobias.wilke
12	Vue d'ensemble des câbles		24.03.2021	tobias.wilke
13	Liste des pièces		24.03.2021	tobias.wilke
14	Liste des pièces		24.03.2021	tobias.wilke

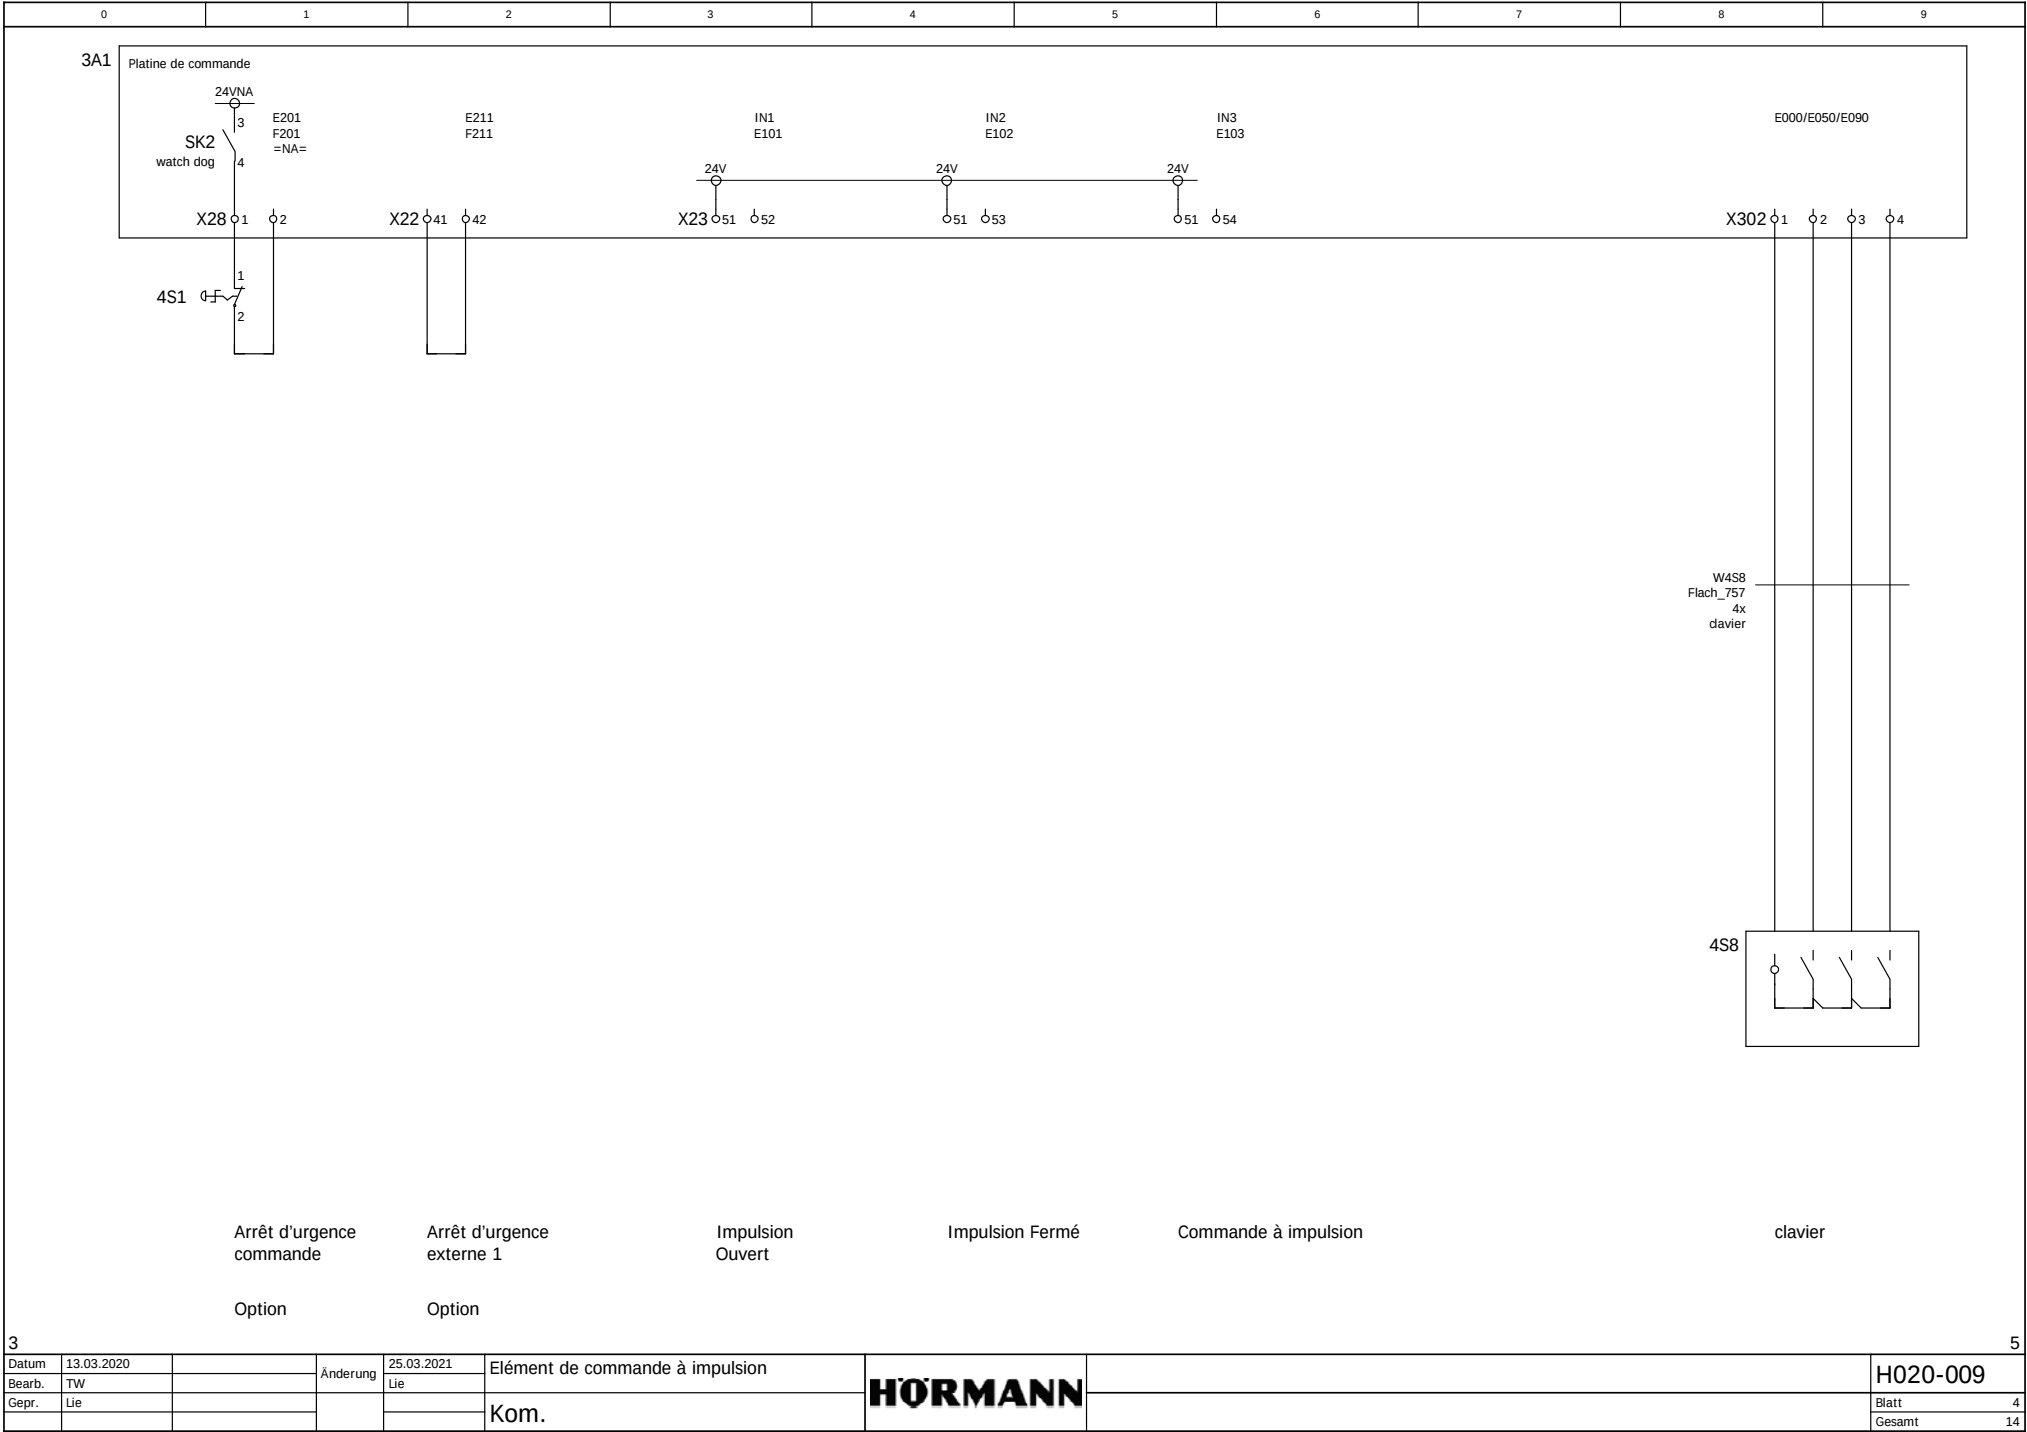

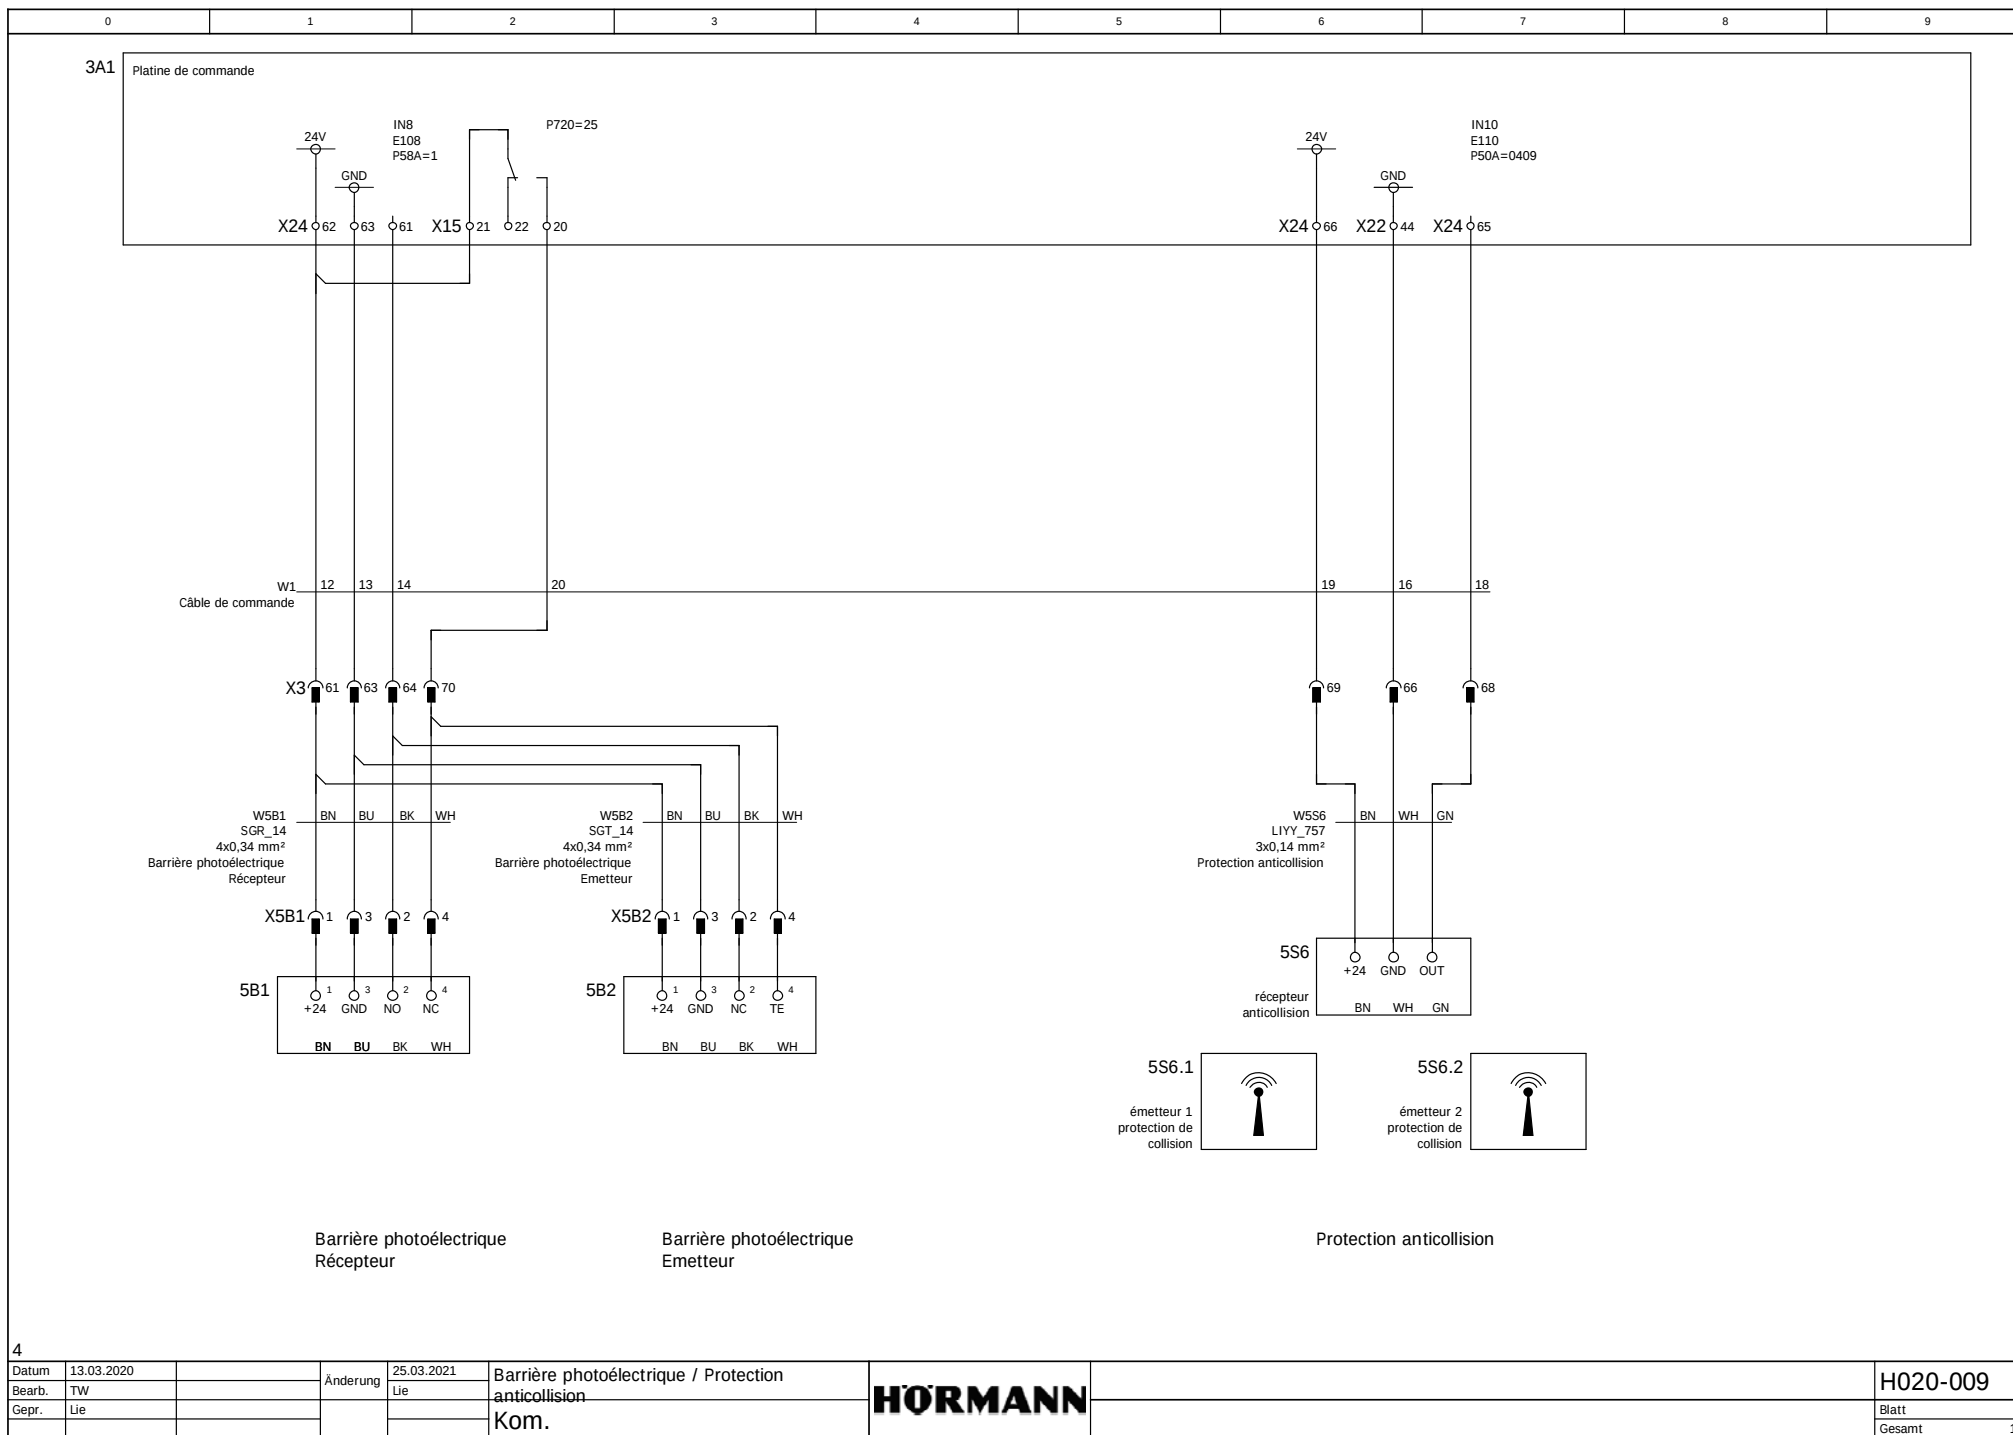

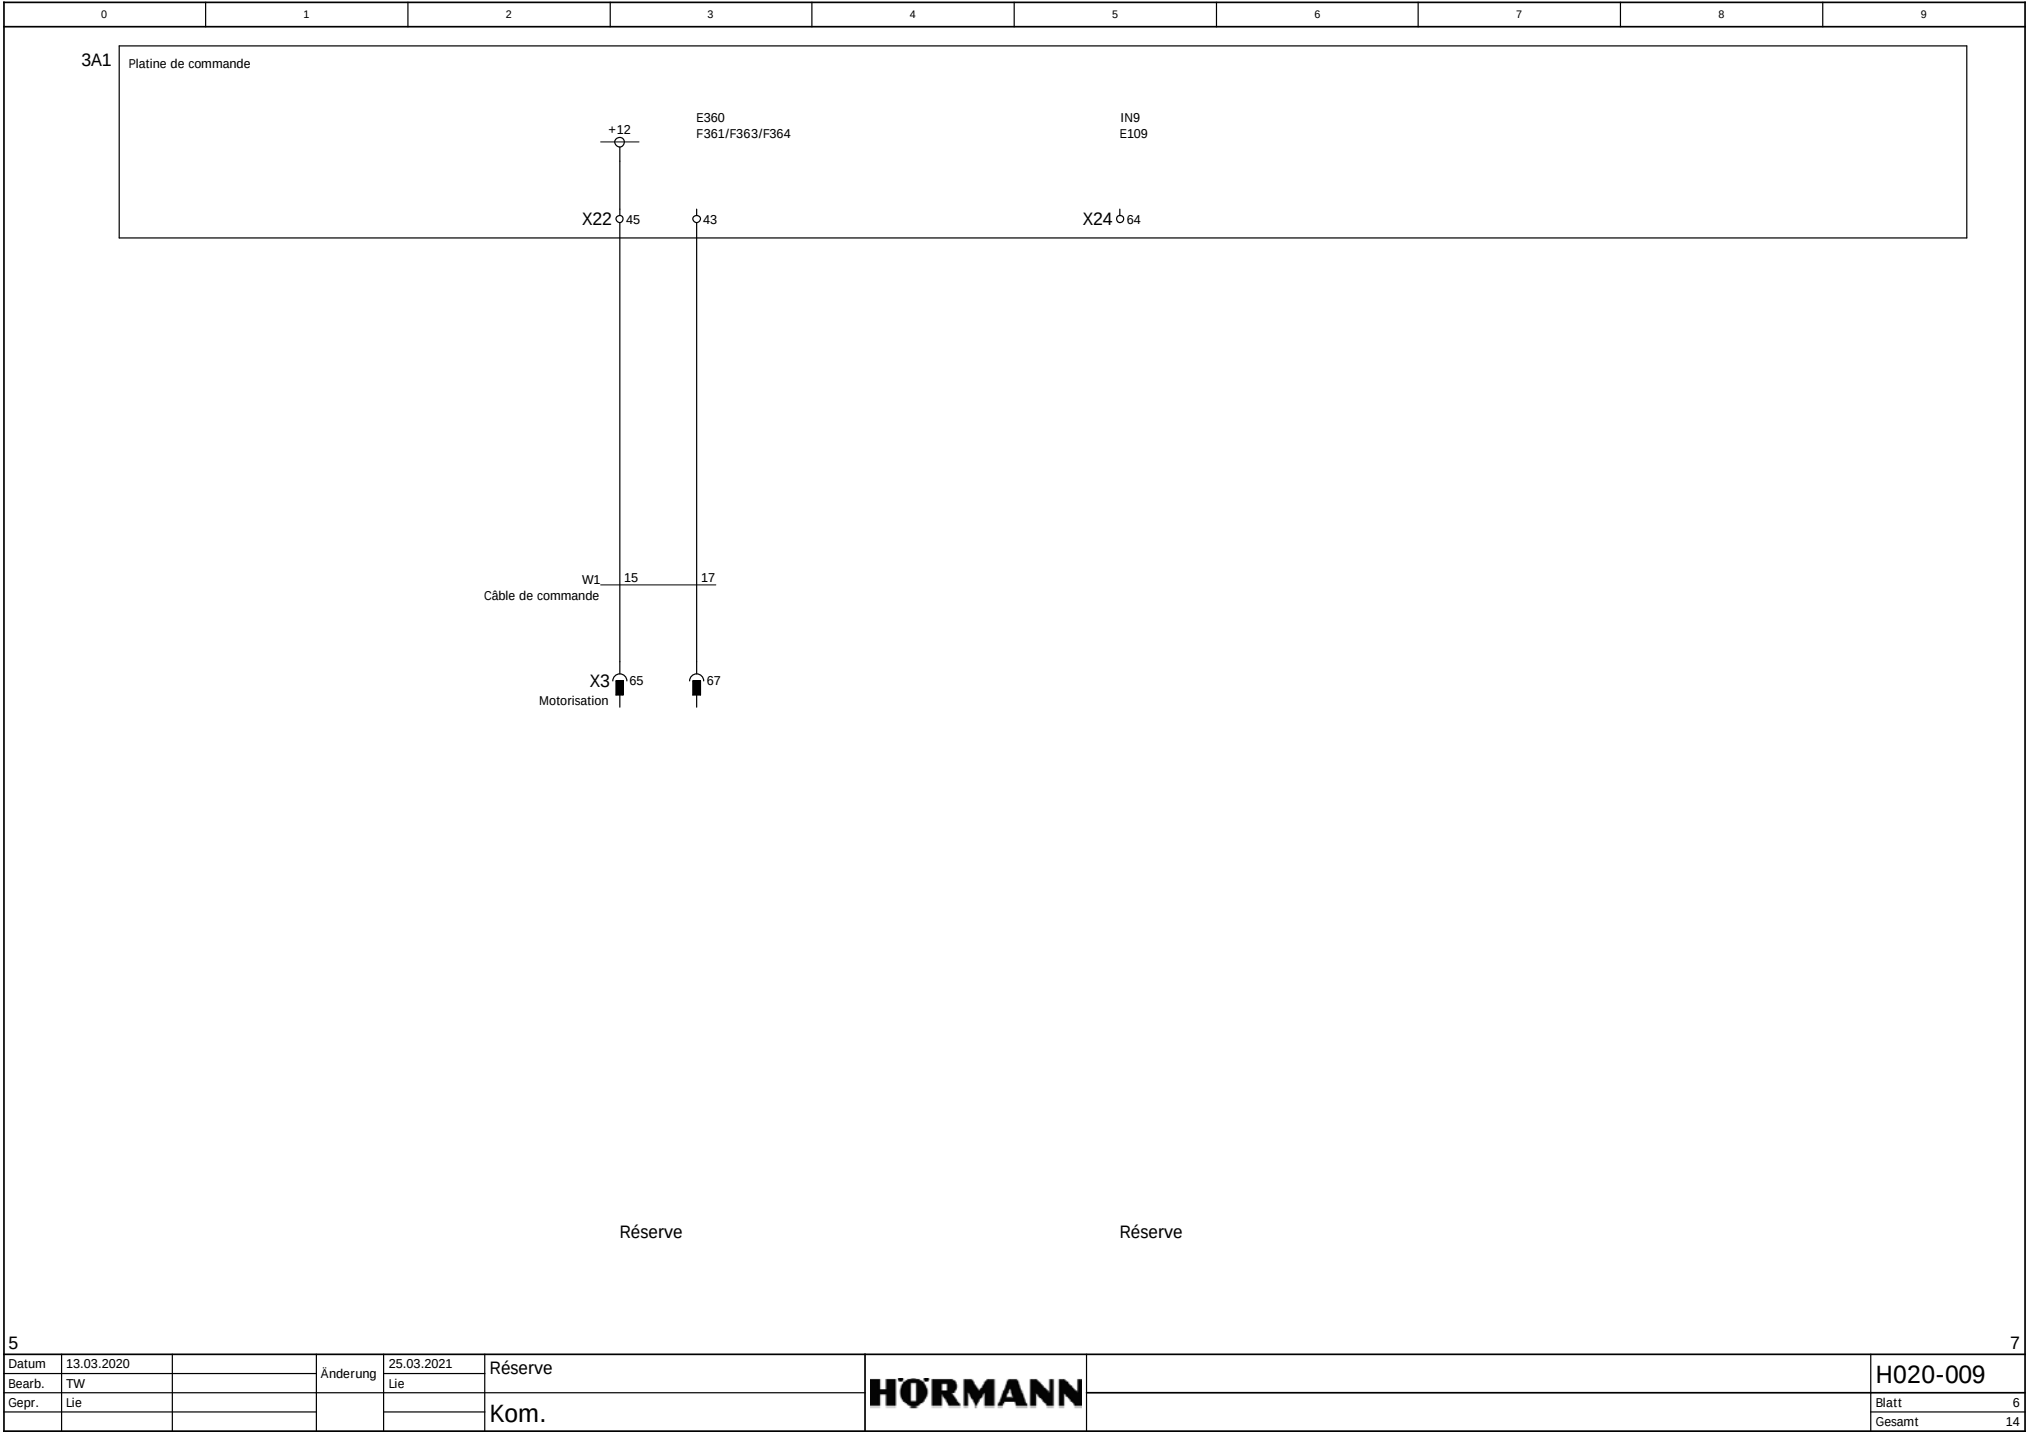


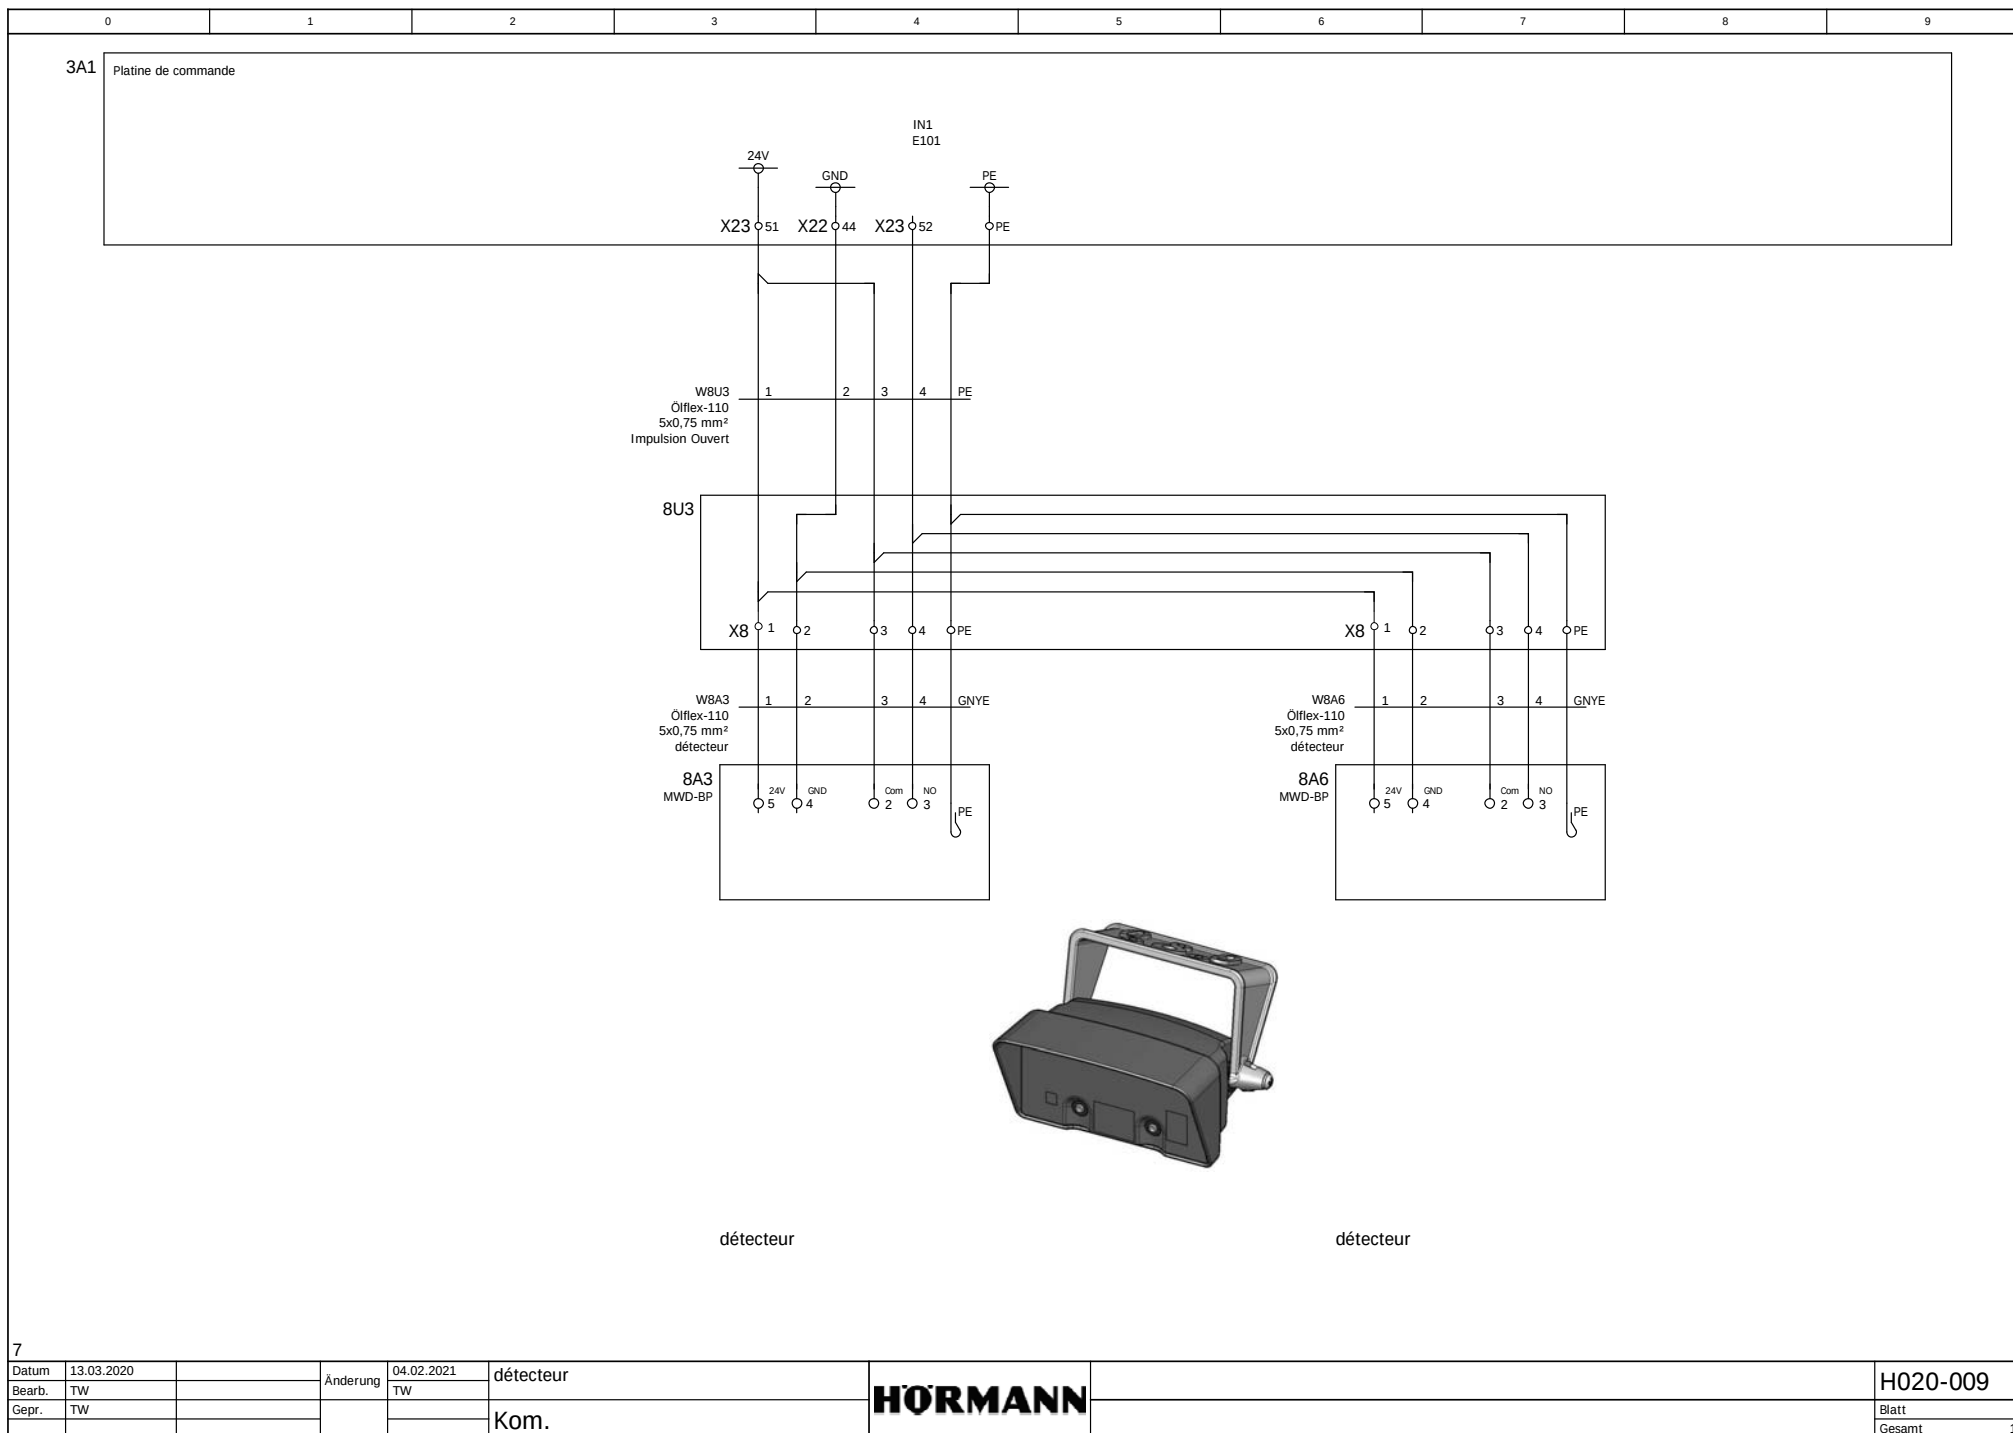


3A1

Platine de commande

9A2

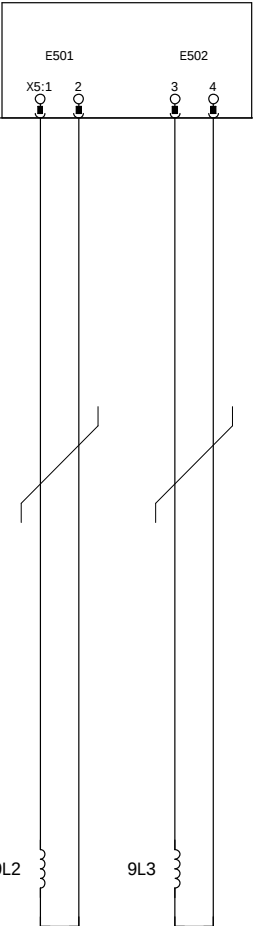

9A7





Boucles d'induction

Option

Récepteur sans fil

Option

3A1

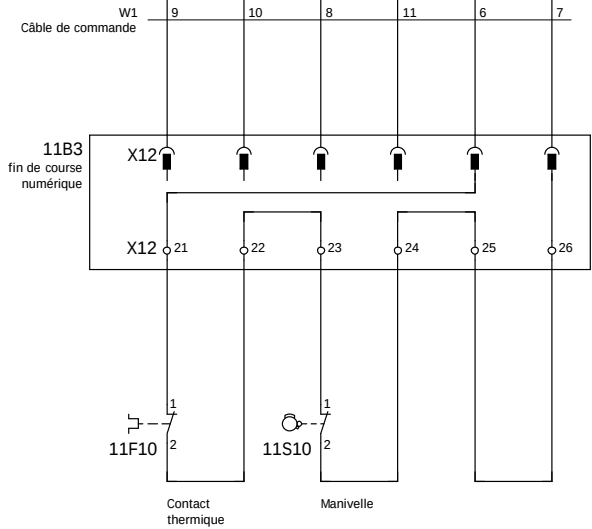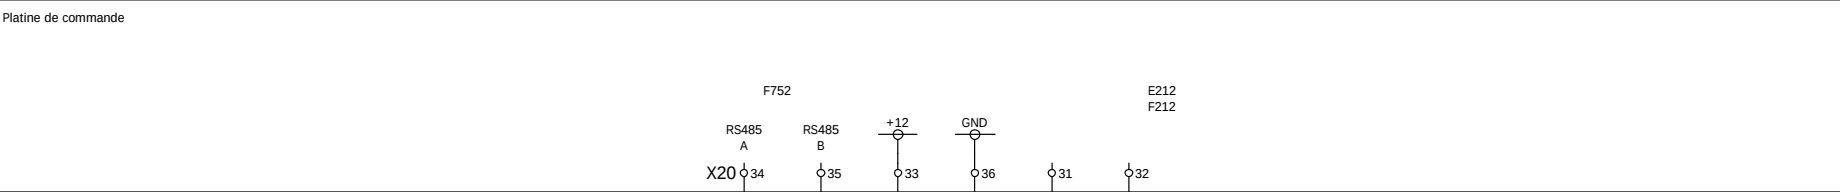

Définitions des couleurs selon IEC757			
BK	noir	GY	gris
BN	brun	WH	blanc
RD	rouge	PK	rose
OG	orange	GD	or
YE	jaune	TQ	turquoise
GN	vert	SR	argent
BU	bleu	GNYE	vert-jaune
VT	violet		

DES

Arrêt d'urgence
externe 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEUSTER_KABELUEBERSICHT
tobias.wilke
24.03.2021

Vue d'ensemble des câbles

identification de câble	à partir de	à	type de câble	fils	Ø	longueur	texte de fonction
W0	3A1-X10	CEE	H07RN-F	5	1,5		Câble d'alimentation
	3A1						
	3A1-K200-L3						
	3A1-K200-L2						
	3A1-K200-L1						
W1	3A1-X20	11B3-X12	Ölflex-110	21	0,75		Câble de commande
	3A1-X24	X3					
	3A1-X15	X13					
	3A1-X22	X14					
	3A1-X13						
	3A1						
W4S8	3A1-X302	4S8	Flach_757	4			clavier
W5B1	X3	X5B1	SGR_14	4	0,34		Barrière photoélectrique Récepteur
W5B2	X3	X5B2	SGT_14	4	0,34		Barrière photoélectrique Emetteur
W5S6	X3	5S6	LIYY_757	3	0,14		Protection anticollision
W7H1	3A1-X10	7H1	Ölflex-110	5	0,75		Feu de signalisation
	3A1-X14						
W7H3	3A1-X10	7H3	Ölflex-110	3	0,75		Témoin clignotant
	3A1-X14						
W8A3	8U3-X8	8A3	Ölflex-110	5	0,75		détecteur
W8A6	8U3-X8	8A6	Ölflex-110	5	0,75		=
W8U3	3A1-X23	8U3-X8	Ölflex-110	5	0,75		Impulsion Ouvert
	3A1-X22						
	3A1						

11

13

Datum	13.03.2020		Änderung	24.03.2021	Vue d'ensemble des câbles	HÖRMANN			H020-009
Bearb.	TW			TW				Blatt	12
Gepr.	TW				Kom.			Gesamt	14

0123456789

HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE
michael.lienenkaempe
25.03.2021

Liste des pièces

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE COMMANDE	NUMERO D'ARTICLE	
	1	Schaltschrank 300x500x200mm RAL7035	EXP0053401	018272 4980239	
	1	Schaltschrank 300x500x200mm V2A		018273 4980240	
	1	Flanschplatte Schaltschrank RAL7035, 245mm		018274 4980241	
	1	Displayscheibe Schaltschrank PMMA	78-008-0-00-1	011823 159218	
3A1 3.0	1	Torsteuerung	TST WU-D	022695	
3A1-9A2 9.2	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1	800256 157295	
3A1-9A2 9.2	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2	800257 157296	
3A1-9A7 9.7	1	Platine Funkempfänger 868MHz BiSecur	HET-E2-868BS	022265 4981610	
8A3 8.3	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP	800187.1 159027.1	
8A6 8.6	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP	800187.1 159027.1	
5B1 5.1	1	Lichtgitter TypT F 7 Länge 2715mm	SGT/R 14(a)-271-023-F1-F-02/NS-0.6-T4	800506	
5B1 5.1	1	Lichtgitter TypT F 7 Länge 2355mm	SGT/R 14(a)-235-021-F1-F-02/NS-0.6-T4	800507	
5B1 5.1	1	Lichtgitter TypT F 7 Länge 1985mm	SGT/R 14(a)-198-019-F1-F-02/NS-0.6-T4	800508	
5B1 5.1	1	Kabel mit Stecker ger M8 4plg L5000 sw	AL-SKP4-5/P00 8048646	010177	
5B1 5.1	1	Kabel mit Stecker ger M8 4plg L15000 sw	AL-SKP4-15/P00 8067488	010178	
11B3 11.3	1	Digitaler Endschalter DES	DES 4-14630	010681 158155	
3G7 3.7	1	Bremsgleichrichter	EGR2 20003369/0001	013341 159221	
7H1 7.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün	637537	800280 637537	

1214

Datum	13.03.2020		Änderung	25.03.2021	Liste des pièces	HÖRMANN	H020-009		
Bearb.	TW		Lie					Blatt	13
Gepr.	Lie				Kom.			Gesamt	14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE

michael.lienenkaempe

25.03.2021

Liste des pièces

DENOMINATION	QUANTITE	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE	NUMERO D'ARTICLE	
POSITION SCHEMA ELECTRIQUE			COMMANDE		
7H1 7.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534	800291 637534	
7H3 7.3	1	Blitzleuchte orange		800261 159066	
7H3 7.3	1	Blitzleuchte rot		800255 159782	
4S1 4.1	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	011440 157299	
4S1 4.1	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	011442 157723	
4S8 4.8	1	Folientastatur TST WU-C neue Ausführung		015289 306815	
5S6 5.6	1	Gehäuse Funk		016052 4990755	
5S6.1 5.5	1	Einsatzstück mit Adapter komplett	10051577 RSW-T 2430 Rev.2	021317 4981246	
5S6.2 5.7	1	Einsatzstück mit Adapter komplett	10051577 RSW-T 2430 Rev.2	021317 4981246	
8U3 8.3	1	Abzweigkasten Aufputz	D9020	370027 158560	

13

Datum	13.03.2020		Änderung	25.03.2021	Liste des pièces	HÖRMANN		H020-009
Bearb.	TW			Lie				
Gepr.	Lie				Kom.			
								Blatt 14
								Gesamt 14