

HAUTEUR HORS-TOUIT = HU + 830

HAUTEUR UTILE

HAUTEUR FIXATION = HU + 560

RH3 1827

RH1 1388


ENTR'AXE FIXATION = LU + 375
ENTR'AXE EQUERRE = LU + 80

770
160

HAUTEUR TROU DE FIXATION = HU + 870
HAUTEUR TOTALE AVEC EQUERRE = HU + 900
HAUTEUR RESERVATION = HU + 1000

364


120 115 115 120
LARGEUR UTILE
LARGEUR HORS-TOUIT = LU + 470





- * 400V TRI ou 230V TRI
- * câble alimentation porte 4G2.5 carré 3 phases + terre sans neutre
- * disjoncteur en tête
- * 16A courbe C ou 10A courbe AM

HAUTEUR COFFRET ABS = 190
charnières à gauche, serrures à droite

LU = nuttige breedte = vrije doorrijbreedte gemeten TUSSEN de zijdelingse geleidingsbanden

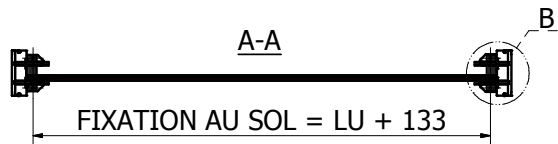

DETAIL B
perçage fixation au sol

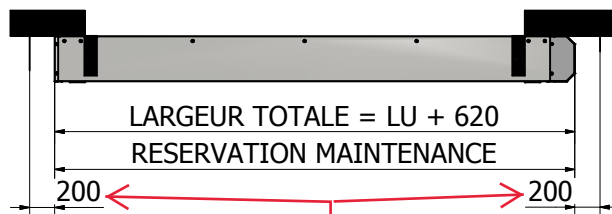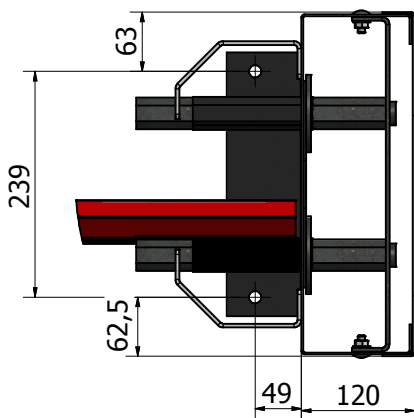

Aanbevolen extra zijdelingse ruimte voor demontage
Encombrement supplémentaire recommandé pour démontage

maviflex®

8-14 rue Vaucanson 69150 Décines
Tél : 33 (0)4 72 15 88 88



Modifié le :
par :
indice : A

Approuvé par : grinaud

Date : 03/01/2017

Ech : slc

Feuillet : 1 / 1

Format : A2

N° Plan : MAVIPASS SANS CONTREPOIDS

MAVIPASS TRIPLE ISOLATION
MOTEUR A DROITE
ENCOMBREMENT SANS CONTREPOIDS
LU <= 3500

Ce document est la propriété de la société MAVIFLEX ; toute reproduction ou utilisation est interdite