

AK 500 FUE-1 / AS 500 FUE-1

HS 5015 PU/ HS 6015 PU/ HS 7030 PU (N / V / H)

H15-02

NL

Voeding 230/400V / 50/60Hz
 Netvoedingskabel min. 5x2,5mm²
 Stuurspanning 24V
 Bouwjaar 2015ff



Technische wijzigingen voorbehouden!

2


			Datum	12.02.2015	AK 500 FUE-1 / AS 500 FUE-1	 Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Titelpagina			Blatt 1 Gesamt 18
			Bearb	TW	HS 5015 PU/ HS 6015 PU/ HS 7030 PU (N / V / H)					
	09.10.2015	Lie	Gepr	Lie						
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			H15-02	


Inhoudsopgave

Pagina	Paginabenaming	Extra paginaruimte	Datum	Verantwoordelijke
1	Titelpagina		09.10.2015	Lie
2	Inhoudsopgave		19.11.2015	Lie
3	Netvoeding		19.11.2015	Lie
4	Impulsgevers		09.10.2015	Lie
5	Impulsgevers		09.10.2015	Lie
6	patchpaneel		09.10.2015	Lie
6.1	patchpaneel		08.04.2015	Lie
7	Uitgangsmodule		09.10.2015	Lie
8	Radar		09.10.2015	Lie
9	Optie		09.10.2015	Lie
10	Vergrendeling / Sluis		09.10.2015	Lie
11	DES		09.10.2015	Lie
12	Overzicht kabels en leidingen		19.11.2015	Lie
13	Overzicht kabels en leidingen		09.10.2015	Lie
14	Stuklijst		19.11.2015	Lie
15	Stuklijst		19.11.2015	Lie
16	Stuklijst		19.11.2015	Lie
17	Stuklijst		19.11.2015	Lie


De aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd!




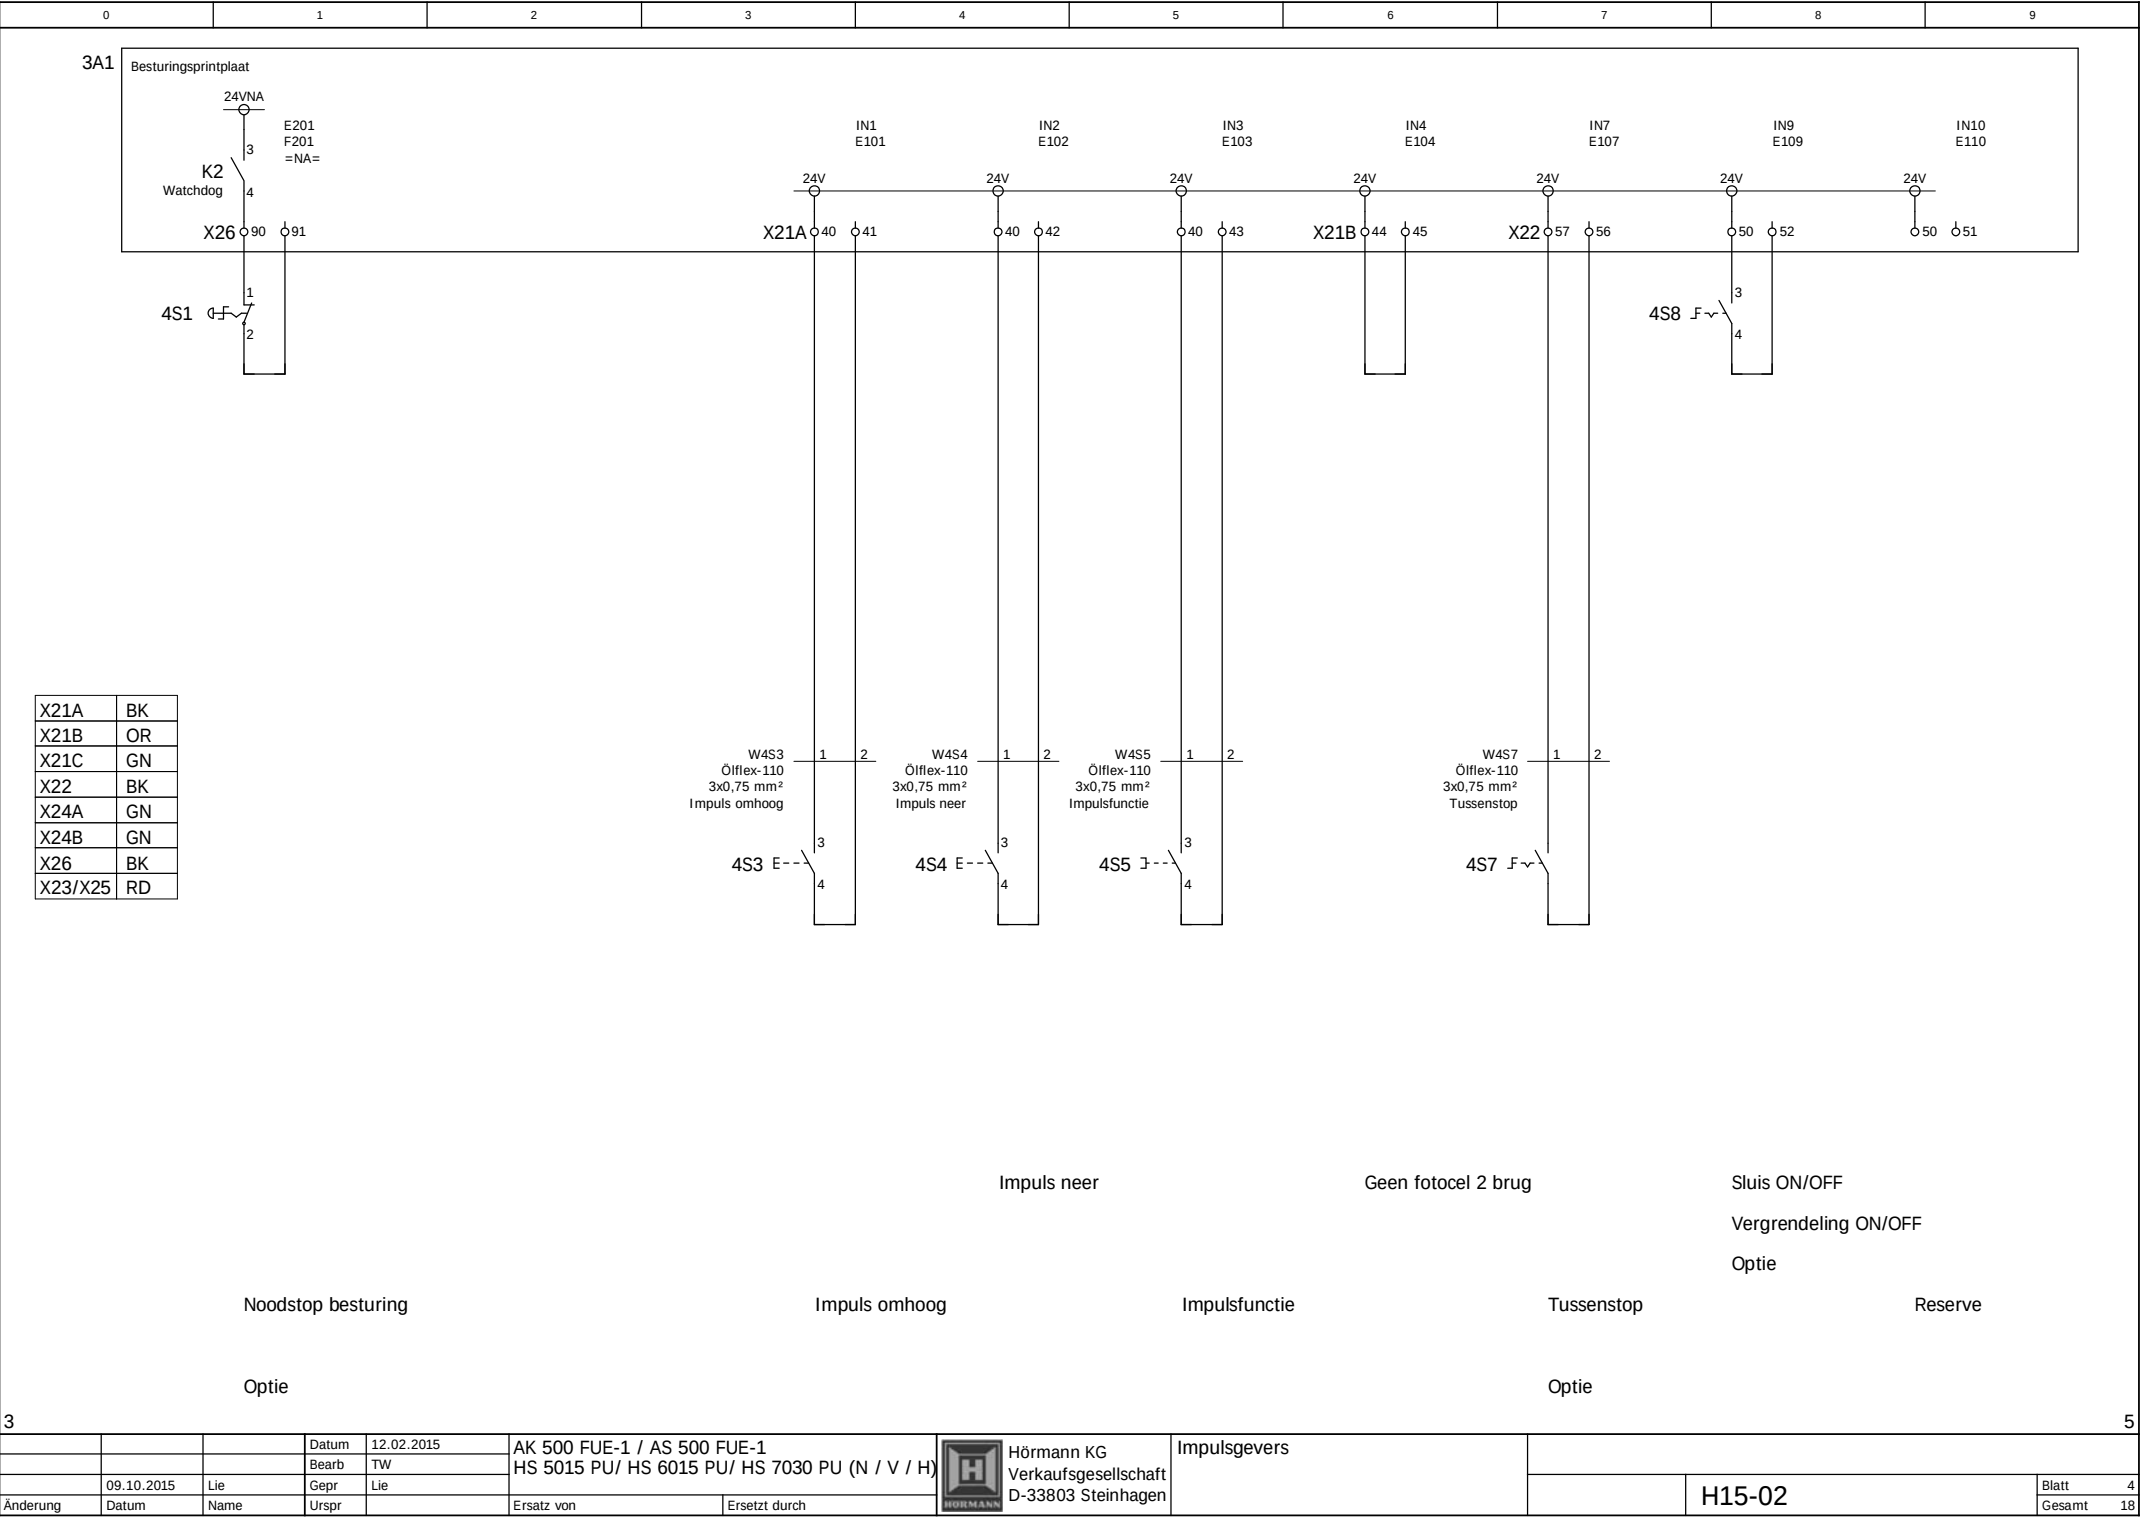


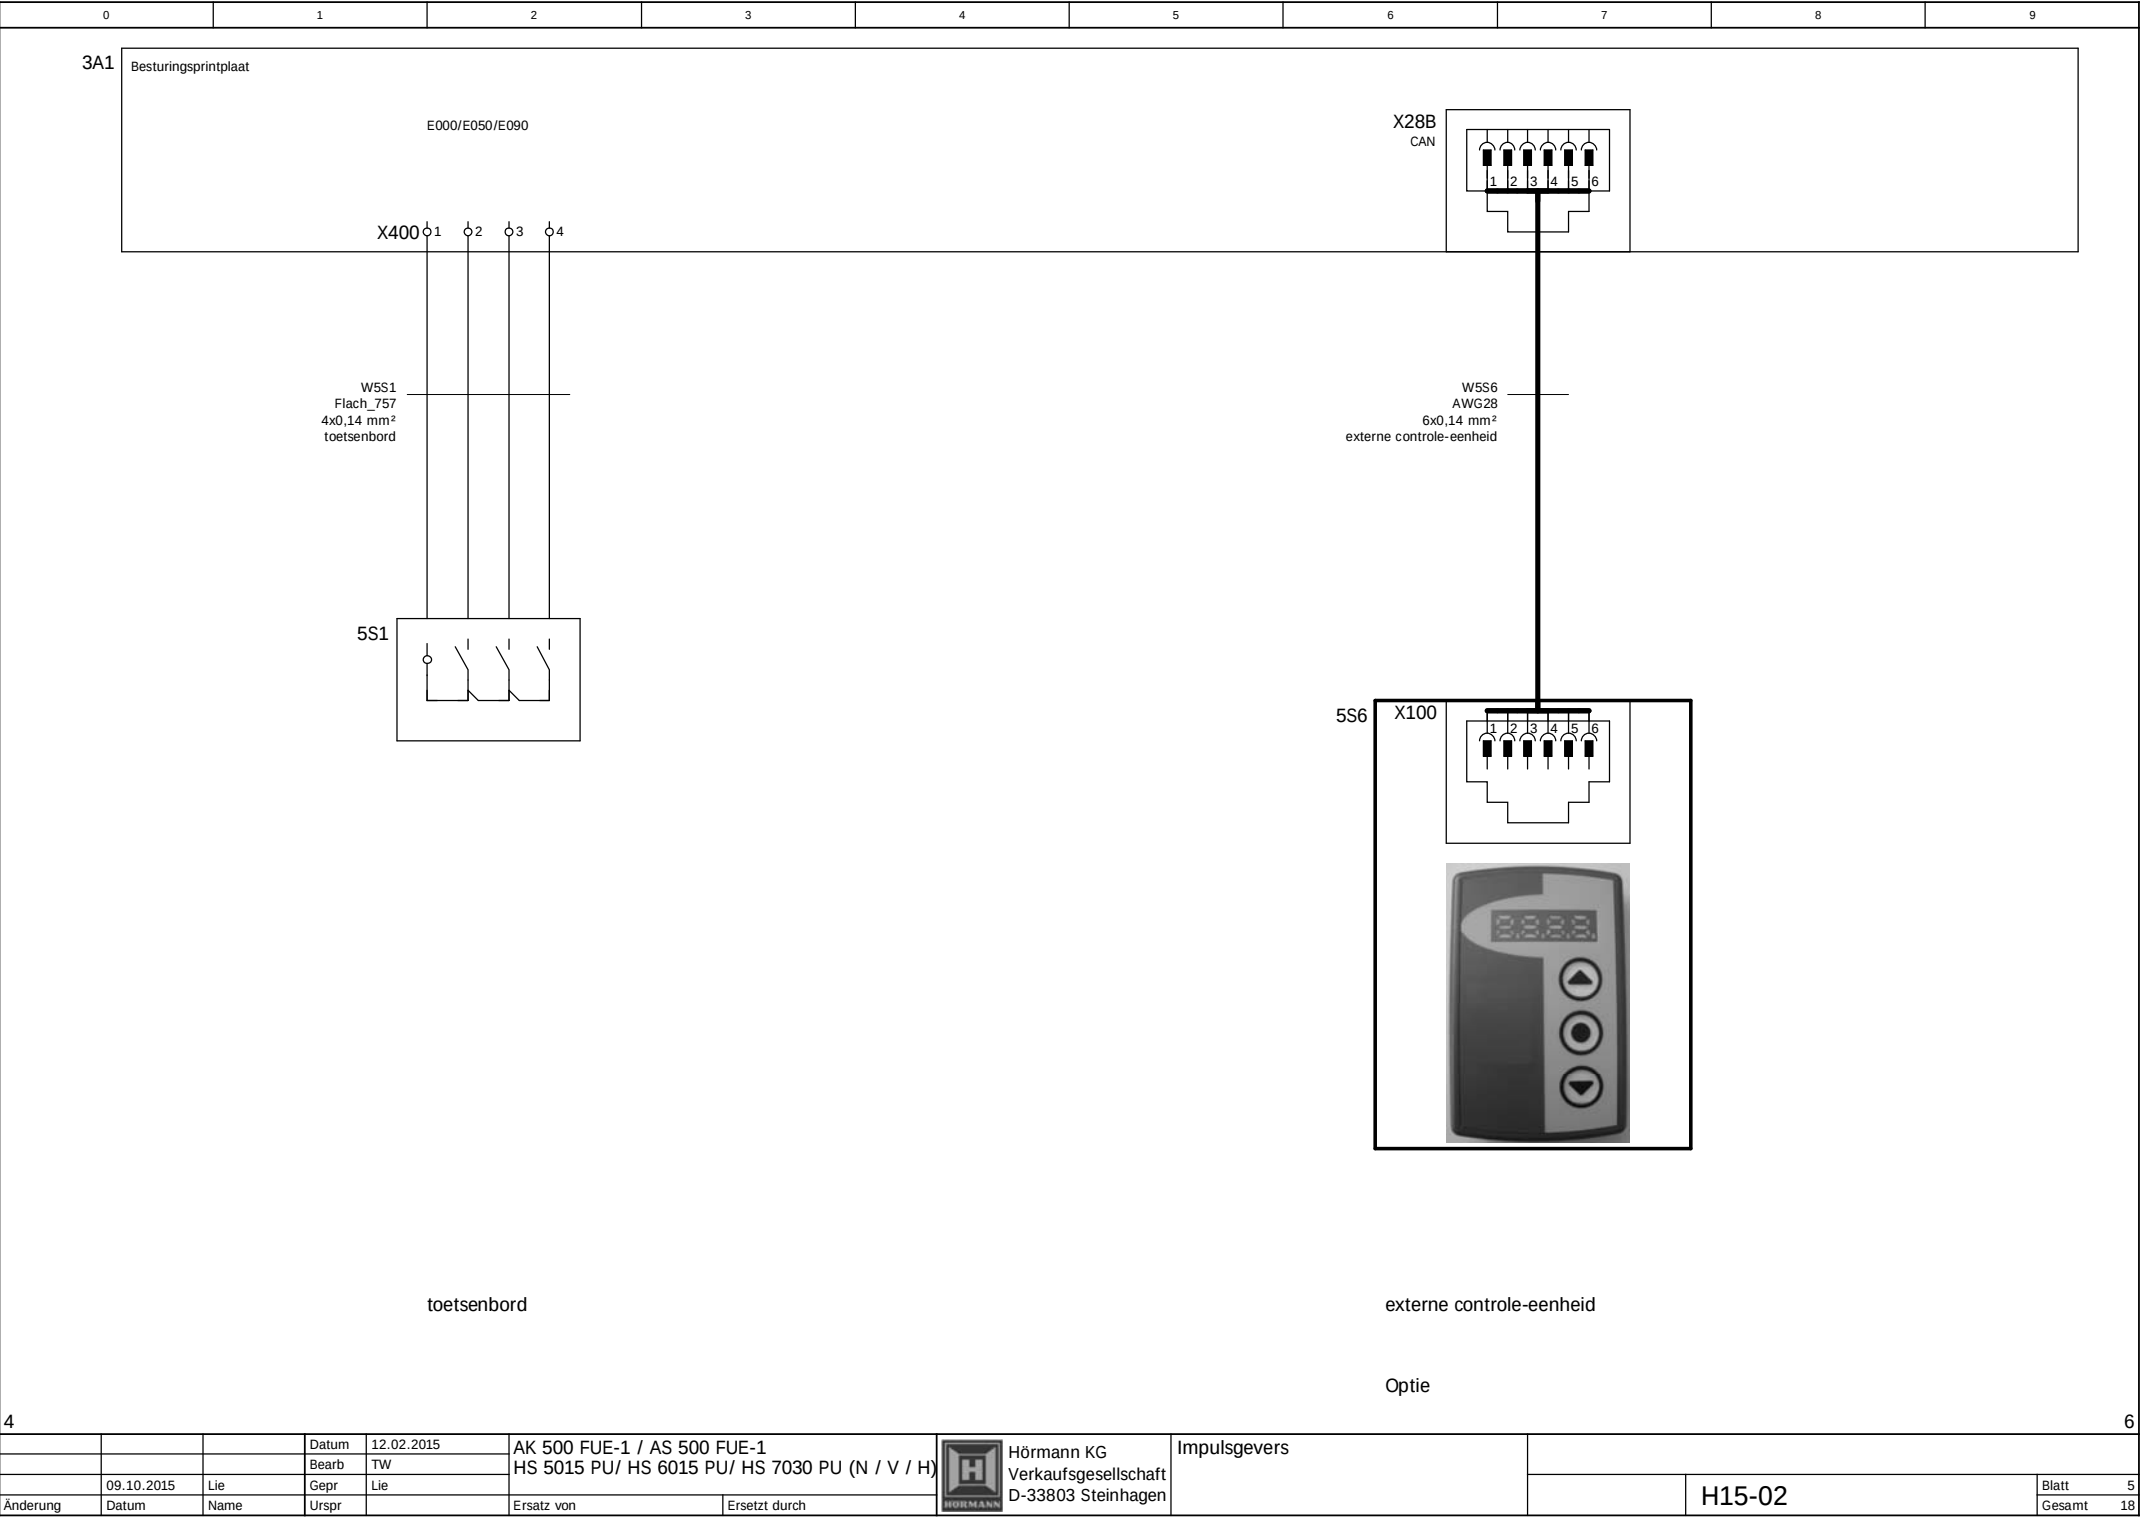


			Datum	12.02.2015	AK 500 FUE-1 / AS 500 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Impulsgevers			
			Bearb	TW	HS 5015 PU/ HS 6015 PU/ HS 7030 PU (N / V / H)							
	09.10.2015	Lie	Gepr	Lie								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				H15-02	Blatt	5
											Gesamt	18


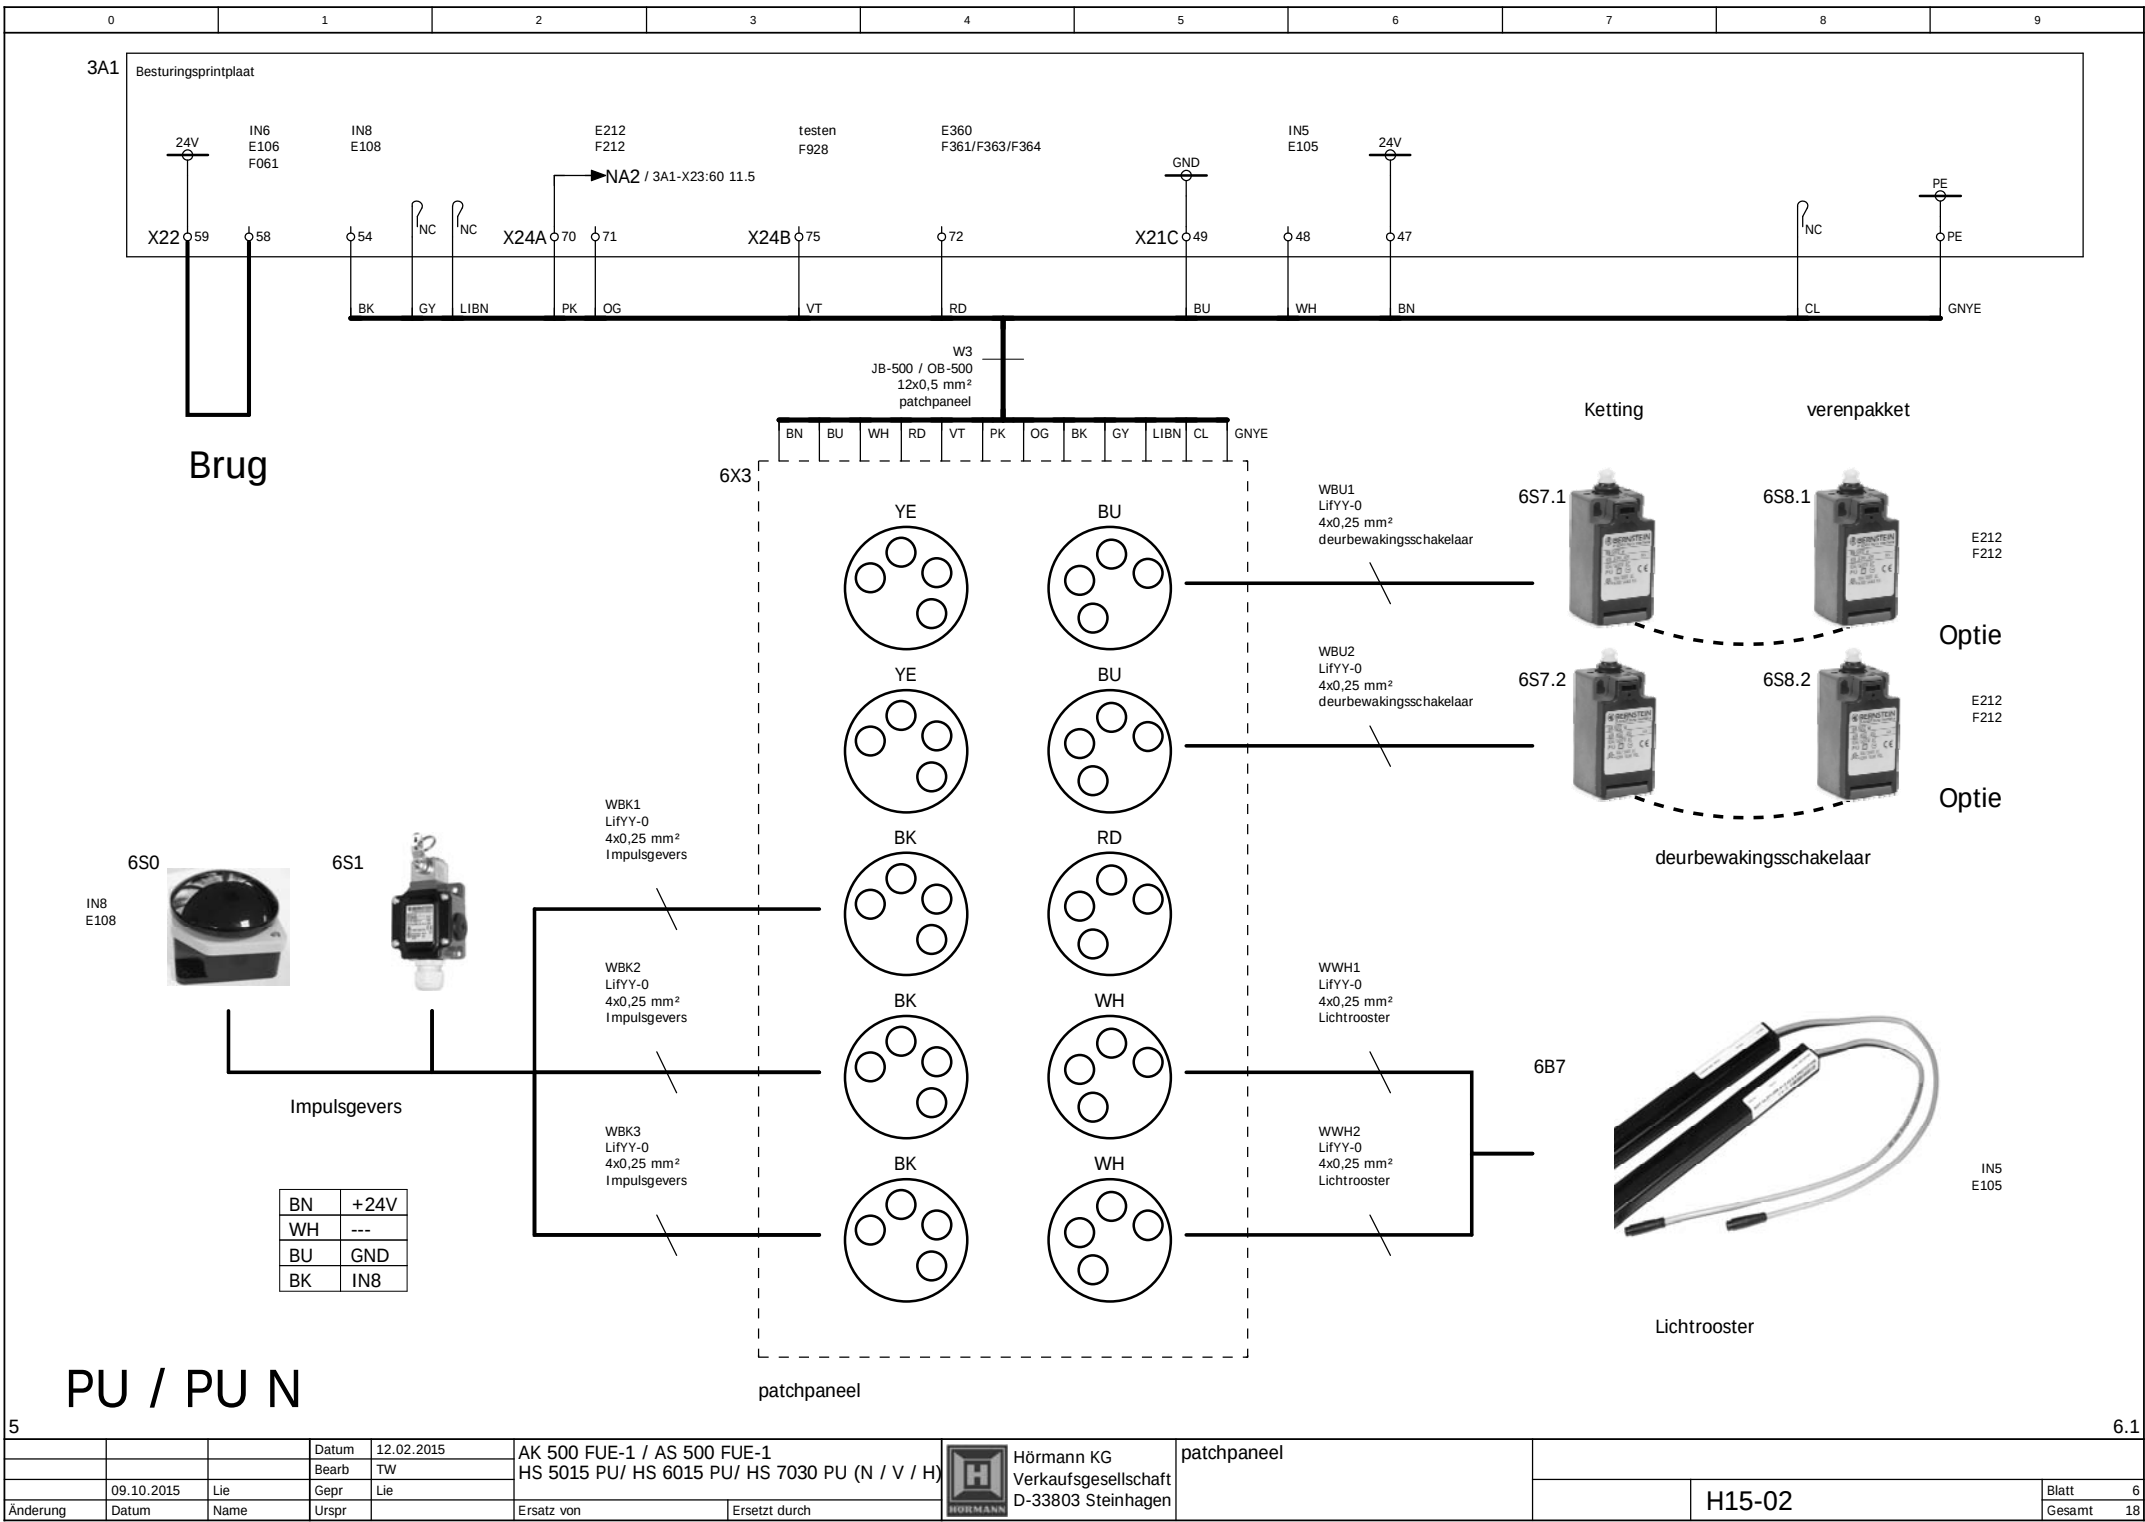


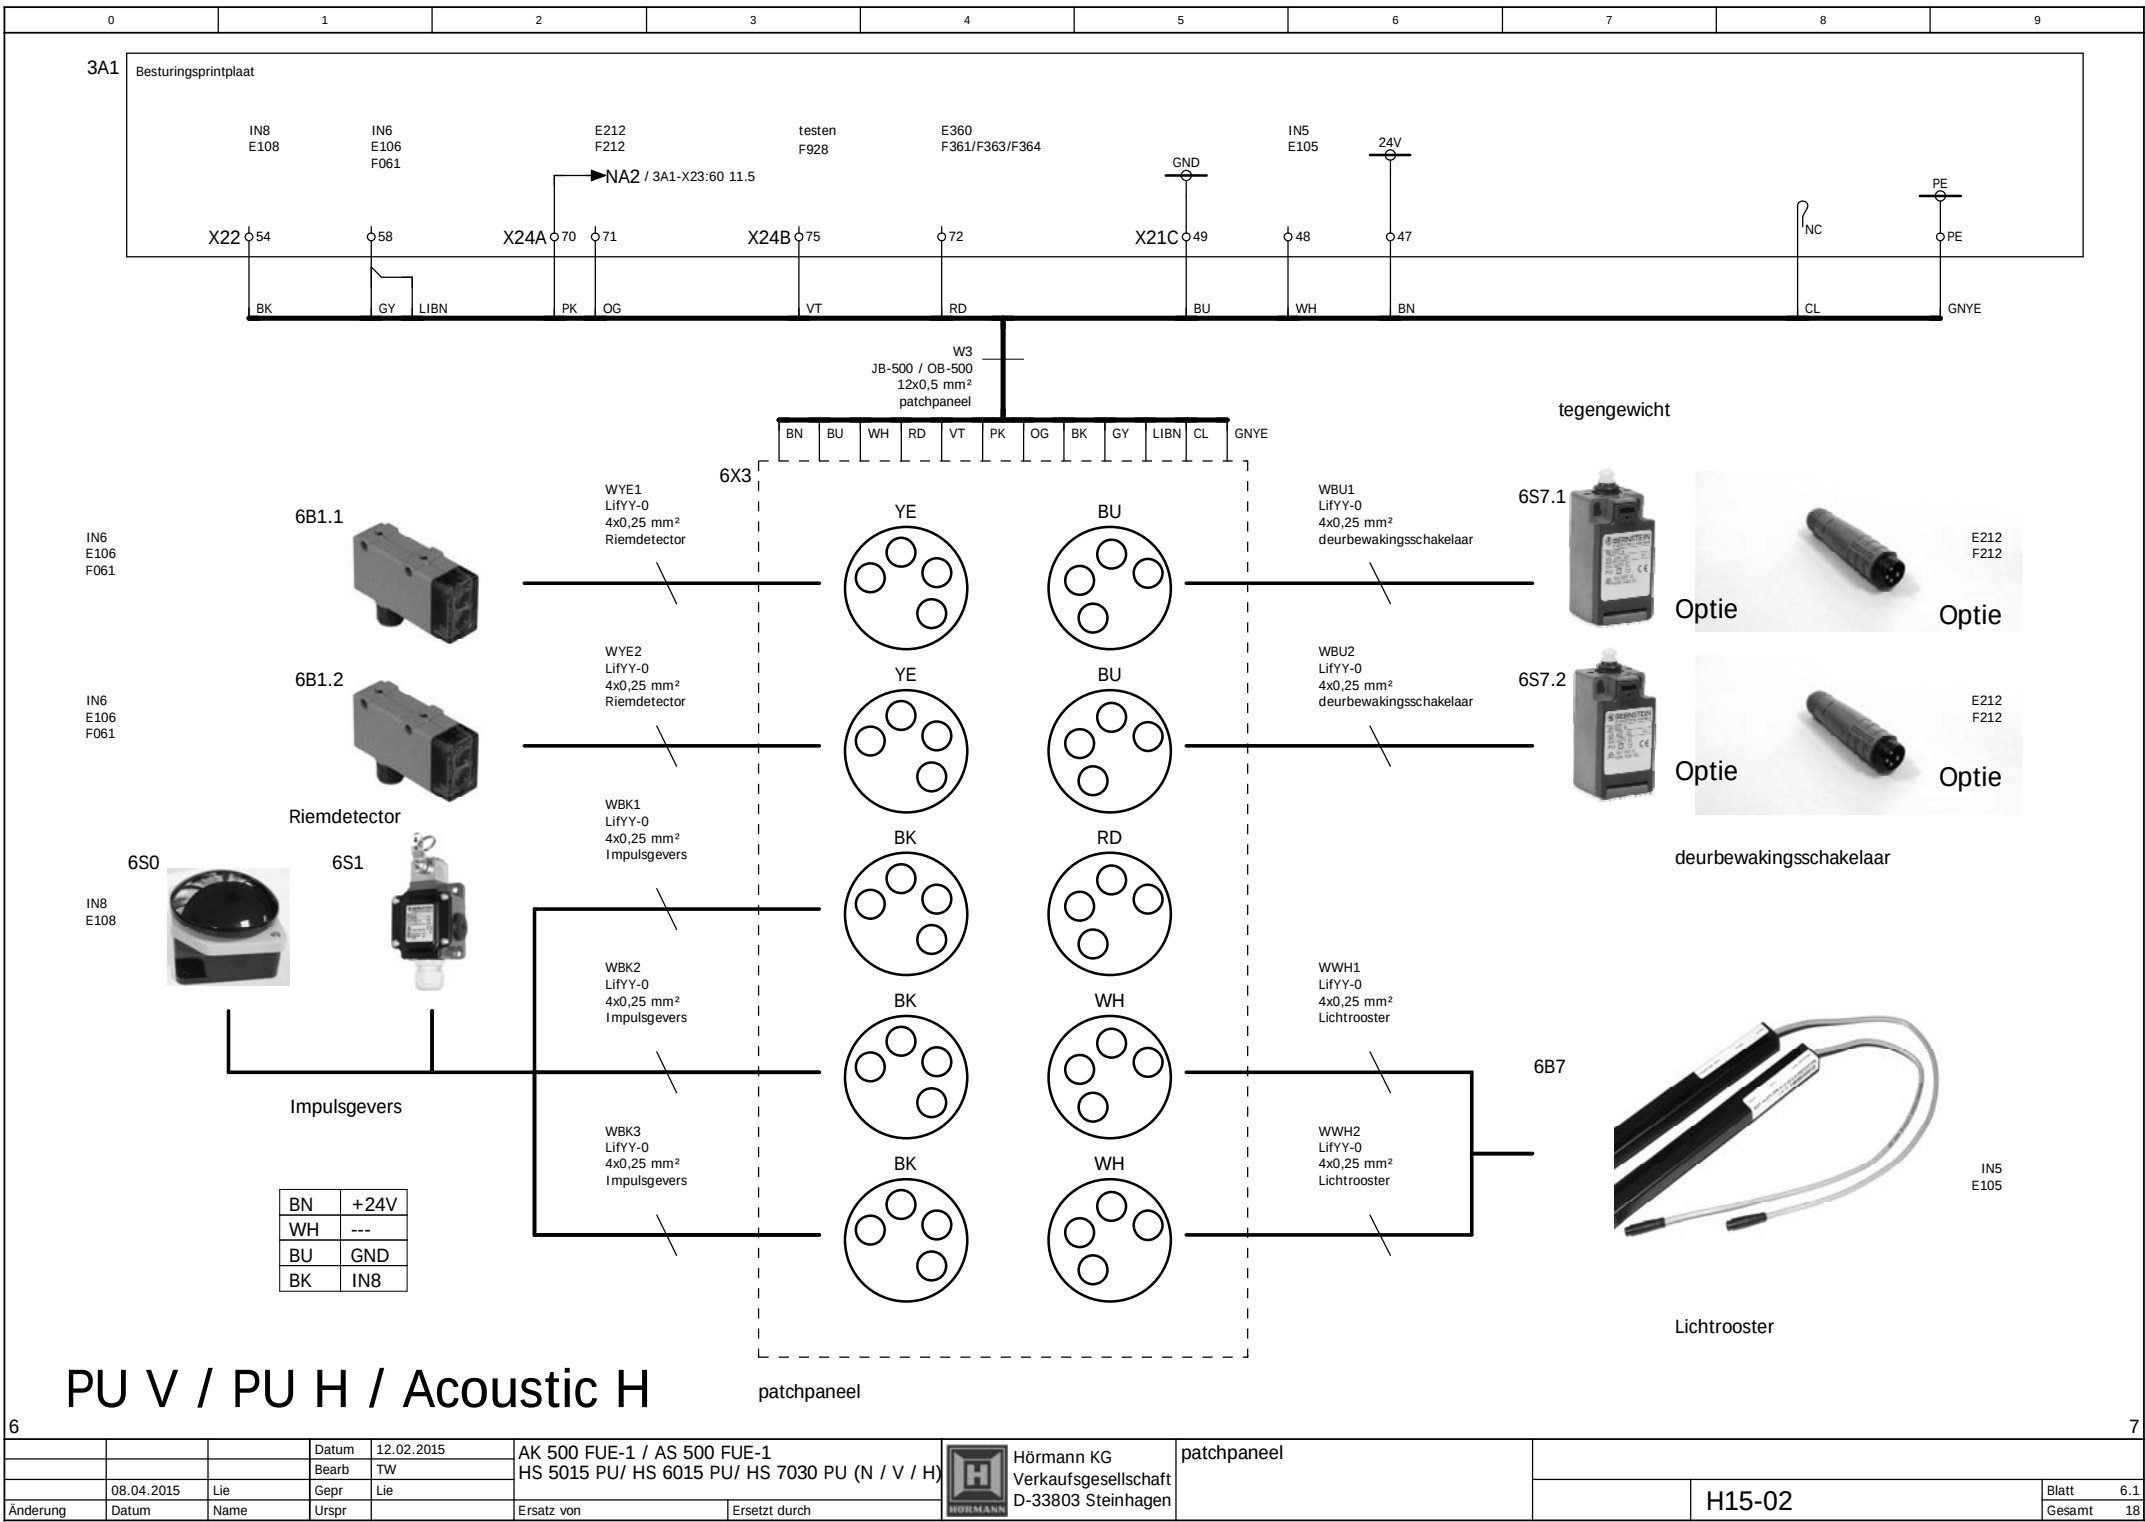


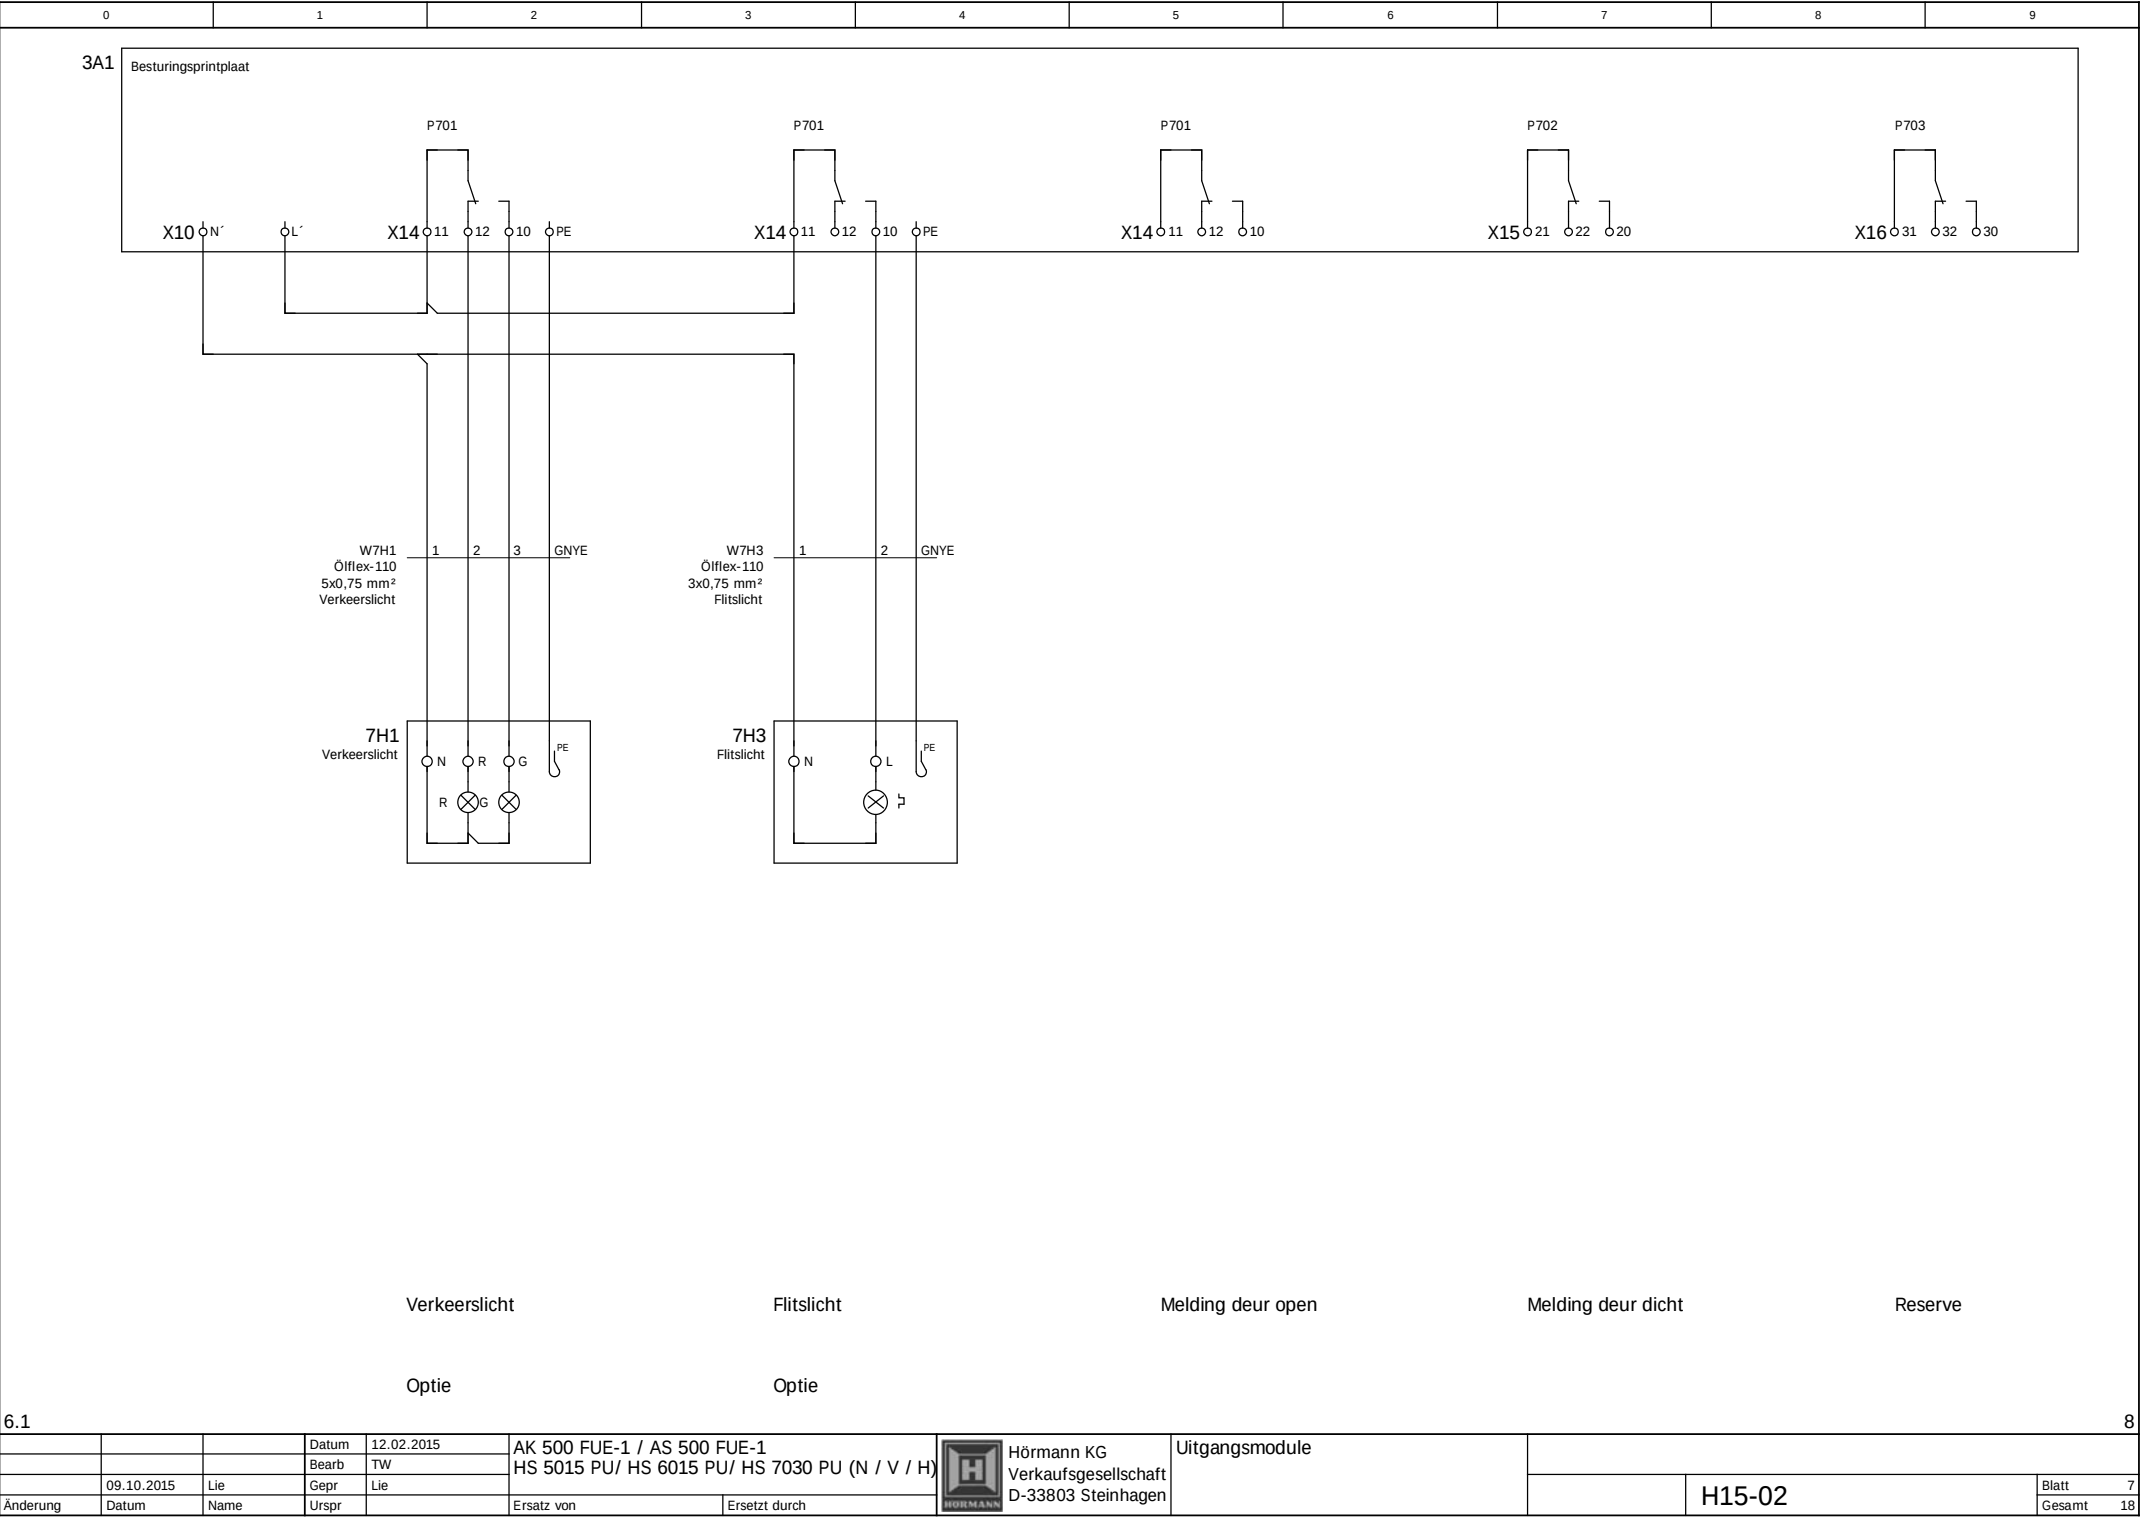


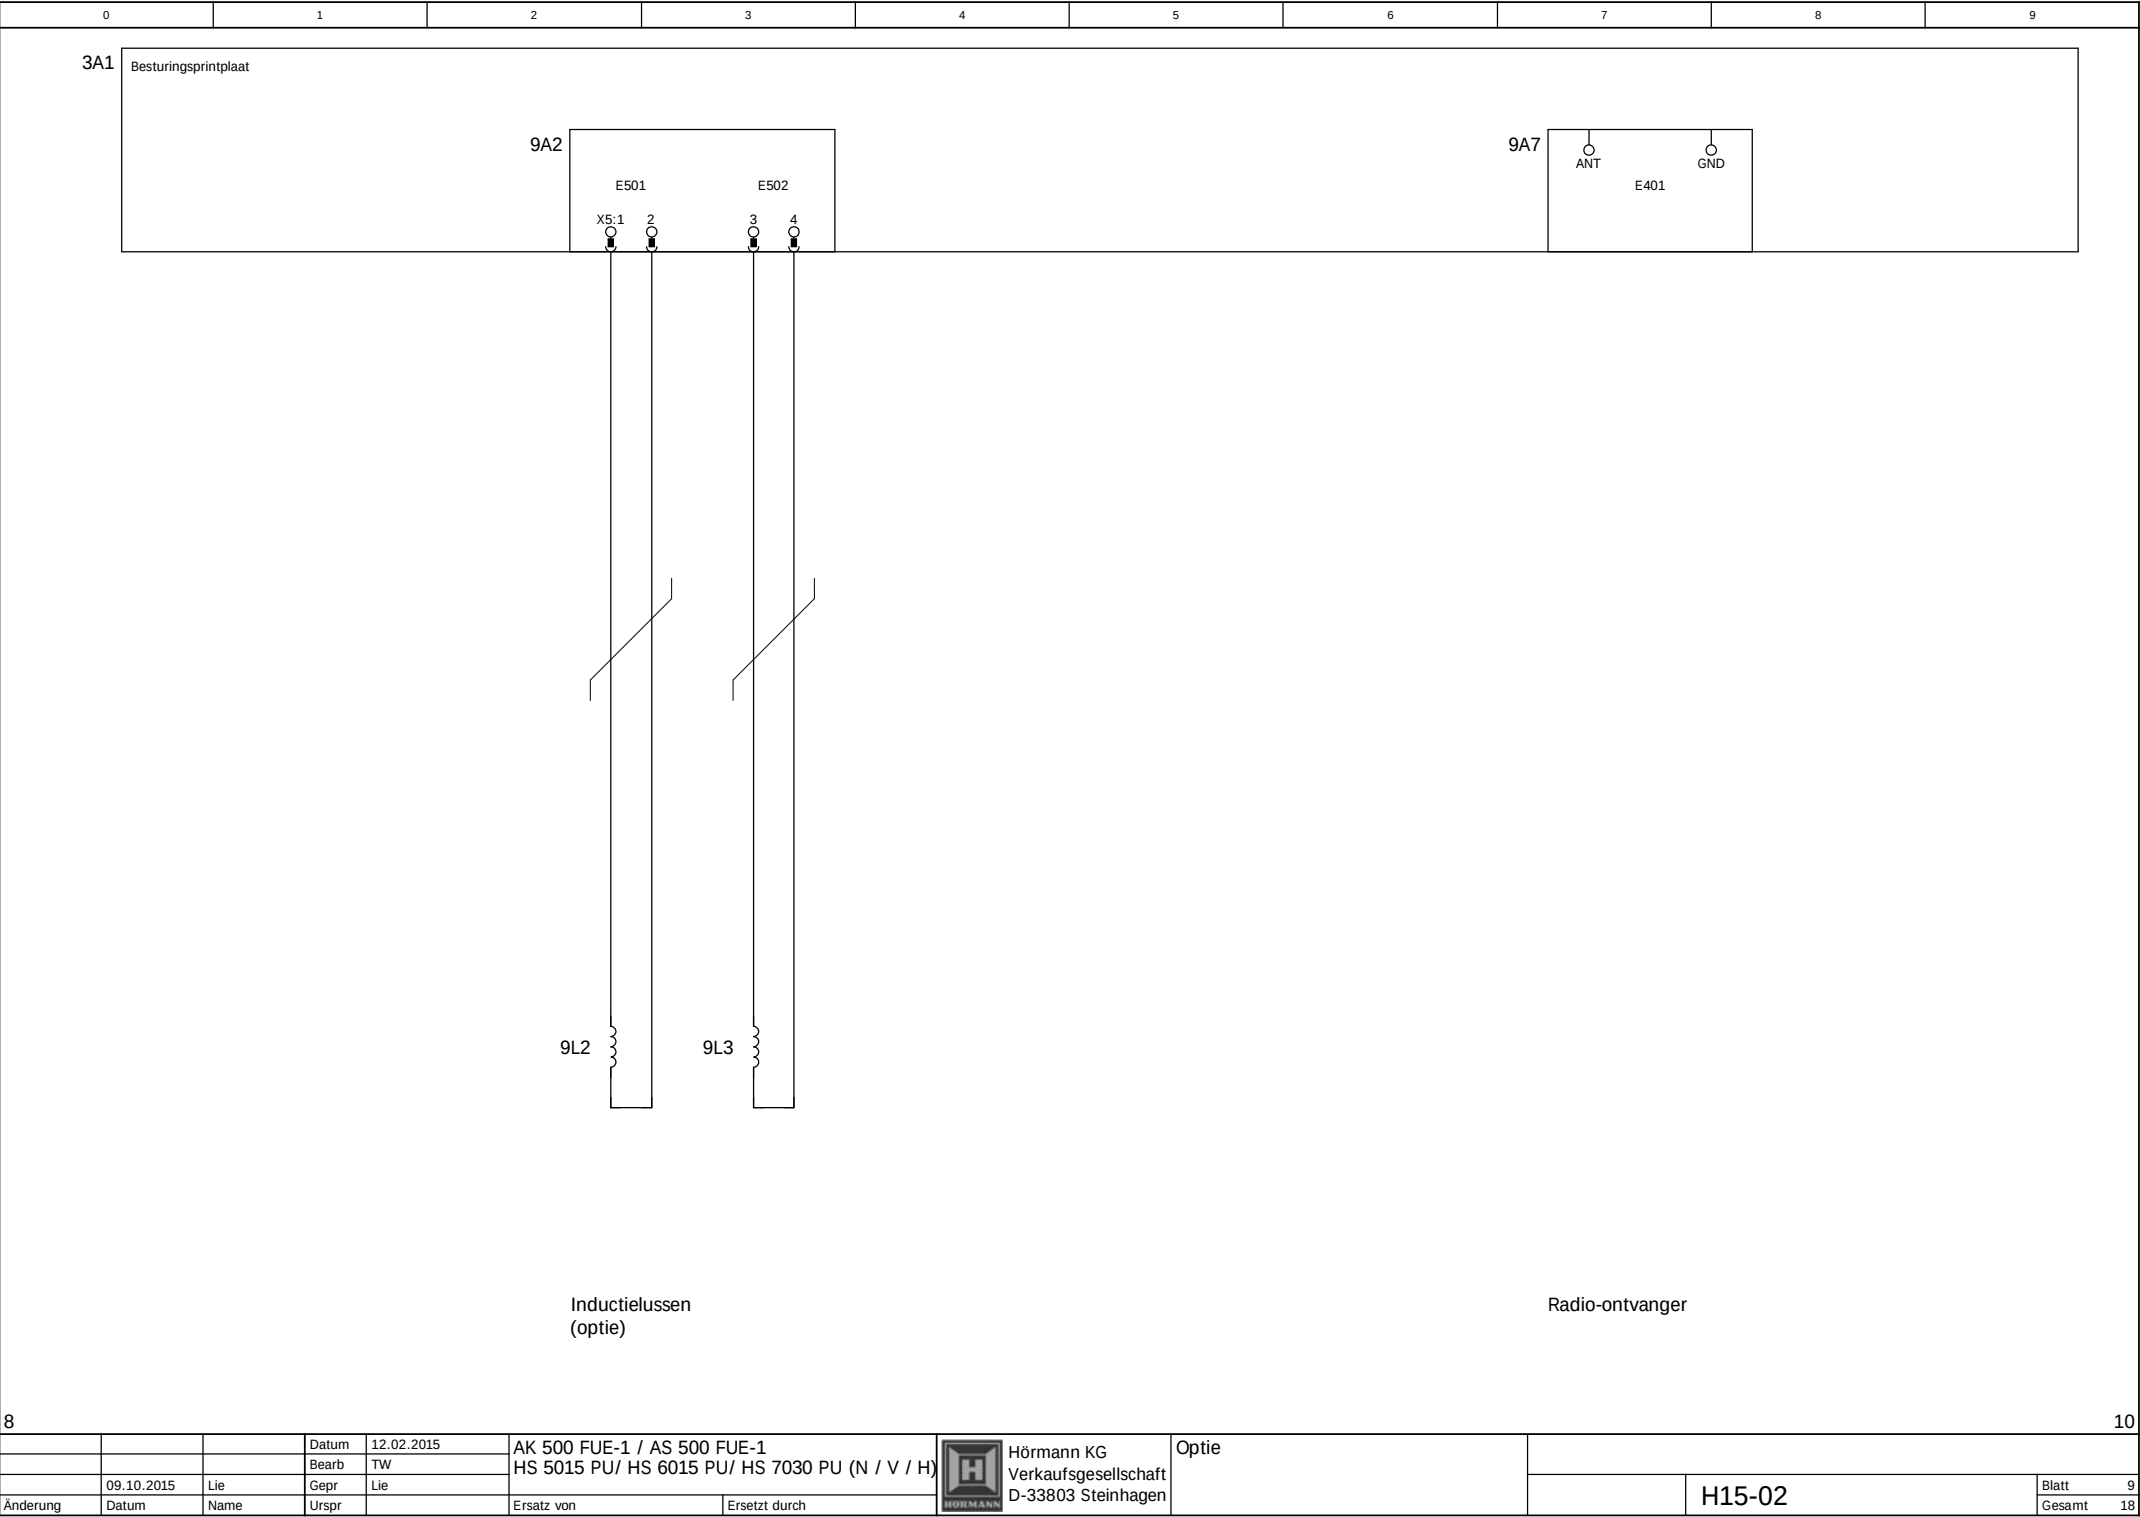

Vergrendeling / Sluis

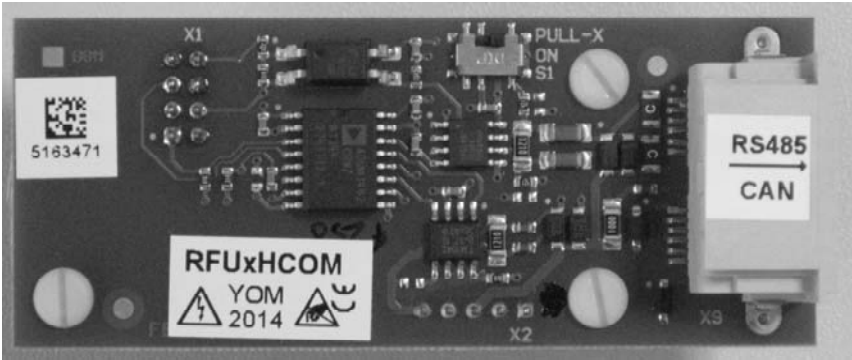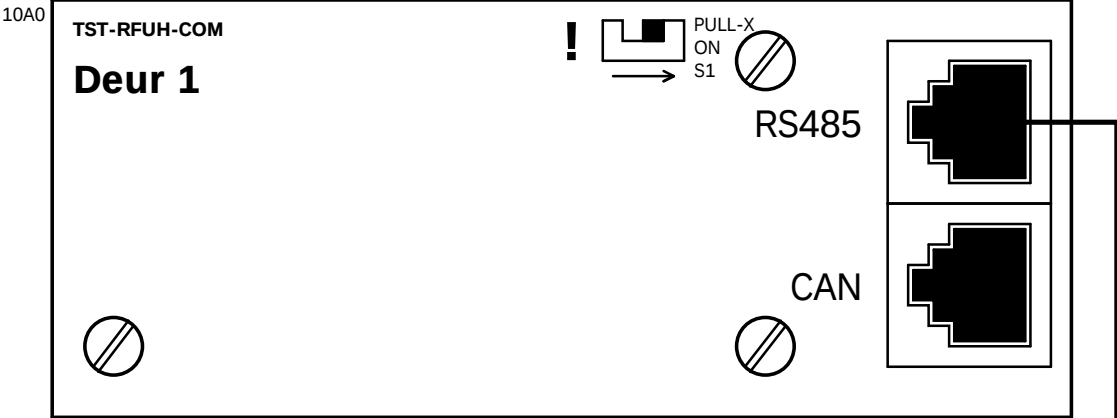


W10A0
AWG28
6x0,14 mm²
kabelsysteem

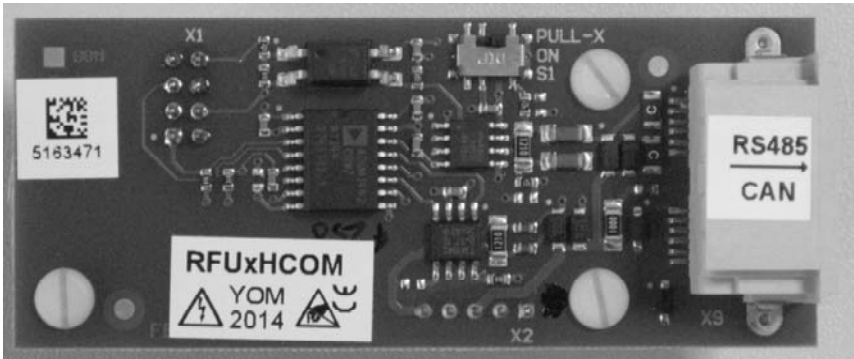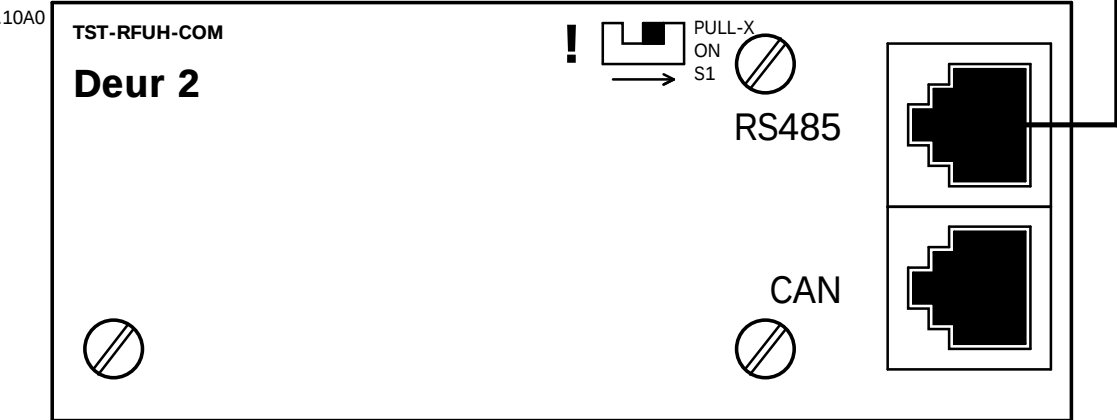

3A1

Besturingsprintplaat

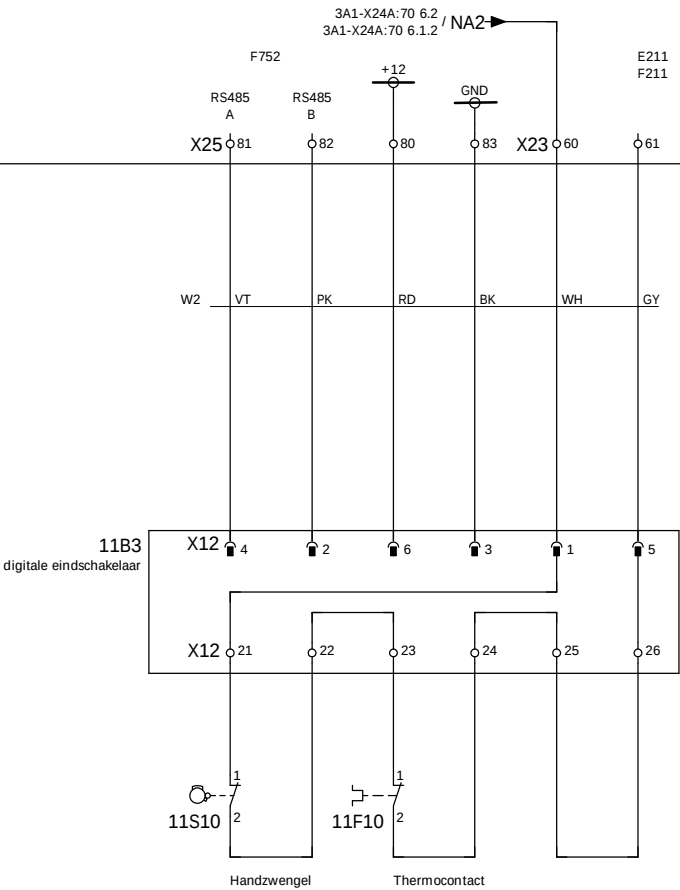

Kleurdefinities volgens IEC757			
BK	zwart	GY	grijs
BN	bruin	WH	wit
RD	rood	PK	rose
OG	oranje	GD	goud
YE	geel	TQ	turkoois
GN	groen	SR	zilver
BU	blauw	GNYE	groen-geel
VT	violet		

DES

Noodstop extern 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kabeloverzicht									SEUSTER_KABELUEBERSICHT Lie 19.11.2015
Kabelaanduiding	van	naar	kabel Type	draden	Ø	lengte	functie tekst		
W0	X0	X01	H07RN-F	5	1,5		Netvoedingskabel		
W1	3A1-X13	X13	LIYCY-JZ	4	1,5		Motorkabel		
		X15							
W2	3A1-X17	X14	JB-500 / OB-500	9	0,75		Regelstroomkabel		
	3A1-X25	X15							
	3A1-X23	11B3-X12							
W3	3A1-X22	6X3	JB-500 / OB-500	12	0,5		patchpaneel		
	3A1-X24A								
	3A1-X24B								
	3A1-X21C								
	3A1								
W4S3	3A1-X21A	4S3	Ölflex-110	3	0,75		Impuls omhoog		
W4S4	3A1-X21A	4S4	Ölflex-110	3	0,75		Impuls neer		
W4S5	3A1-X21A	4S5	Ölflex-110	3	0,75		Impulsfunctie		
W4S7	3A1-X22	4S7	Ölflex-110	3	0,75		Tussenstop		
W5S1	3A1-X400	5S1	Flach_757	4	0,14		toetsenbord		
W5S6	3A1-X28B	5S6-X100	AWG28	6	0,14		externe controle-eenheid		
W7H1	3A1-X10	7H1	Ölflex-110	5	0,75		Verkeerslicht		
	3A1-X14								
W7H3	3A1-X10	7H3	Ölflex-110	3	0,75		Flitslicht		
	3A1-X14								
W8A0	3A1-X21B	8A0	COMFORT	8	0,34		Radar (optie)		
	3A1-X21A								
W8A4	3A1-X21B	8A4	COMFORT	8	0,34		Radar (optie)		
	3A1-XLK								
	3A1-X21A								
W8A7	3A1-XLK	8A7	COMFORT	8	0,34		Radar (optie)		

Kabelverzicht

kabelaanduiding	van	naar	kabel Type	draden	Ø	lengte	functie tekst
	3A1-X21B						
	3A1-X21A						
W10A0			AWG28	6	0,14		kabelsysteem
WBK1			LifYY-0	4	0,25		Impulsgevers
WBK2			LifYY-0	4	0,25		=
WBK3			LifYY-0	4	0,25		=
WBU1			LifYY-0	4	0,25		deurbewakingsschakelaar
WBU2			LifYY-0	4	0,25		=
WWH1			LifYY-0	4	0,25		Lichtrooster
WWH2			LifYY-0	4	0,25		=
WYE1			LifYY-0	4	0,25		Riempdetector
WYE2			LifYY-0	4	0,25		=

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stuklijst									HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE Lie 19.11.2015
BENAMING INSTALLATIESHEMA-POSITIE	AANTAL	OMSCHRIJVING	TYPENUMMER BESTELLEN				ARTIKELNUMMER		
	1	Schaltschrank 300x500x200mm RAL7035	EXP0053401				018272 4980239		
	1	Schaltschrank 300x500x200mm V2A					018273 4980240		
	1	Flanschplatte Schaltschrank RAL7035, 245mm					018274 4980241		
	1	Displayscheibe Schaltschrank PMMA	78-008-0-00-1				011823 159218		
3A1 3.0	1	Steuerung AK 500 FUE-1 Torsteuerung 3-phasig; 5kW	AK 500 FUE-1 3969.000.01 TST FU3H-FNH				018275 4991970		
3A1 3.0	1	Platine Torsteuerung 3-phasig; 5kW	AK 500 FUE-1 TST FU3H-FP				018319 4991961		
3A1 3.0	1	Steuerung AS 500 FUE-1 Torsteuerung 3-phasig; 5kW	AS 500 FUE-1 TST FU3H-FGNH				018500 4991964		
3A1 3.0	1	Steuerung AS 500 FUE-1 VA Torsteuerung 3-phasig; 5kW	AS 500 FUE-1 VA TST FU3H-FEGNH				018501 4991965		
3A1-9A2 9.2	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1				800256 157295		
3A1-9A2 9.2	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2				800257 157296		
3A1-9A7 9.7	1	Platine Funkempfänger 868,3MHz 1K	8E491-100				011948 157297		
8A0 8.0	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT				014862 4990602		
8A0 8.0	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini				800195 4991303		
8A4 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT				014862 4990602		
8A4 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini				800195 4991303		
8A7 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT				014862 4990602		
8A7 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT Mini				800195 4991303		
10A0 10.0	1	Platine E FUE-1 Erweiterung	TST RFUxHCOM				018294 4991940		

			Datum	12.02.2015	AK 500 FUE-1 / AS 500 FUE-1			Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	Stuklijst			
			Bearb	TW	HS 5015 PU/ HS 6015 PU/ HS 7030 PU (N / V / H)							
	19.11.2015	Lie	Gepr	Lie								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				H15-02	Blatt 15	
											Gesamt 18	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stuklijst									HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE Lie 19.11.2015
BENAMING INSTALLATIESCHEMA-POSITIE	AANTAL	OMSCHRIJVING	TYPENUMMER BESTELLEN				ARTIKELNUMMER		
4S8 4.8	1	Kontaktelement, 1 S Frontbefestigung	M22-K10				800269 306295		
4S8 4.8	1	Befestigungsadapter für Kontaktelemente	M22-A 216374				800270 306296		
4S8 4.8	1	Schildträger	M22-ST-X 216392				800271 306297		
5S1 5.1	1	Folientastatur 155,3x119,6mm mit Fenster	805349				014142 306421		
5S1 5.1	1	Drucktaster Auf-Halt-Zu für Schaltschrank					011874 159669		
5S1 5.1	1	Kabel Tastaturverlängerung L1500					370033 4991446		
5S6 5.6	1	externes Bedienelement Hörmann	TST UTH-AP				017400 4991662		
6S0 6.0	1	Pilztaster / Grobhandtaster	PG8M9W10				800222 159764		
6S1 6.1	1	Zugschalter mit Kabel Snap M8, 4-polig, Länge 15000mm					018261 4991969		
X01 3.1	1	Flanschplatte mit Zuleitung 5x1,5mm² mit CEE-Stecker					018279 4980246		
X13	1	Steckklemme, Buchse 5-polig, bedruckt	160BU/5DSs 151585 B8				370069 157200		
X14	1	Steckklemme, Buchse 2-polig, unbedruckt	160BU/2DSs 151582				370070 157201		
X15	1	Flachsteckverteiler 6-fach	05 F 315 17418 40012279				014803 4991260		
6X3 6.3	1	Verteiler 10-fach M8 snap Kabellänge 3500mm					018214 4980183		
6X3 6.3	1	Verteiler 10-fach M8 snap Kabellänge 6500mm					018215 4980184		
6X3 6.3	1	Verteiler 10-fach M8 snap Kabellänge 10500mm					018216 4980185		
6X3 6.3	1	Verteiler 10-fach M8 snap Kabellänge 15500mm					018217 4980186		
6X3 6.3	1	Brückenstecker Snap M8, blau					018332 4980188		

Stuklijst

HÖRMANN_ARTIKELSTUECKLISTE
Lie
19.11.2015

BENAMING INSTALLATIESCHEMA-POSITIE	AANTAL	OMSCHRIJVING	TYPENUMMER BESTELLEN	ARTIKELNUMMER	
6X3 6.3	1	Abdeckstopfen, Snap M8, schwarz	8010971	018341 4980187	