

AS 500 FUE
 HS 7030 PU

H11-02

Schakel - / bedradingsschema
 regelinstructies

NL

Voeding	230/400V / 50Hz
Netvoedingskabel	min. 5x2,5mm²
Stuurspanning	24V DC
Bouwjaar	2010ff



Hörmann KG
 Verkaufsgesellschaft
 D-33803 Steinhagen


Technische wijzigingen voorbehouden!

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen 		Titelpagina			=	+
			Bearb.								
			Gepr.	11.05.2011						Gesamt	Blatt
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-02	23	1

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen			Inhoudsopgave			=	+
			Bearb.									
			Gepr.	11.05.2011								
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-02	Gesamt	23	2

De technische aansluitvoorwaarden, de aanvullingen van de geldende EVU's en de VDE-richtlijnen moeten in acht worden genomen


De aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd!

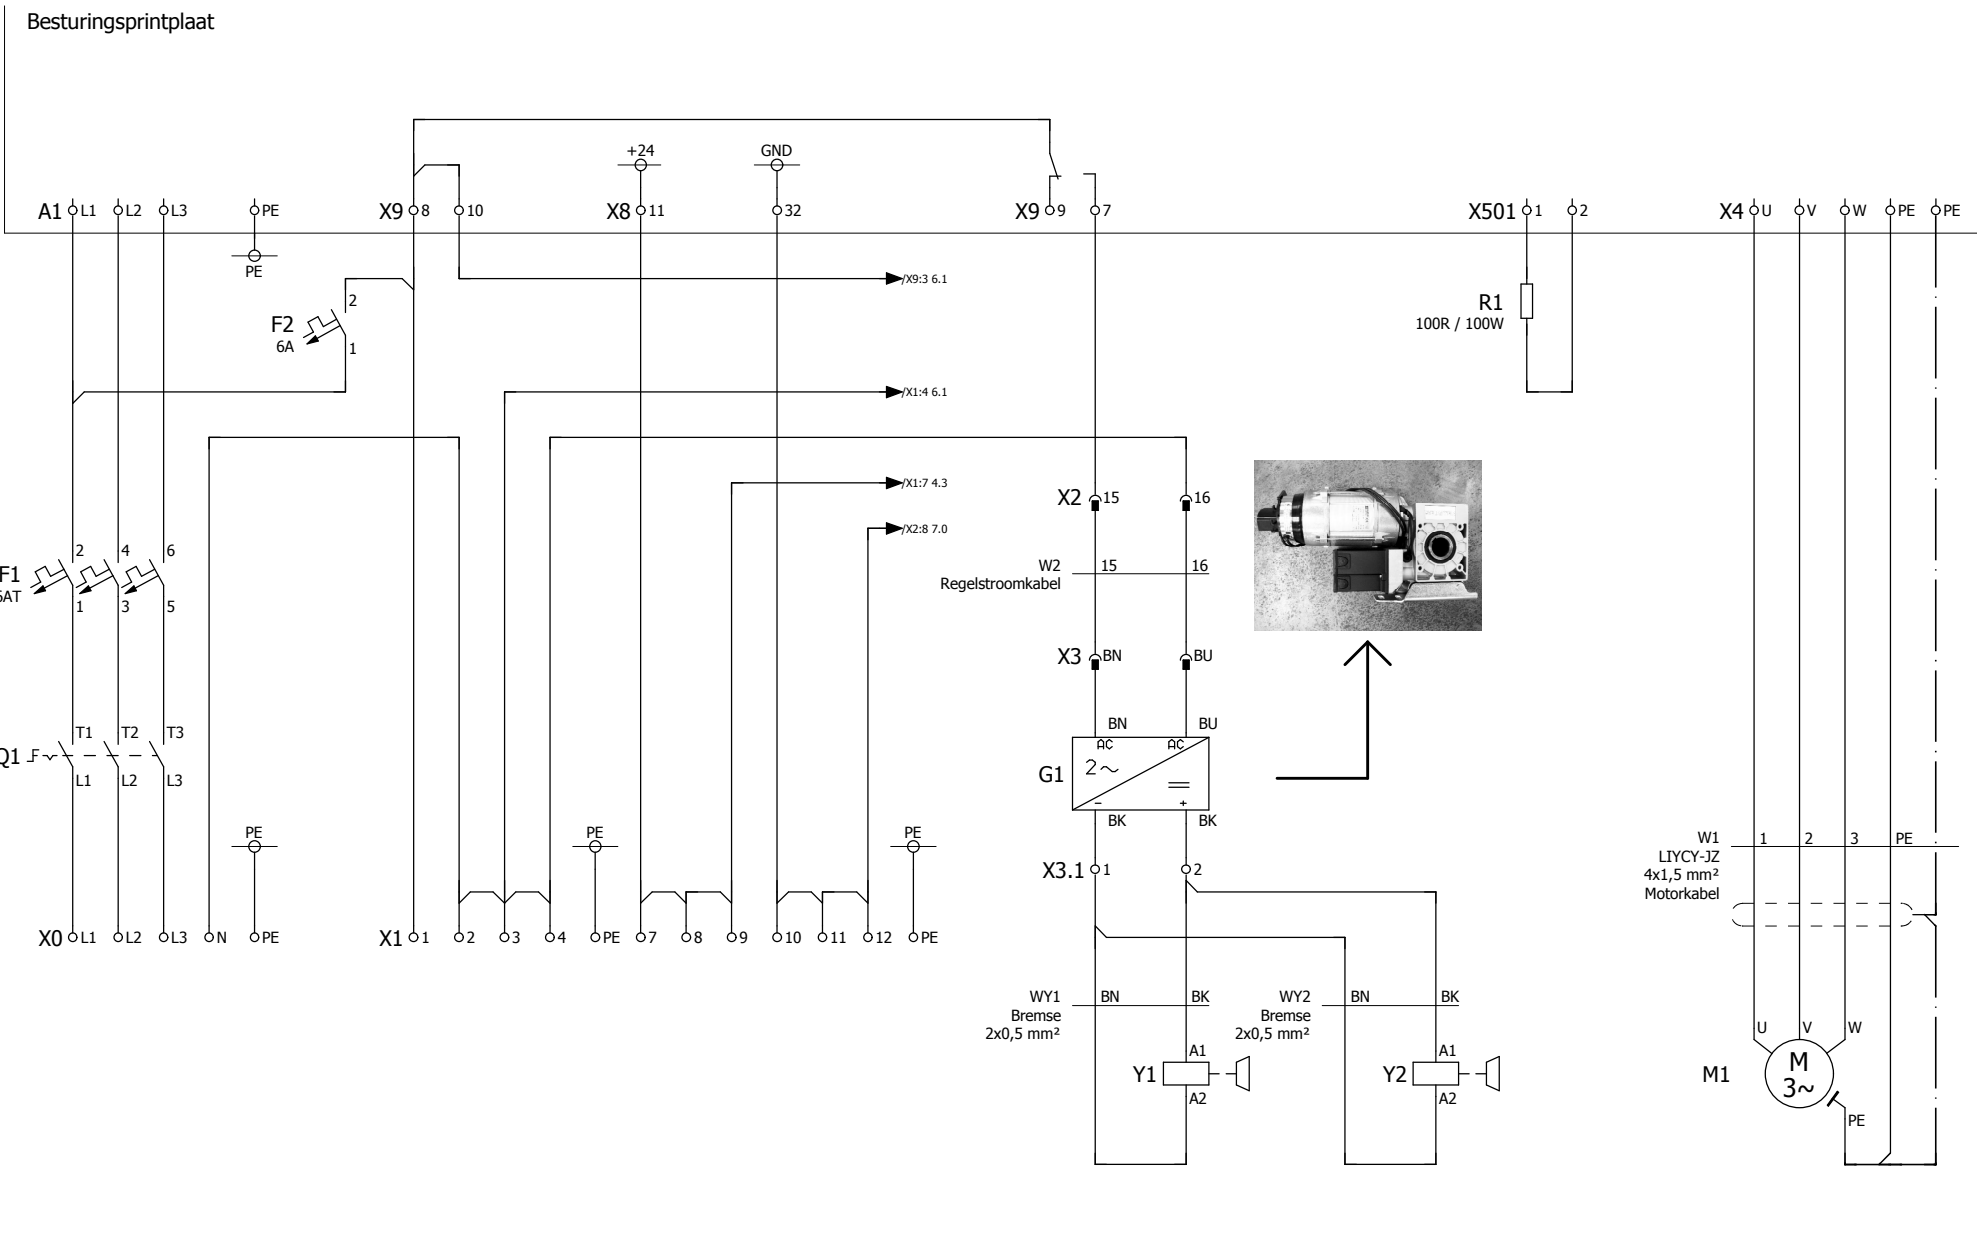


Netvoeding 230/400V / 50Hz Netvoedingskabel 5x2,5 mm² 16A traag		Externe apparaten 230V AC		Externe apparaten 24V DC		Rem	Rem Optie	Remweerstand	Aandrijving
--	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	-----	--------------	--------------	-------------

			afgekeurd				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Netvoeding			=	+		
			Bearb.												
			Gepr.							11.05.2011					Gesamt
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-02		23	3			


Besturingsprintplaat

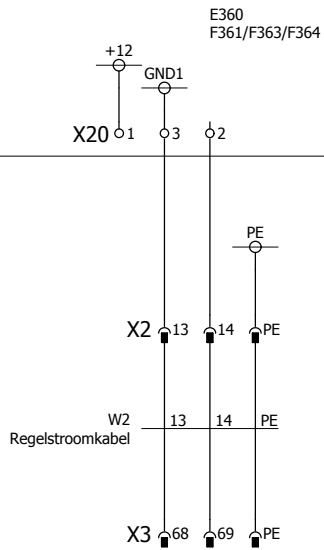


Kleurdefinities volgens IEC757			
BK	zwart	GY	grijs
BN	bruin	WH	wit
RD	rood	PK	rose
OG	oranje	GD	goud
YE	geel	TQ	turkoois
GN	groen	SR	zilver
BU	blauw	GNGE	groen-geel
VT	violet		

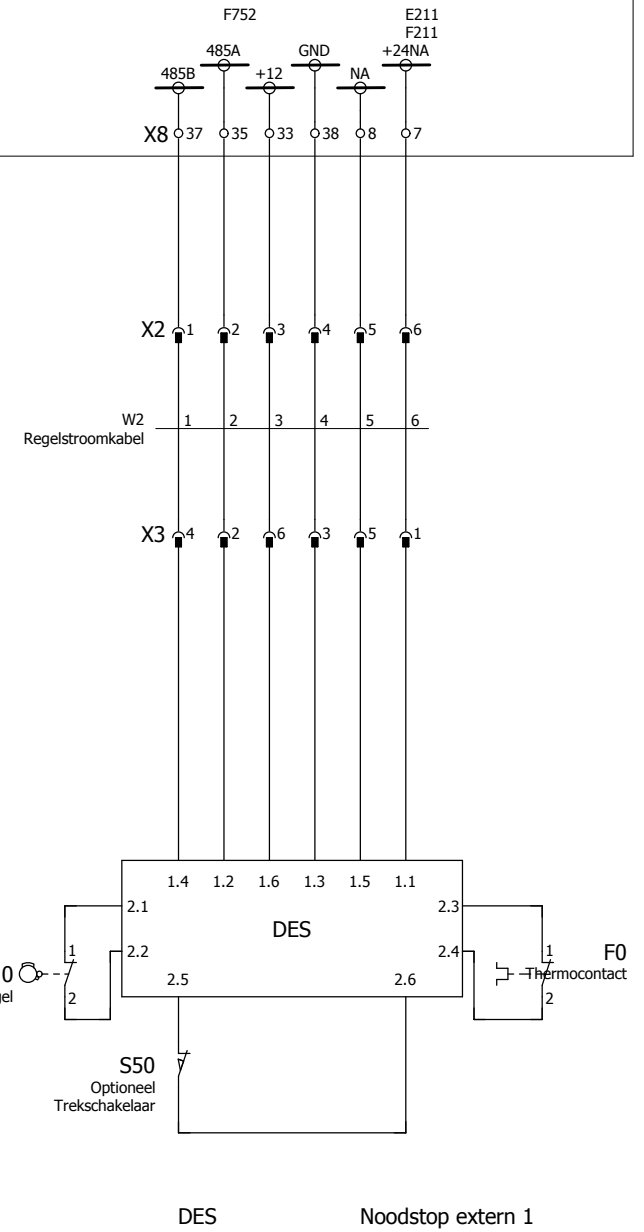

Besturingsprintplaat

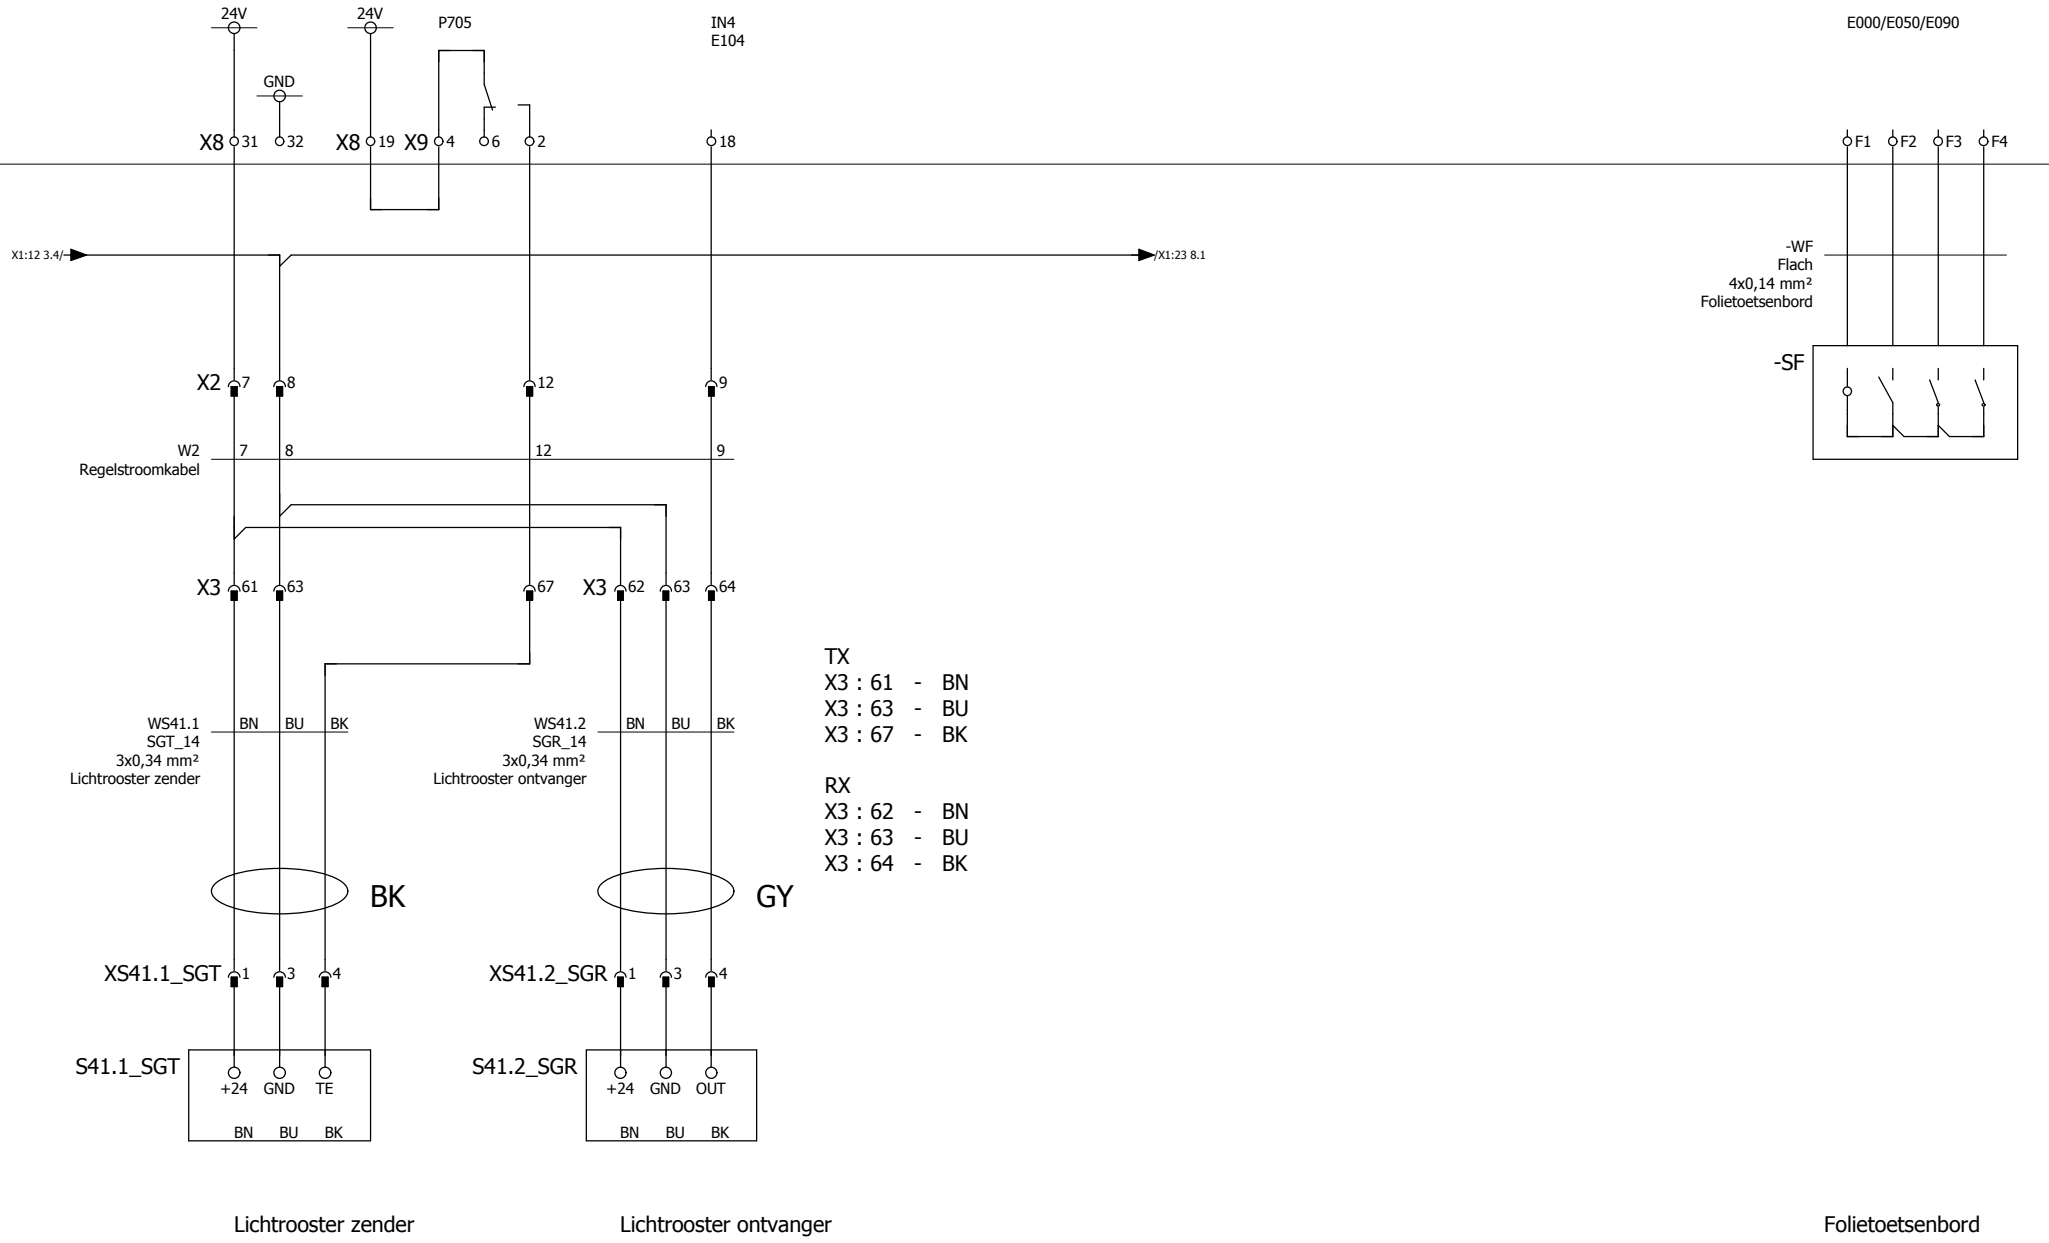

Besturingsprintplaat

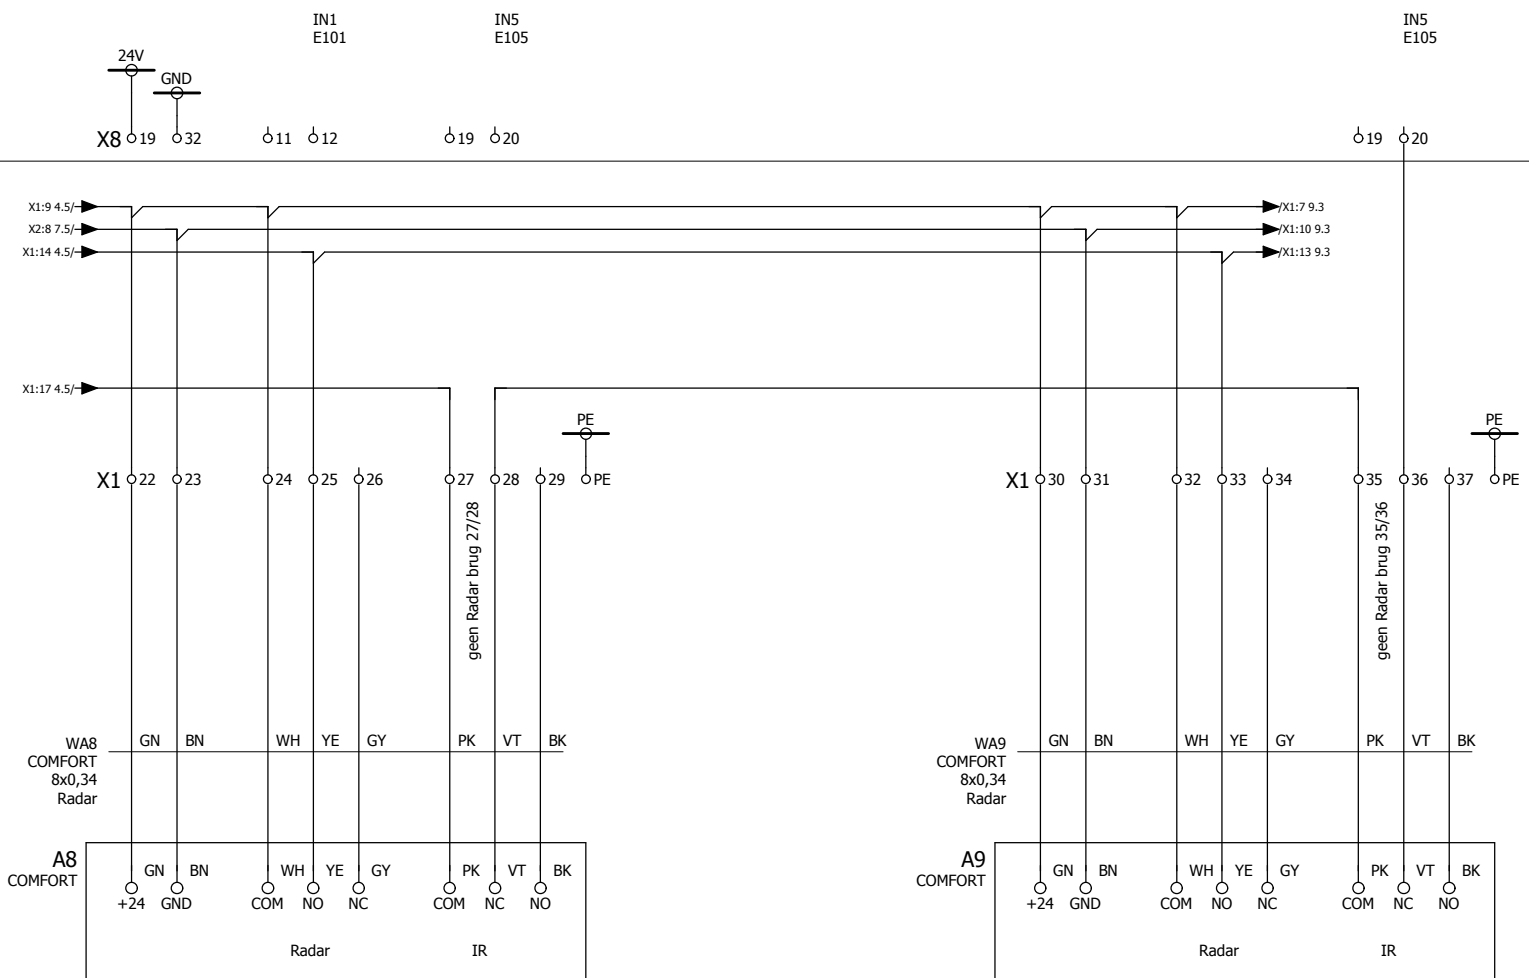


Radar (optie)





Radar (optie)

Besturingsprintplaat

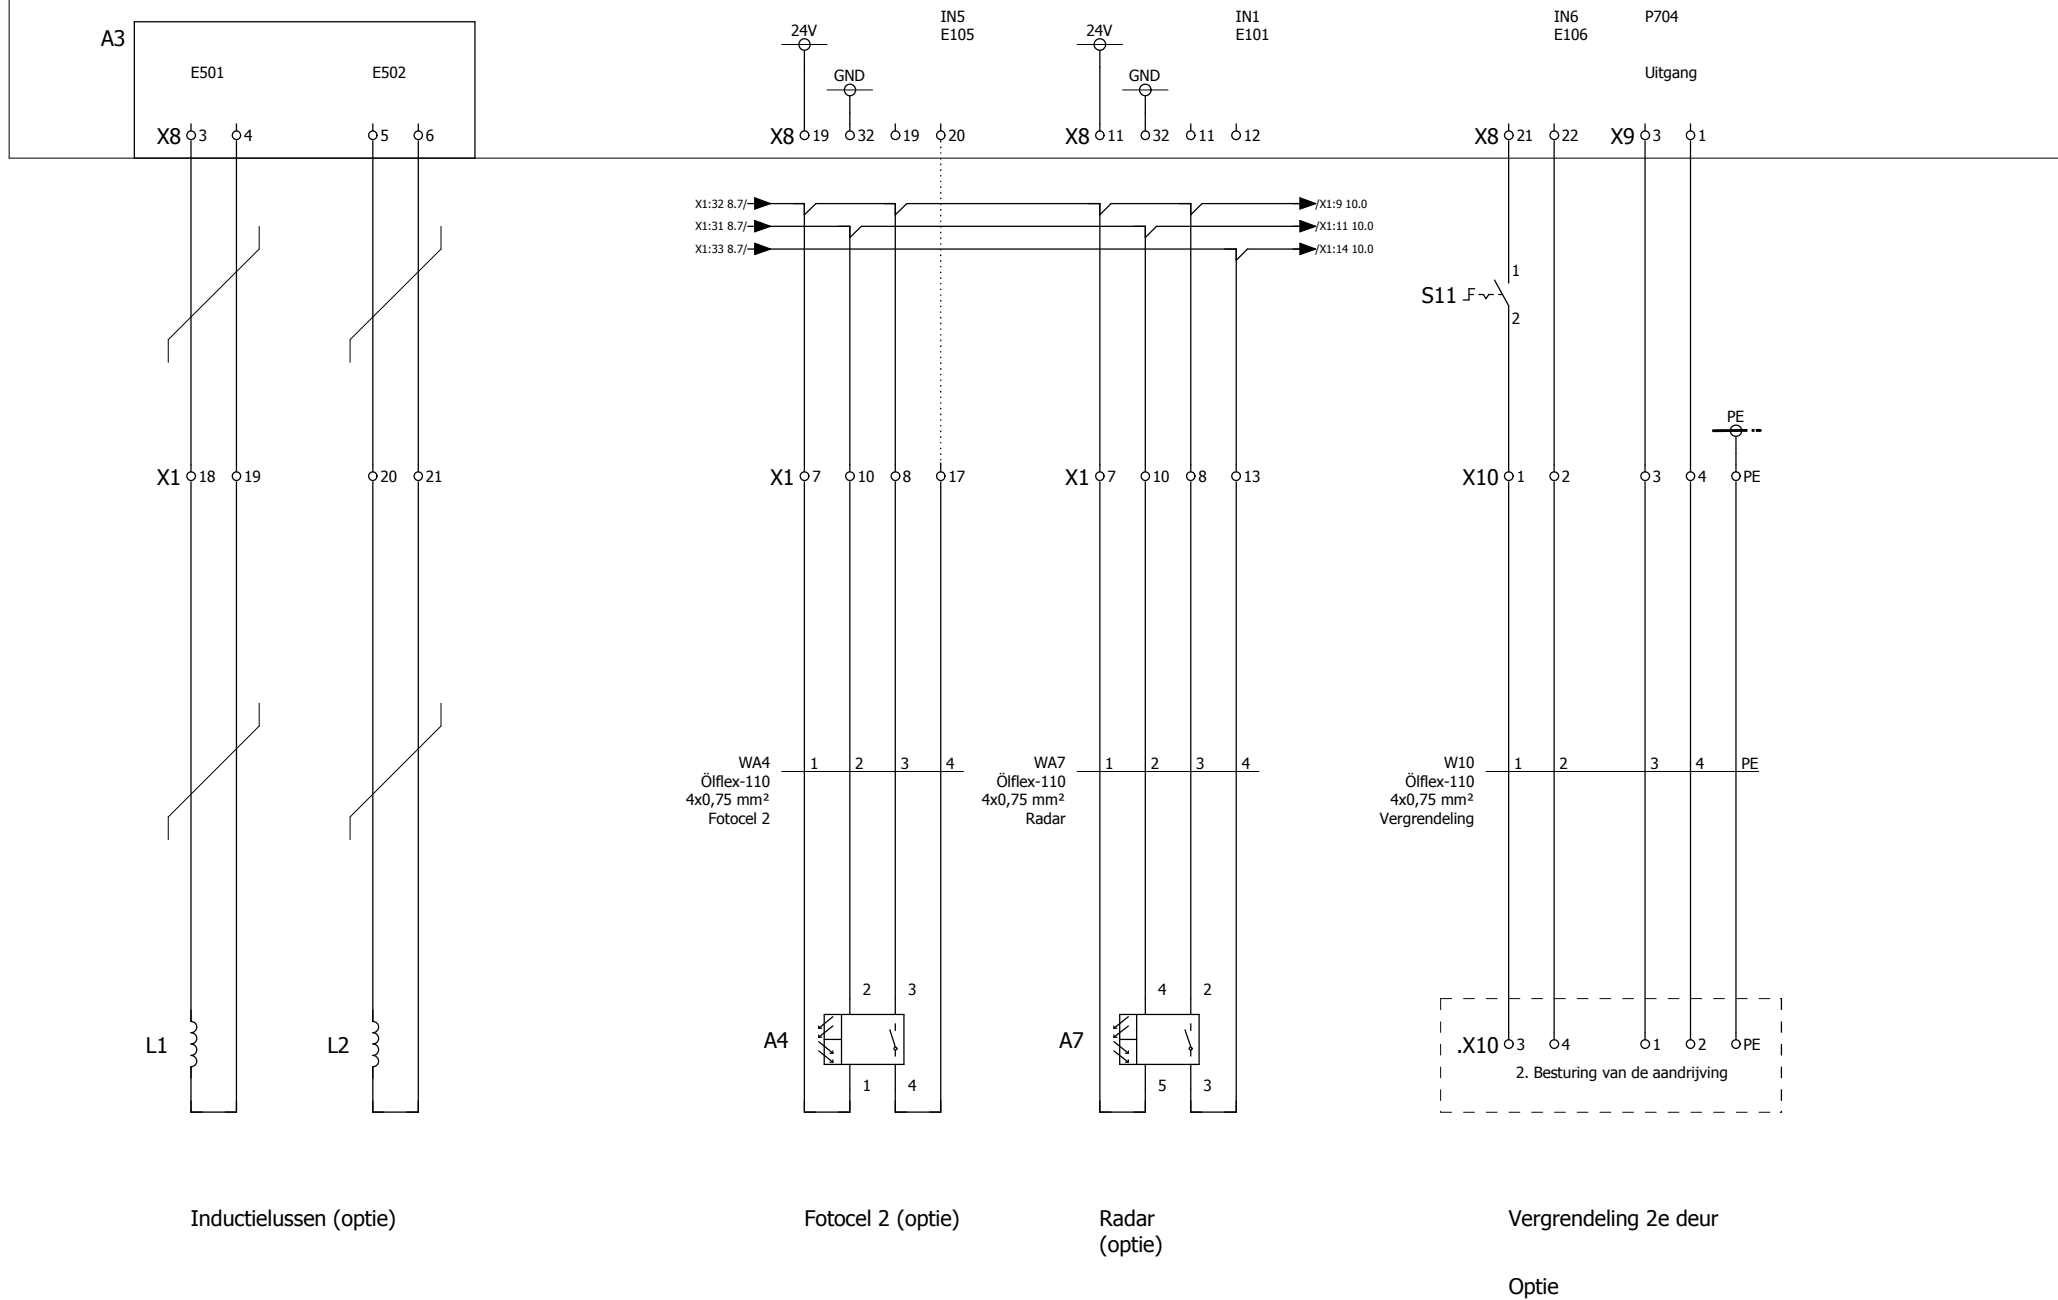

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen  Optie			=	+
			Bearb.					Gesamt	Blatt
			Gepr.	11.05.2011					
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	H11-02	23

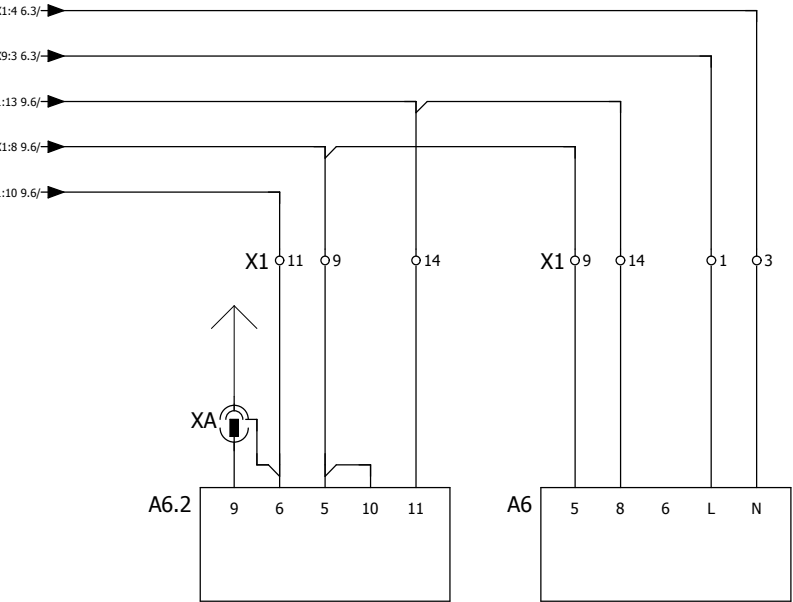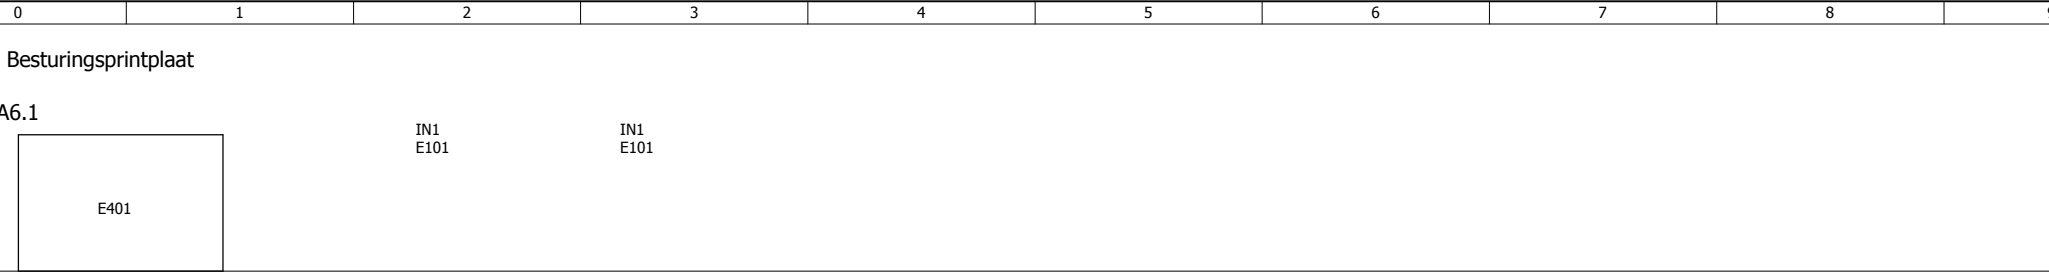

Indien de deur met de afstandsbediening geopend en gesloten moet worden, moet de schakeluitgang van de draadloze module op X8 klemmen 15 en 16 (Impulsfunctie) worden aangesloten

Impuls omhoog

Afstandsbediening

Afstandsbediening

X0 Netvoeding 230/400V / 50Hz																																			
	.	.	.	.	.																														
	L1	L2	L3	N	PE																														
Klemmennummer	L1	L2	L3	N	PE																														

Netvoeding 230/400V / 50Hz
Netvoedingskabel 5x2,5 mm² 16A
traag afgezekerd

[illegible]

Externe apparaten 24V DC


Impuls neer

Inductielussen (optie)



Afstandsbediening

[illegible]

1	2	3	4	PE
---	---	---	---	----

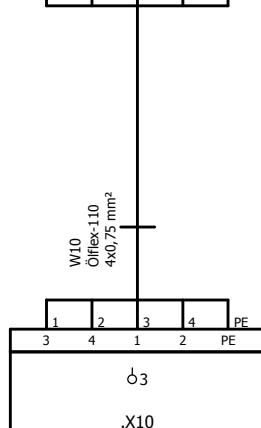


Vergrendeling 2e deur

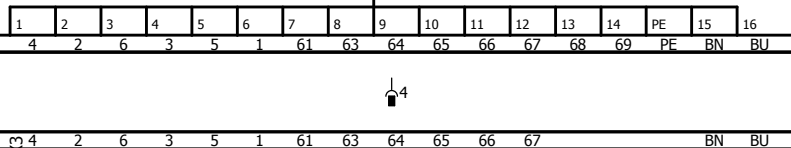

Rem

X3 Eindschakelaarbehuizing

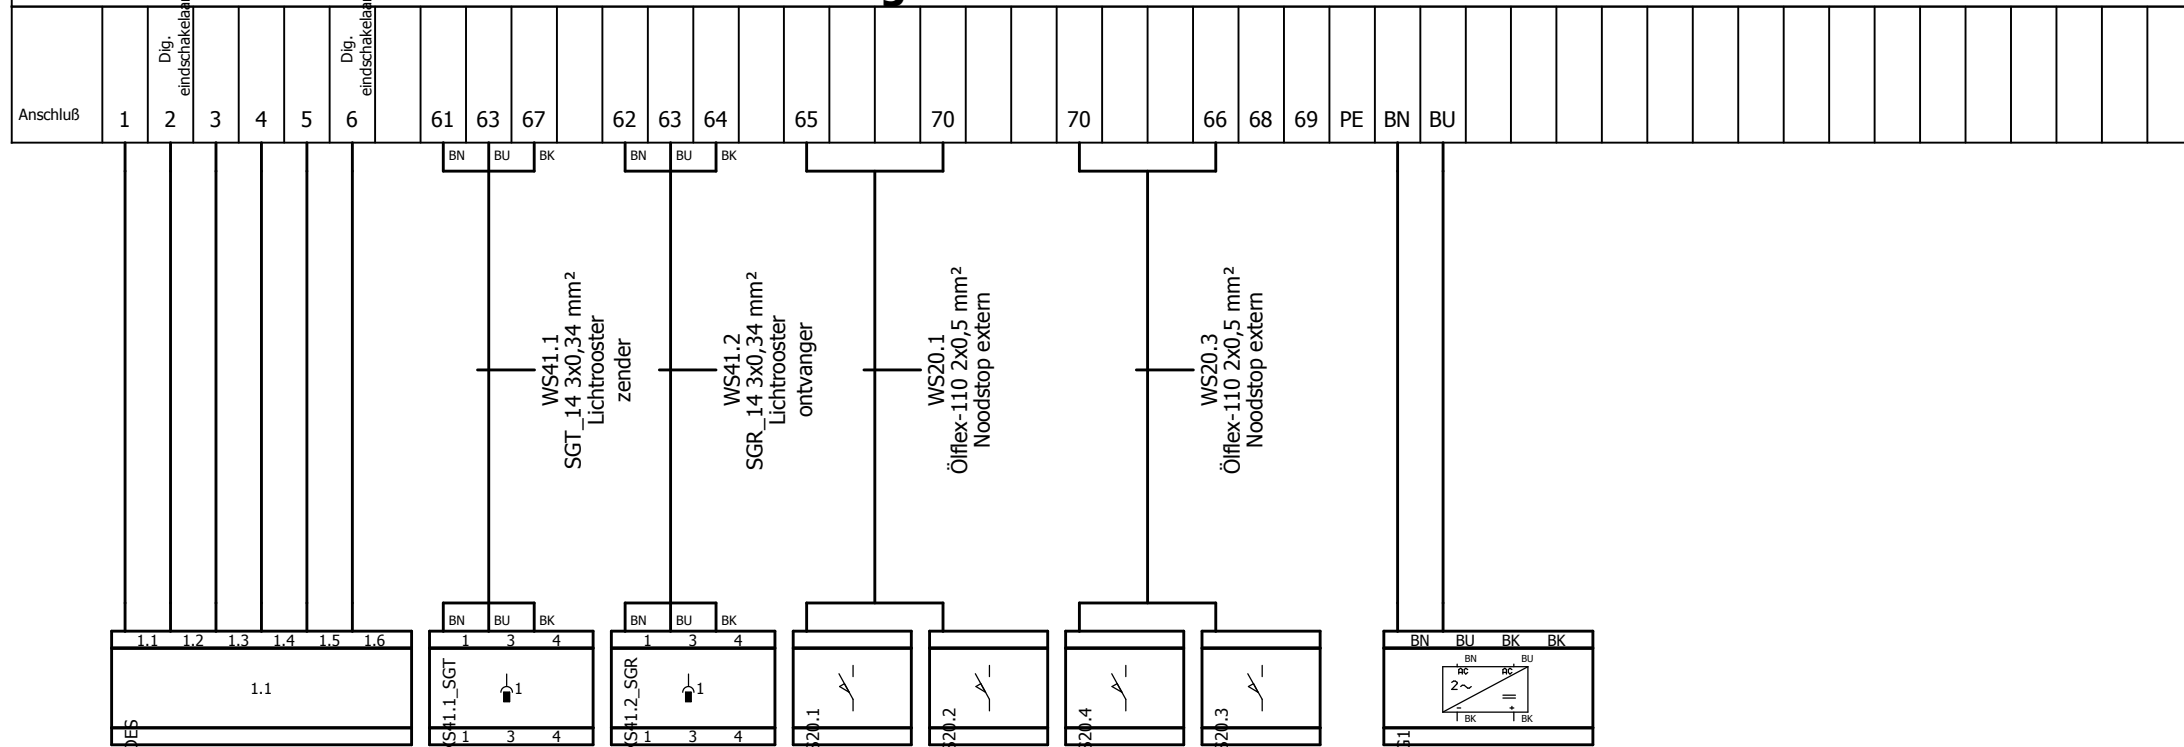

DES
Noodstop extern 1

Lichtrooster zender

Lichtrooster ontvanger

Noodstop extern

Noodstop extern

Rem

			Datum				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Überzicht kabels en leidingen			=	+
			Bearb.									Gesamt	Blatt
			Gepr.	11.05.2011								23	20
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-02				

Stuklijst

SEU0001D.F01 / LIE / 12.07.2007

BENAMING SCHAKELSCHEMA-POSITIE	MENGE ME	OMSCHRIJVING	TYPENUMMER	FABRIKANT	ARTIKELNUMMER	POS.
R1 3.7	1	Bremswiderstand 100W/100R	BWD250100 100R	Michael Koch GmbH Michael Koch GmbH	011461	
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	Schneider Electric Schneider Electric	011440	
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442	
S11 9.6	1	Schalter E 221-10	E221-10	ABB-Stotz-Kontakt GmbH Lubin & Hiller	370018	Option
S41.1_SGT 7.1	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474	
S41.1_SGT 7.1	1	Lichtgitter TypT F L2355	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800475	
S41.1_SGT 7.1	1	Lichtgitter TypT F L1985	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800476	
S41.1_SGT 7.1	1	Lichtgitter TypT F L1615	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800477	
S41.1_SGT 7.1	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr	SGR-14 CAB KV 3412 PVC-GY S 15	Seuster KG Seuster KG	800478	
S41.1_SGT 7.1	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw	SGT_14 CAB KV 3412 PVC-BK S 15	Seuster KG Seuster KG	800479	
SF 7.8	1	Folientastatur klein 100x60mm	4.01	Kundisch GmbH Kundisch GmbH	370079	RAL7035
SF 7.8	1	Drucktaster Auf-Halt-Zu für V2A-Schrank		Joetec Joetec	011874	V2A
SF 7.8	1	Tastaturverlängerung 2000mm		Lück Elektrosysteme GmbH Lück Elektrosysteme GmbH	370627	
X0 3.2	1	Endwinkel	ZEW	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012337	
X0 3.2	4	Reihenklemme 1,5mm² 1xSchneidklemm/1xZugfeder	IDU 1.5N/ZF	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012338	
X0 3.2	1	PE-Reihenklemme 1,5mm² 1xSchneidklemm/1xZugfeder	IPE 1.5N/ZF	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012339	
X0 3.2	1	Endplatte	IAP1.5N	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012340	
X1 3.2	2	Endwinkel	ZEW	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012337	
X1 3.2	17	Reihenklemme 1,5mm² 1xSchneidklemm/1xZugfeder	IDU 1.5N/ZF	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012338	
X1 3.2	2	PE-Reihenklemme 1,5mm² 1xSchneidklemm/1xZugfeder	IPE 1.5N/ZF	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012339	
X1 3.2	1	Endplatte	IAP1.5N	Weidmüller Interface GmbH Weidmüller Interface GmbH	012340	

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen 		Stuklijst			=	+
			Bearb.								
			Gepr.	11.05.2011						Gesamt	Blatt
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H11-02	23	22

