


BK 150 FUE H (HS) / BS 150 FUE H (VA) SoftEdge L

H12-305

Installatie - /
bedradingsschema -
regelinstructies

NL

Voeding 230V / 50Hz
Netvoedingskabel min. 3x2,5mm²
Stuurspanning 24V DC
Bouwjaar 2012ff

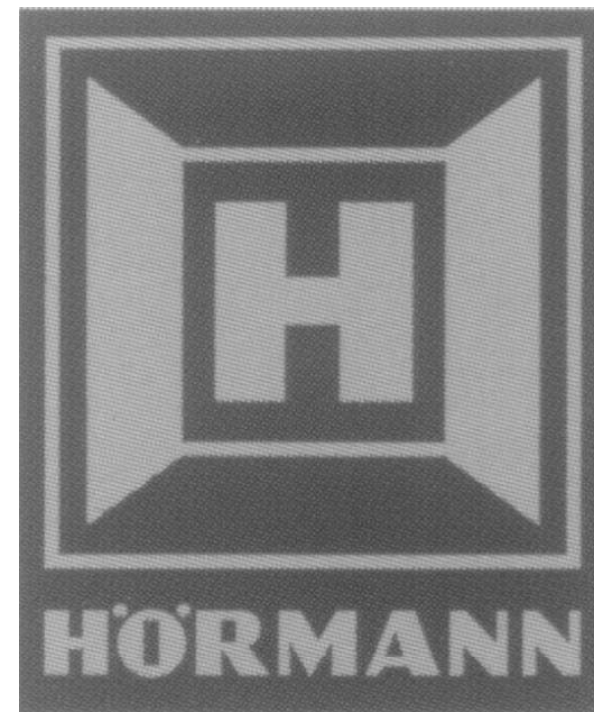

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
D-33803 Steinhagen

Technische wijzigingen voorbehouden!

2


Technische Änderungen vorbehalten:													
			Datum	11.09.2012	BK 150 FUE H (HS) / BS 150 FUE H (VA)		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Titelpagina			=	+
			Bearb.	LAC	SoftEdge L							Gesamt	Pagina
			Gepr.	11.09.2012 LAC									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	H12-305		21			

Inhoudsopgave


Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet


SEUJ005D.F06/LIE/12.04.2007

[illegible]





Aandrijving

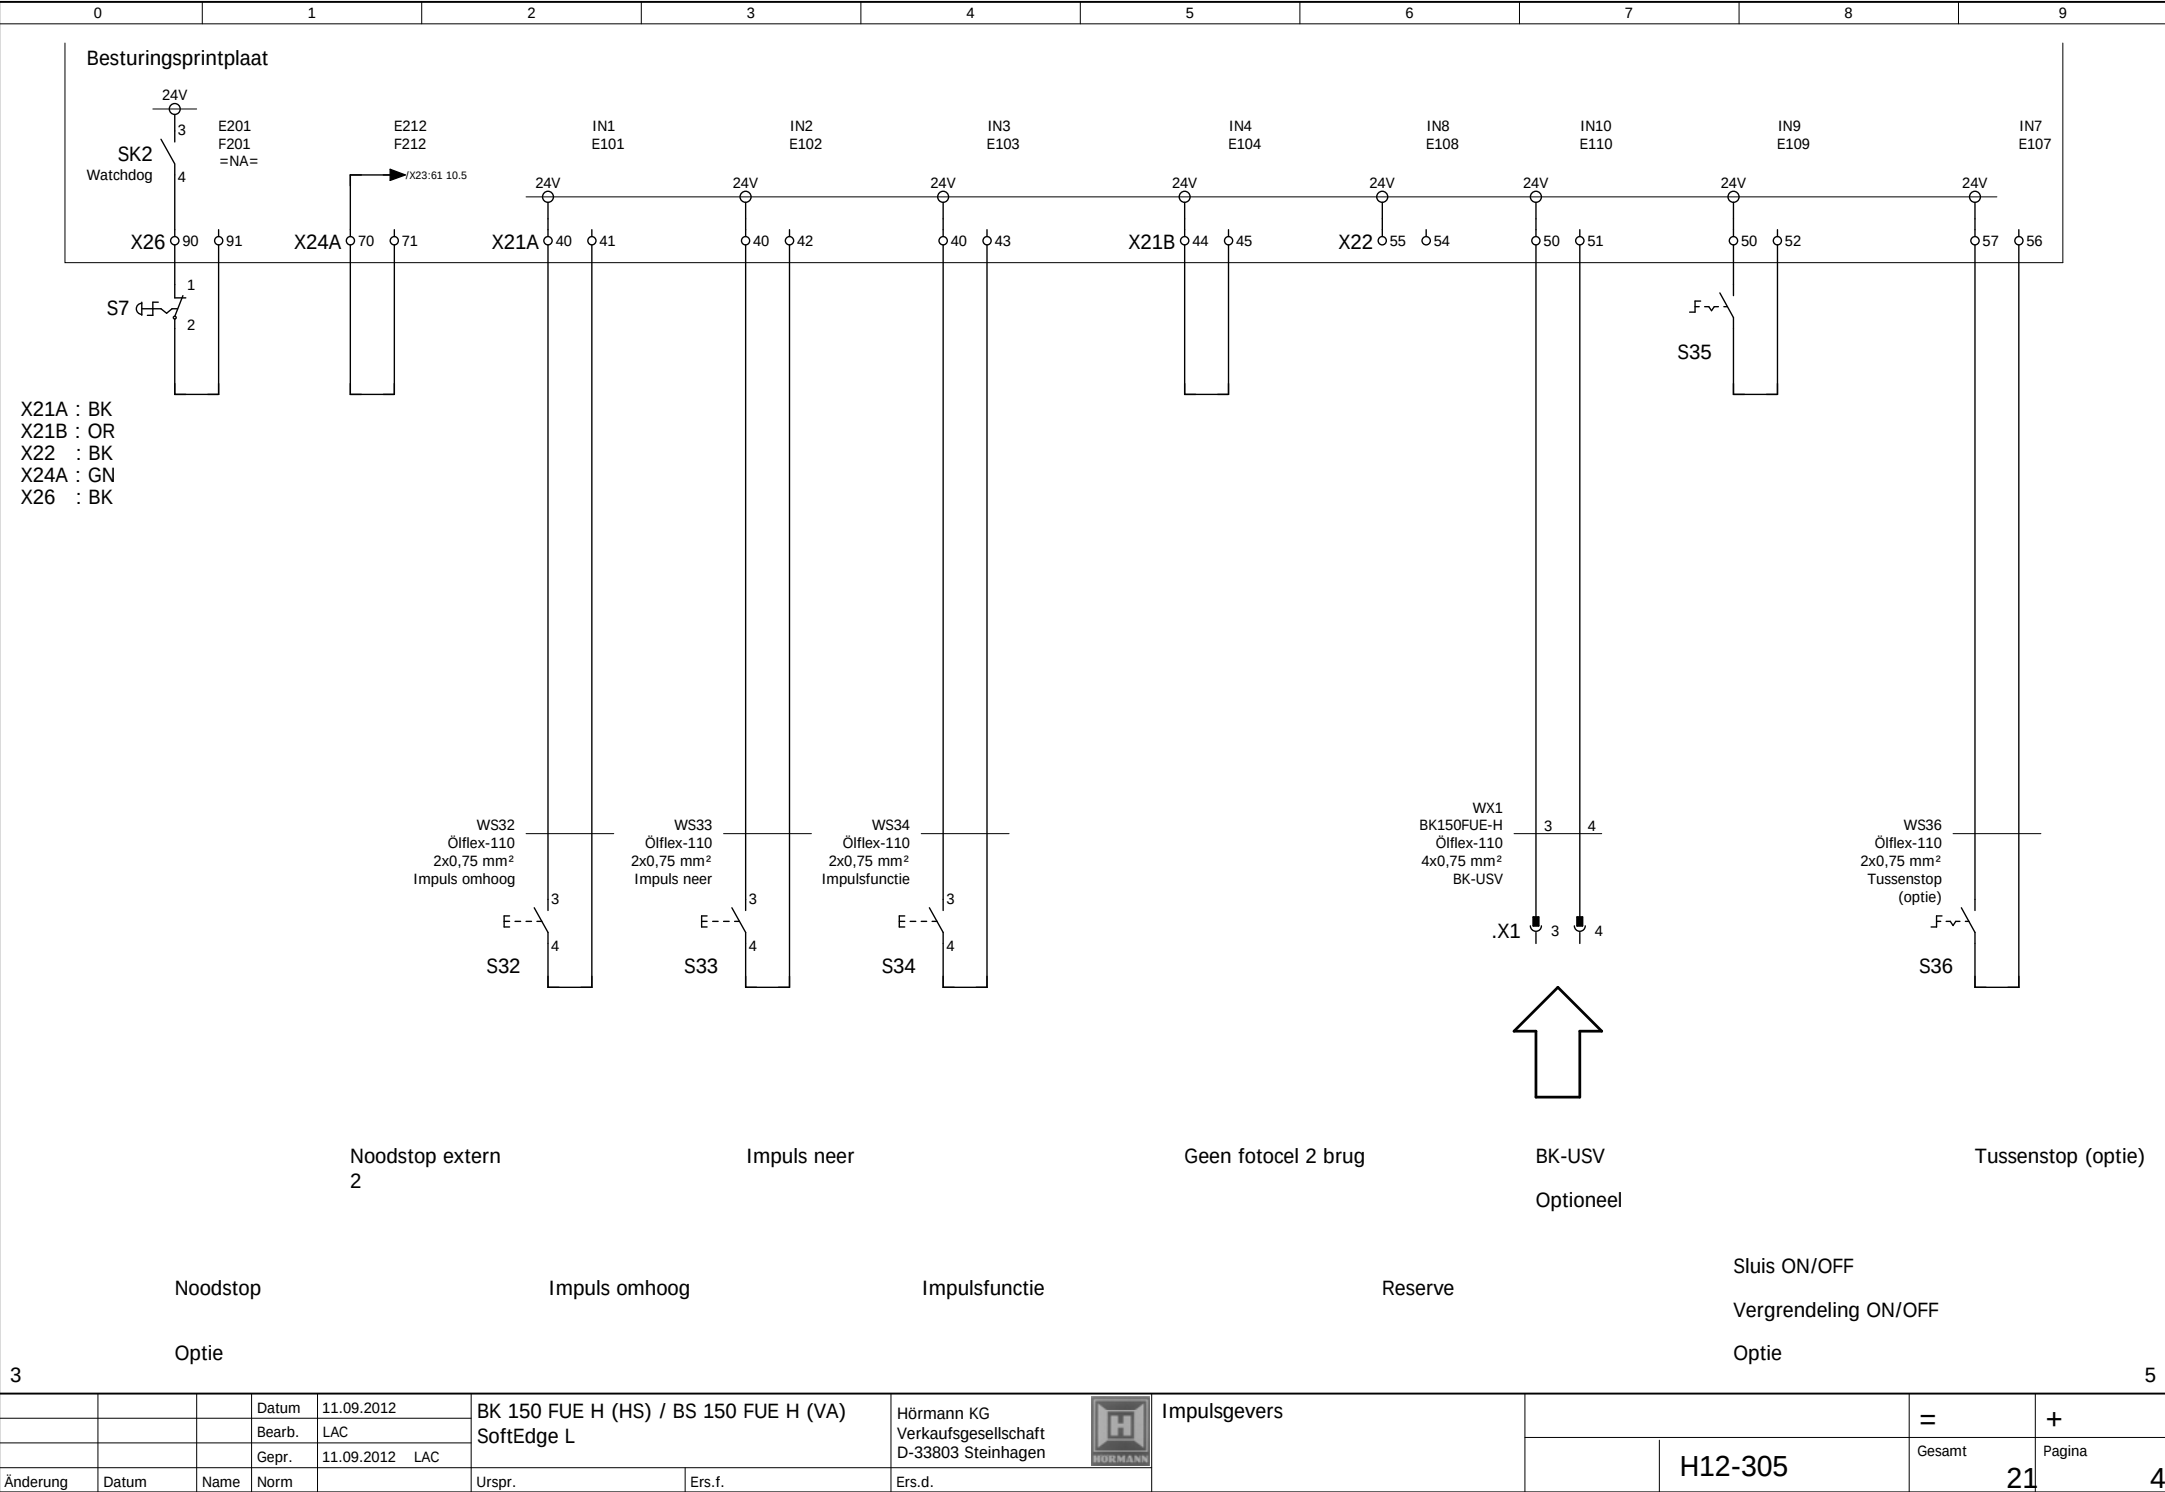

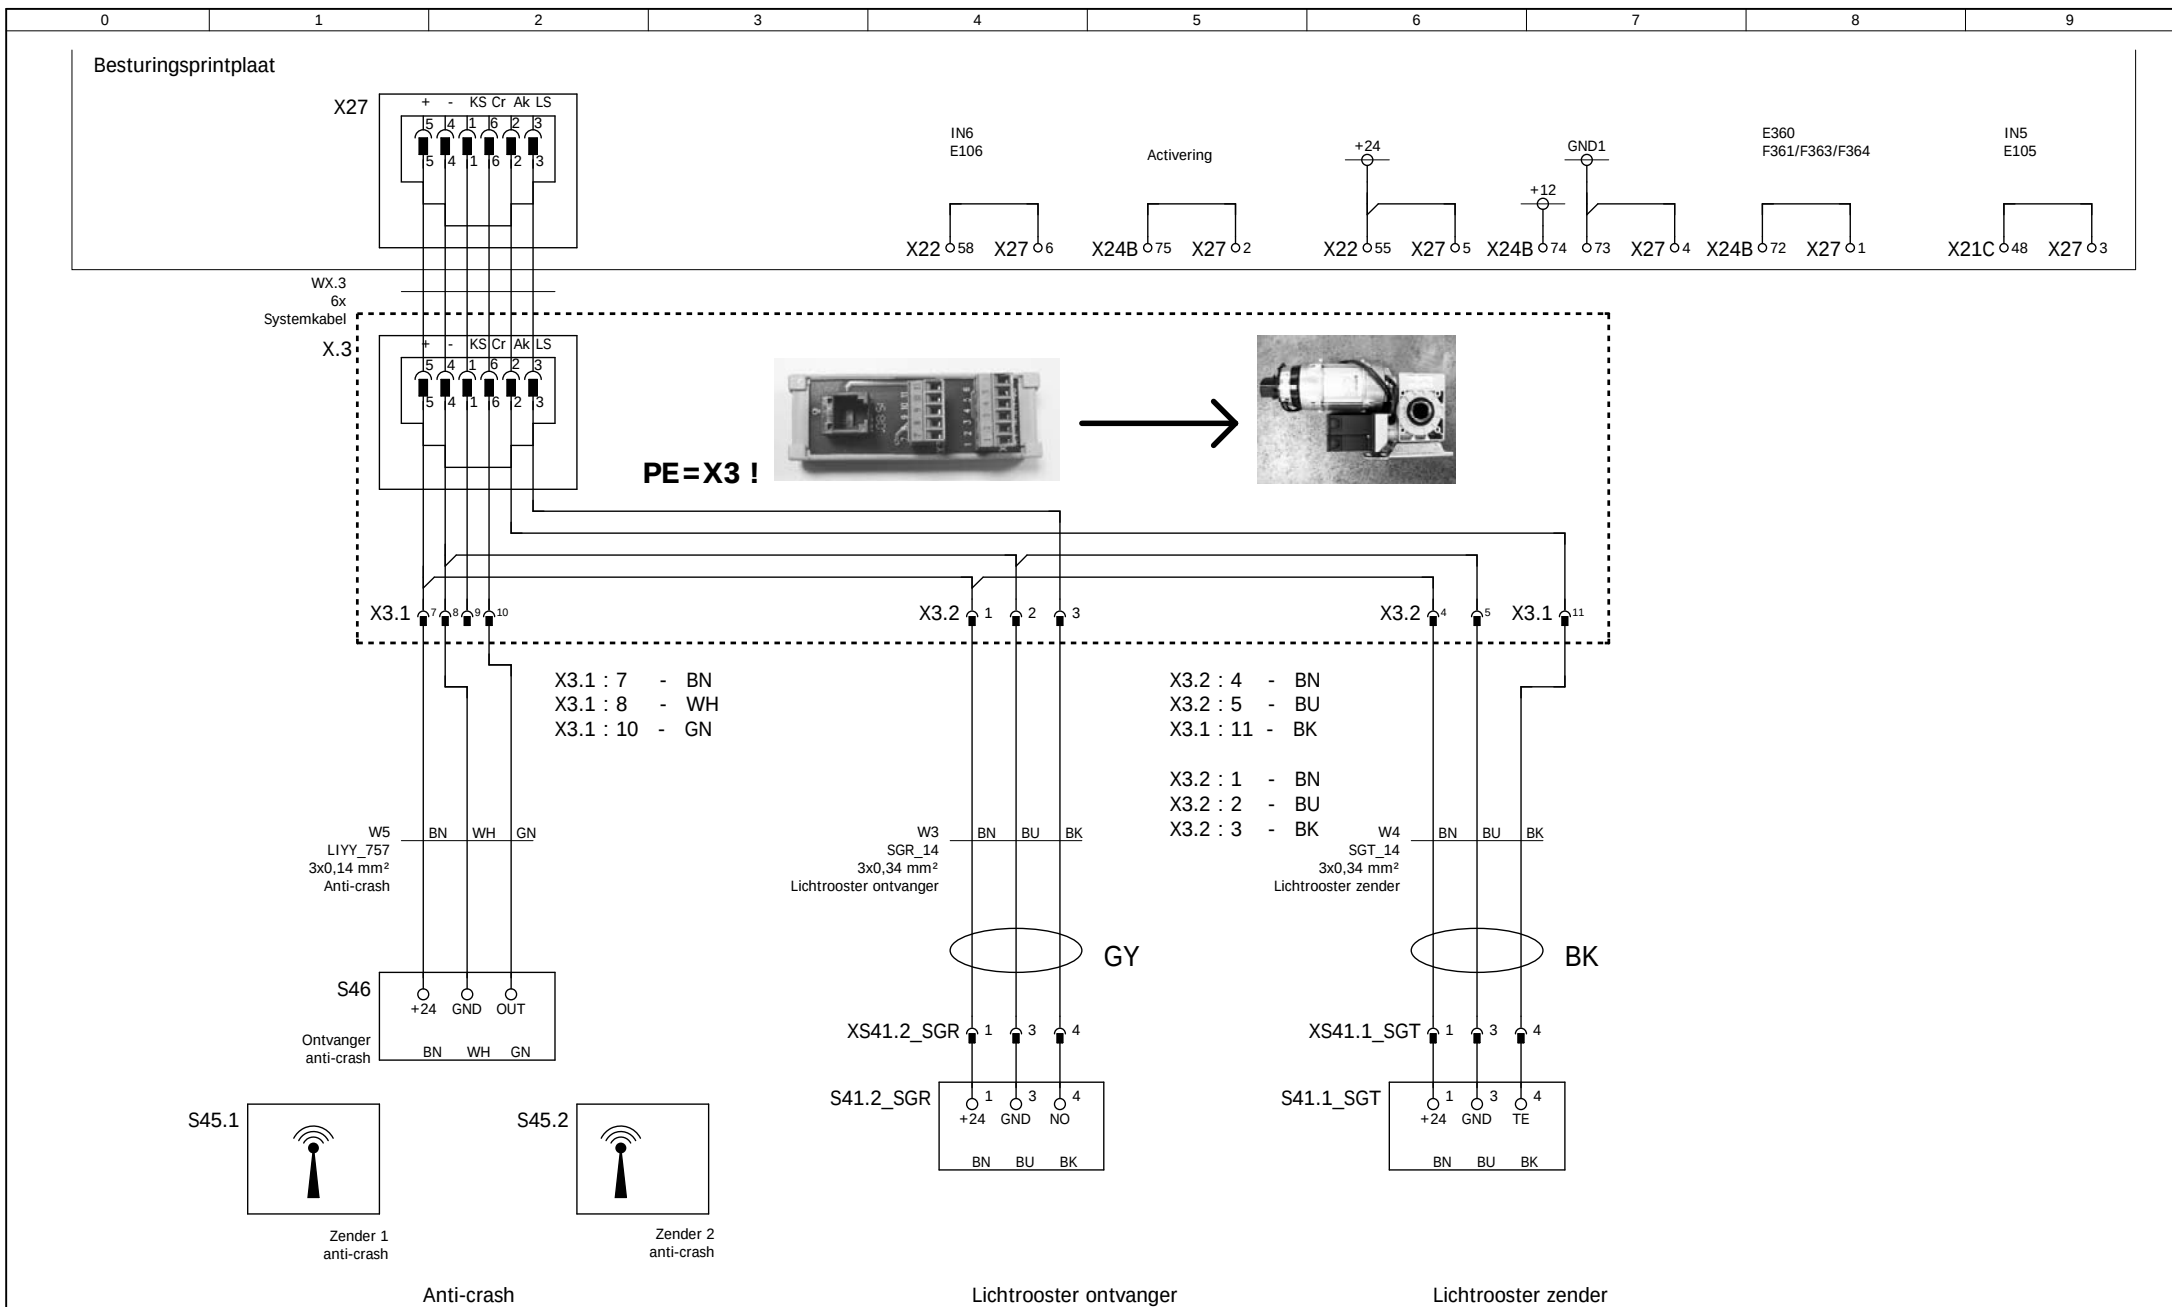

4				Datum	11.09.2012	BK 150 FUE H (HS) / BS 150 FUE H (VA)	Hörmann KG	Lichtrooster		=	+
				Bearb.	LAC	SoftEdge L	Verkaufsgesellschaft			Gesamt	Pagina
				Gepr.	11.09.2012 LAC		D-33803 Steinhagen				
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H12-305	21	5

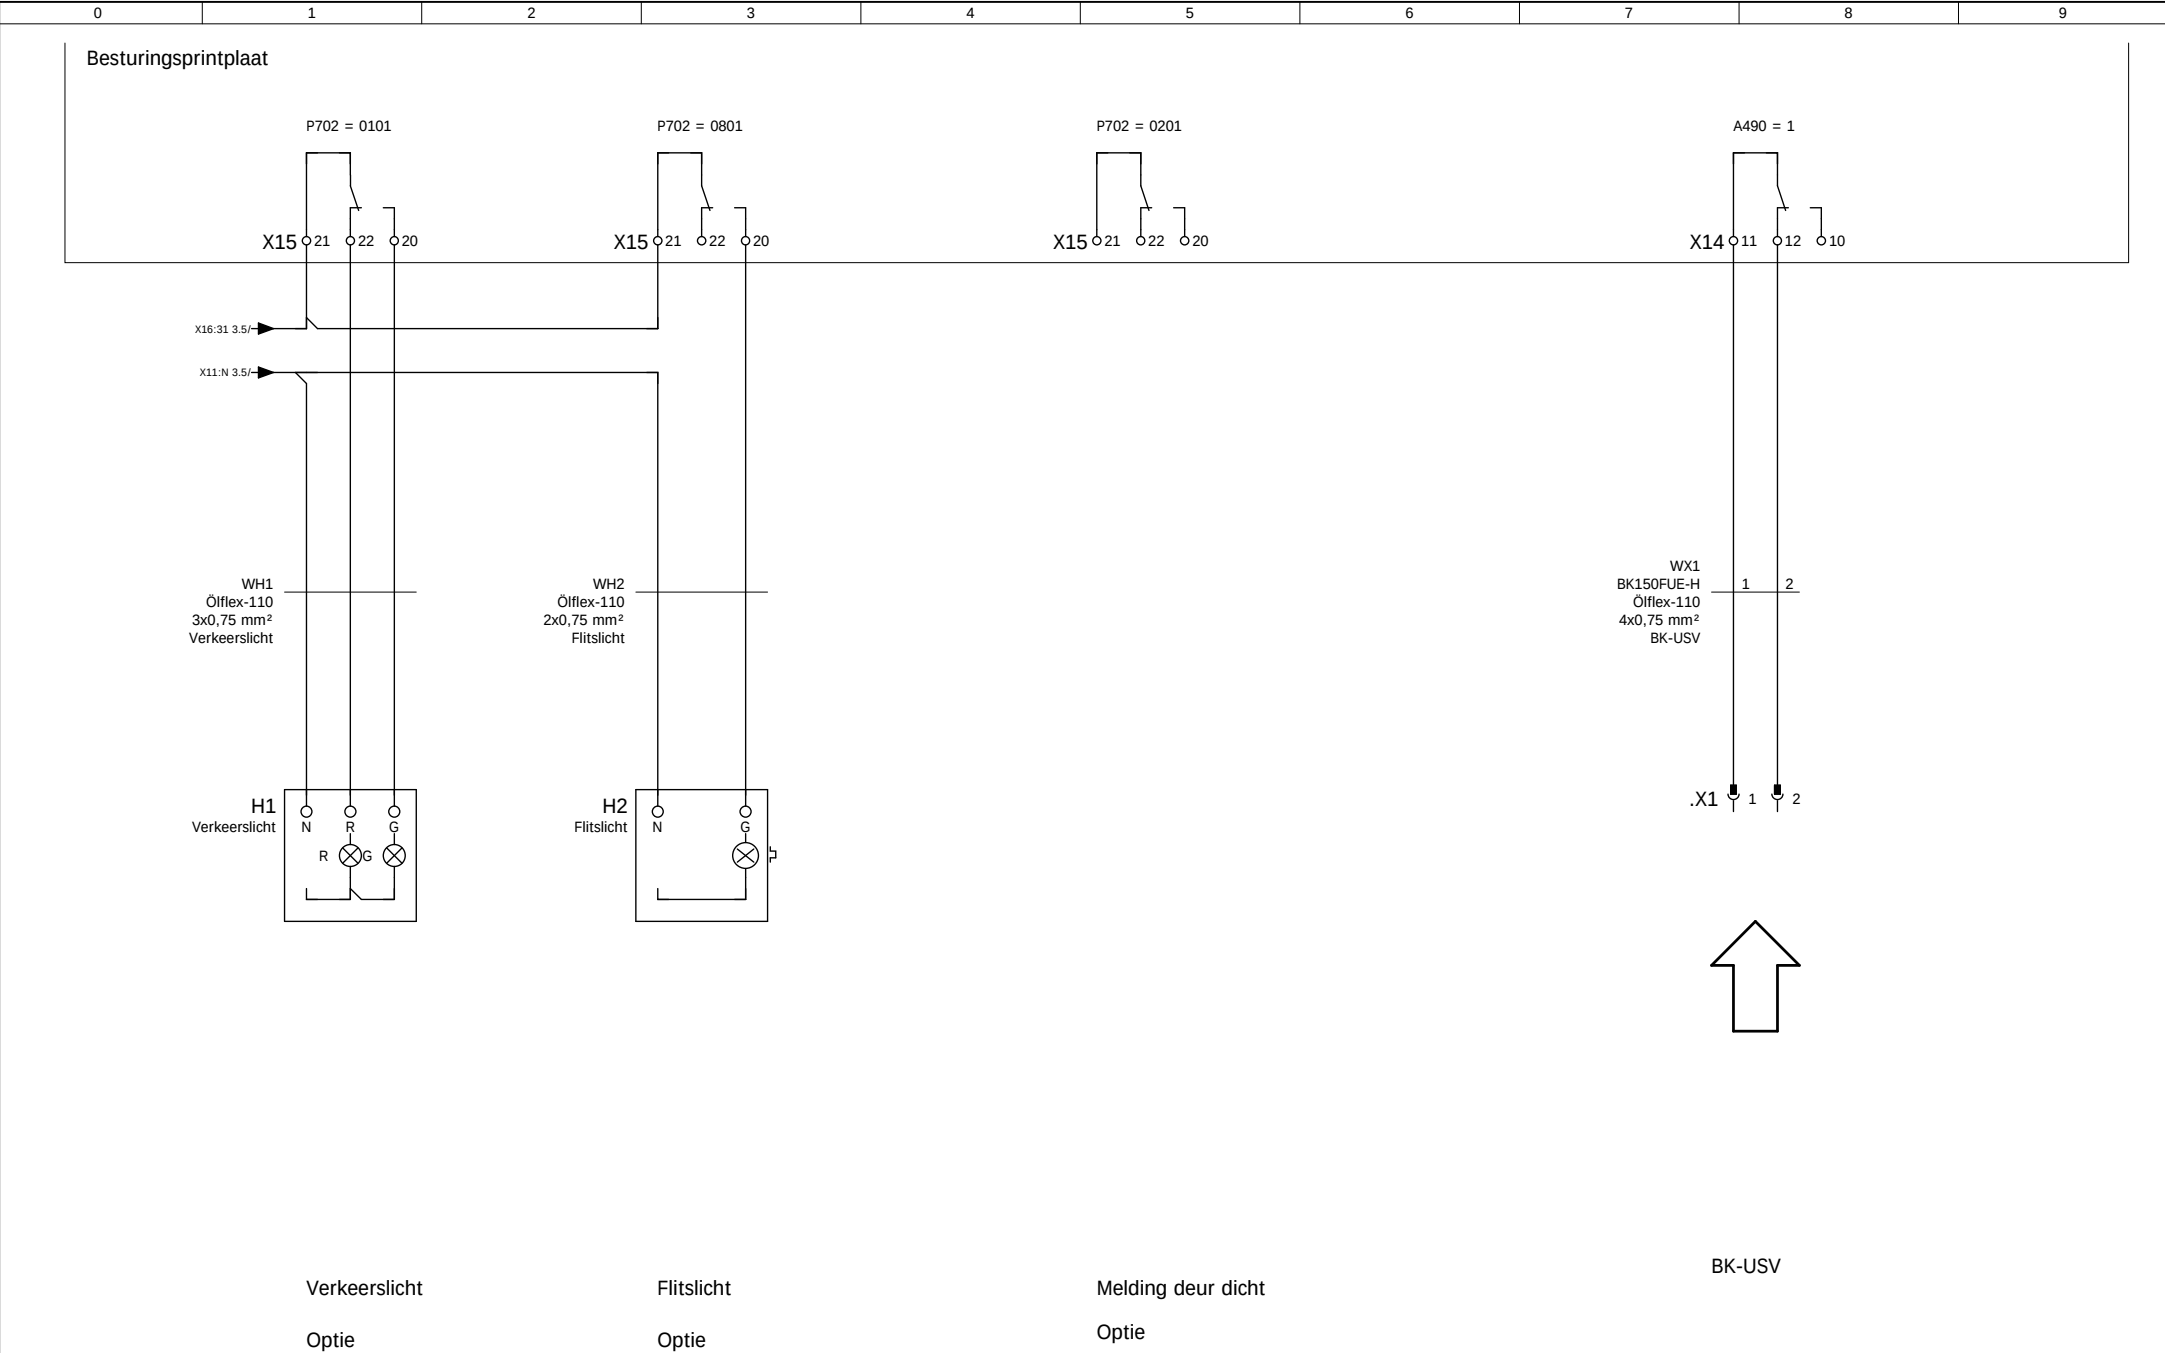

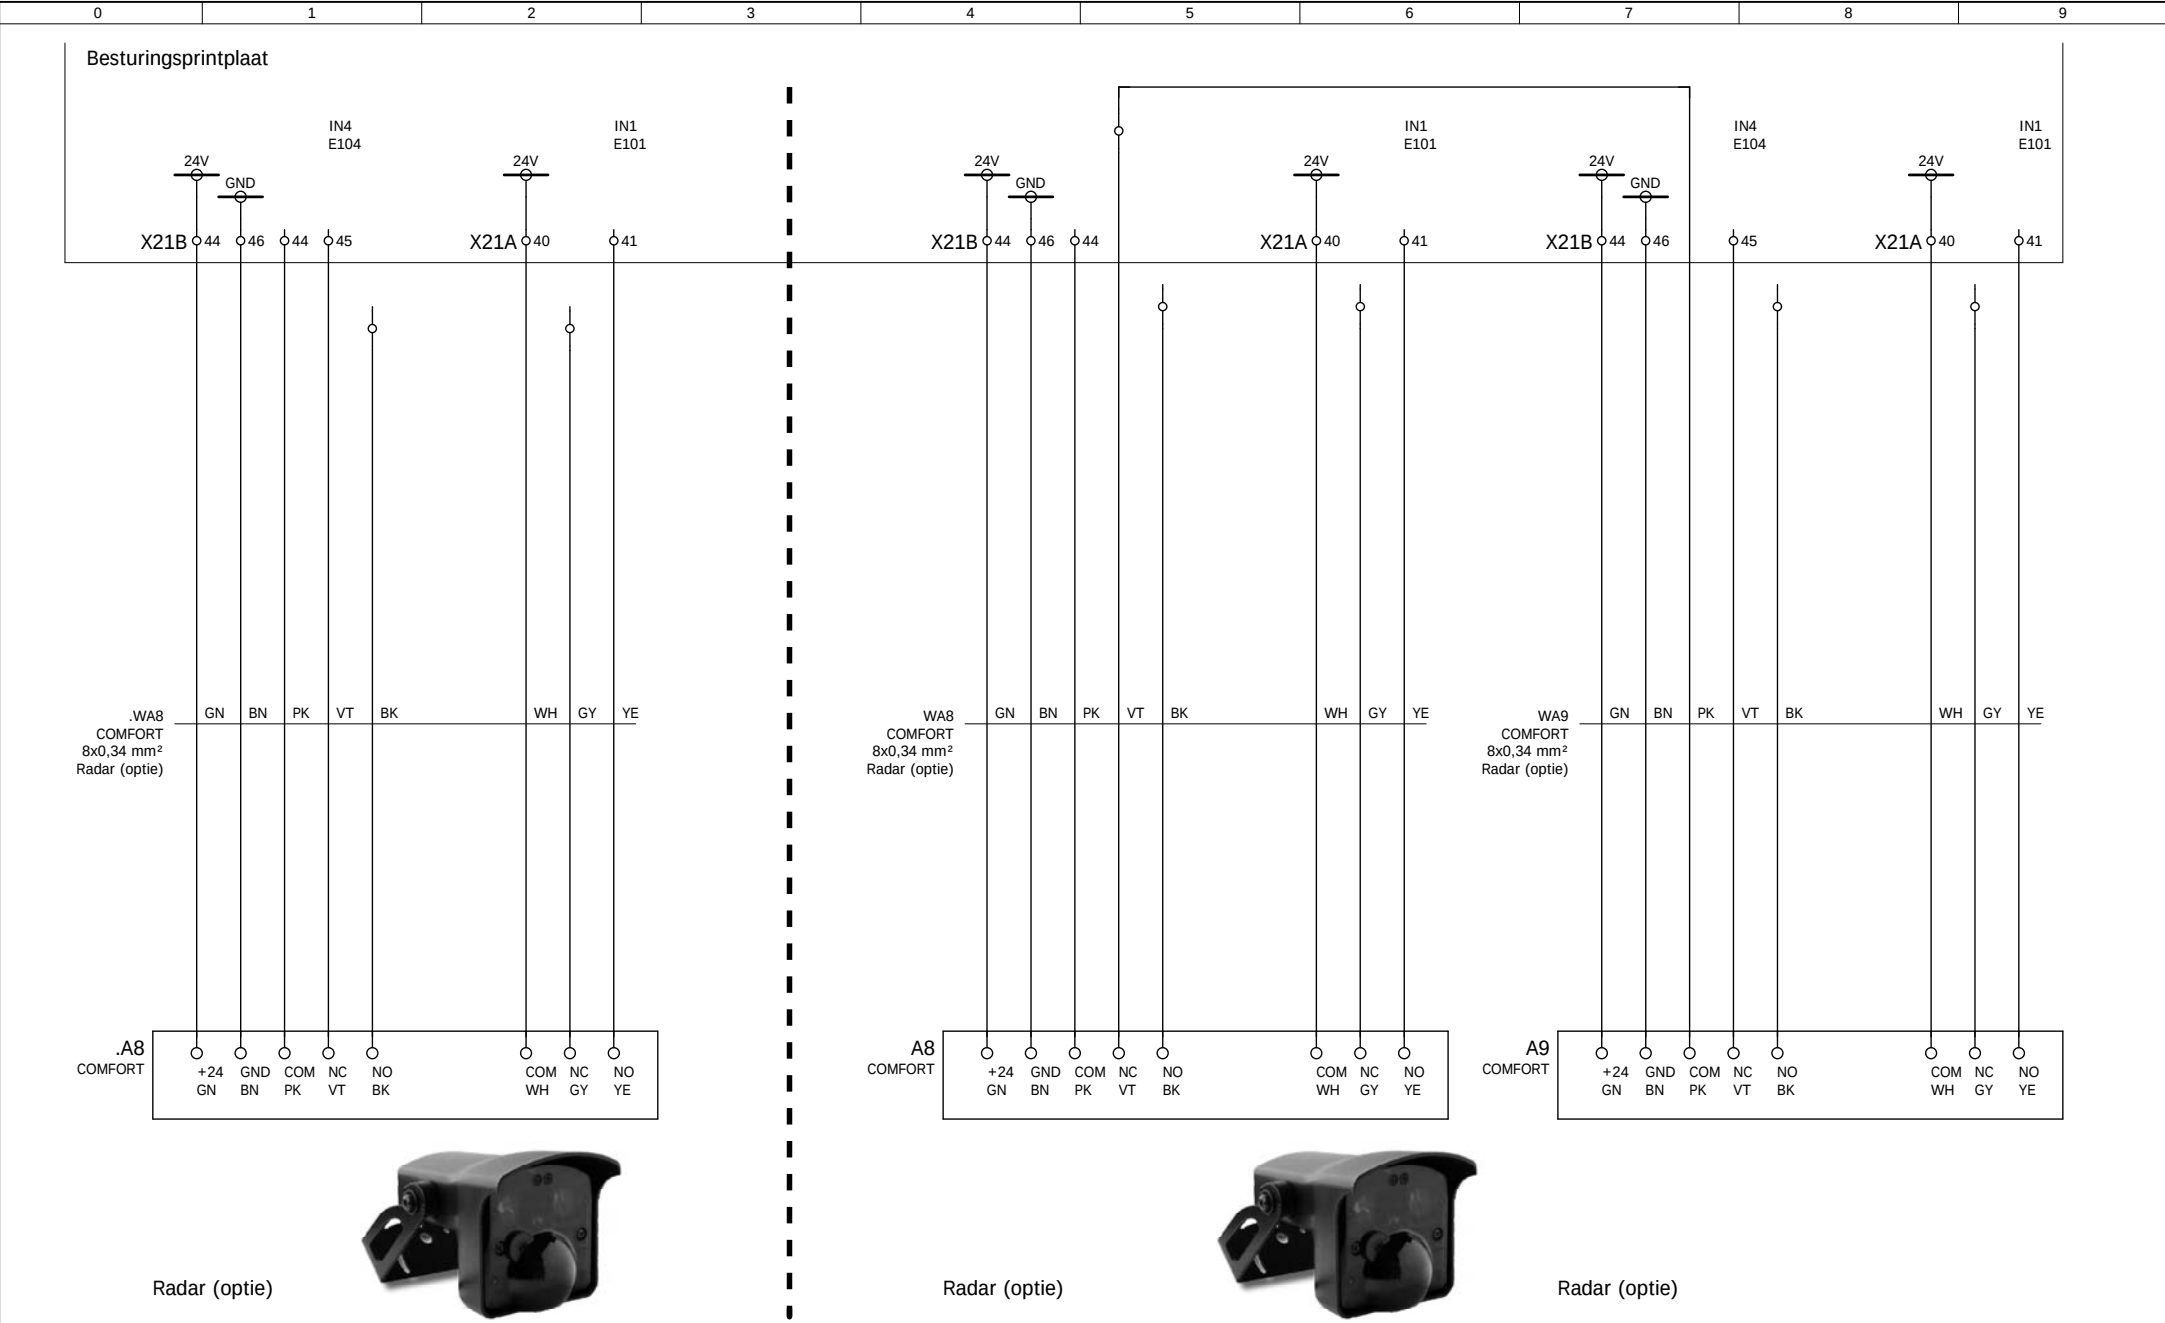

Radar (optie)





1 x COMFORT

Radar (optie)




2 x COMFORT

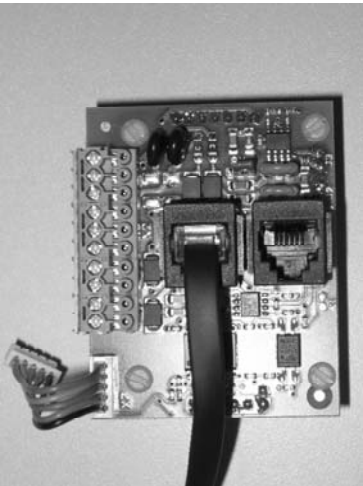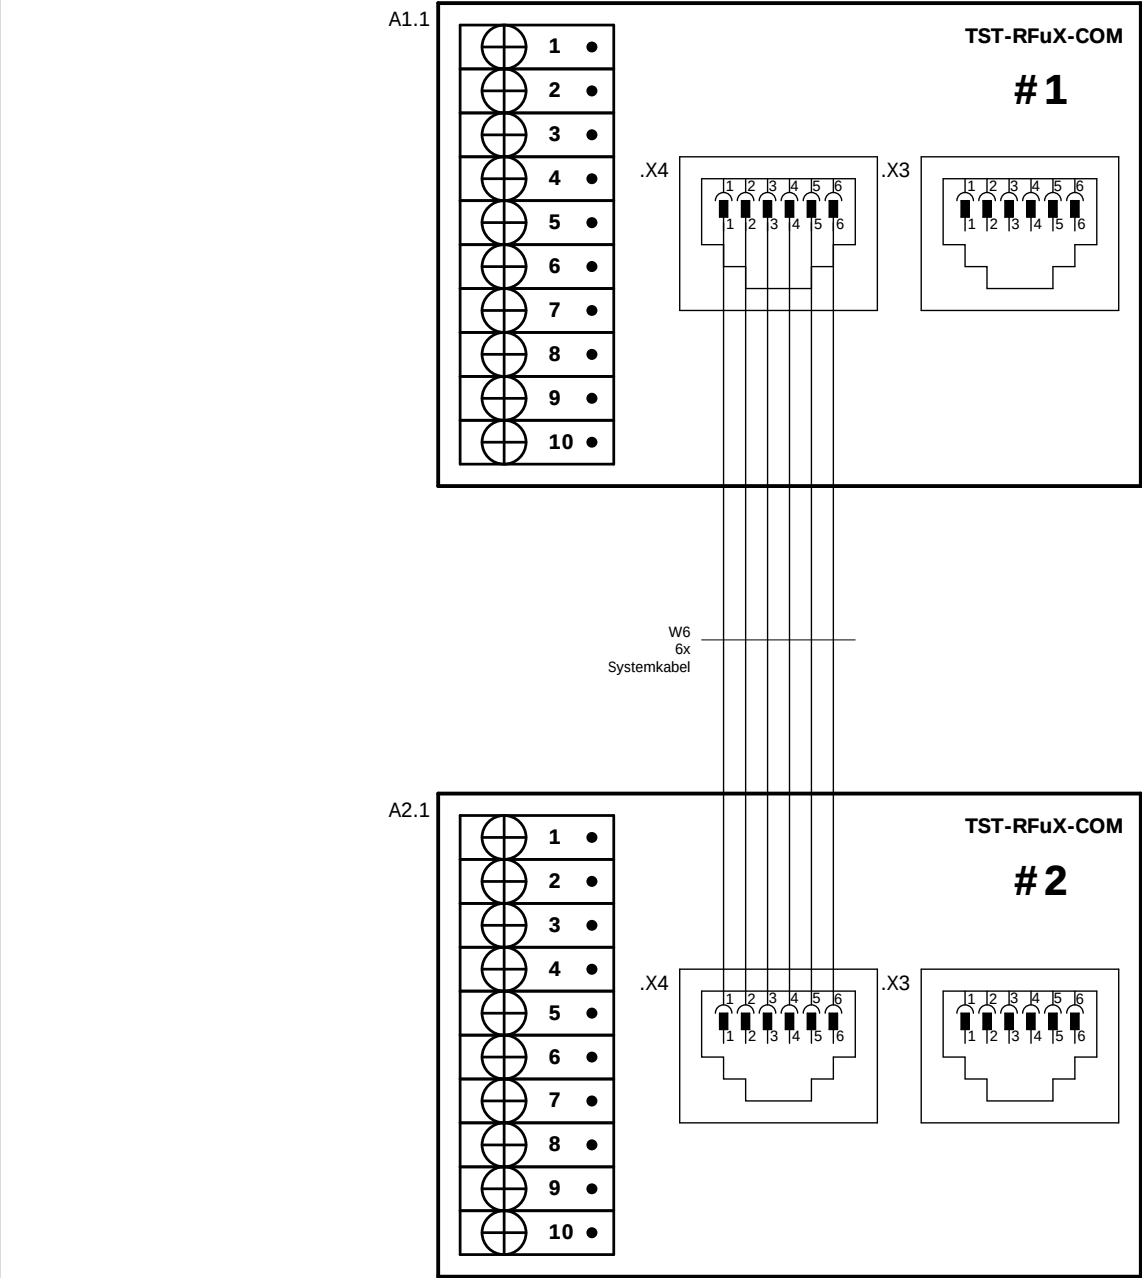


Sluisfunctie

Vergrendeling

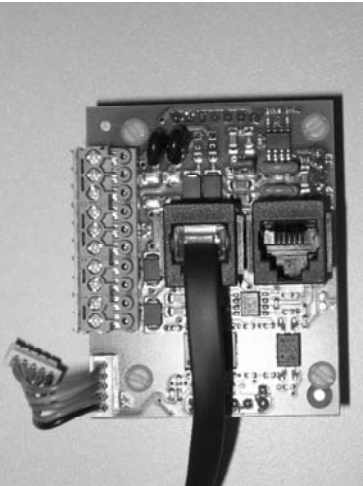

Besturingsprintplaat

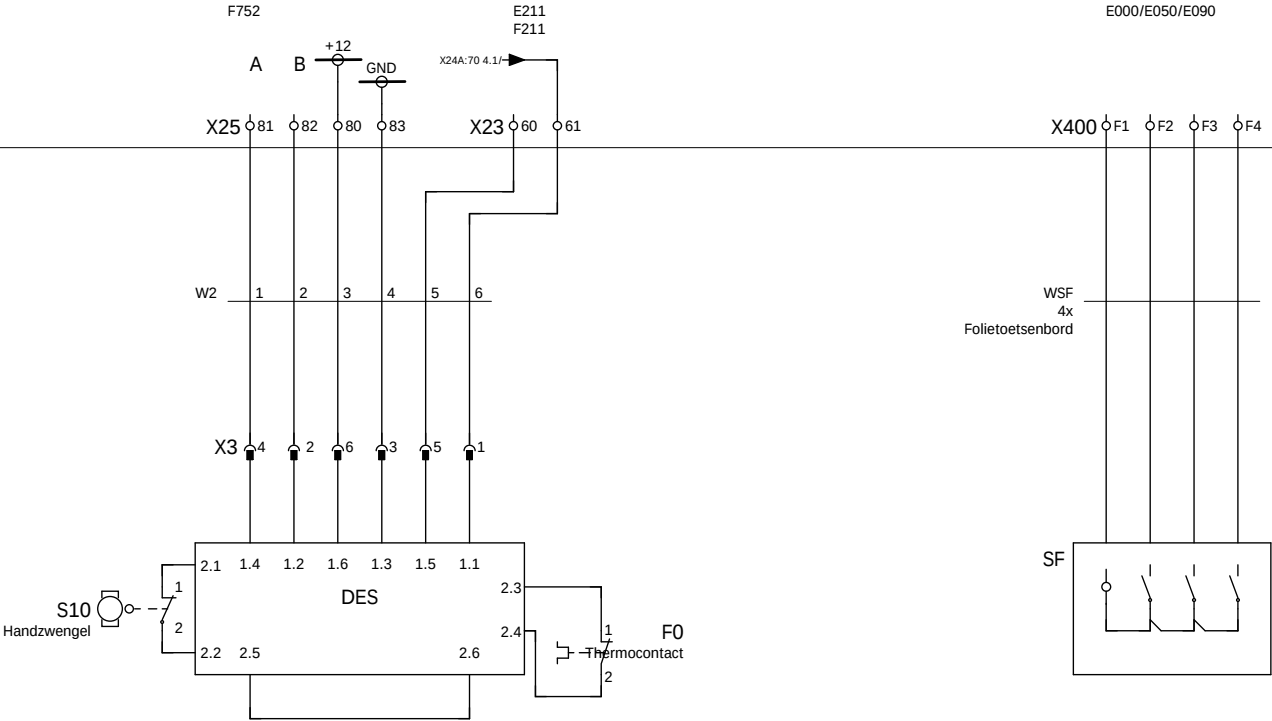


Kleurdefinities volgens IEC757			
BK	zwart	GY	grijs
BN	bruin	WH	wit
RD	rood	PK	rose
OG	oranje	GD	goud
YE	geel	TQ	turkoois
GN	groen	SR	zilver
BU	blauw	GNYE	groen-geel
VT	violet		

DES

Noodstop extern
1

Folietoetsenbord

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
X13 Motoraansluiting																														
	•	•	•																											
	T1	T2	T3																											
Klemmennummer	T1	T2	T3	PE	PE																									

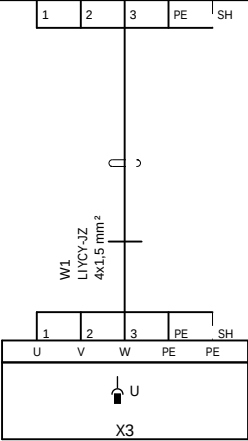


Aandrijving

II II II II

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
X14 BK-USV																															
	•		•	•																											
	COM		NC	NO																											
Klemmennummer	11		12	10																											



X15 Melding deur dicht

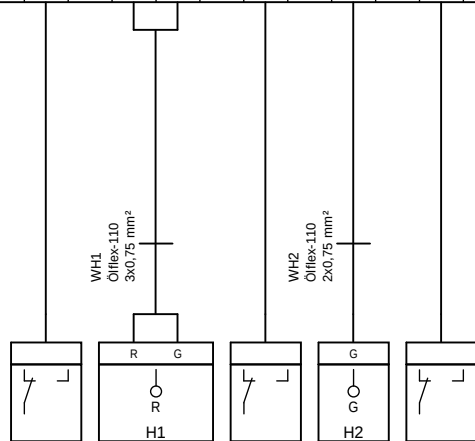[illegible]

Verkeerslicht

Optie

11

Flitslicht

Optie


11

Melding deur dicht

Optie

11

X21B Optie

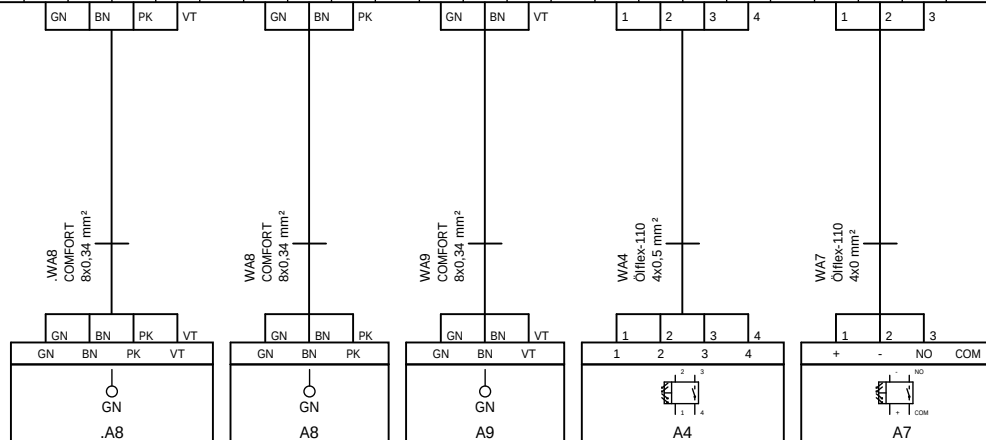[illegible]


Geen fotocel 2 brug

Radar (optie)

Fotocel 2 (optie)

Radar (optie)

X3 Eindschakelaarbehuizing

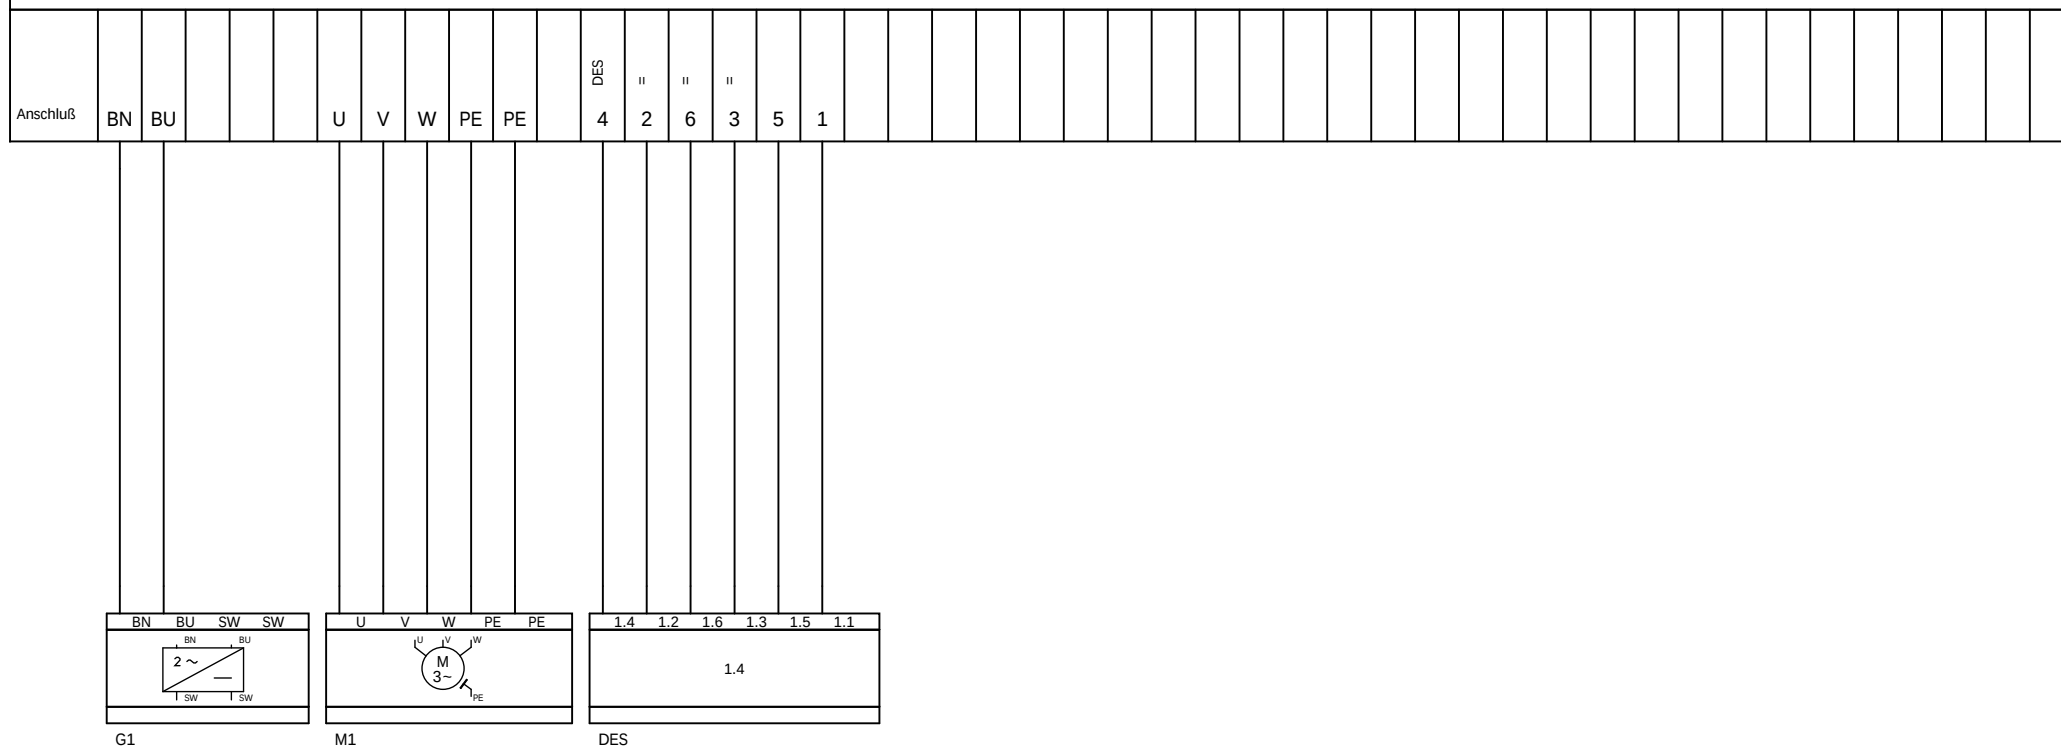


15

17


			Datum	11.09.2012	BK 150 FUE H (HS) / BS 150 FUE H (VA) SoftEdge L		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Stekkeraansluitschema X3			=	+	
			Bearb.	LAC										
			Gepr.	11.09.2012						LAC				
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H12-305	Gesamt	21	Pagina	16

X3.1 Lichtrooster

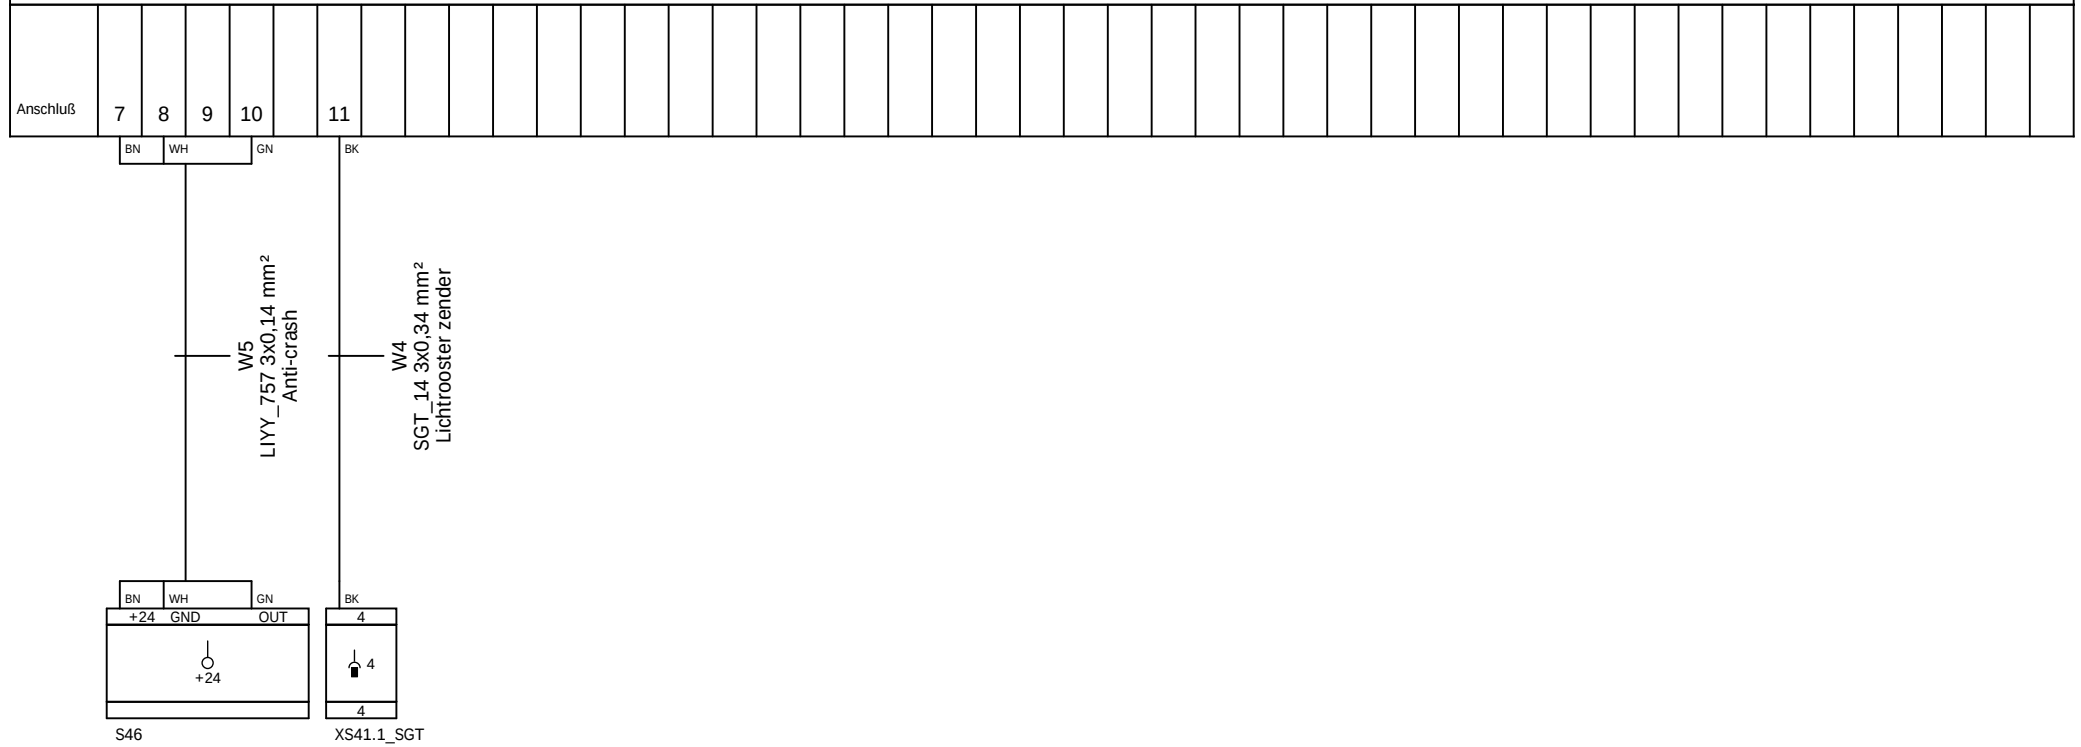

Anti-crash

X3.2 Lichtrooster

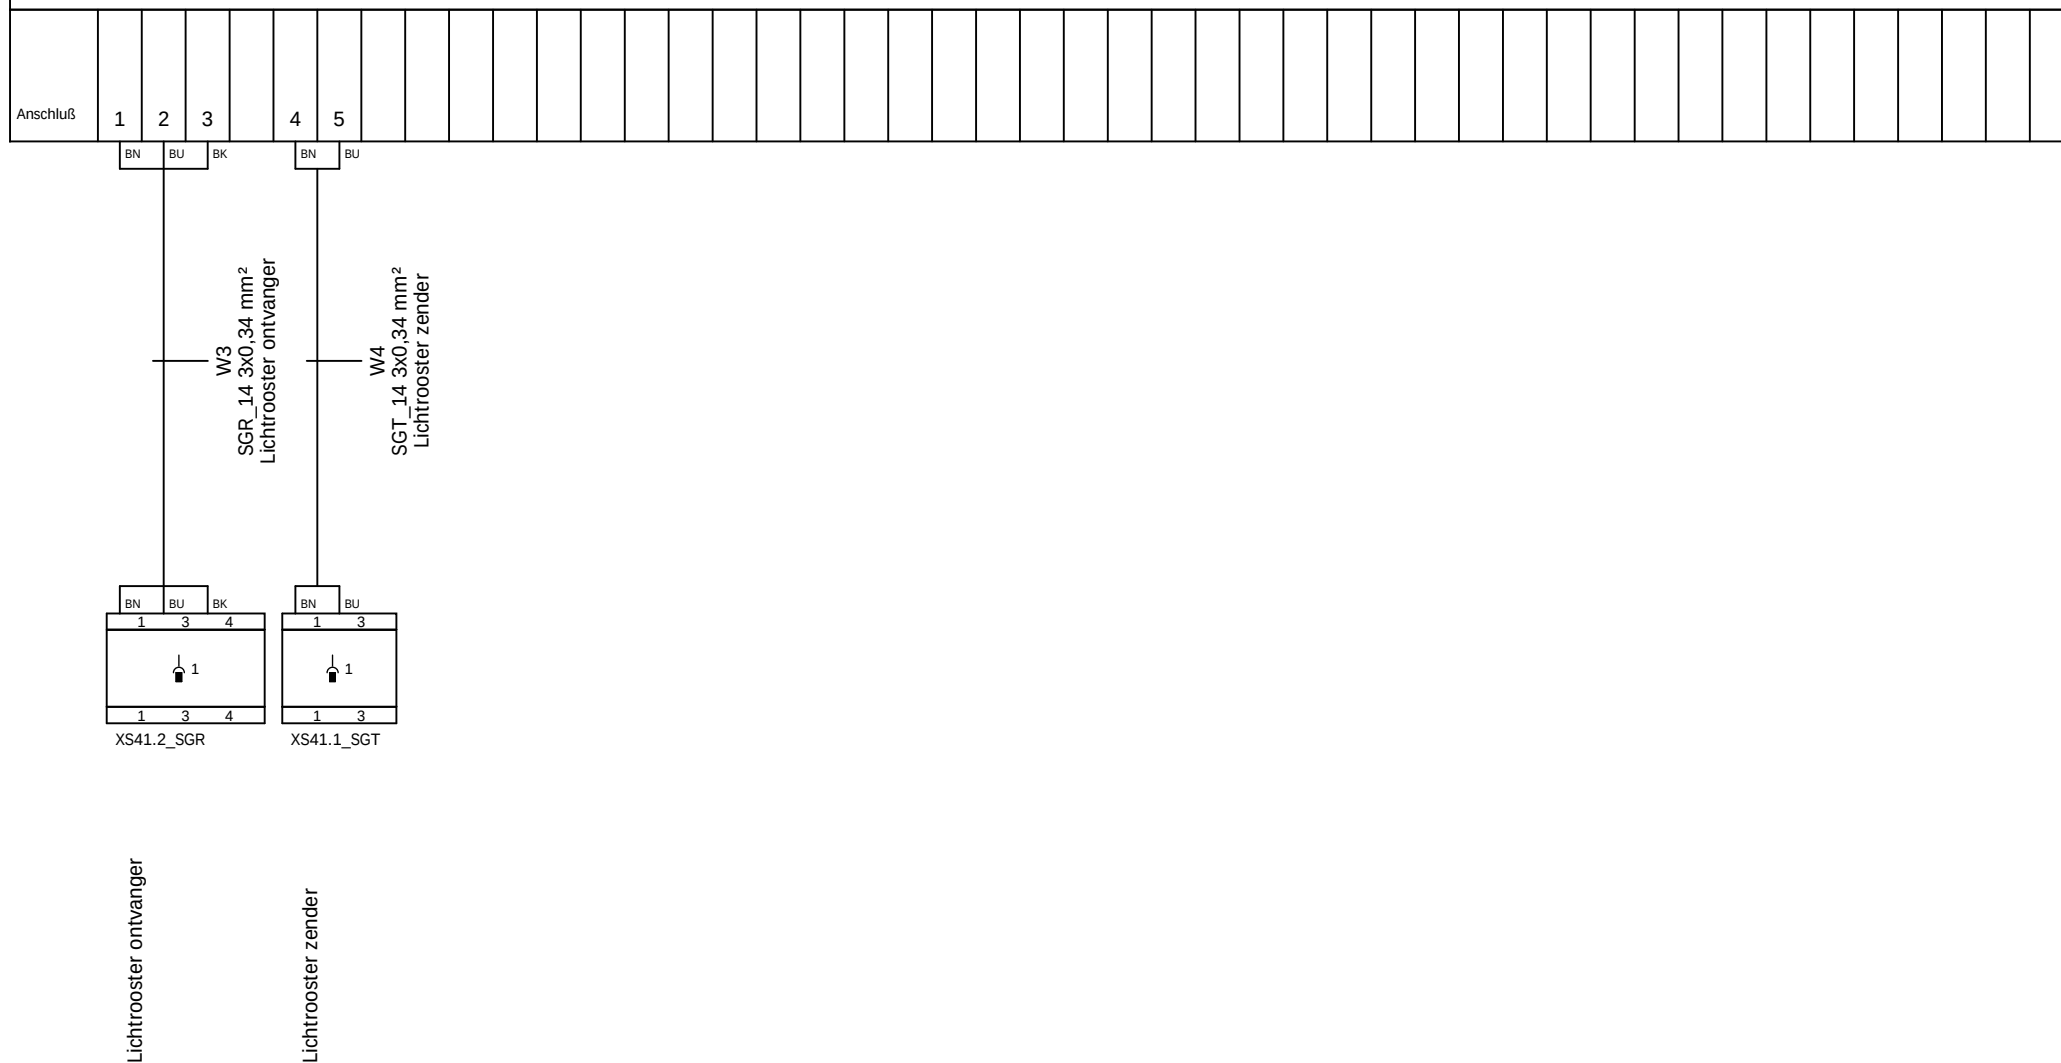

[illegible]

		Datum	11.09.2012	BK 150 FUE H (HS) / BS 150 FUE H (VA)		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		Overzicht kabels en leidingen		=	+
		Bearb.	LAC	SoftEdge L							
		Gepr.	11.09.2012	LAC						Gesamt	Pagina
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H12-305	21	19

Stuklijst

SEUO001D.F01 / LIE / 12.07.2007

BENAMING INSTALLATIESCHEMA-POSITIE	MENGE ME	OMSCHRIJVING	TYPENUMMER	FABRIKANT	ARTIKELNUMMER	POS.
	1	Schaltschrank BS 150 FUE H 400x300x150mm		Sarel GmbH Sarel GmbH	014715	BS150FUEH
	1	Schaltschrank BS 150 FUE H VA 400x300x150		Sarel GmbH Sarel GmbH	014716	BS150FUEH-V2A
A1 3.0	1	Steuerung BK 150 FUE H	TST-FUH CX-SE	Seuster KG Seuster KG	013768	
A1 3.0	1	Steuerung BK 150 FUE H HS			014466	BK150FUEH-HS
A1.1 9.2	1	Platine E FU H Erweiterungsplatine	RFUx-COM	Seuster KG Seuster KG	013772	
A3 8.1	1	Induktionsschleifendetektor 1-Kanal	TST SUVEK1	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800256	
A3 8.1	1	Induktionsschleifendetektor 2-Kanal	TST SUVEK2	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800257	
A4 8.4	1	Lichtschränke mit Reflektor			800232	
A6 8.8	1	Platine Funkempfänger 868,3MHz 1K	8E491-100	Deltron GmbH Deltron GmbH	011948	
A7 8.6	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800187.1	
A8 7.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862	
A9 7.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862	
DES 10.4	1	Digitaler Endschalter DES	DES	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	010681	
G1 3.4	1	Bremsgleichrichter	EGR2	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	013341	
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün		Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800280	
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534	Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800291	
H2 6.2	1	Blitzleuchte orange			800261	
H2 6.2	1	Blitzleuchte rot			800255	
Q1 3.2	1	Hauptschalter abschließbar BK150FUE H HS	WAH814/LT16/3VZM/Z20/X83/FR		014351	BK150FUEH-HS
.Q1 3.3	1	Lasttrennschalter 16/20A	KF16B T202/D-W002 VE	Kraus & Naimer Kraus & Naimer	370196	
.Q1 3.3	1	Achsverlängerung 110mm	S0 M999/D-0808	Kraus & Naimer Kraus & Naimer	370198	

Stuklijst

SEUO001D.F01 / LIE / 12.07.2007

BENAMING INSTALLATIESCHEMA-POSITIE	MENGE ME	OMSCHRIJVING	TYPENUMMER	FABRIKANT	ARTIKELNUMMER	POS.
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	Schneider Electric Schneider Electric	011440	
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442	
S41.1_SGT 5.6	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw	SGT_14 CAB KV 3412 PVC-BK S 15	Seuster KG Seuster KG	800479	
S41.2_SGR 5.4	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474	
S41.2_SGR 5.4	1	Lichtgitter TypT F L2355	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800475	
S41.2_SGR 5.4	1	Lichtgitter TypT F L1985	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800476	
S41.2_SGR 5.4	1	Lichtgitter TypT F L1615	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800477	
S41.2_SGR 5.4	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr	SGR-14 CAB KV 3412 PVC-GY S 15	Seuster KG Seuster KG	800478	
S45.1 5.1	1	Federschalter Funk		Seuster KG Seuster KG	016051	
S45.2 5.2	1	Federschalter Funk		Seuster KG Seuster KG	016051	
S46 5.1	1	Gehäuse Funk		Seuster KG Seuster KG	016052	
SF 10.8	1	Folientastatur 155,3x119,6mm mit Fenster	805349		014142	
SF 10.8	1	Drucktaster Auf-Halt-Zu für V2A-Schrank			011874	BS150FUEH-V2A
SF 10.8	1	Folientastatur klein 100x60mm	4.01	Kundisch GmbH Kundisch GmbH	370079	BS150FUEH
SF 10.8	1	Tastaturverlängerung 250mm		Lück Elektrosysteme GmbH Lück Elektrosysteme GmbH	010566	BS150FUEH-(V2A)