



Commande pré-réglée en usine

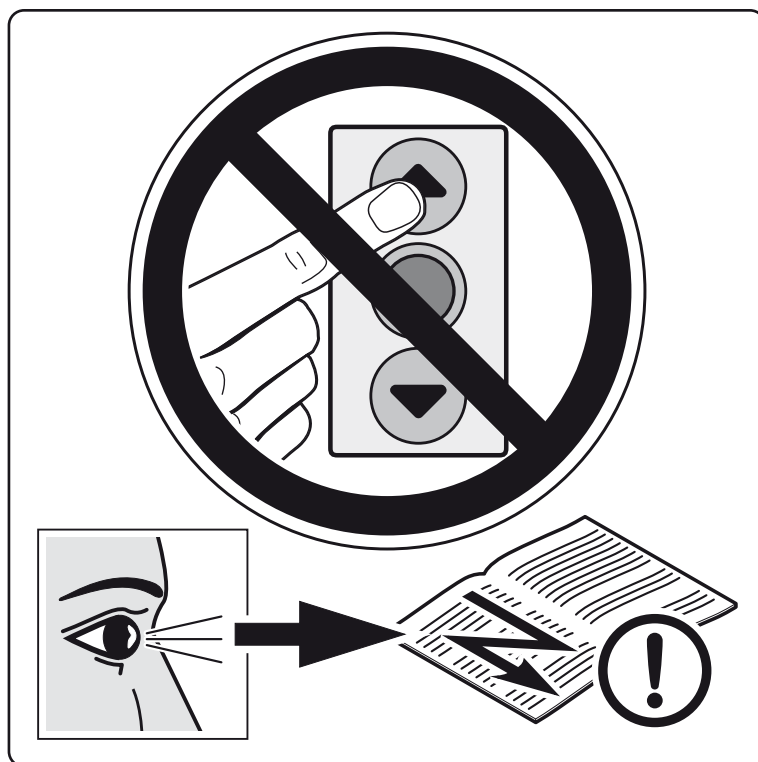


La commande a déjà été programmée en usine.

Toute modification ou nouvelle sauvegarde du P.991 supprime la programmation effectuée en fonction de la commande passée.


Seules les fins de course doivent être apprises.

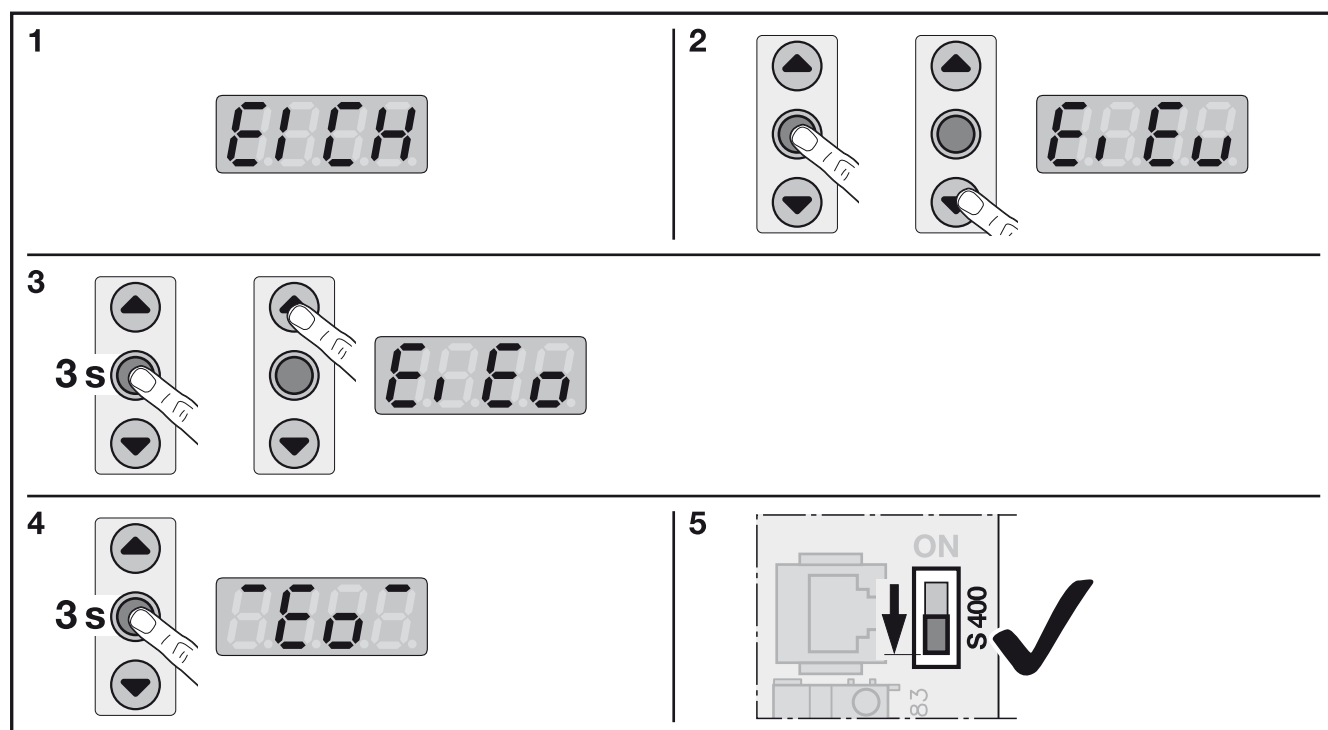


Mise à la terre de la porte et du moteur

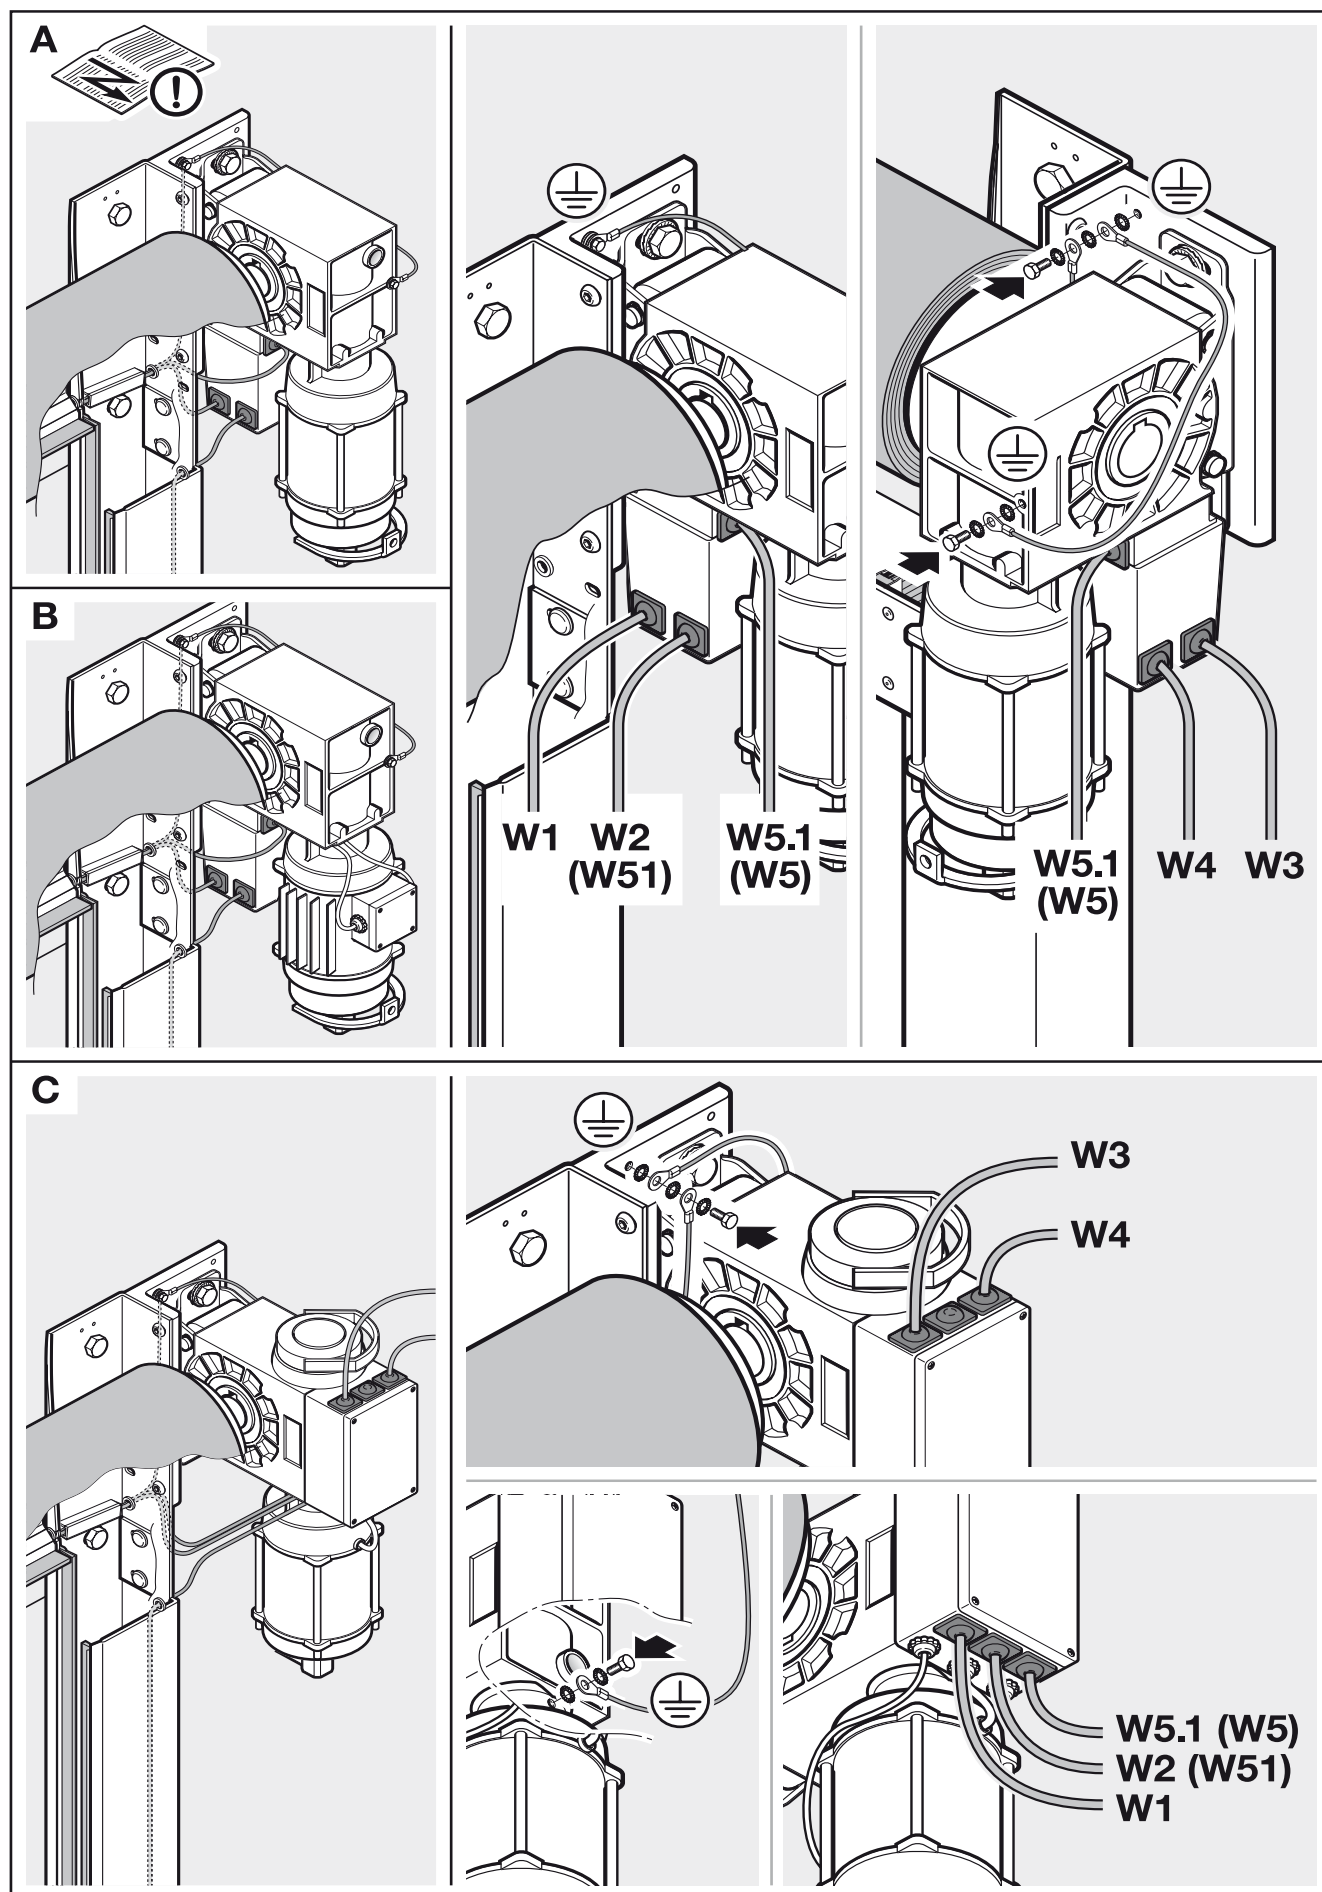


Réinitialisation des portes V 5015 SEL et V 5030 SEL

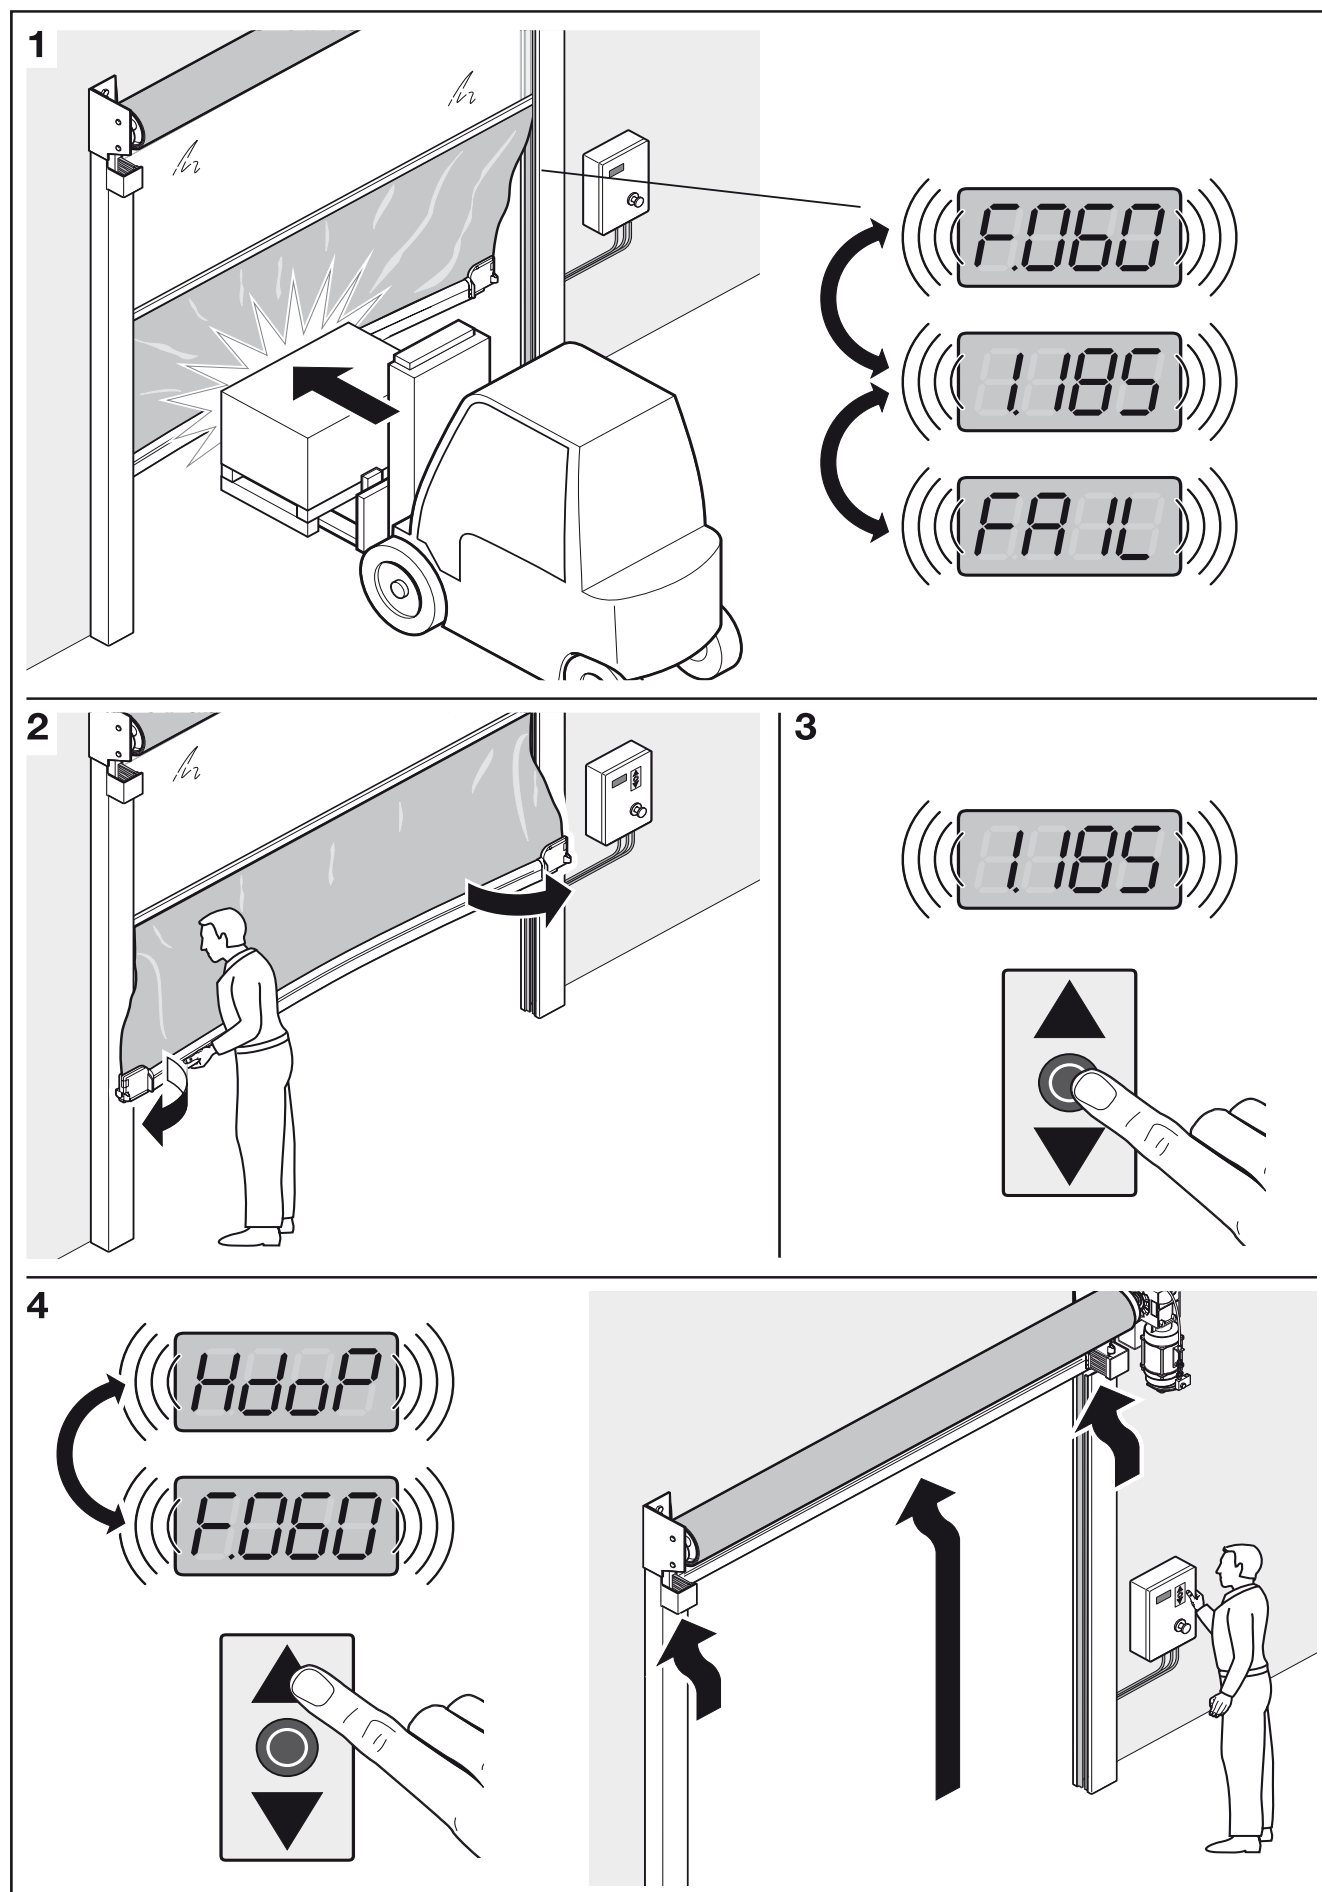


Réinitialisation de la porte V 6030 SEL

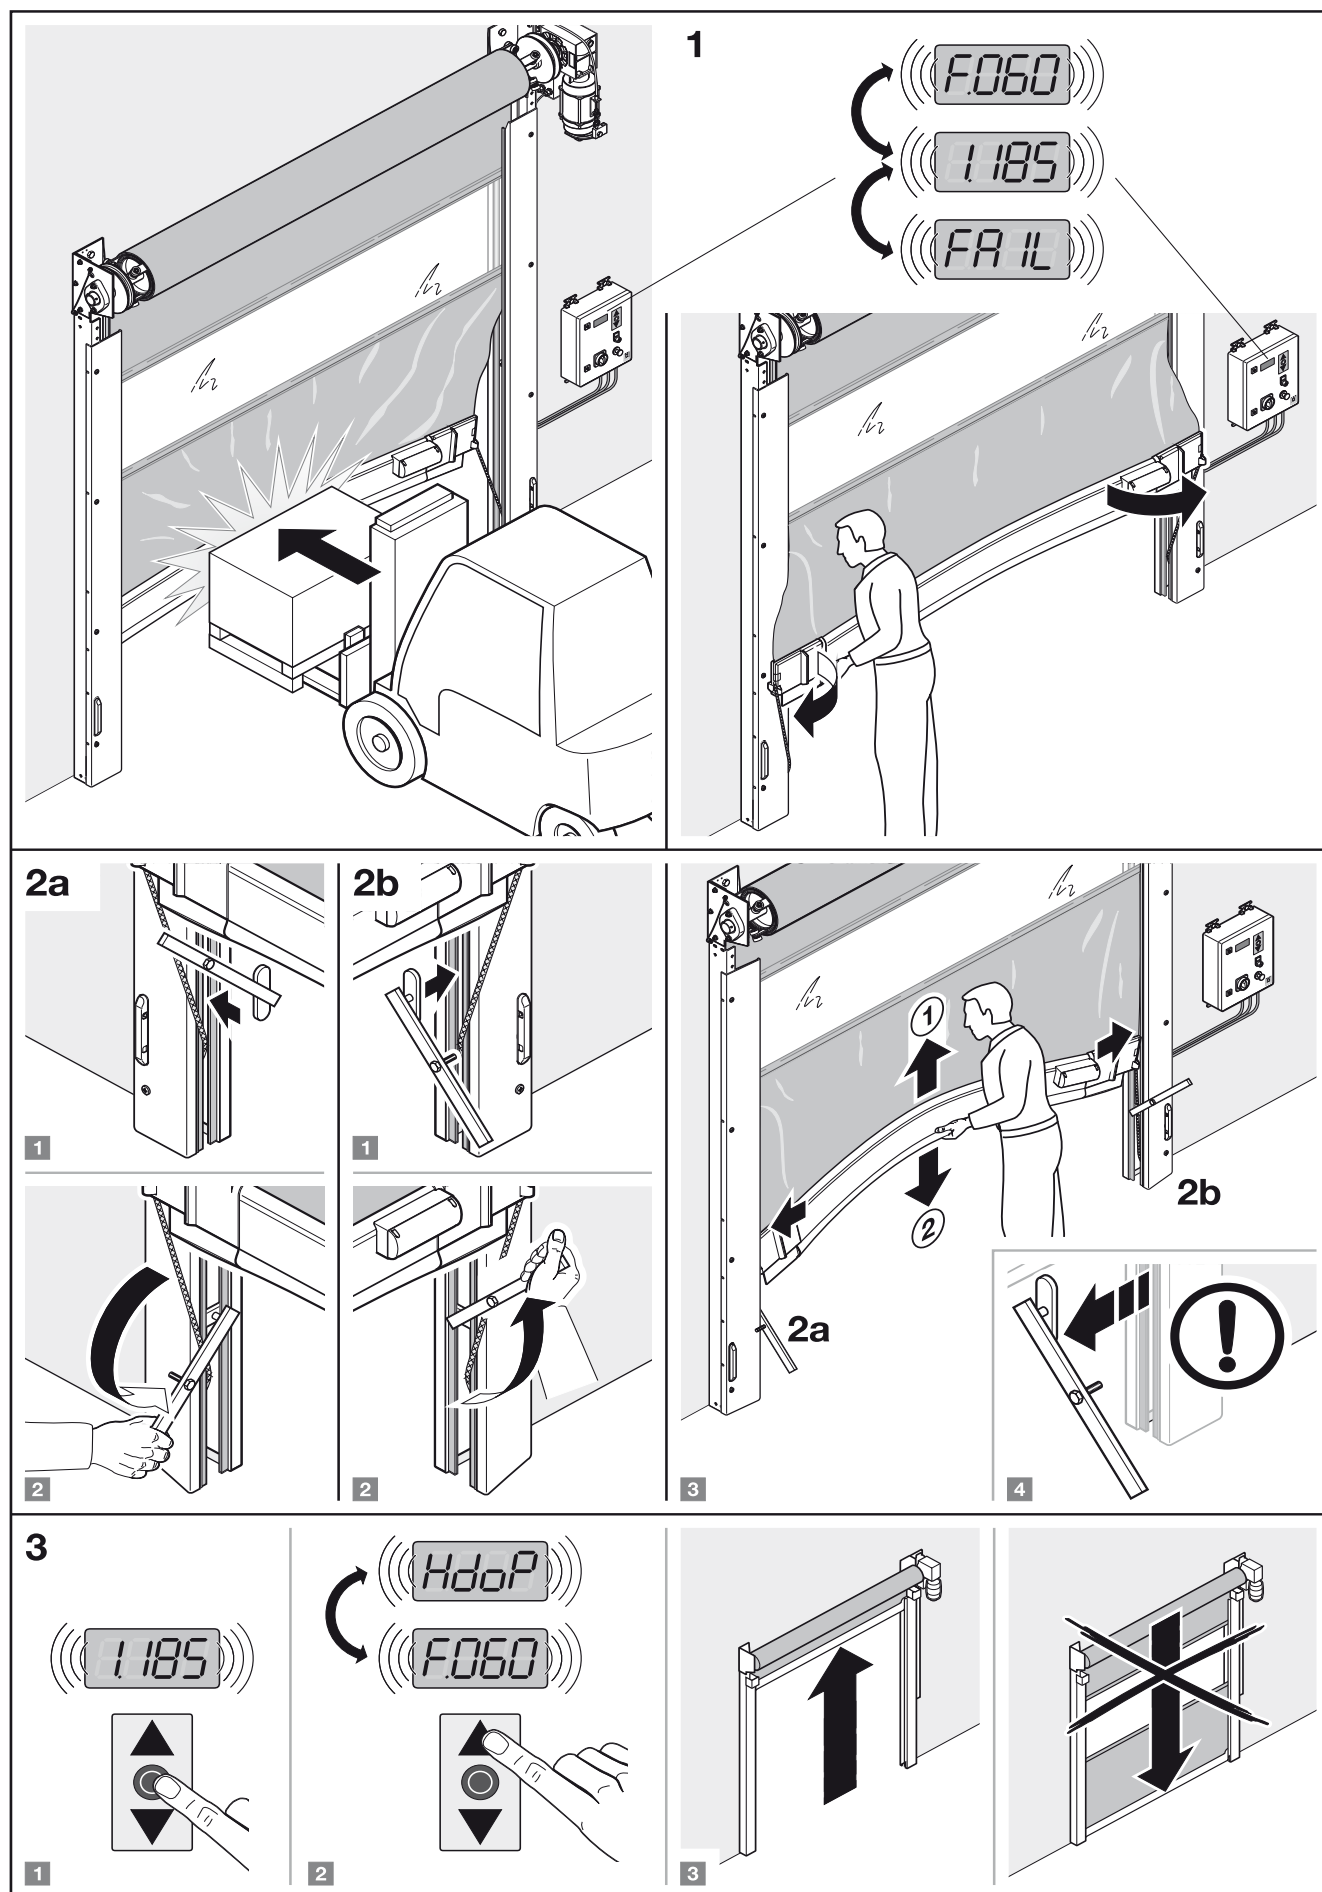

Réinitialisation de la porte V 2715 SEL R

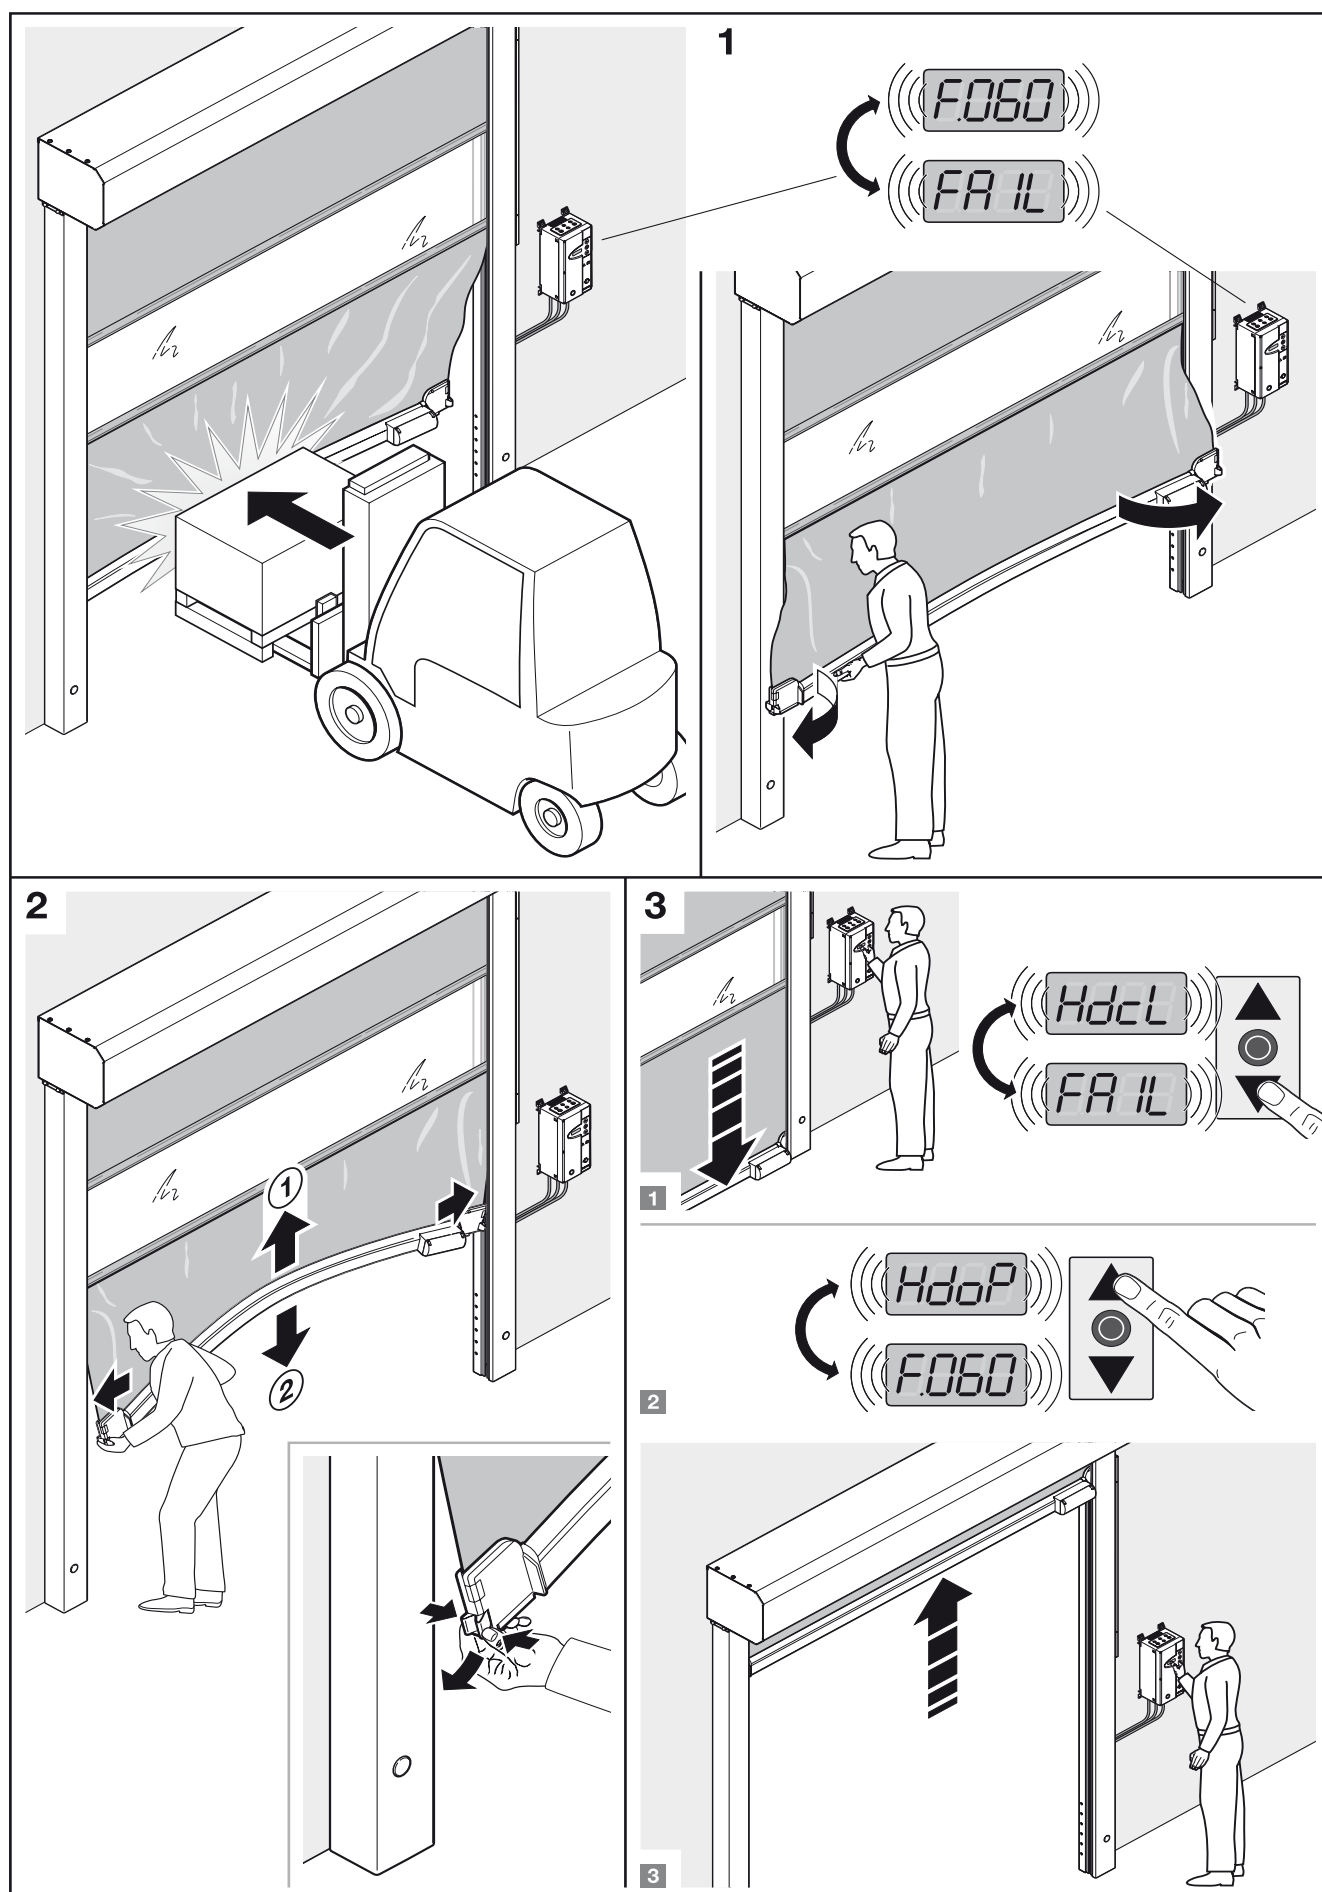

FR

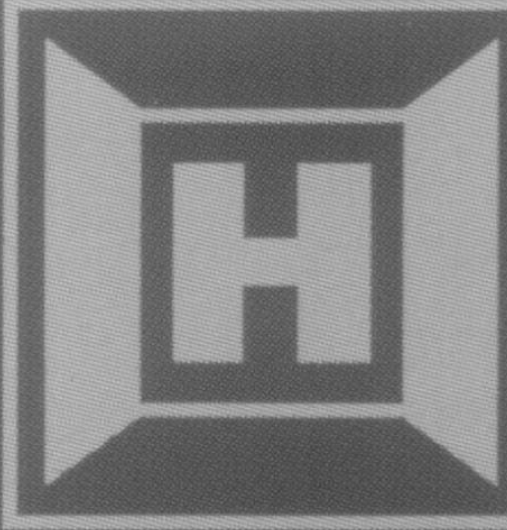

HÖRMANN

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
D-33803 Steinhagen

2

Sous réserve de modifications techniques.													
			Date	09.03.2011	BK 150 FUEH / BS 150 FUEH		Hörmann KG		page de garde		=	+	
			Bearb.	TW	V 5015,5030,6030,2715 ALU L		Verkaufsgesellschaft						
			Gepr.	06.06.2013 UT	V 5030 MSI		D-33803 Steinhagen						
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-85	Gesamt 21	Blatt 1	


Sommaire

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet


SEUJ005D.F06/LIE/12.04.2007


[illegible]

			Date	09.03.2011	BK 150 FUEH / BS 150 FUEH		Hörmann KG		Sommaire			=	+	
			Bearb.	TW	V 5015,5030,6030,2715 ALU L		Verkaufsgesellschaft							
			Gepr.	06.06.2013 UT	V 5030 MSI		D-33803 Steinhagen							
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-85	Gesamt	21	Blatt	2

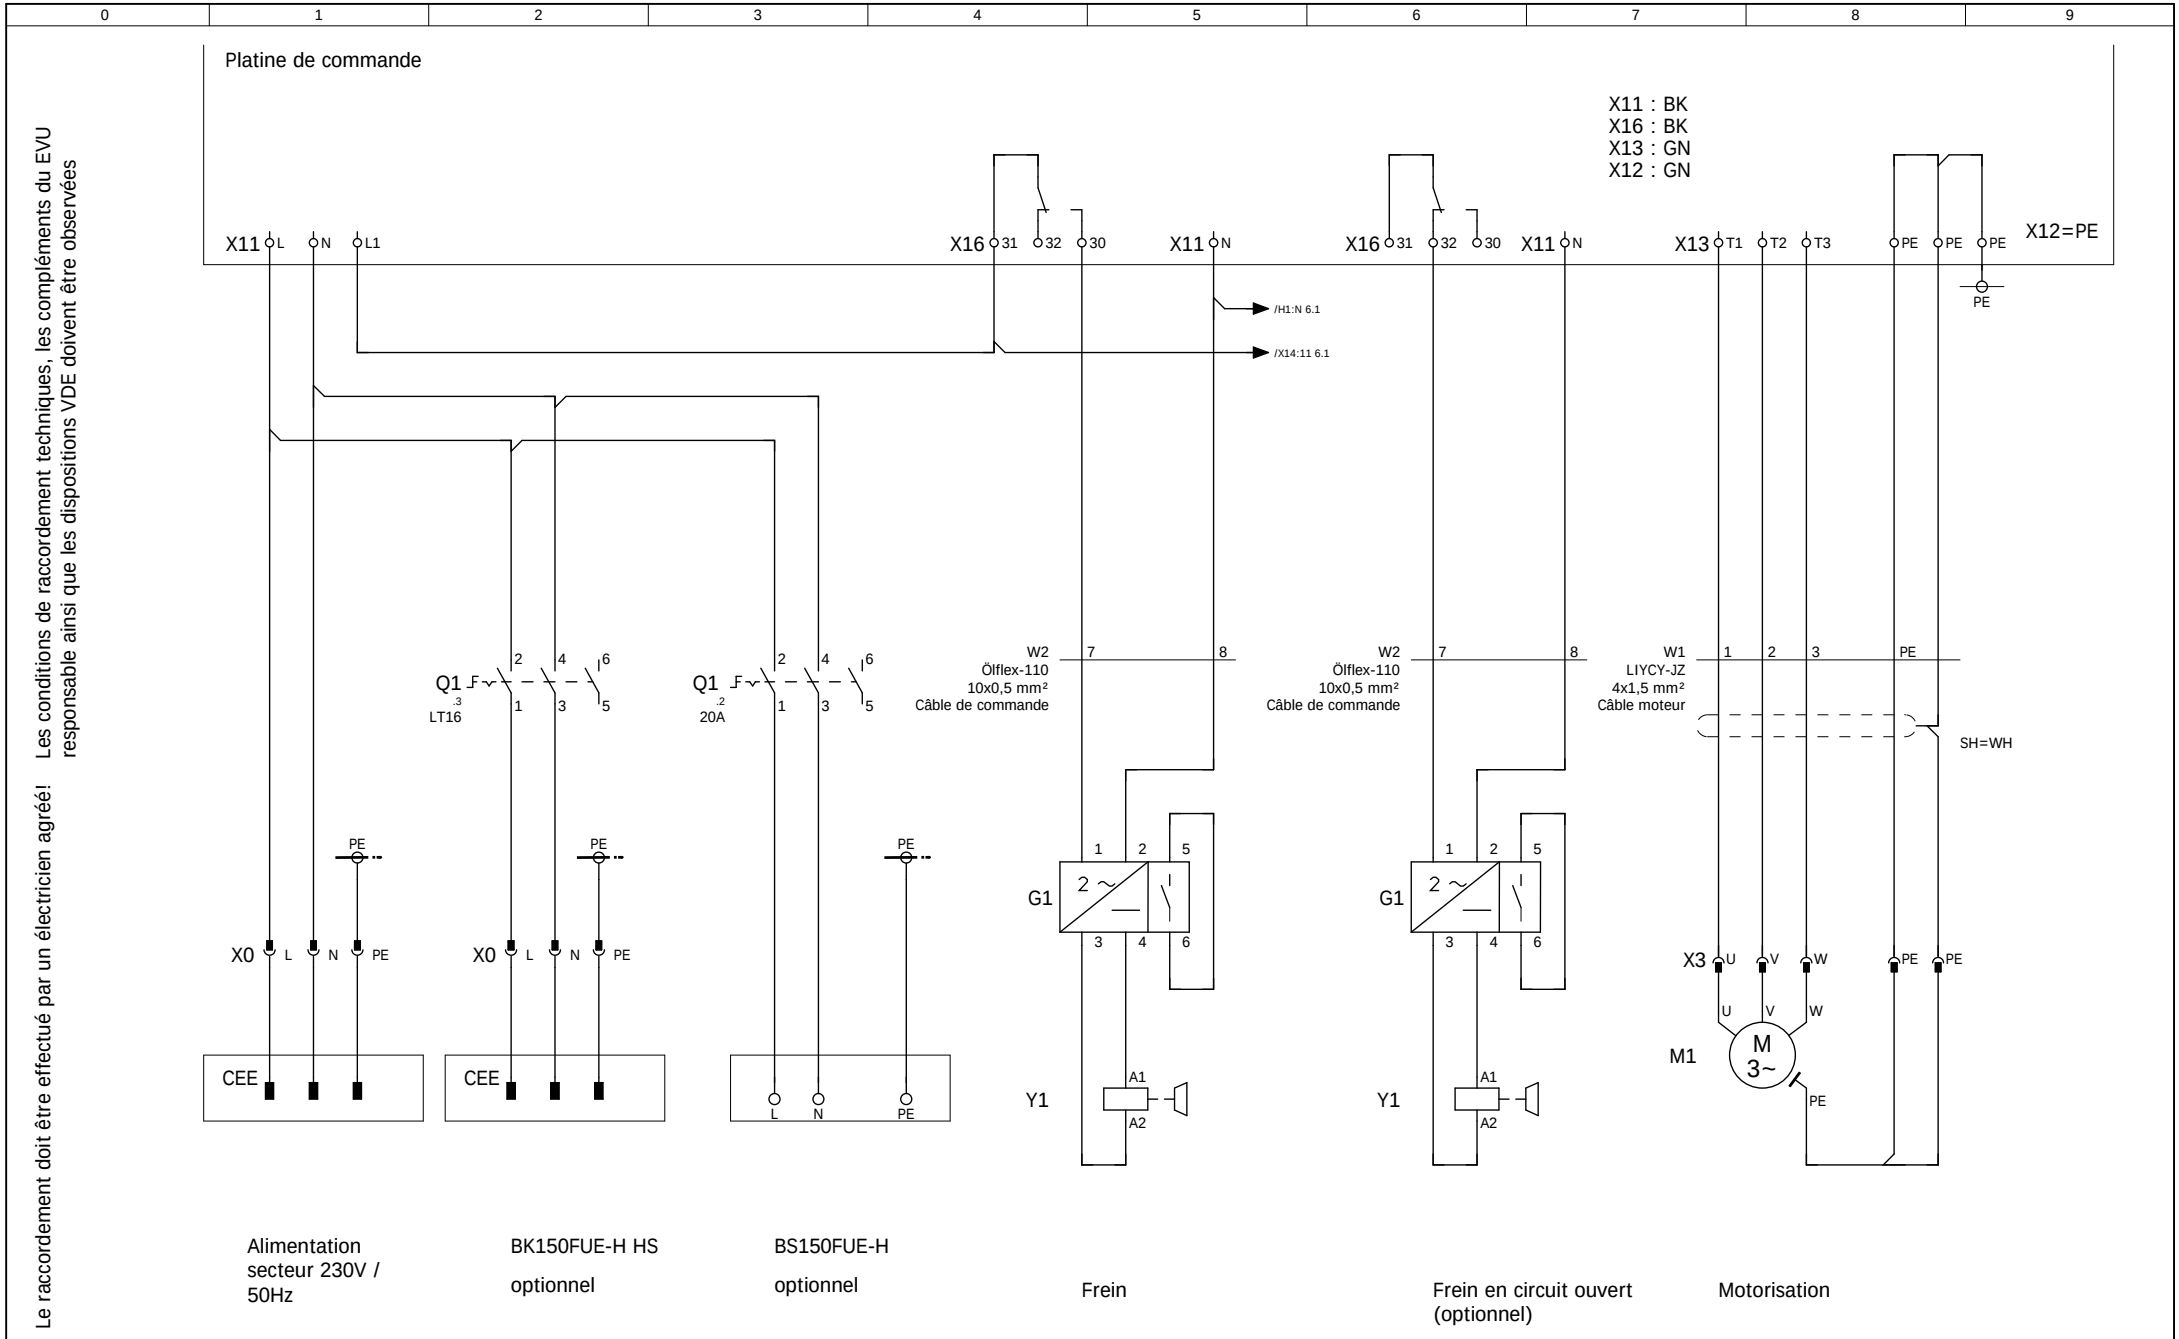


2		Câble d'alimentation : 3x2,5 mm ² protection par fusible : 16		4	
Attemporisation		Date: 09.03.2011		BK 150 FUEH / BS 150 FUEH	
		Bearb. TW		V 5015,5030,6030,2715 ALU L	
		Gepr. 06.06.2013 UT		V 5030 MSI	
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.
				Ers.d.	
				Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen	
				Alimentation secteur	
				H11-85	
				Gesamt 21	
				Blatt 3	


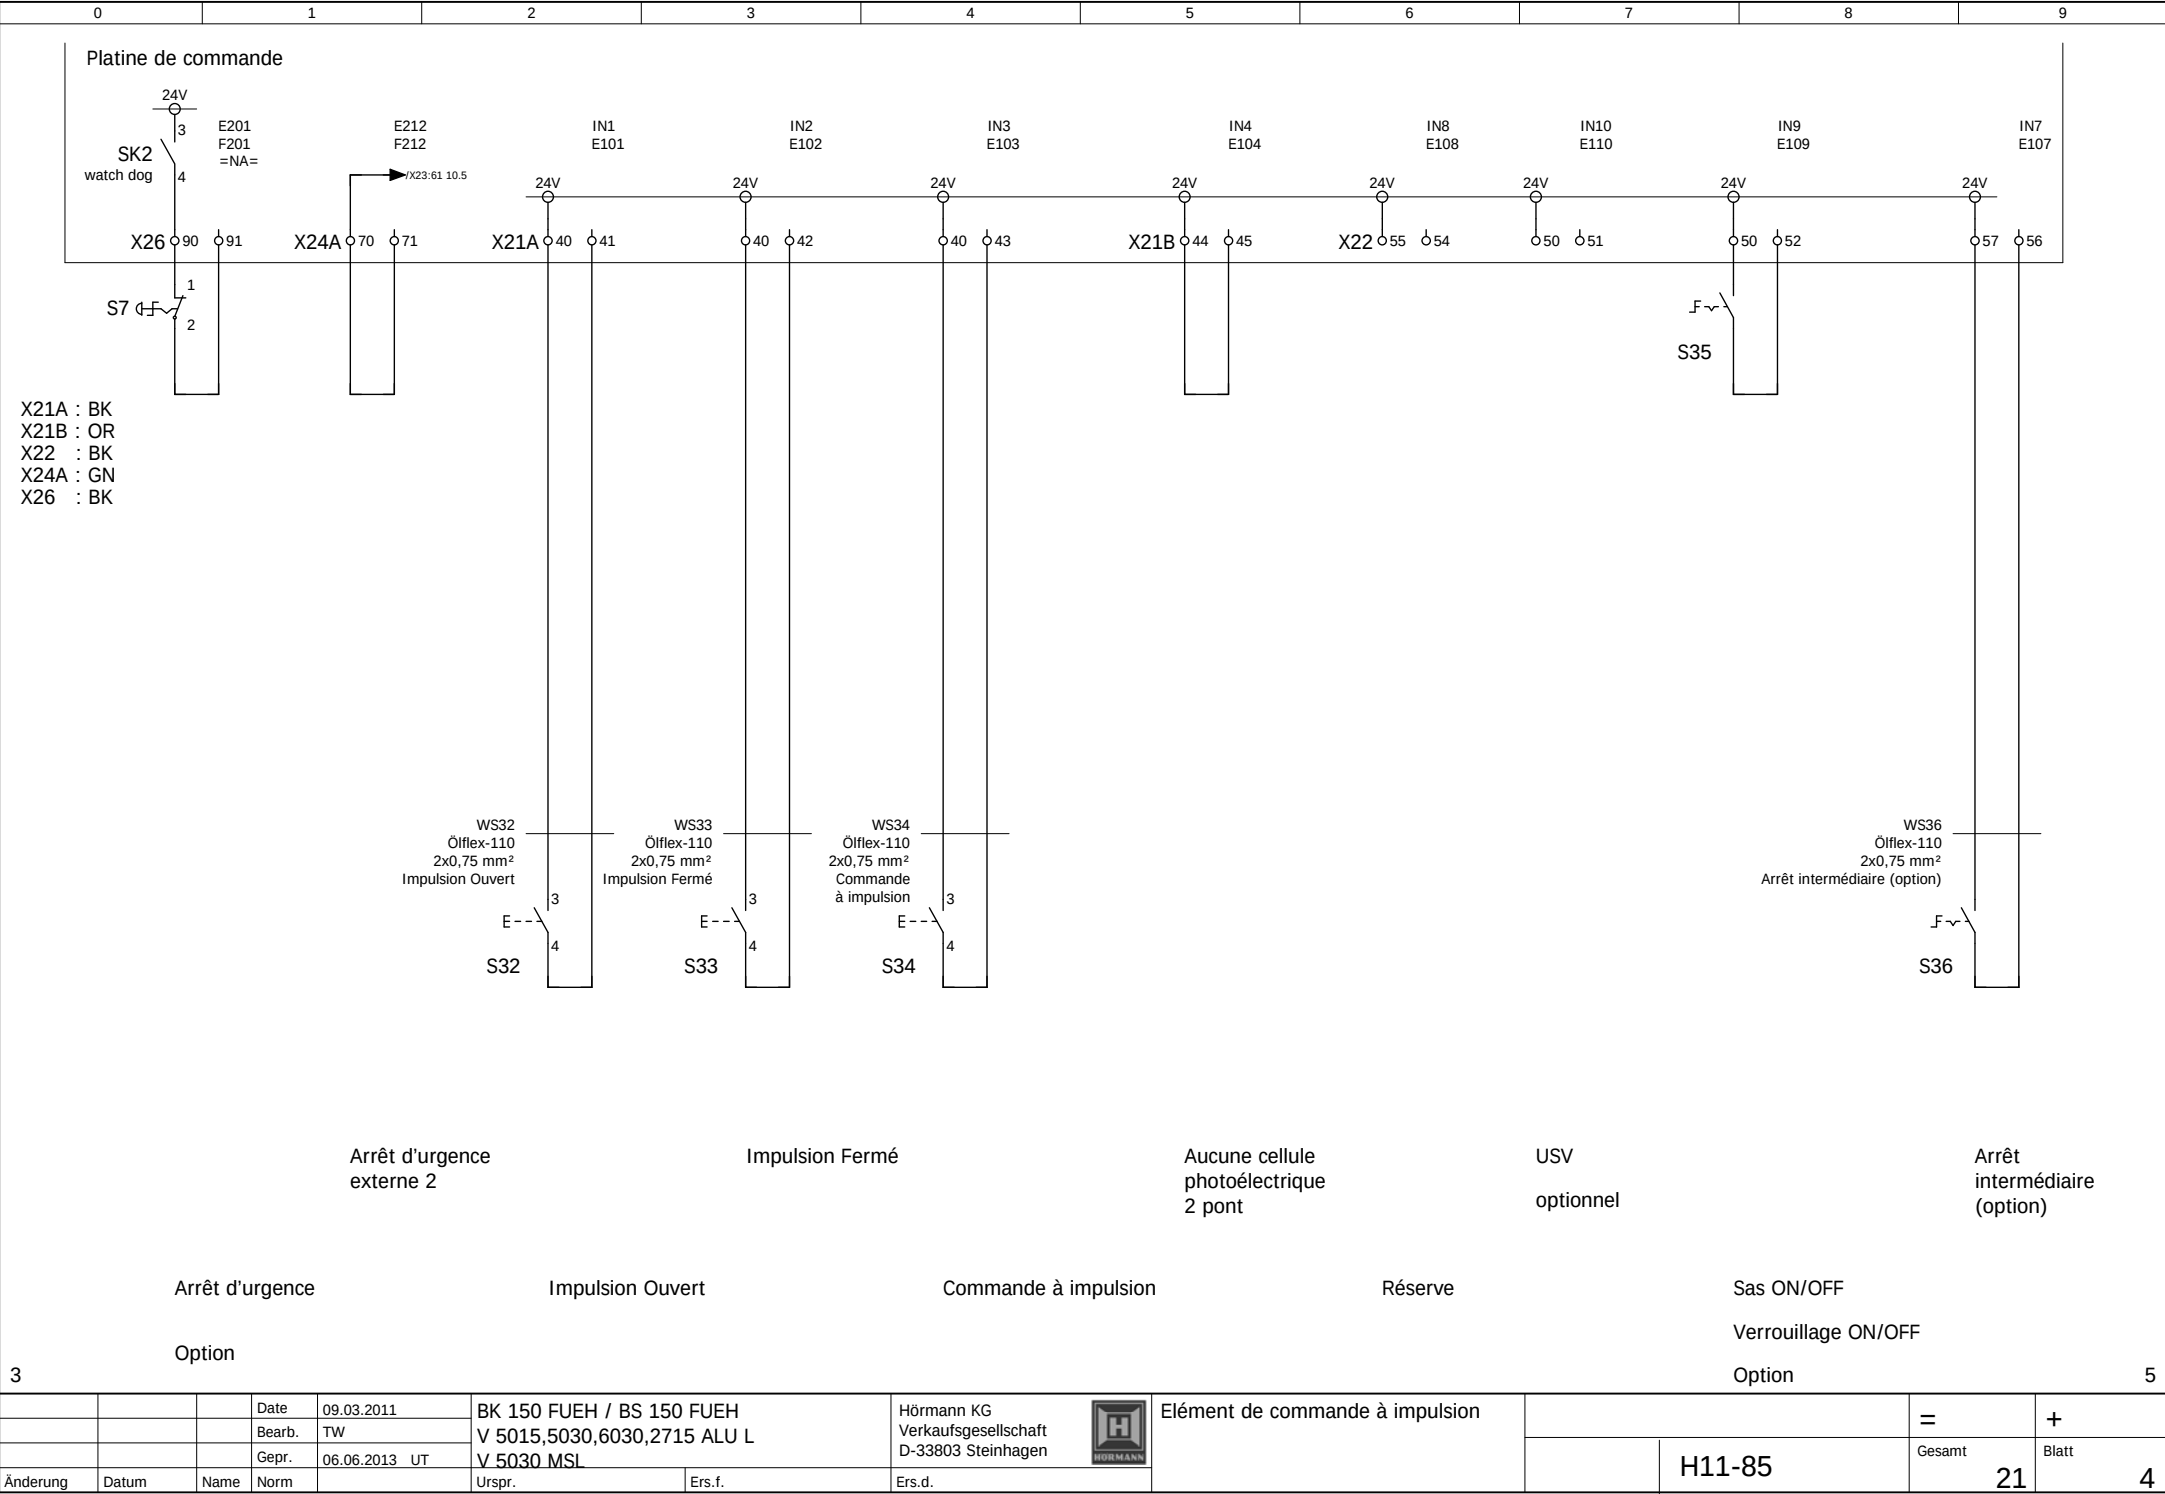


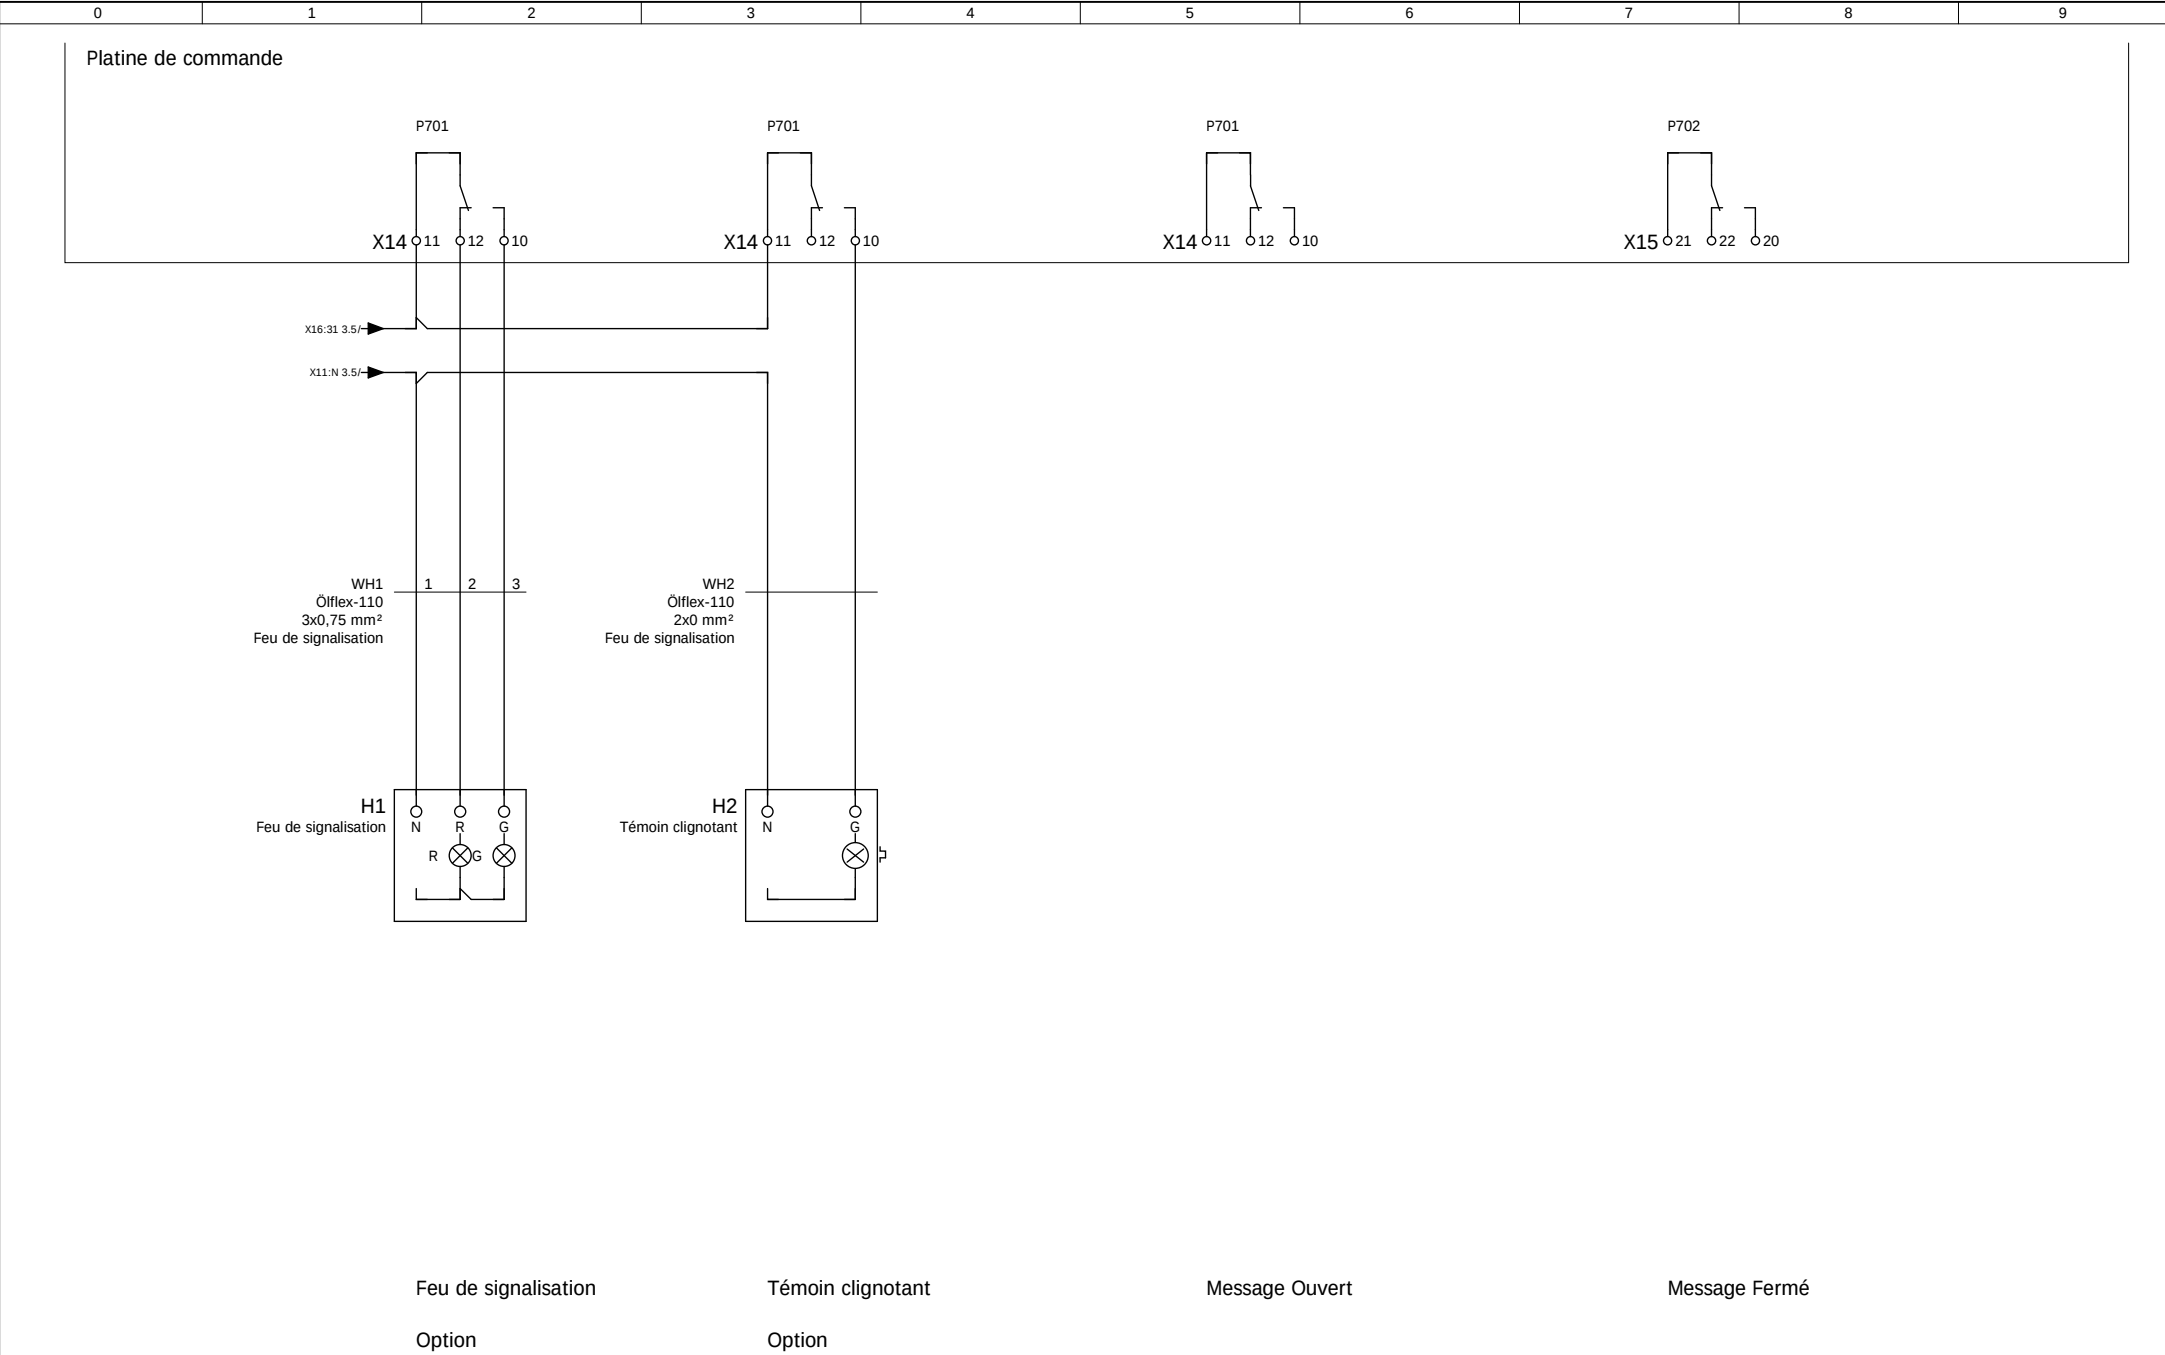

5										7									
			Date	09.03.2011		BK 150 FUEH / BS 150 FUEH				Module de sortie				=	+				
			Bearb.	TW		V 5015,5030,6030,2715 ALU L													
			Gepr.	06.06.2013 UT		V 5030 MSL													
Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				H11-85		Gesamt	Blatt				
														21		6			

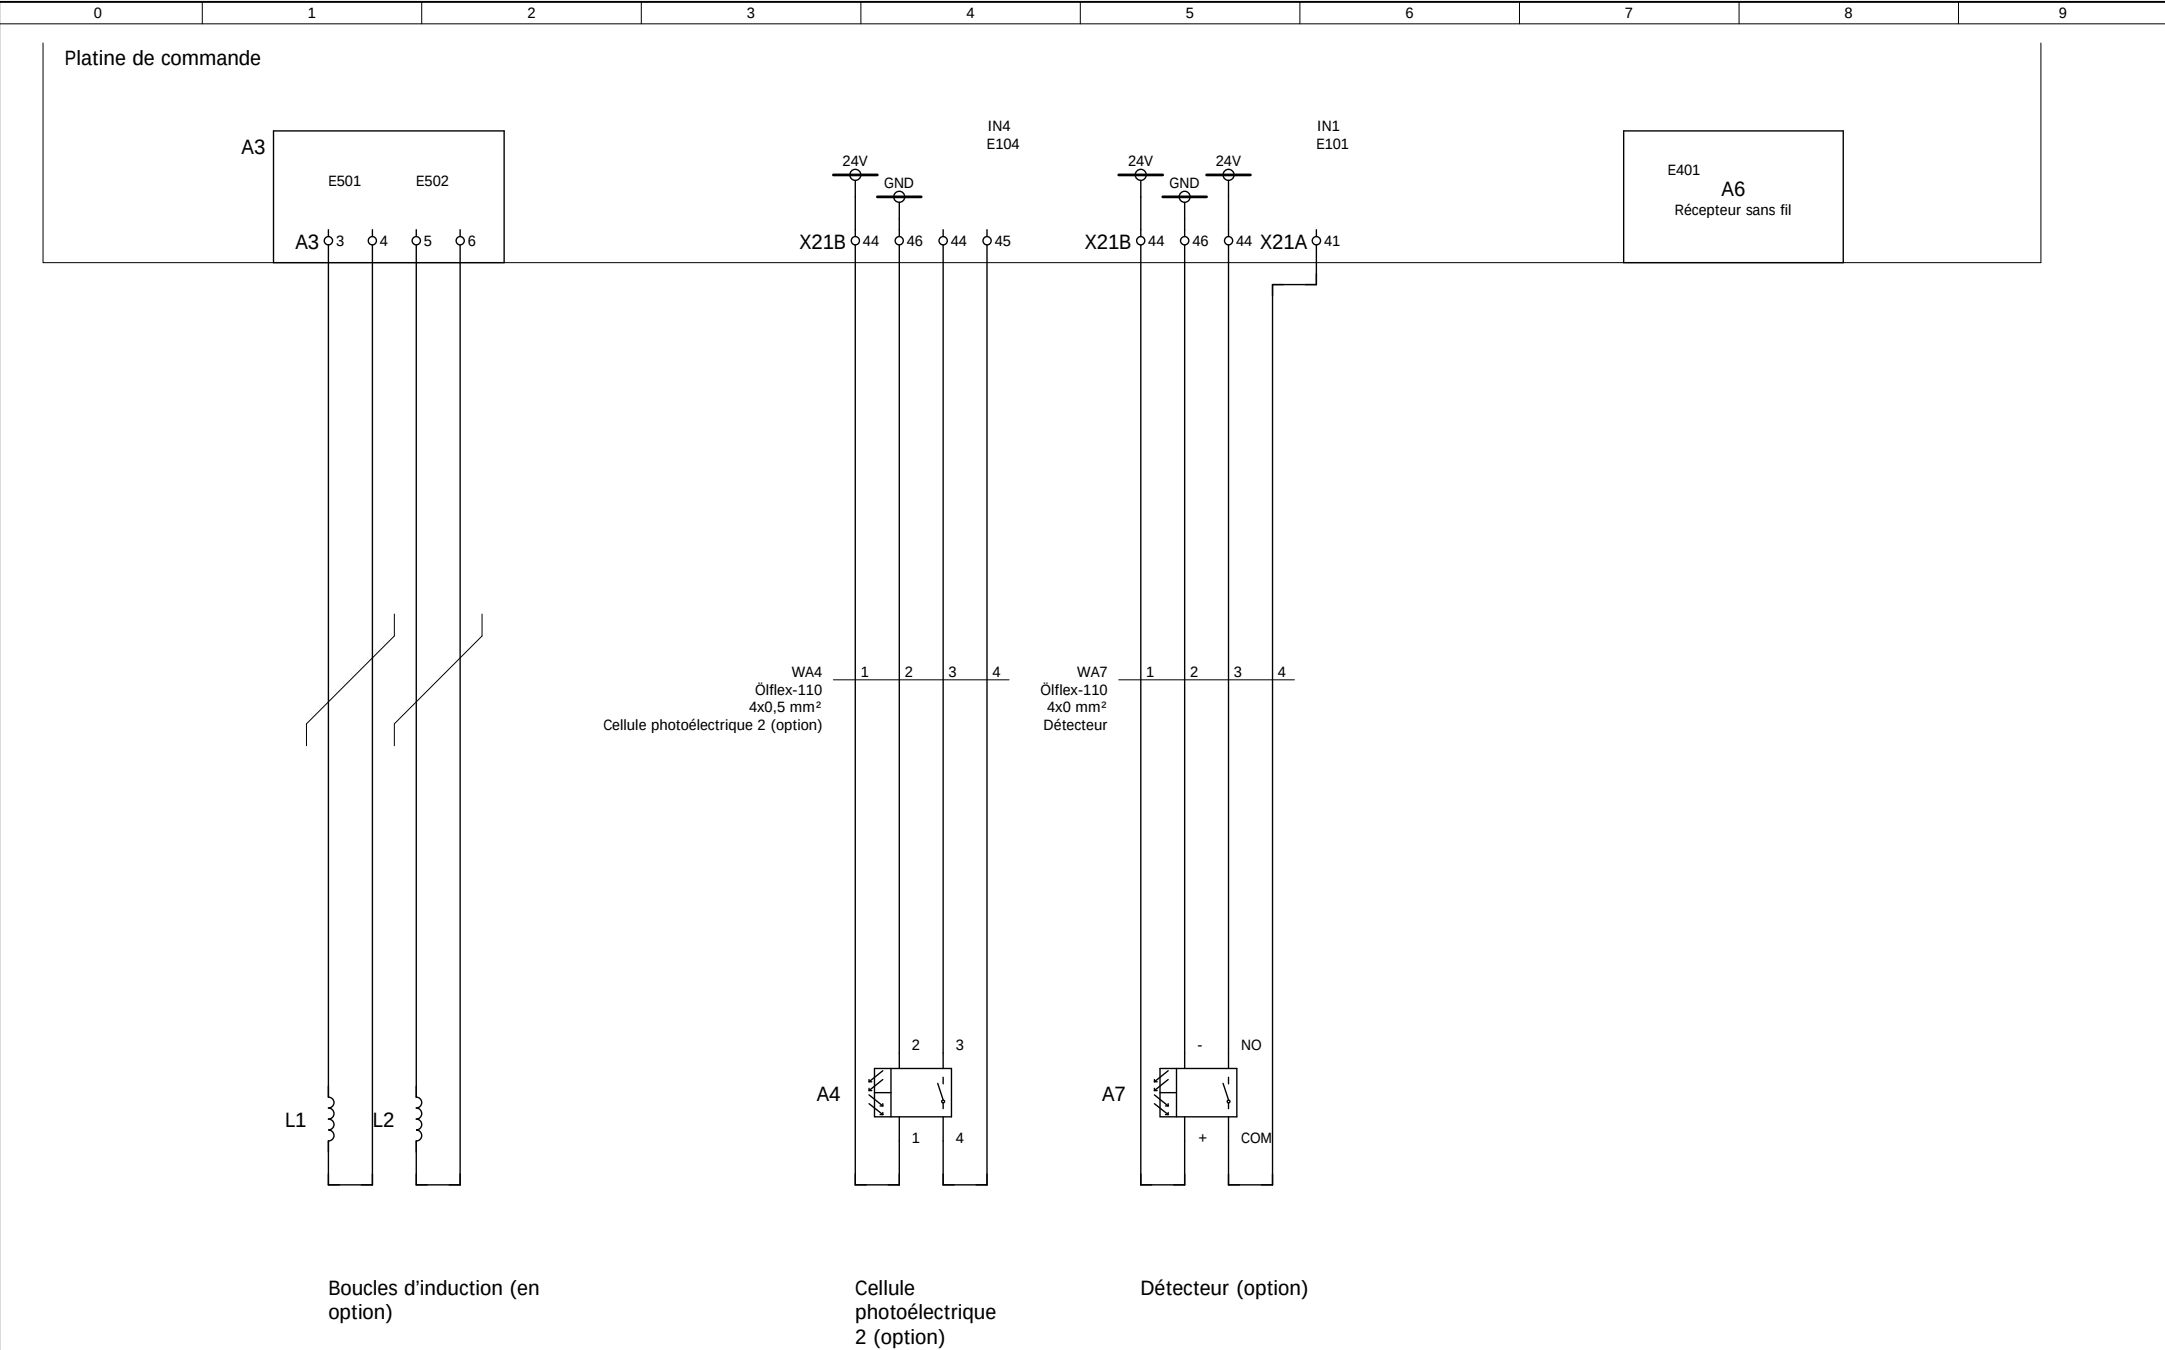


7															9		
			Date	09.03.2011		BK 150 FUEH / BS 150 FUEH V 5015,5030,6030,2715 ALU L V 5030 MSL		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen				Option				=	+
			Bearb.	TW												Gesamt	Blatt
			Gepr.	06.06.2013 UT													
Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-85		21		8		

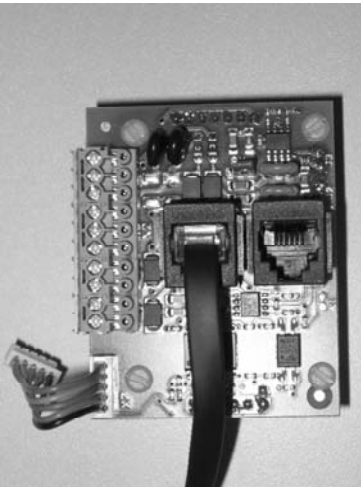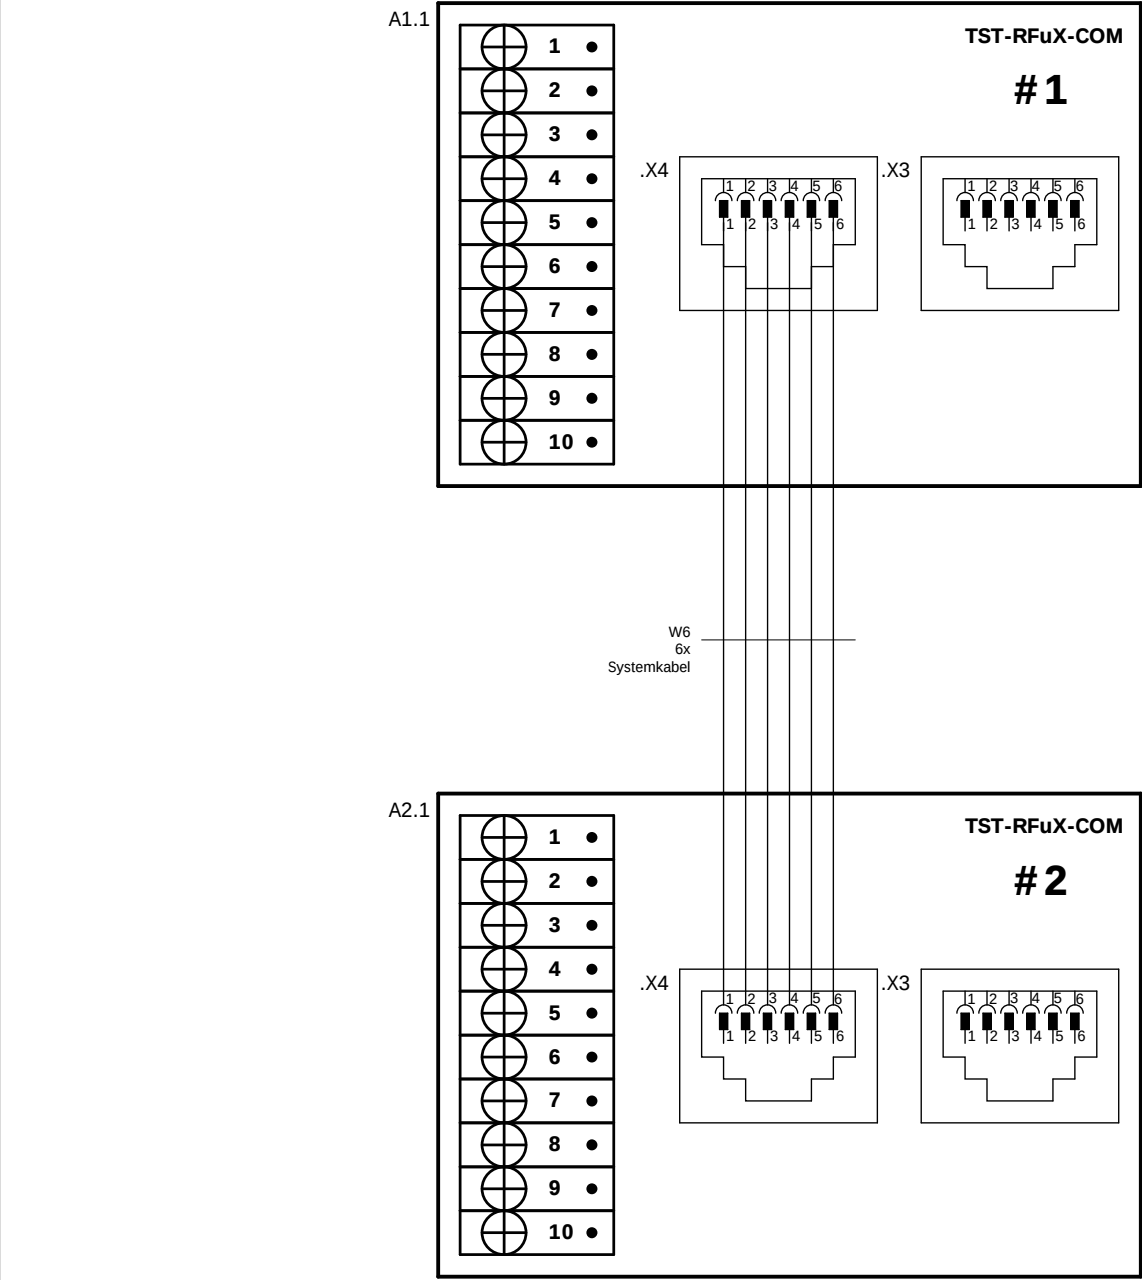


Service de sas

Verrouillage

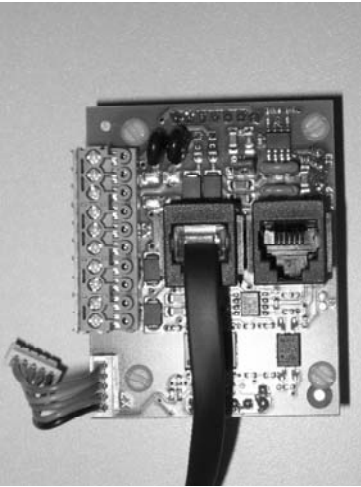

Platine de commande

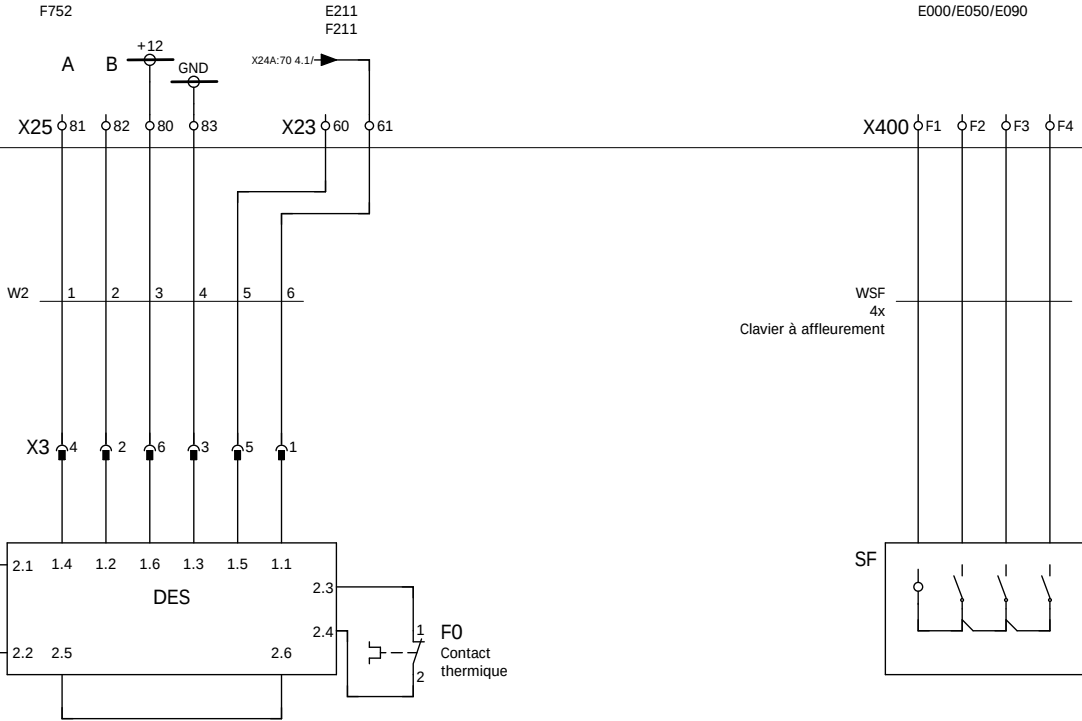


Définitions des couleurs selon IEC757			
BK	noir	GY	gris
BN	brun	WH	blanc
RD	rouge	PK	rose
OG	orange	GD	or
YE	jaune	TQ	turquoise
GN	vert	SR	argent
BU	bleu	GNYE	vert-jaune
VT	violet		violet

DES

Arrêt d'urgence
externe 1

Clavier à
affleurement


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										

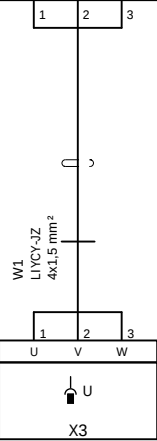


Motorisation

II II

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X14 Message Ouvert									
	•	•	•	•					
	COM	NC	NO	COM	NC	NO	COM	NC	NO
Klemmennummer	11	12	10	11	12	10	11	12	10

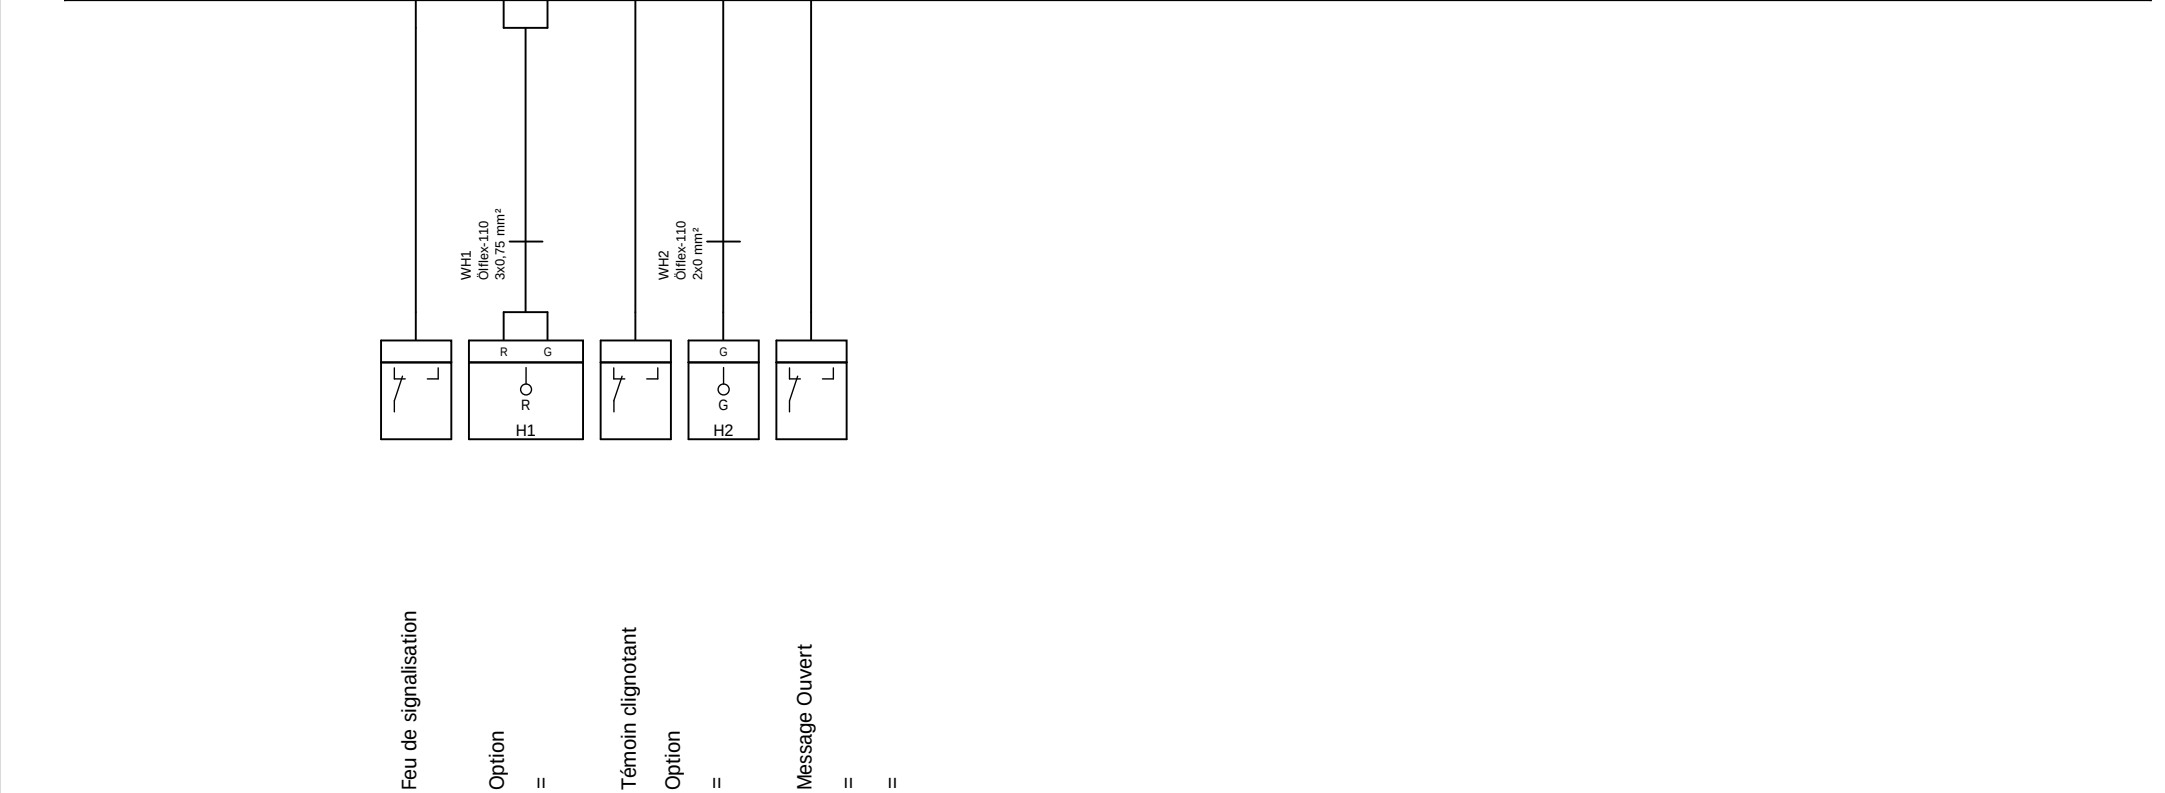


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
X15 Message Fermé																															
	•	•	•																												
	COM	NC	NO																												
Klemmennummer	21	22	20																												



Message Fermé

II II

X21A module d'entrée

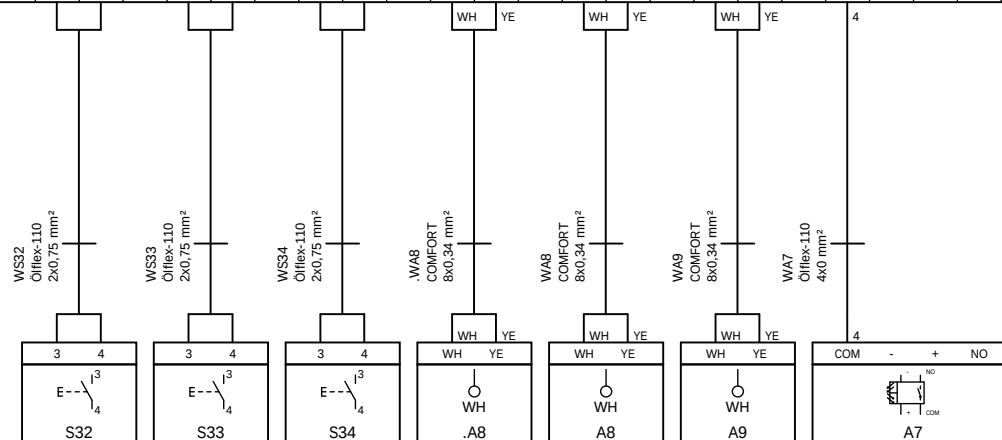[illegible]

Impulsion Ouvert

11

Impulsion Fermé

11

Commande à impulsion

11

Détecteur (option)

11


1

1

1

11

X21B Option

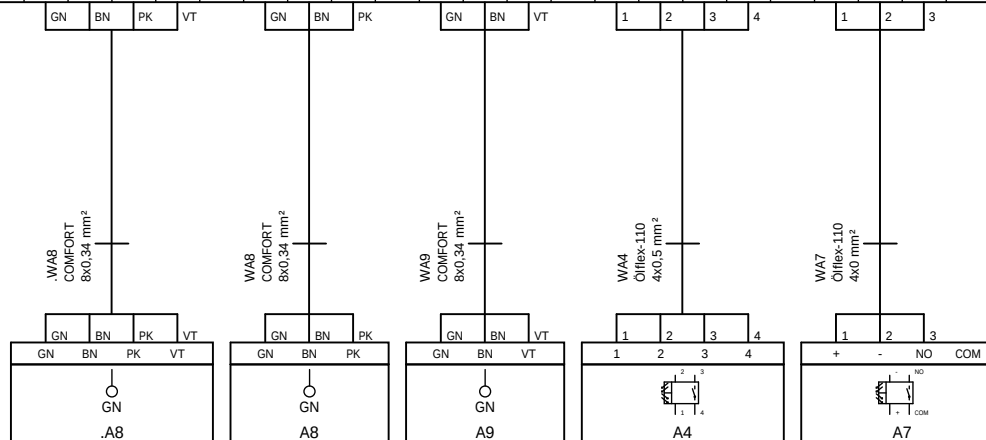[illegible]

Aucune cellule photoélectrique 2 pont

Détecteur (option)


Cellule photoélectrique 2
(option)

Détecteur (option)

X3.1

[illegible]


SGT_14 3x0,34 mm²
W4



XS41.1 SGT

			Date	09.03.2011	BK 150 FUEH / BS 150 FUEH		Hörmann KG		Plan de raccordement des connecteurs X3.1			=	+	
			Bearb.	TW	V 5015,5030,6030,2715 ALU L		Verkaufsgesellschaft							
			Gepr.	06.06.2013 UT	V 5030 MSI		D-33803 Steinhagen							
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-85	Gesamt	21	Blatt	17

X3.2 Barrière photoélectrique

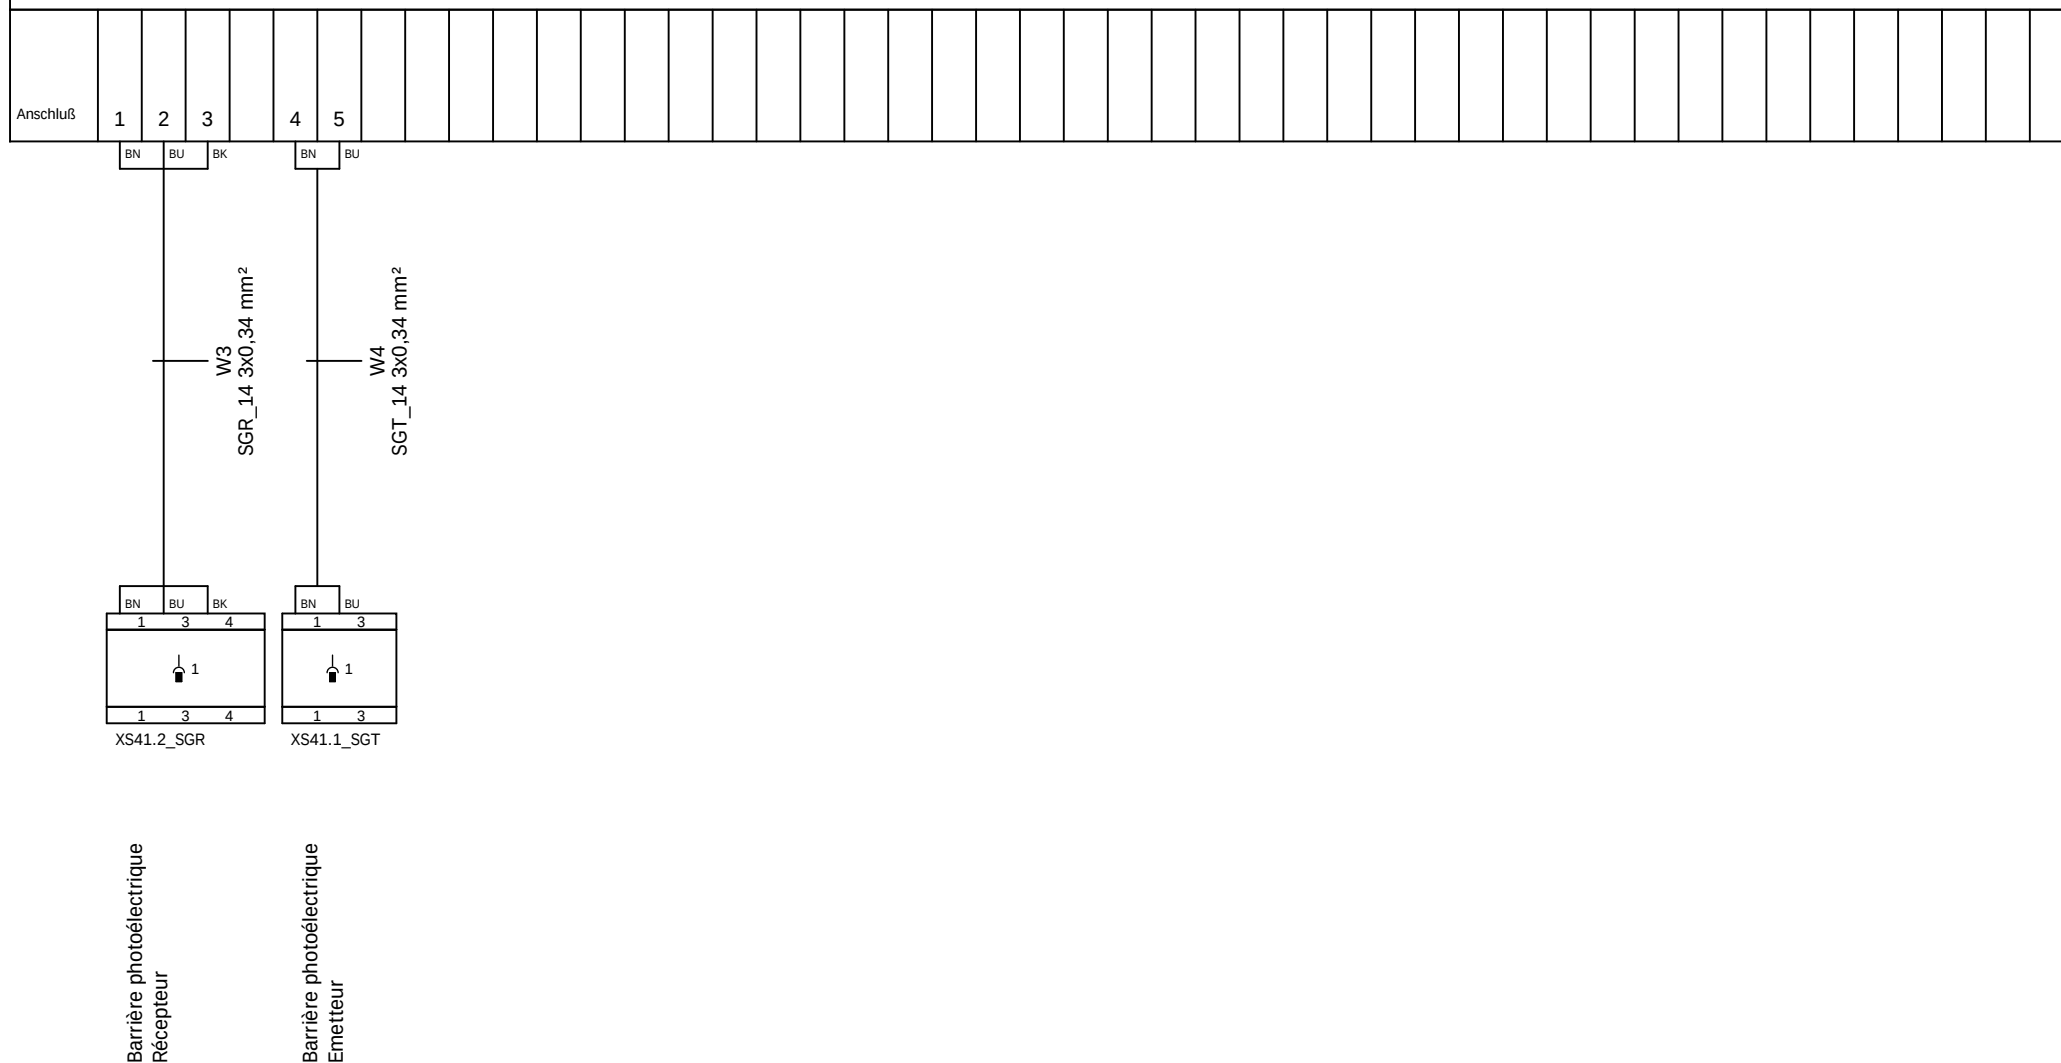

Liste des pièces

SEUO002D.F01 / LIE / 22.11.2012

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE COMMANDE	FABRICANT FOURNISSEUR	NUMERO D'ARTICLE	POS.
A1 3.1	1	Steuerung BK 150 FUE H	TST-FUH CX-SE	Seuster KG Seuster KG	013768 159615	
A1 3.1	1	Steuerung BK 150 FUE H HS			014466 306418	BK150FUEH-HS
A1 3.1	1			Schneider Electric Schneider Electric	014715	RAL7035
A1 3.1	1	Schaltschrank BS 150 FUE H VA 400x300x150		Schneider Electric Schneider Electric	014716 306408	V2A
A1.1 9.2	1	Platine E FU H Erweiterungsplatine	RFUx-COM	Seuster KG Seuster KG	013772 159632	
A4 8.4	1	Lichtschränke mit Reflektor			800232 159769	
A7 8.5	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BF1-A	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800187 159027	
A7 8.5	1	Radar-Bewegungsmelder	MWD BP	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	800187.1 159027.1	
A8 7.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862 4990602	
A9 7.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862 4990602	
DES 10.4	1		DES	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	010681 158155	
G1 3.4	1		EGR2	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	013341 159221	
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün		Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800280 637537	
H1 6.1	1	Ampelgehäuse LED 230VAC Rot	637534	Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800291 637534	
H2 6.3	1	Blitzleuchte orange			800261 159066	
H2 6.3	1	Blitzleuchte rot			800255 159782	
Q1 3.2	1	Hauptschalter abschließbar BK150FUE H HS	WAH814/LT16/3VZM/Z20/X83/FR		014351 159611	BK150FUEH-HS
Q1 3.3	1	Lasttrennschalter 20A	H216	Sälzer Sälzer	370041 158591	BS150FUE_H
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	Schneider Electric Schneider Electric	011440 157299	
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442 157723	
S41.1_SGT 5.4	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474 4990756	

			Date	09.03.2011	BK 150 FUEH / BS 150 FUEH		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		nomenclature			=	+
			Bearb.	TW	V 5015,5030,6030,2715 ALU L							Gesamt	Blatt
			Gepr.	06.06.2013 UT	V 5030 MSL							21	20
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H11-85			

